

STIHL

100 JAAR

CATALOGUS 2026

NL



STIHL VIERT 100 JAAR IN DIENST VAN DE NATUUR

Hoeveel tijd is nodig om een plek écht goed te leren kennen? Vijf jaar? Tien jaar? Al 100 jaar zijn wij actief in het hart van de natuur, daar waar onze grootvader begreep dat de zaag naar de boom moet, en niet andersom. Deze overtuiging betekende een revolutie voor het werk in het bos. Ook vandaag nog gaan onze ruim 20.000 medewerkers wereldwijd regelmatig “naar buiten”, het terrein op, om de behoeften van gebruikers te begrijpen. In bossen, bij de aanleg van tuinen en landschappen, in privétuinen en daarbuiten.

Al 100 jaar ondersteunen wij zowel professionals als veeleisende hobbytuiniers. Zij vertrouwen op ons, realiseren hun visies en projecten met STIHL en genieten van het resultaat. Daar zijn wij, als familie én als onderneming, bijzonder trots op. We kijken dan ook vol optimisme naar de toekomst en blijven ons voortdurend verbeteren opdat werken in en met de natuur elke dag een beetje eenvoudiger en sneller wordt dankzij doordachte innovaties. Wij weten immers als geen ander wat het betekent om buiten, midden in de natuur, te werken.

Dat is meteen ook onze belofte voor de komende 100 jaar: we blijven aanwezig daar waar het werk moet gebeuren, waar elke handeling telt, en waar je kan rekenen op de prestaties en kwaliteit van je machines. Wij blijven aan je zijde.

De familie Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Voorzitter van de adviesraad

Selina Stihl
Vicevoorzitter van de adviesraad

Karen Tebar
Vicevoorzitter van de adviesraad


De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2026. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ACCUPOWER	Accusystemen en laadoplossingen	VANAF PAGINA 12
STIHL CONNECTED	Slimme oplossingen	VANAF PAGINA 38
ZAGEN EN SNOEIEN	Kettingzagen, mini kettingzagen, hoogsnoeiers, snoeischaren en zaaggarnituren	VANAF PAGINA 42
	Heggenscharen en heggenscharen op steel	VANAF PAGINA 94
	CombiSysteem en MultiSysteem	VANAF PAGINA 108
	Steen- en betonzaag en doorslijpers	VANAF PAGINA 117
MAAIEN EN GROND BEWERKEN	Grasmaaiers, robotmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines	VANAF PAGINA 128
	Kantenmaaiers en bosmaaiers	VANAF PAGINA 158
	Tuinfrezen	VANAF PAGINA 186
	Grondboormachine	VANAF PAGINA 190
	Nevelspuiten, drukspuiten en rugsproeiers	VANAF PAGINA 192
REINIGEN, OPRUIMEN EN MEER	Bladblazers, bladzuigers, veegmachines, hogedrukreinigers, alleszuigers en compressor	VANAF PAGINA 200
	Waterpompen	VANAF PAGINA 236
	Tuinhakselaars	VANAF PAGINA 238
ACCESSOIRES	Persoonlijke veiligheidsuitrusting	VANAF PAGINA 242
	Handgereedschap en accessoires voor bosbouw	VANAF PAGINA 272
	Brandstoffen en smeermiddelen	VANAF PAGINA 282
	Verzorging en onderhoud	VANAF PAGINA 289
	Transport en opslag	VANAF PAGINA 292
FANARTIKELEN		VANAF PAGINA 294

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE SINDS 1926

Innovatief, krachtig, doordacht, geschikt voor alle taken, eenvoudig en veilig in gebruik. STIHL producten leggen de lat hoog. Al 100 jaar lang stellen wij hoge eisen aan de ontwikkeling van hoogwaardige, technologisch geavanceerde oplossingen voor het werken in en met de natuur.

Onze iconische producten laten zien dat de innovaties van STIHL sinds 1926 altijd toonaangevend zijn geweest voor de hele sector. Ons innovatievermogen komt niet alleen tot uiting in duizenden patenten en patentaanvragen maar ook in de tevredenheid van onze klanten. Dat is voor ons het echte criterium voor succes.

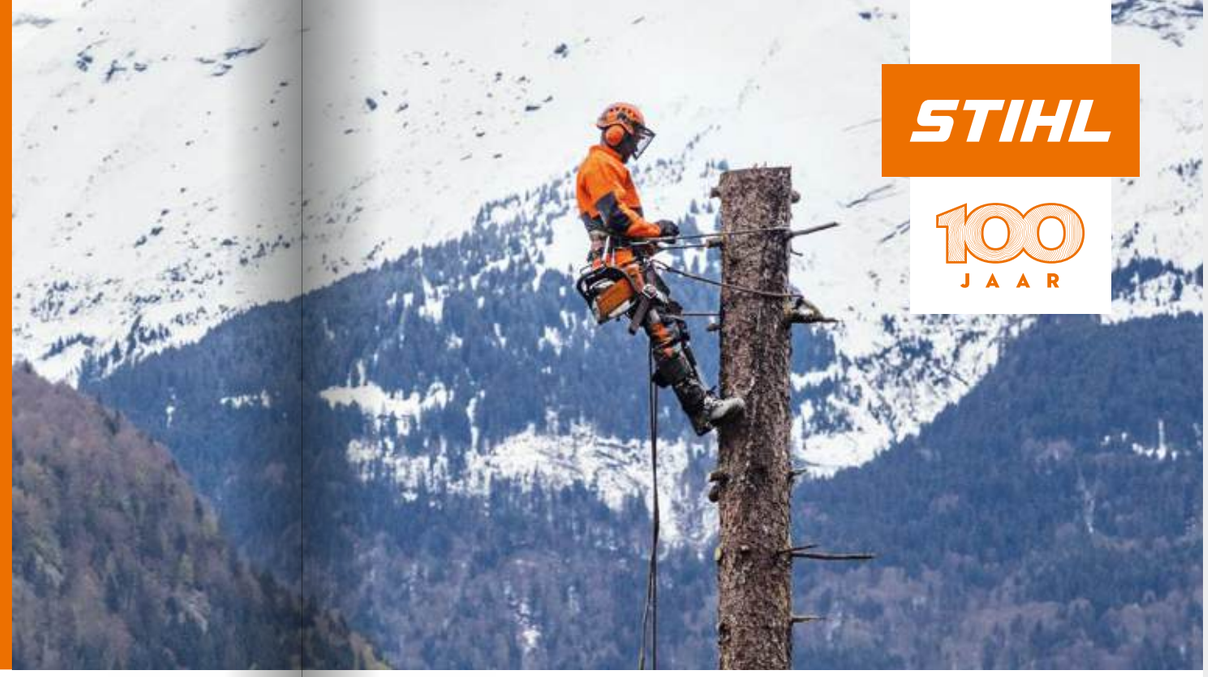



1926

Kort na de oprichting van het bedrijf ontwikkelde Andreas Stihl zijn **eerste kettingzaag**. Vanwege het gewicht moest deze nog door twee personen worden bediend.



1959

Met de lancering van de **Contra**-kettingzaag begint een nieuw tijdperk voor STIHL. Als eerste kettingzaag zonder versnellingsbak zorgt deze zaag voor een revolutie in het bosbouwbedrijf en markeert hij het wereldwijde succes van het bedrijf. Met zijn 12 kg en 6 pk is hij lichter en krachtiger dan alle concurrerende producten.



1963

STIHL ontwerpt de motor van de **STIHL 08** als een veelzijdige eenheid van ongeveer 3 pk. Deze motor wordt niet alleen gebruikt in een robuuste kettingzaag voor bosbouw en landbouw, maar dient vanaf 1965 ook als basis voor een bosmaaier, een cirkelzaag en een grondboor.



1972

STIHL kettingzagen zijn niet alleen robuust, maar ook voorbeeldig op het gebied van veiligheid: **de QuickStop-kettingrem stopt** de ketting in een fractie van een seconde.



2009

Met de accuheggenscharen **HSA 65** en **HSA 85** legt STIHL de basis voor zijn **accu assortiment**. Een jaar later ziet de eerste accukettingzaag het levenslicht.



2020

De **MSA 300** met zijn 3 kW (4,1 pk), wordt bij zijn lancering de krachtigste accuketting-zaag op de markt. Zijn prestaties openen een nieuwe dimensie voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Voor een optimale werking heeft STIHL speciaal de accu AP 500 S ontwikkeld.



2026

Ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan lanceert STIHL een exclusieve collector's edition van de **MS 500i "Centennial Edition"**. De MS 500i is 's werelds eerste kettingzaag met elektronische injectie.

STIHL VIERT ZIJN 100-JARIG BESTAAN - ONTDEK DE EXCLUSIEVE COLLECTIE



HOODIEJACKE »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % biokatoen

Maten	Artikelnummer
XS – 3XL	**0421 100 62..**

79,90 €



T-SHIRT »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100 % biokatoen

Maten	Artikelnummer
XS – 3XL	**0421 301 59..**

39,90 €



CASQUETTE »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

50 % katoen, 50 % polyester

Maten	Artikelnummer
Eén maat	**0421 600 0292**

24,90 €



SPECIAAL ZAAGBLAD »CENTENNIAL EDITION«

Standaard zaagblad in beperkte oplage, met een ontwerp ter ere van het 100-jarig bestaan van STIHL. Bekijk alle versies vanaf pagina 82.

ONTDEK DE HELE COLLECTIE OP STIHL.BE/NL EN STIHL.NL

NIEUWIGHEDEN
OVERZICHT

ACCUPOWER

Innovatieve laadoplossingen

CM 10 laadregelaar **15**

Accusystemen

AP 20 en AP 30 accu's **26**
Voertuighouder voor AL 301 en AL 501 **29**
ALS 31 standaardlader **37**

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, mini kettingzagen, hoogsnoeiers, snoeischaren en zaaggarnituren

MSA 300 C-O R accureddingskettingzaag **60**
Snijdieptebegrenzer **62**
AP motorzaagstropadapter 2-in-1 **63**
GTA 30 mini accukettingzaag **65**
Holster voor GTA 26 en GTA 30 **65**
HTA 30 accuhoogsnoeier **67**
ASA 130 accusnoeischaar **72**
ASA 140 accusnoeischaar **73**
Snijmes voor ASA 130 / ASA 140 **73**
Tegenmes voor ASA 130 / ASA 140 **73**

Heggenscharen en heggenscharen op steel

HLA 40 accuheggenschaar op steel **104**
HLA 140 B / 140 K B accuheggenschaar op steel **105**
HLA 150 B accuheggenschaar op steel **105**

Steen- en betonzaag en doorslijpers

TSA 500 B accudoorslijper **121**
WSA 40 accudrukwatertank **124**
PKA 30 accupompkop **124**
Wielset voor TSA 500 B **125**
D-R80 diamantdoorslijpschijf **127**

MAAIEN EN GROND BEWERKEN

Grasmaaiers, robotmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines

iMOW® 3 EVO robotmaaier **146**
iMOW® 4 EVO robotmaaier **147**
Dubbelzijdige bevestigingspennen **149**
Upgrade Kits 10 / 12 / 13 iMOW® **149**
Zonnedak voor iMOW® 3 EVO / 4 EVO **150**

Kantenmaaiers en bosmaaiers

FSA 50 accukantenmaaier **160**
FSA 250 accukantenmaaier **166**
FR 410 C-E ruggedragen benzinebosmaaier **171**
FR 460 TC-EFM ruggedragen benzinebosmaaier **171**
Universele bescherming voor draadkoppen en metalen gereedschappen PolyCut **184**

Nevelspuiten, drukspuiten en rugsproeiers

PKA 30 accupompkop **195**
SGA 30 accusproeier **195**
SGA 60 accusproeier **197**
SGA 85 accusproeier **197**

REINIGEN, OPRUIMEN EN MEER

Reinigingsmachines

BRA 200 accubladblazer **204**
BRA 280 B accubladblazer **204**
BRA 500 B accubladblazer **205**
BRA 600 B accubladblazer **205**
Verlengstuk voor RCA 20 **221**
SEA 50 L accu-alleszuiger **229**
Wagen voor SEA 50 L **232**

ACCESSOIRES

Handgereedschap en accessoires voor bosbouw

Holster voor snoeischaar **275**
Holster voor ASA **280**

Brandstoffen en smeermiddelen


Electric Gear Grease **286**

Verzorging en onderhoud

Service Kits voor grasmaaiers, tuinfrezen, verticuteermachines en pompen **291**

Transport en opslag

Opbergboxen (Système Systainer³) **292**
Rolplank voor accuboxen **292**

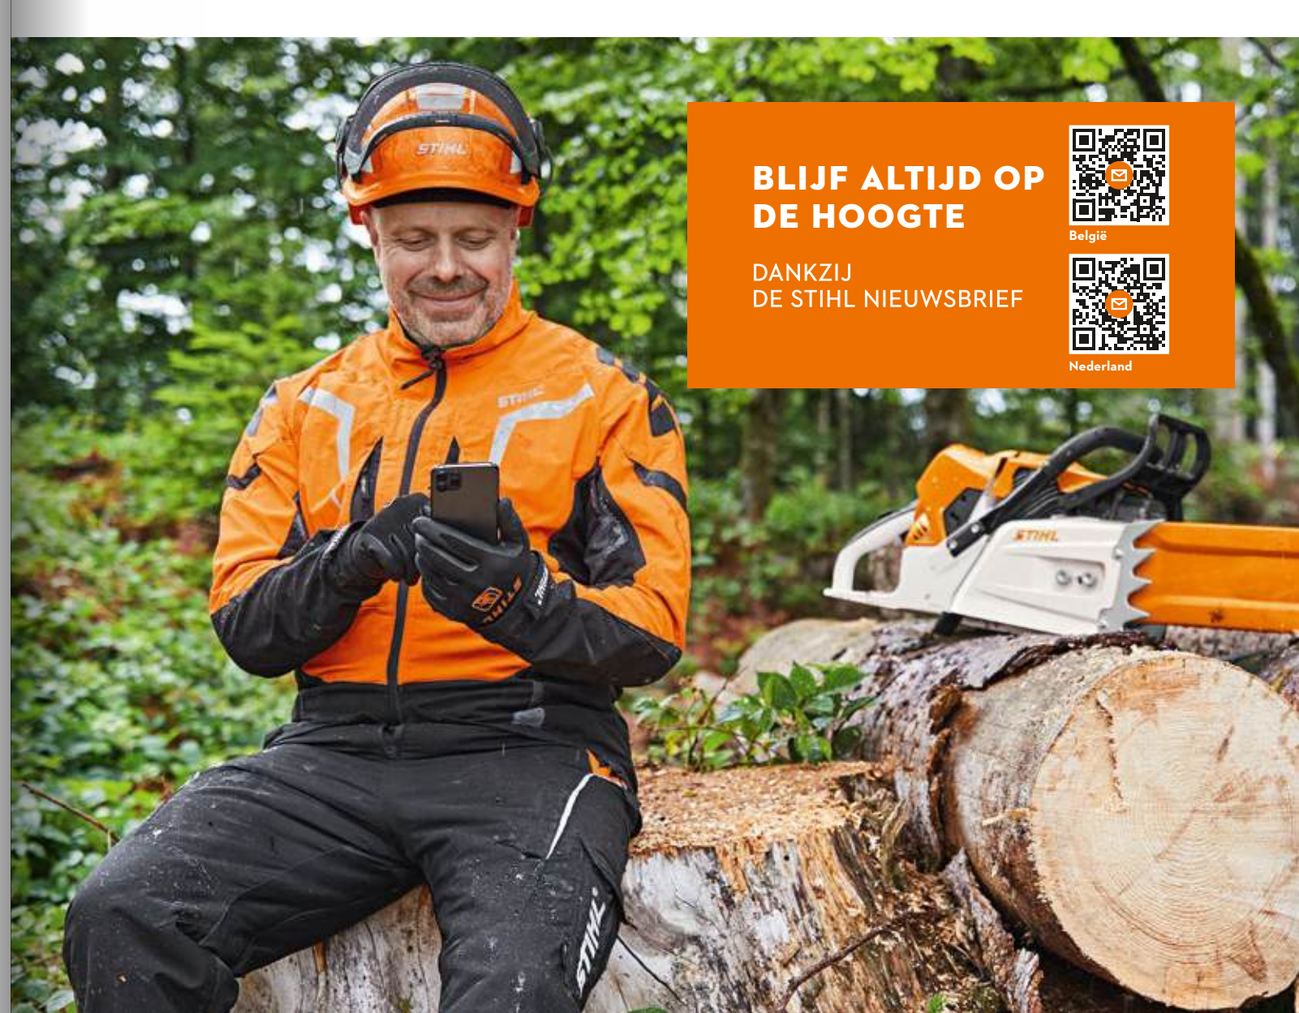

NIEUWIGHEDEN
HIGHLIGHTS



GTA 30

KRACHTIG EN COMFORTABEL – GESCHIKT VOOR GROTERE ONDERHOUDSKLUSSEN IN PRIVÉBOSSEN

Compacte en krachtige minikettingzaag voor de privétuin. Zuivere snede, automatische kettingspanning door eenvoudig losdraaien van het kettingwieldeksel, Light 01 zaagblad met neustandwiel, rubberen handgrepen, handige vergrendeling aan beide zijden voor eenvoudig gebruik door zowel links- als rechtshandigen, flexibele beschermkap, led-laadindicator, ophangoog voor wandopslag. Verkrijgbaar als set in koffer met twee AS accu's en een AL 5-2 dubbele snellader. Productdetails op pagina 65.



MSA 300 C-O R

VOOR REDDINGSOPERATIES

Snel klaar voor gebruik, wanneer elke seconde telt! De zeer krachtige accukettingzaag MSA 300 C-O R is ontworpen voor reddingsoperaties. Het compacte ontwerp en de progressieve beperking van de zaagdiepte garanderen een nauwkeurige bediening in moeilijke omstandigheden. De 3/8" RDR-hardmetalen ketting zaagt betrouwbaar door tal van materialen. Als eerste accureddingskettingzaag van STIHL maakt hij nauwkeurig zagen mogelijk zonder uitlaatgassen. Productdetails op pagina 60.



iMOW® 4 EVO

GRASMAAIEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG EN PRAKTISCH

Compacte en zeer wendbare robotmaaier, ideaal voor gazons tot 1.000 m². Volautomatisch maaien en mulchen in één keer. Maaisysteem met drie vrij bewegende messen voor een perfect resultaat. Elektrische maaihoogteverstelling. Geschikt voor hellingen tot 45%, en zelfs tot 50% met de optionele Upgrade Kit. Maaibreedte: 20 cm. Hoge rijsnelheid. Productdetails op pagina 147.

Andere versies: iMOW® 3 EVO



AP 20 EN AP 30

INSTAPACCU'S VAN HET AP SYSTEEM

Veelzijdig, duurzaam en betrouwbaar. Met de nieuwe AP 20 en AP 30 accu's kunnen veeleisende particuliere gebruikers efficiënt een groot aantal onderhoudstaken in de tuin en rondom het huis uitvoeren. Deze accu's zijn speciaal ontwikkeld voor de instapmachines van het AP systeem. Productdetails op pagina 26.



SEA 50 L

COMPACT EN KRACHTIG, IDEAAL VOOR MOBIEL REINIGEN THUIS, VOOR HOBBY'S EN AMBACHTELIJK GEBRUIK

Draagbare accu-alleszuiger. Hoge zuigkracht, gecertificeerd voor stofklasse L. Accessoires geïntegreerd in de behuizing: eenvoudig en snel wisselen tussen universele zuigmond en voegenzuigmond. Uitgerust met een 1,8 m lange flexibele zuigslang op zwenklager en tweedelige zuigbuis. Productdetails op pagina 229.



SGA 60

VOOR EEN EFFECTIEVE EN COMFORTABELE BESCHERMING EN VERZORGING VAN PLANTEN

Ruggedragen accusproeier voor de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen. Comfortabel draagsysteem, membraanpomp met een werkdruk van 4,5 bar. Uitgerust met vijf verschillende sproeikoppen, grote vulopening met geïntegreerd zeefje, filter in het sproeimiddelreservoir en praktische houder voor veilig opbergen van de spuitlans. Productdetails op pagina 197.



BRA 280 B

COMPACTE, STILLE EN KRACHTIGE MACHINE

Lichte, compacte en krachtige ruggedragen accubladblazer voor professioneel gebruik. Digitaal bedieningspaneel met geïntegreerde STIHL connected-functie. Vier vermogensstanden, inclusief Boost-modus. Snel instelbare blaaspijplengte, ergonomische draagriemen en heupgordel. Productdetails op pagina 204.

Andere versies: BRA 200



BRA 600 B

UITZONDERLIJKE BLAASKRACHT VOOR EEN STILLE EN EFFICIËNTE REINIGING VAN GROTE OPPERVLAKKEN

De krachtigste ruggedragen accubladblazer in het STIHL assortiment. Ideaal voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Geschikt voor de meest veeleisende taken. Reinigingsvermogen vergelijkbaar met dat van de BR 600 wanneer deze gebruikt wordt met de meegeleverde blaasmond met kleine diameter. Uitgerust met STIHL Noise Reduction. Digitaal bedieningspaneel met geïntegreerde STIHL connected-functie. Vier vermogensstanden, inclusief Boost-modus. Via de STIHL app kan je het vermogen van alle standen met 20% verminderen om de looptijd met 40% te verlengen. Snel instelbare blaaspijplengte voor maximale flexibiliteit, zelfs in krappe ruimtes. Twee blaasmonden meegeleverd. Productdetails op pagina 205.

Andere versies: BRA 500 B



HTA 30

EFFICIËNT EN COMFORTABEL BOOMONDERHOUD OP PRIVÉTERREINEN

Compacte accuhoogsnoeier voor boomonderhoud op privéterreinen. Efficiënt werken dankzij de gereedschapsloos verstelbare telescoopsteel. Automatische kettingspanner, ¼"-PM3-ketting, Light 01 zaagblad, takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval, rubberen handgreep en ergonomische bedieningseenheid.
Totale lengte 190–280 cm. Productdetails op pagina 67.



TSA 500 B

KRACHT DIE DE GROTE UITDAGINGEN AANKAN

Zeer krachtige accudoorslijper voor professioneel gebruik. 3 werkmodi, ergonomische handgrepen, HMI ADVANCE PLUS-module met geïntegreerde Smart Connector, verstelbare magnesium beschermkap, vertragingsrem, STIHL magneetfilter, wateraansluiting. LED-statusindicator. Productdetails op pagina 121.



PKA 30

AUTOMATISCH POMPEN EN NAUWKEURIGE DOSERING VAN WATER EN SPROEIMIDDELEN

Pompkop met traploze drukregeling (1,5–2,5 bar) en laadindicator. Automatische pompfunctie voor een nauwkeurige dosering van vloeistoffen. Compatibel met de STIHL SG 21 en SG 31 drukspuiten en met de STIHL drukwatertank voor watertoevoer bij STIHL benzine- en accudoorslijpers. Productdetails op pagina's 124 en 195.



SGA 30

GERICHTE BESCHERMING EN VERZORGING, EENVOUDIG IN GEBRUIK, IDEAAL VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE TUINEN

Accusproeier voor eenvoudig verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in privétuinen. Traploze drukregeling (1,5–2,5 bar), laadindicator, 5-liter tank met vulpeilindicator, overdrukventiel en telescopische spuitlans met verstelbare sproeikop. Met rubberen handgreep en draagsysteem. Productdetails op pagina 195.



WSA 40

AUTOMATISCHE EN CONSTANTE WATERTOEVOER VOOR STIHL DOORSLIJPERS

Voor de mobiele watertoevoer van STIHL benzine- en accudoorslijpers. Traploze drukregeling (1,5–2,5 bar), laadindicator, 10-liter tank met vulpeilindicator, overdrukventiel en 4 m lange waterslang.
Productdetails op pagina 124.



HLA 40

GROTER BEREIK BIJ HET SNOEIEN VAN HOGE HEGGEN IN PRIVÉTUINEN

Lichte accuheggenschaar op steel, met telescoopsteel, voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Lasergesneden en diamantgeslepen messen, snoeilengte 45 cm. Instelbare meshoek van -45° tot +70°. Deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 260 cm. Productdetails op pagina 104.



HLA 140 B

COMBINEERT MAXIMALE PRESTATIES MET HOOG WERKCOMFORT

Krachtige en stille accuheggenschaar op steel, ontworpen voor professioneel gebruik. Ideaal voor het in vorm snoeien, terugsnoeien en onderhouden van hoge heggen, struiken en bosjes, evenals voor het snoeien van begroeiing dicht bij de grond. Aan beide zijden geslepen messen met een geoptimaliseerde coating om wrijving te verminderen. Zonder gereedschap 145° draaibare snijbalk. Compatibel met de Smart Connector (optioneel). Totale lengte: 249 cm.
Productdetails op pagina 105.

Andere versies: HLA 140 K-B, HLA 150 B



ASA 140

ZAAG GEMAKKELIJK, COMFORTABEL EN SNEL TAKKEN MET EEN DIAMETER TOT 45 MM DOOR.

Ontworpen voor professionals die actief zijn in de fruitteelt, plantages, boomkwekerijen, tuinarchitectuur en groenbeheer. Maakt het mogelijk takken met een diameter tot 45 mm te zagen. Verkrijgbaar met twee verschillende zaagbladbreedtes, hoge zaagprestaties en snelle voortgang van het werk. Ergonomische handgreep, OLED-scherm, complete accessoires. Productdetails op pagina 73.

Andere versies: ASA 130



FSA 50

EENVOUDIG EN EFFICIËNT MAAI- EN ONDERHOUDSWERK UITVOEREN IN DE PRIVÉTUIN

Lichte en krachtige accukantenmaaier voor het maaien van kleine oppervlakken, het uitvoeren van onderhoudswerk en het trimmen van graskanten in de privétuin. Veelzijdig instelbaar: verstelbare beugelhandgreep, telescoopsteel en traploze toerentalregeling. Flexibele afstandsbeugel om vrijwel zonder grasresten rond obstakels te maaien, AutoCut C 3-2 draadmaaikop eenvoudig van buitenaf te vullen. Productdetails op pagina 160.



FSA 250

PROFESSIONELE HOOGWAARDIGE OPLOSSING MET GEÏNTEGREERDE STIHL SMART CONNECTOR

Robuuste, stille en krachtige machine voor professionele gebruikers werkzaam in het tuin- en landschapsonderhoud, gemeentelijke diensten en bosbouwbedrijven. Grote keuze aan snijgereedschappen. Maaidiameter tot 480 mm. Dubbele handgreep, toerentalregeling en led-indicator. Al compatibel met de STIHL Smart Connector 2 A.
Productdetails op pagina 167.

ACCU-POWER

UITSTEKEND VERMOGEN VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN



TECHNISCHE VOORDELEN

CONSTANT POWER
Een van de grote voordelen van STIHL accu's is dat ze een hoog en constant vermogen behouden, ongeacht hun laadniveau. In tegenstelling tot conventionele accu's, waarvan de prestaties na verloop van tijd afnemen, blijven STIHL gereedschappen tot het laatste moment even efficiënt.

POWER BOOST
Maximale prestatieverhoging. Dankzij intelligente elektronica communiceren STIHL machines en accu's met elkaar. Als de machine en de accu zijn uitgerust met de POWER BOOST-functie, kan de accu indien nodig tijdelijk extra vermogen leveren bovenop het constant beschikbare vermogen. Om het gebruik van de acculading te optimaliseren, keert de machine na een bepaalde tijd terug naar het continu beschikbare vermogen, ook wel CONSTANT POWER genoemd.

SPATWATERBESCHERMING
De accumachines van het STIHL AP systeem zijn ontworpen voor professioneel en regelmatig gebruik, zelfs bij slechte weersomstandigheden. Dankzij de IPX4-certificering bieden ze bescherming tegen spatwater en zijn ze bestand tegen regen.

LANGE LEVENSDUUR
Uiterst duurzame en robuuste accu's, ontworpen om te voldoen aan bijzonder hoge eisen.



LAADOPLOSSINGEN ↗ 14 AP SYSTEEM ↗ 18
AK SYSTEEM ↗ 30 AS SYSTEEM ↗ 35

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be/stihl.nl.**

DUURZAME ACCUMACHINES DIE GENERATIES OVERSTIJGEN



GACHINA LANDSCAPING, CALIFORNIË:

ONZE STIHL ACCUMACHINES ONDERSTEUNEN ONS WERK AL MEER DAN TIEN JAAR

Gachina Landscaping in Californië laat zien hoe traditie en accutechnologie generaties verbinden. Het familiebedrijf uit San Mateo onderhoudt al meer dan 37 jaar groenvoorzieningen. Het bedrijf werd opgericht door H. Jaclyn Ishimaru-Gachina en haar man. Vandaag wordt het familie-erfgoed voortgezet door hun zonen Dominic en Michael Gachina. Ook zij vertrouwen volledig op STIHL accutechnologie.

792
STIHL ACCUMACHINES

STIHL ACCU-TECHNO-LOGIE

400
MEDEWERKERS DIE HET GROENONDERHOUD VERZORGEN

443
STIHL ACCU'S IN GEBRUIK



5 BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN ACCUTECHNOLOGIE

- Minder CO_2-uitstoot
- Bescherming van de gezondheid van medewerkers
- Minder trillingen, minder lawaai
- Ergonomisch design, eenvoudig in gebruik
- Mogelijkheid om vroeg in de ochtend te beginnen



ALTIJD GEBRUIKSKLARE MACHINES DANKZIJ EFFICIËNT ENERGIEBEHEER

ONZE LAADOPLOSSINGEN ZORGEN ERVOOR DAT JE ACCU'S ALTIJD VOLLEDIG GELADEN ZIJN. OP ELK MOMENT. OVERAL.

Heb je een intelligent laadsysteem nodig dat zich kan aanpassen aan de talrijke uitdagingen van je dagelijkse werk? Zoek niet verder: STIHL biedt je oplossingen die je alle energie garanderen die je nodig hebt voor elk gebruik. Grote laadkast, kleine meervoudige lader, mobiele bottTainer of zelfs draagbaar laadstation – ontdek onze innovatieve oplossingen om je accu's gemakkelijk op te laden.

Onze intelligente oplaadmogelijkheden helpen je niet alleen om de energievoorziening van je machines te optimaliseren, maar ook om je dagelijkse werkzaamheden efficiënter te organiseren. Twee fundamentele vragen staan centraal in deze aanpak: wanneer moet het opladen plaatsvinden en waar? Afhankelijk van je antwoord op deze vragen bevelen wij je verschillende producten aan die op maat zijn gemaakt:

		OVERDAG	'S NACHTS
		snel	**traag**
IN HET BEDRIJF	stationair	**AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, acculaadkasten**	**AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, acculaadkasten**
IN EEN VOERTUIG	mobiel	**AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**	**AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**
BUITEN	stationair	**PS 3000**	-

STATIONAIRE LAADOPLOSSINGEN

LADEN IN DE WERKPLAATS



NIEUW

CM 10

Laadregelaar waarmee je tot 10 laders op één stopcontact kan aansluiten. Voor in de werkplaats of onderweg.

- Laadregelaar waarmee tot 10 laders op één stroomonderbreker kunnen worden aangesloten, ideaal voor mobiele omgevingen of werkplaatsen
- Betrouwbaar opladen van maximaal 40 accu's gedurende de nacht, volgens een vooraf ingestelde volgorde
- Overbelastingsbeveiliging: voorkomt ongewenst uitschakelen van de stroomonderbreker bij overbelasting
- Optimaal gebruik van de bestaande elektrische installatie

Afmetingen (B × H × D) 87 × 7 × 5 cm

Artikelnummer	Prijs (€)
EA08 430 7930	359,00



CM 12

Laadregelaar waarmee tot 12 opladers die op een stopcontact zijn aangesloten, kunnen worden geregeld dankzij een intelligente in- en uitschakeling.

- Betrouwbaar en volledig opladen van maximaal 48 accu's gedurende de nacht
- Voorkomt onbedoeld doorslaan van de zekering door overbelasting dankzij intelligent beheer
- Mogelijkheid om prioriteit te geven aan 3 laders

Afmetingen (B × H × D) 67 × 18 × 6 cm

Artikelnummer	Prijs (€)
EA08 430 7900	1.199,00



CR 6

Dankzij de wandhouder kunnen de STIHL standaard- en snelladers van de AK en AP systemen overzichtelijker en netter worden opgeborgen in de werkplaats.

- Voor het professioneel bevestigen en gebruiken van STIHL laders
- Biedt plaats aan 8 standaardladers of 6 snelladers van de STIHL AK en AP systemen
- Eenvoudige montage

Afmetingen (B × H × D) 74 × 65 × 10 cm

Artikelnummer	Prijs (€)
EA08 018 0300	121,00

ACCULAADKAST (KESSEBÖHMER)

De acculaadkast laadt je AP en AR accu's 's nachts automatisch op, zodat je 's ochtends meteen weer aan de slag kan.

- Volledig opladen van tot 20 AP accu's of 4 ruggedragen AR accu's in 12 uur
- Eenvoudige ingebruikname, geen elektrische installatie nodig
- Automatisch toezicht op en regeling van het laadproces

België Nederland

Scan de QR-code voor meer informatie over de laadkast. De laadkast is uitsluitend verkrijgbaar via STIHL dealers




Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

MOBIELE LAADOPLOSSINGEN

VOLLE ACCU'S, WAAR DAN OOK

bott POWERED BY STIHL

Samen met onze partner bott hebben wij twee all-in-one-oplossingen ontwikkeld om je accu's van het AP systeem mobiel te laden en te transporteren. Met de bottTainer voor diepladers en de bott vario3 voor bestelwagens ben je op elk moment snel klaar voor gebruik – de accu's blijven in het voertuig, beschermd tegen weersomstandigheden en diefstal, en worden 's nachts veilig opgeladen via een externe stroomvoorziening.

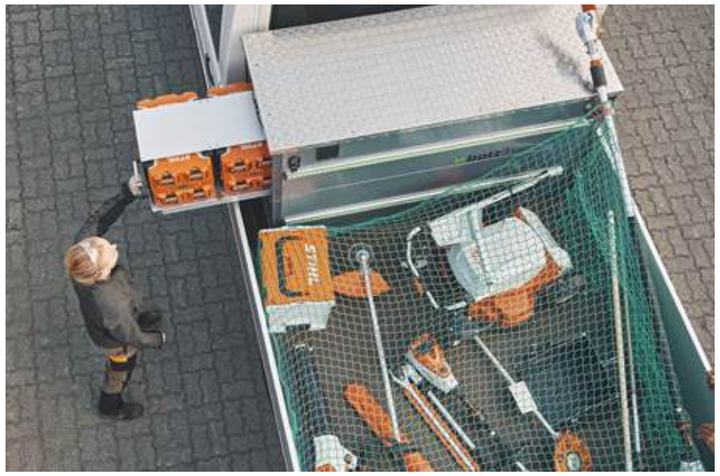

bottTainer

- Laadsysteem geïntegreerd in een laadbak op een bedrijfsvoertuig
- Opladen en vervoeren van maximaal 28 AP accu's of maximaal 4 AR L accu's + 12 AP accu's
- Intelligent thermisch beheer waardoor opladen bij lage en hoge buitentemperaturen mogelijk is
- Eenvoudig verwijderen van accu's dankzij de versterkte lade
- Verkrijgbaar in verschillende configuraties



bott vario3

- Laadsysteem voor inbouw in een bestelwagen
- Er kunnen maximaal 56 AP accu's of 7 AR accu's en 21 AP accu's worden opgeladen en vervoerd.
- Kan worden gecombineerd met het standaard bott vario3-rekkensysteem voor de inrichting van voertuigen.
- Verschillende inrichtingsmogelijkheden op basis van een individuele planning.
- Verkrijgbaar in verschillende configuraties.

Bij interesse in de bottTainer of bott vario3 kan je je tot je lokale STIHL dealer wenden.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.





LAADBOX CB 1

(Afbeelding ter indicatie)
Laadbox om tot 8 STIHL AP accu's op een voertuig te laden en te transporteren. Biedt plaats aan twee laders AL 301-4 (niet meegeleverd). IPX4-gecertificeerd.

- Kan gemonteerd worden als ondervloerbox, diepladerbox of op een pick-up
- Laden gebeurt met een externe voeding of een geschikt stopcontact in het voertuig, inclusief aansluitkabel
- Je bespaart tijd dankzij het vereenvoudigd accubeheer: laden, transport en opslag gebeurt op één plek
- Box met bescherming tegen spatwater en ventilatie

Afmetingen (B × H × D)	82 × 30 × 40 cm
Kenmerken①	IPX4

Artikelnummer	Prijs (€)
EA08 018 0200	1.019,00



PS 3000

Met het draagbaar power station van STIHL kan je je krachtige elektrische machines gebruiken en je STIHL accu's laden zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt.

- Altijd en overal stroom
- Emissievrij alternatief voor een benzinegenerator
- Compromisloos vermogen in alle omstandigheden
- Compact ontwerp
- Stil
- Stof- en spatwaterdicht volgens IP54
- Zonder uitlaatgassen

Continu vermogen (kW)	3,7
Piekvermogen (kW)	18
Capaciteit (kWh)	2
Laadtijd (min.)	180 (100 %) 144 (80 %)
Gewicht (kg)	20,1
Kenmerken①	IP54

Artikelnummer	Prijs (€)
GA02 011 8000	3.799,00

① Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

AP SYSTEEM

DOE HET MET STIHL ACCUPOWER

De accumachines overtuigen met een breed assortiment aan machines en toebehoren, uitstekende prestaties, hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Ze worden aangedreven door verwisselbare oplaadbare AP accu's of ruggedragen AR L accu's, die sterke prestaties en een extra lange looptijd bieden voor professioneel gebruik. Kortom: het STIHL AP systeem staat voor STIHL topkwaliteit en voor bijzonder geavanceerde oplossingen voor het beheer van vermogen en laden.



AP SYSTEM

Let op: niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20



NIEUW AP 20



NIEUW AP 30



AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

ACCUENERGIE① (WH)				144		270			187		281		337		1.080		1.620		
ACCULAADTIJDEN																			
	Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**		**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**Meer informatie over het product**
AL 101	4850 430 2520	49,00	Minuten	125	160	235	295		150	200	230	300	280	355	–	–	–	–	**op pagina 27**
AL 301	EA09 430 5500	119,00	Minuten	30	50	60	80		40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**op pagina 27**
AL 301-4	EA04 430 5500	369,00	Minuten	30	50	60	80		40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	**op pagina 27**
AL 501	EA09 430 5700	179,00	Minuten	25	40	35	50		30	45	30	45	40	55	120	160	185	235	**op pagina 27**
LOOPTIJD② EN AANTAL ZAAGSNEDEN PER ACCULADING BIJ HET ZAGEN VAN BALKEN (10 × 10 CM) TOT …																			
	Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**		**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**Meer informatie over het product**
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	379,00	Minuten sneden	– –	– –		60 300			42 210		62 310		74 370	– –	– –	– –	– –	**op pagina 48**
MSA 161 T	1252 200 0044	469,00	Minuten sneden		32 155		60 290			42 200		62 300		74 360	– –	– –	– –	– –	**op pagina 58**
MSA 190 T	MA05 200 0010	439,00	Minuten sneden		37 130		72 245			48③ 170⑤		75 225		90 306	– –	– –	– –	– –	**op pagina 58**
MSA 200 C-B	MA03 200 0010	459,00	Minuten sneden	– –	– –		48 260			42 160		50 270		60 320	– –	– –	– –	– –	**op pagina 48**
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	509,00	Minuten sneden	– –	– –		36 290			32 150		37 300		44 350	– –	– –	– –	– –	**op pagina 58**
MSA 220 T	MA01 200 0067	739,00	Minuten sneden		16 100		23 280			21 130		24 290		34 340	– –	– –	– –	– –	**op pagina 58**
MSA 220 TC-O	MA01 200 0069	799,00	Minuten sneden		16 100		23 280			21 130		24 290		34 340	– –	– –	– –	– –	**op pagina 58**
MSA 300 !	MA02 200 0004	909,00	Minuten sneden	– –	– –	– –	– –		– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	– –	– –	**op pagina 52**
MSA 300 C-O	MA02 200 0024	959,00	Minuten sneden	– –	– –	– –	– –		– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	– –	– –	**op pagina 52**
HTA 86	LA03 200 0002	699,00	Minuten		32		65			42		68		82		222		318	**op pagina 68**
HTA 135	LA01 200 0002	879,00	Minuten	–	–		52			36		54		70		254		277	**op pagina 68**
HTA 150	LA01 200 0021	729,00	Minuten		40		96			52		100		113		396		592	**op pagina 70**
HTA 160	LA01 200 0033	899,00	Minuten		27		67			36		70		80		277		416	**op pagina 70**
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…																			
	Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**		**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**Meer informatie over het product**
HSA 100	HA07 011 3530	399,00	Minuten	–	116	–	216		–	150	–	225	–	270	–	1.205	–	1.810	**op pagina 100**
HSA 130 R	4869 011 3560	619,00	Minuten	65⑤	83⑥	125⑤	160⑥		84⑤	108⑥	130⑤	167⑥	155⑤	200⑥	600⑤	735⑥	850⑤	1.050⑥	**op pagina 100**
HSA 130 T	4869 011 3566	619,00	Minuten	65⑤	83⑥	125⑤	160⑥		84⑤	108⑥	130⑤	167⑥	155⑤	200⑥	600⑤	735⑥	850⑤	1.050⑥	**op pagina 100**
HSA 140 R	HA02 011 3500	659,00	Minuten	77⑤	116⑥	168⑤	235⑥		100⑤	150⑥	175⑤	245⑥	210⑤	290⑥	670⑤	935⑥	1.005⑤	1.405⑥	**op pagina 100**
HSA 140 T	HA02 011 3510	659,00	Minuten	69⑤	108⑥	144⑤	226⑥		90⑤	140⑥	150⑤	235⑥	180⑤	280⑥	580⑤	900⑥	870⑤	1.355⑥	**op pagina 100**
HSA 150 R	HA02 011 3520	749,00	Minuten	77⑤	116⑥	168⑤	235⑥		100⑤	150⑥	175⑤	245⑥	210⑤	290⑥	670⑤	935⑥	1.005⑤	1.405⑥	**op pagina 100**
HSA 150 T	HA02 011 3530	749,00	Minuten	69⑤	108⑥	144⑤	226⑥		90⑤	140⑥	150⑤	235⑥	180⑤	280⑥	580⑤	900⑥	870⑤	1.355⑥	**op pagina 100**
HLA 66	4859 011 2910	439,00	Minuten		111		214			144		223		268		760		1.110	**op pagina 104**
HLA 86	4859 011 2930	589,00	Minuten		111		214			144		223		268		760		1.110	**op pagina 104**
HLA 135 !	HA04 200 0016	679,00	Minuten		50		91			64		95		114		370		555	**op pagina 104**
HLA 135 K !	HA04 200 0018	659,00	Minuten		50		91			64		95		114		370		555	**op pagina 104**

Accutip
Verminderde kracht
– Niet compatibel

! Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en de bedrijfsmodus.

③ Maximaal vermogen
④ Minimaal vermogen
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 1



NIEUW AP 20



NIEUW AP 30



AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

ACCUENERGIE① (WH)						144		270			187		281		337		1.080		1.620		
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…																					
		Artikelnummer	Prijs (€)	Eenheid	min.	max.	min.	max.		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Meer informatie over het product
	HLA 140 B NIEUW	HA04 200 0038	709,00	Minuten	53⑤	66⑦	100⑤	125⑦		69⑤	86⑦	104⑤	130⑦	122⑤	152⑦	403⑤	504⑦	610⑤	762⑦	**op pagina 104**
	HLA 140 K-B NIEUW	HA04 200 0040	709,00	Minuten	53⑤	66⑦	100⑤	125⑦		69⑤	86⑦	104⑤	130⑦	122⑤	152⑦	403⑤	504⑦	610⑤	762⑦	**op pagina 104**
	HLA 150 B NIEUW	HA04 200 0045	829,00	Minuten	45⑤	56⑦	86⑤	107⑦		59⑤	74⑦	90⑤	112⑦	106⑤	132⑦	352⑤	440⑦	562⑤	702⑦	**op pagina 104**
	KMA 120 R	FA08 011 6820	389,00																	
	met FS-KM, draadmaaikop	4180 200 0687	169,00	Minuten	15⑧	25⑦	25⑧	45⑦		15⑧	20⑦	25⑧	45⑦	30⑥	55⑦	110⑧	190⑦	170⑧	290⑦	**op pagina 109**
	met FS-KM, grassnijblad	4180 200 0475	169,00	Minuten	30⑧	50⑦	45⑧	75⑦		35⑧	60⑦	25⑥	45⑦	60⑧	120⑦	190⑧	380⑦	270⑧	520⑦	
	KMA 135 R	FA02 011 6810	479,00																	
	met FS-KM, draadmaaikop	4180 200 0687	169,00	Minuten	11③	22④	21③	43④		14③	28④	22③	45④	26③	54④	85③	170④	122③	213④	**op pagina 109**
	met FS-KM, grassnijblad	4180 200 0475	169,00	Minuten	23③	39④	48③	96④		30③	50④	50③	100④	60③	120④	170③	325④	250③	450④	
	KMA 200 R	FA03 011 6800	599,00																	
	met FSS-KM, draadmaaikop	FA03 200 0018	184,00	Minuten	–	–	14⑤	28⑦		10⑤	20⑦	15⑤	30⑦	18⑤	36⑦	57⑤	115⑦	86⑤	172⑦	**op pagina 110**
	met FS-KM, grassnijblad	4180 200 0475	169,00	Minuten	–	–	21⑥	45⑦		16⑤	32⑦	23⑤	47⑦	28⑤	56⑦	89⑤	178⑦	134⑤	268⑦	
	TSA 230	4864 011 6620	529,00	Minuten	–	–	–	–		9⑩	14⑩	15⑩	24⑩	–	–	–	–	–	–	**op pagina 121**
	TSA 300	TA02 011 6600	1.029,00	Minuten	–	–	–	–		5⑩	9⑩	9⑩	16⑩	12⑩	22⑩	–	–	–	–	**op pagina 121**
	TSA 500 B NIEUW	TA01 011 6600	1.599,00	Minuten	–	–	–	–		8⑨⑪	16⑩⑪	15⑩⑪	30⑩⑪	20⑨⑪	30⑩⑪	–	–	–	–	**op pagina 121**
	FSA 86 R !																			
	met draadmaaikop	FA05 011 5700	329,00	Minuten	–	30⑦	–	55⑦		–	35⑦	–	55⑦	–	65⑦	–	200⑦	–	290⑦	**op pagina 162**
	met kunststofmessen	–	–	Minuten	–	60⑦	–	110⑦		–	70⑦	–	110⑦	–	130⑦	–	400⑦	–	580⑦	
	FSA 110 R																			
	met draadmaaikop	FA07 011 5720	379,00	Minuten	25⑥	45⑦	50⑥	65⑦		30⑥	60⑦	50⑥	100⑦	60⑥	120⑦	210⑥	400⑦	290⑥	570⑦	**op pagina 162**
	met kunststofmessen	–	–	Minuten	50⑥	90⑦	100⑥	130⑦		60⑥	120⑦	100⑥	200⑦	120⑥	240⑦	420⑥	800⑦	580⑥	1.140⑦	
	FSA 120 met metalen snijgereedschap	FA08 200 0000	469,00	Minuten	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦		40⑥	60⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	280⑥	490⑦	**op pagina 162**
	FSA 120 R																			
	met draadmaaikop	FA08 200 0005	449,00	Minuten	15⑥	25⑦	25⑥	45⑦		20⑥	30⑦	30⑥	50⑦	35⑥	60⑦	130⑥	210⑦	190⑥	320⑦	**op pagina 162**
	met kunststofmessen	–	–	Minuten	30⑥	50⑦	50⑥	90⑦		40⑥	60⑦	60⑥	100⑦	70⑥	120⑦	220⑥	260⑦	380⑥	640⑦	
	FSA 135 met metalen snijgereedschap	FA01 200 0027	659,00	Minuten	23⑤	39⑦	48⑤	96⑦		30⑤	50⑦	50⑤	100⑦	60⑤	120⑦	170⑤	330⑦	256⑤	458⑦	**op pagina 164**
	FSA 135 R met draadmaaikop	FA01 200 0029	609,00	Minuten	13⑤	22⑦	24⑤	43⑦		17⑤	28⑦	25⑤	45⑦	30⑤	54⑦	96⑤	170⑦	138⑤	234⑦	**op pagina 164**
	FSA 200																			
	met draadmaaikop	FA03 200 0000	789,00	Minuten	–	–	10⑤	20⑦		15⑤	30⑦	16⑤	32⑦	20⑤	40⑦	64⑤	127⑦	96⑤	192⑦	**op pagina 164**
	met metalen snijgereedschap	FA03 200 0002	789,00	Minuten	–	–	28⑤	57⑦		16⑤	32⑦	30⑤	60⑦	35⑤	70⑦	112⑤	223⑦	160⑤	335⑦	
	FSA 200 R																			
	met draadmaaikop	FA03 200 0007	729,00	Minuten	–	–	10⑤	20⑦		15⑤	30⑦	16⑤	32⑦	20⑤	40⑦	64⑤	127⑦	96⑤	192⑦	**op pagina 164**
	met metalen snijgereedschap	–	–	Minuten	–	–	28⑤	57⑦		16⑤	32⑦	30⑤	60⑦	35⑤	70⑦	112⑤	223⑦	160⑤	335⑦	
	FSA 250 met metalen snijgereedschap NIEUW	FA03 200 0043	839,00	Minuten	–	–	–	–		–	–	27⑤	54⑦	32⑤	63⑦	–	–	–	–	**op pagina 166**
	FSA 400																			
	met draadmaaikop	FA09 200 0000	929,00	Minuten	–	–	–	–		–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	**op pagina 166**
	met kunststofmessen	–	–	Minuten	–	–	–	–		–	–	16⑤	29⑦	20⑤	40⑦	–	–	–	–	
	met metalen snijgereedschap	FA09 200 0003	929,00	Minuten	–	–	–	–		–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	–	–	
	FSA 400 K met cirkelzaagblad	FA09 200 0004	929,00	Minuten	–	–	–	–		–	–	20⑤	40⑦	25⑤	50⑦	–	–	–	–	**op pagina 168**
	RGA 140	FA02 200 0012	879,00	Minuten	13⑤	22⑦	48⑤	96⑦		30⑤	50⑦	50⑤	100⑦	60⑤	120⑦	190⑤	380⑦	255⑤	455⑦	**op pagina 170**

■ Accutip
■ Verminderde kracht
– Niet compatibel

! Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en de bedrijfsmodus.

③ Maximaal vermogen
④ Minimaal vermogen
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 2
⑦ Niveau 1
⑧ Boost
⑨ Normale modus
⑩ Looptijd gebaseerd op typisch materiaal en werkproces; dit is niet de looptijd bij een volledig geladen accu
⑪ Verwijst naar twee AP accu's



NIEUW AP 20



NIEUW AP 30



AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

ACCUENERGIE① (WH)					144		270			187		281		337		1.080		1.620		
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…																				
		Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**		**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**min.**	**max.**	**Meer informatie over het product**
	SGA 85	4854 011 7005	639,00	Minuten	–	770	–	1.440		–	1.000	–	–	–	–	–	–	–	–	**op pagina 196**
	BGA 160	BA09 011 5900	349,00	Minuten	8③	58④	14③	106④		10③	75④	15③	110④	17③	130④	56③	430④	85③	670④	**op pagina 202**
	BGA 250	BA06 011 5900	399,00	Minuten	–	–	12⑧	38⑦		13⑧	27⑦	12⑧	40⑦	14⑧	48⑦	45⑧	155⑦	70⑧	235⑦	**op pagina 204**
	BGA 300	BA03 011 5910	849,00	Minuten	–	–	9⑧	24⑦		13⑧	16⑦	10⑧	25⑦	12⑧	29⑦	50⑧	105⑦	65⑤	150⑦	**op pagina 204**
	BRA 200 NIEUW	BA11 011 5900	699,00	Minuten	25⑧	105⑦	14⑧	100⑦		10⑧	65⑦	14⑧	97⑦	16⑧	115⑦	–	–	–	–	**op pagina 204**
	BRA 280 B NIEUW	BA11 011 5920	869,00	Minuten	–	–	10⑧	25⑦		13⑧	16⑦	10⑧	25⑦	12⑨	30⑦	–	–	–	–	**op pagina 204**
	BRA 500 B NIEUW	BA07 011 5900	1.099,00	Minuten	–	–	15⑧⑪	30⑦⑪		13⑧⑪	22⑦⑪	16⑧⑪	32⑦⑪	20⑨⑪	39⑦⑪	–	–	–	–	**op pagina 205**
	BRA 600 B NIEUW	BA07 011 5910	1.149,00	Minuten	–	–	11⑧⑪	22⑦⑪		12⑧⑪	18⑦⑪	15⑧⑪	29⑦⑪	18⑨⑪	34⑦⑪	–	–	–	–	**op pagina 205**
	SHA 140	SA07 011 7100	379,00	Minuten	19⑨	30⑨	37⑧	58⑨		25⑧	39⑨	38⑨	60⑨	44⑧	71⑨	–	–	–	–	**op pagina 210**
	KGA 770	4860 011 4704	929,00	Minuten	–	129	–	250		–	168	–	260	–	312	–	–	–	–	**op pagina 214**
	REA 100 PLUS	RA01 011 7610	349,00	Minuten	–	–	13⑤	43④		12③	30④	14③	45④	17③	50④	–	–	–	–	**op pagina 216**
	SEA 100 L	SA04 011 7310	279,00	Minuten	13③	22④	25③	42④		17③	29④	26③	44④	32③	53④	–	–	–	–	**op pagina 230**
LOOPTIJD EN WERKBEREIK PER ACCULADING BIJ HET ZAGEN VAN TAKKEN TOT …																				
	ASA 130 (Ø 35 mm) NIEUW	VA07 011 6200	799,00	sneden	–	–	–	10.000		–	7.500	–	11.000	–	13.000	–	–	–	–	**op pagina 72**
	ASA 140 (Ø 45 mm) NIEUW	VA08 011 6200	999,00	sneden	–	–	–	8.500		–	6.000	–	9.000	–	11.000	–	–	–	–	**op pagina 72**
WERKBEREIK② OP GAZON PER ACCULADING TOT																				
	RMA 443 PV	WA40 011 1410	799,00	m²		270		510			360		530		640	–	–	–	–	**op pagina 134**
	RMA 448 PV	WA41 011 1420	879,00	m²		260		480			340		510		610	–	–	–	–	**op pagina 134**
	RMA 453 PV	WA42 011 1400	949,00	m²		230		430			300		450		540	–	–	–	–	**op pagina 134**
	RMA 750 V	WA70 011 1400	2.459,00	m²	–	–		610⑩			420⑩		630⑩		760⑩	–	–	–	–	**op pagina 140**
	RMA 756 V	WA71 011 1400	2.669,00	m²	–	–		610⑩			410⑩		640⑩		765⑩	–	–	–	–	**op pagina 140**
	RMA 765 V	6392 011 1400	2.389,00	m²	–	–		600⑩		–	–		630⑩		750⑩		2.100		3.130	**op pagina 140**
	RMA 2 RV	6357 011 1410	649,00	m²		320		610			405		630		760	–	–	–	–	**op pagina 142**
	RMA 2 RPV	6357 011 1415	699,00	m²		320		610			405		630		760	–	–	–	–	**op pagina 142**
	RMA 7 RV	WA72 011 1400	2.299,00	m²	–	–		730			490⑩		760⑩		910⑩	–	–	–	–	**op pagina 142**

Accutip
Verminderde kracht
– Niet compatibel

! Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en de bedrijfsmodus.

③ Maximaal vermogen
④ Minimaal vermogen
⑤ Niveau 3
⑥ Niveau 2
⑦ Niveau 1
⑧ Boost
⑨ Normale modus
⑩ Autonomie met een materiaal en een werkwijze die typisch zijn voor de machine; het gaat niet om de autonomie bij volledige belasting.
⑪ Verwijst naar twee AP accu's

ACCESSOIRES VAN HET AP SYSTEEM

AP EN AR L ACCU'S

AP ACCU'S

- Krachtige lithium-ion-accu's
- Weergave van de laadstatus met vier groene leds
- Laag gewicht
- Gebruik mogelijk bij regen③

Geschikt voor alle machines met laadconnector en voor machines met aansluiting in combinatie met de AP riemtas, inclusief aansluitkabel, accuriem met harnas of AP draagsysteem.



		Artikelnummer	Prijs (€)	Accuenergie①	Maximale spanning (V)	Nominale spanning (V)	Gewicht② (kg)	Maximaal vermogen					
AP 20	NIEUW	4850 400 6536	199,00	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓	–
AP 30	NIEUW	4850 400 6546	309,00	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓	–
AP 200 S		4850 400 6565	249,00	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 300 S		4850 400 6575	369,00	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓	✓
AP 500 S		EA01 400 6500	499,00	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓	✓

ACCU'S AR L

- Robuuste lithium-ion-accu's met zeer hoge energie-inhoud voor lange werkuren
- Weergave van de laadstatus met zes groene leds
- Gebruik mogelijk bij regen③
- Comfortabel draagsysteem beschikbaar als accessoire

Kan rechtstreeks op de BGA 300 en RMA 765 V aangesloten worden. De accu's zijn ook compatibel met accumachines met stekkeraansluiting in combinatie met het AR L draagsysteem en de AR L aansluitkabel of met machines die uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie met de AP adapter.



	Artikelnummer	Prijs (€)	Accuenergie①	Maximale spanning (V)	Nominale spanning (V)	Gewicht② (kg)	Maximaal vermogen					
Accu AR L zonder aansluitkabel, AP adapter en AR L draagsysteem												
AR 2000 L	4871 400 6515	1.179,00	1.080	40	36	7,6	++	✓	–	✓	✓	✓
AR 3000 L	4871 400 6525	1.839,00	1.620	40	36	9,7	+++	✓	–	✓	✓	✓
Accusets AR L met AR L aansluitkabel en AP adapter (zonder AR L draagsysteem)												
Set AR 2000 L	4871 200 0008	1.299,00	–	40	36	–	++	✓	–	✓	✓	✓
Set AR 3000 L	4871 200 0009	1.959,00	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓	✓

Constant Power
Dankzij de intelligente elektronica zorgt deze functie voor een constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu.

Power Boost
Wanneer de machine en de accu zijn uitgerust met de POWER BOOST-functie, kan de accu indien nodig tijdelijk extra vermogen leveren bovenop het constant beschikbare vermogen.

IPX4-gecertificeerd
De IPX4-norm garandeert dat de producten van alle kanten beschermd zijn tegen spatwater, wat al bewezen is in interne tests.

Long Life
Uiterst duurzame en resistente accu's. Ontworpen om aan bijzonder hoge eisen te voldoen.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② Gewicht zonder draagsysteem
③ Toepassing in de regen, bijv. met BGA 300 of andere producten die zijn goedgekeurd voor toepassing in de regen.






LADERS	AL 101	AL 301	AL 301-4	AL 501
Accusysteem	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L
Type	Lader	Lader	Lader	Snellader
Laadvermogen (W)	68	276	276	510
Laadstroom (A)	1,6	6,5	6,5	12
Gewicht (kg)	0,7	1,1	4,4	1,3
Aantal accuvakken	1	1	4	1
Instelbare Connected laadmodus	–	–	–	✓
Led	✓	✓	per accuvak	✓
Montage in het voertuig	–	✓	✓	✓
Spatwaterbescherming conform de norm IPX 4	–	–	–	–
Actieve koeling van de accu	–	✓	–	✓
Compatibiliteit				
CR 6	✓	✓	–	✓
CM 12	✓	✓	✓	✓
CM 6	✓	✓	✓	✓④
CM 8	✓	✓	✓	✓⑤
CM 10	✓	✓	✓	✓
Acculaadkast Kesseböhmer	✓	✓	✓	✓
CB 1	–	–	✓	–
PS 3000	✓	✓	✓	✓
Beschrijving	• Compatibel met alle STIHL AK en AP accu's • Led-laadindicator voor snelle weergave • Met klittenband om de kabel op te rollen"	• Geschikt voor alle STIHL AK, AP en AR accu's • Praktische wandmontage en kabelhaspel • Traag laden van de accu dankzij actieve koeling	• Multilader voor de accu's van het AP systeem • Te gebruiken in een voertuig, werkplaats of kantoor • Sequentieel laden van maximaal 4 accu's	• Geschikt voor alle STIHL AK, AP en AR accu's • Traag laden van de accu dankzij actieve koeling • Laadstroom van 12 A voor zeer korte laadtijden
Wandmontage	✓	✓	✓	✓
Artikelnummer en prijs (€)	4850 430 2520 49,00	EA09 430 5500 119,00	EA04 430 5500 369,00	EA09 430 5700 179,00

VAN OPLADEN TOT OPSLAAN: HOE JE JE ACCU'S GOED BEHEERT

Onze lithium-ion-accu's zijn snel en gemakkelijk op te laden. Je hoeft alleen maar een paar eenvoudige regels te volgen: laad de accu's indien mogelijk altijd bij kamertemperatuur. Als je je accu buiten een gebouw wilt laden, zorg er dan voor dat je hem tijdens het laden niet blootstelt aan direct zonlicht. Over het algemeen is het voldoende om je accu op te laden tot ongeveer 80 % van de capaciteit. Dit bespaart je veel tijd, vooral als je hem snel nodig hebt.

Bij het vervoeren en opslaan van accu's is het ook belangrijk om op de temperatuur te letten. Een gematigde temperatuur (rond 20° C) is ideaal. Voor de opslag raden we aan de accu op te laden of gedeeltelijk te ontladen tot beide leds branden. Dit laadniveau is ideaal gebleken voor een opslag waarbij de capaciteit van de accu behouden blijft.

M = Mobiel
O = Outdoor (buiten)

✓ Geschikt
✓ Beperkt
– Niet-toegestaan

④ Max 2 × 2 AL 501
⑤ Max 2 × 3 AL 501

VOOR PROFESSIONALS DIE ACCUGEREEDSCHAP GEBRUIKEN

MODULAIR
GORDELSYSTEEM
ADVANCE X-FLEX

Perfect afgestemd op je behoeften dankzij individueel combineerbare accessoires.
Eenvoudig bevestigen, verwisselen en uitbreiden dankzij het innovatieve clipsysteem.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VANAF PAGINA

279

POWERBOX

	Artikelnummer	Prijs (€)	Inhoud	Beschrijving
				Deze set, die ideaal is om langdurig met accu's te werken, bestaat uit twee AP accu's en een lader in een compacte STIHL accubox (Systainer³ systeem) – maat S (zie pagina 292)
POWER-BOX 1 (vergelijkbaar met de afbeelding)	4850 200 0042	619,00	2 × AP 200 S, 1 × AL 301	Deze set, die ideaal is om langdurig met accu's te werken, bestaat uit twee AP accu's en een lader in een compacte STIHL accubox (Systainer³ systeem) – maat S (zie pagina 292))
POWER-BOX 2	4850 200 0041	909,00	2 × AP 300 S, 1 × AL 501	Ook geschikt voor gebruik met de accubosmaaier of de accugrasmaaier.
POWER-BOX 3 (vergelijkbaar met de afbeelding)	EA01 200 0002	1.169,00	2 × AP 500 S, 1 × AL 501	Ook geschikt voor gebruik met de accukettingzaag MSA 300.

ACCESSOIRES VAN HET AP SYSTEEM

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Adapter AP 	4850 440 0505	83,60	De AP adapter is nodig voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR of AR L accu en een machine met accuschacht, in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel en voor het laden in combinatie met AL 301, AL 500, AL 501 of AL 301-4.
Extra gewicht voor AP adapter 	4850 007 1001	20,50	Aan te brengen op de AP adapter om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ong. 500 g.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Bij gebruik van AR accu's met aansluitkabel of een AP accu in de accugordeltas is het maximale vermogen op sommige machines beperkt. De looptijd blijft onveranderd.

ACCESSOIRES VAN HET AP SYSTEEM

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Draagsysteem AP 	4850 490 0400	70,50	Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR accu's. Geschikt voor machines met stekker en machines met accuschacht.
Draagsysteem AR L 	4871 490 0400	212,00	Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de AR accu's 2000 L en AR 3000 L. Met in 3 lengtes verstelbare schouderbanden voor aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker en afneembare riem voor ergonomisch werken. De krachtoverbrenging gebeurt in combinatie met de aansluitkabel en eventueel de AP adapter.
Aansluitkabel voor de accu's AR L 	4871 440 2000	117,00	Voor de energieoverdracht bij het opladen van de AR L accu's en bij het gebruik van accumachines. Kabellengte 180 cm.
Plug 	4850 432 2301	4,70	Beschermt tegen vervuiling bij langdurige opslag. Voor machines met stekker, bijv. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R en HSA 130 T.
Deksel voor accuschacht AP systeem 	4850 602 0900	6,40	Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AP systeem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.
NIEUW Voertuigsteun voor AL 301 en AL 501 	EA09 405 9300	24,90	Montagebeugel voor de installatie van de STIHL AL 301 en AL 501 opladers in een voertuig

AK SYSTEEM

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

De lithium-ion-accu's van het AK systeem zijn echte krachtpatsers en zijn eenvoudig te verwisselen. Ze zijn compatibel met alle machines in het systeem. Uit de drie beschikbare accu's kies je gewoon de accu met de capaciteit die je nodig hebt. Aan de led statusweergave van de accu kan je zien wanneer de accu moet opgeladen worden.



AK SYSTEM

Let op: niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 32

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ACCUENERGIE①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
ACCULAADTIJDEN										
	Artikelnummer	Prijs (€)	Eenheid	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Meer informatie over het product
AL 101	4850 430 2520	49,00	Minuten	55	80	105	150	160	205	**op pagina 34**
AL 301	EA09 430 5500	119,00	Minuten	25	40	30	50	35	60	**op pagina 34**
LOOPTIJD② EN AANTAL ZAAGSNEDEN PER ACCULADING BIJ HET ZAGEN VAN BALKEN (10 × 10 CM) TOT …										
	Artikelnummer	Prijs (€)	Eenheid	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Meer informatie over het product
MSA 60 C-B	MA04 011 5800	199,00	Minuten Sneden		18 60		40 160		55 190	**op pagina 44**
MSA 70 C-B	MA04 011 5816	239,00	Minuten Sneden		18 60		40 160		45 210	**op pagina 44**
MSA 80 C-B	MA04 011 5843	389,00	Minuten Sneden	– –	– –	– –	– –		35 230	**op pagina 44**
HTA 50	LA02 011 6400	319,00	Minuten Sneden		25 80		45 170		60 210	**op pagina 67**
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…										
KMA 80 R (met FS-KM en grassnijblad)	FA08 011 6800	319,00	Minuten m² m	10	20 200 1000	20	40 500 2500	30	50 600 3000	**op pagina 109**
FSA 50 NIEUW			m²⑨ m⑨		250 1.250		500 2.500		600 3.000	**op pagina 160**
met draadmaaikop	FA11 011 5700	179,00	Minuten		25		50		60	
met kunststofmessen	–		Minuten		50		100		120	
FSA 60 R	–		m²⑨ m⑨		200 1.000		500 2.500		300 1.500	**op pagina 160**
met draadmaaikop	FA04 011 5700	219,00	Minuten		13		30		38	
met kunststofmessen	–		Minuten		25		60		80	
FSA 70 R			m²⑨ m⑨		250⑧ 1.200⑧		600⑧ 3.000⑧		700⑧ 3.600⑧	**op pagina 160**
met draadmaaikop	FA07 011 5700	269,00	Minuten	15⑦	30⑧	25⑦	45⑧	30⑦	55⑧	
met kunststofmessen	–		Minuten	30⑦	60⑧	50⑦	90⑧	60⑦	110⑧	
FSA 80	–		m²⑨ m⑨		200⑧ 1.000⑧		500⑧ 2.500⑧		600⑧ 3.000⑧	**op pagina 160**
met draadmaaikop	–		Minuten	8⑦	12⑧	15⑦	25⑧	20⑦	30⑧	
met kunststofmessen	–		Minuten	16⑦	24⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	
met metalen snijgereedschap	FA08 011 5700	379,00	Minuten	10⑦	20⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	
FSA 80 R	–		m²⑨ m⑨		200⑧ 1.000⑧		500⑧ 2.500⑧		600⑧ 3.000⑧	**op pagina 160**
met draadmaaikop	FA08 011 5720	359,00	Minuten	8⑦	12⑧	15⑦	25⑧	20⑦	30⑧	
met kunststofmessen	–		Minuten	16⑦	24⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	
met metalen snijgereedschap	–		Minuten	10⑦	20⑧	30⑦	50⑧	40⑦	60⑧	

				AK 10		AK 20		AK 30 S		
ACCUENERGIE①				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…										
	Artikelnummer	Prijs (€)	Eenheid	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Meer informatie over het product
HSA 50	4521 011 3560	169,00	Minuten		50		100		130	**op pagina 96**
HSA 60	HA06 011 3530	269,00	Minuten		70		140		175	**op pagina 96**
HLA 56	HA01 011 2910	249,00	Minuten		50		100		120	**op pagina 104**
SGA 60 NIEUW	SA10 011 7000	189,00	Minuten Tankvul-lingen		270 25		520 48		630 56	**op pagina 196**
BGA 50	BA05 011 5900	159,00	Minuten	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	**op pagina 202**
BGA 60	BA04 011 5900	199,00	Minuten	9④	50⑤	13④	105⑤	16④	130⑤	**op pagina 202**
SHA 56	SA02 011 7100	269,00	Minuten		12		25		30	**op pagina 210**
REA 60 PLUS	RA01 011 7600	259,00	Minuten	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	**op pagina 216**
SEA 50 L NIEUW	SA08 011 7300	189,00	Minuten		13		27		31	**op pagina 228**
SEA 60 L	SA04 011 7300	219,00	Minuten	2⑦	8⑧	16⑦	26⑧	20⑦	30⑧	**op pagina 228**
WERKBEREIK② OP GAZON PER ACCULADING TOT										
RMA 235	6311 011 1425	199,00	m²		150		300		400	**op pagina 130**
RMA 239	6320 011 1480	309,00	m²		120		250		330	**op pagina 130**
RMA 239 C	6320 011 1490	359,00	m²		120		250		330	**op pagina 130**
RMA 243	WA20 011 1400	509,00	m²		115		230		300	**op pagina 130**
RMA 248	WA21 011 1400	549,00	m²		110		220		285	**op pagina 130**
RMA 248 T	WA21 011 1410	629,00	m²		130		260		340	**op pagina 130**
RMA 253	WA22 011 1400	629,00	m²		105		210		275	**op pagina 132**
RMA 253 T	WA22 011 1410	699,00	m²		125		250		325	**op pagina 132**
RMA 443	WA40 011 1400	689,00	m²		115		230		300	**op pagina 134**
RMA 443 V	WA40 011 1420	759,00	m²		135		270		350	**op pagina 134**
RMA 448 V	WA41 011 1400	829,00	m²		130		260		340	**op pagina 134**
RMA 448 RV	WA41 011 1410	969,00	m²		130		260		340	**op pagina 134**
RLA 240	6291 011 6610	259,00	m²		96		190		250	**op pagina 156**



■ Accutip
■ Verminderde kracht
– Niet compatibel

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en de bedrijfsmodus.

③ Met enkel mondstuk
④ Maximaal vermogen
⑤ Minimaal vermogen
⑥ Niveau 3
⑦ Niveau 2
⑧ Niveau 1
⑨ Met kunststofmessen

ACCESSOIRES VAN HET AK SYSTEEM

ACCU'S AK

Compatibel met het STIHL AK systeem. Lichte lithium-ion-accu's met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.



	Artikelnummer	Prijs (€)	Accuenergie① (Wh)	Maximale spanning (V)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Maximaal vermogen		
AK 10	4520 400 6530	99,00	72	40	36	0,8	+	✓	–
AK 20	4520 400 6535	139,00	144	40	36	1,2	++	✓	–
AK 30 S①	4520 400 6545	179,00	180	40	36	1,3	++	✓	✓

LADERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Nominale spanning (V)
Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.			
AL 101	4850 430 2520	49,00	230
Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR L. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.			
AL 301	EA09 430 5500	119,00	230





STARTER SETS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Inhoud
Profiteer van het accuvermogen dat is afgestemd op de uit te voeren taak. De Starter Sets bestaan uit één of twee AK accu's en een acculader.			
STARTER SET AK 10 (Afbeelding ter indicatie)	4520 007 5900	129,00	1 × AK 10 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 (Afbeelding ter indicatie)	4520 007 5901	159,00	1 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S (Afbeelding ter indicatie)	4520 007 5902	189,00	1 × AK 30 S 1 × AL 101
STARTER SET AK 20 PLUS	4520 007 5903	279,00	2 × AK 20 1 × AL 101
STARTER SET AK 30 S PLUS (Afbeelding ter indicatie)	4520 007 5904	339,00	2 × AK 30 S 1 × AL 101

Constant Power
Dankzij de intelligente elektronica zorgt deze functie voor een constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu.

Power Boost
Wanneer de machine en de accu zijn uitgerust met de POWER BOOST-functie, kan de accu indien nodig tijdelijk extra vermogen leveren bovenop het constant beschikbare vermogen.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

AS SYSTEEM

COMFORTABEL, COMPACT EN SNEL

De compacte accu aangedreven machines van het AS systeem overtuigen door hun energie en uithoudingsvermogen. De oplaadbare lithium-ion-accu's leveren zelfs voldoende vermogen om veeleisende taken zoals met de GTA 40 uit te voeren. Dankzij hun compacte formaat kunnen de accumachines van het AS systeem snel en gemakkelijk worden opgeborgen.



AS SYSTEM

Let op: niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.



AS 2

ACCUENERGIE①				28 Wh			
ACCULAADTIJDEN							
		Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**80 %**	**100 %**	**Meer informatie over het product**
AL 1		EA03 430 2500	42,00	Minuten	60	80	**op pagina 37**
ALS 31	**NIEUW**	EA17 430 2500	42,00	Minuten	55	70	**op pagina 37**
AL 5		EA03 430 5700	65,00	Minuten	30	50	**op pagina 37**
AL 5-2		EA11 430 5700	109,00	Minuten	30	50	**op pagina 37**
PS 1		GA08 011 8000	49,00	Minuten	60	80	**op pagina 37**
LOOPTIJD② EN AANTAL ZAAGSNEDEN PER ACCULADING BIJ HET ZAGEN VAN BALKEN (5 × 5 CM) TOT …							
		Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Eenheid**	**min.**	**max.**	**Meer informatie over het product**
	GTA 26	GA01 011 6900	129,00	Sneden	–	70	**op pagina 64**
	GTA 30 **NIEUW**	GA05 011 6910	329,00	Sneden	–	180	**op pagina 64**
	GTA 40	GA04 011 6900	289,00	Sneden	–	240	**op pagina 64**
	HTA 30 **NIEUW**	LA05 011 6400	239,00	Minuten Sneden	–	28 140	**op pagina 67**
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…							
	FSA 30			m²		45	
	met draadmaaikop	–	–	Minuten	–	10	**op pagina 160**
	met kunststofmessen	FA10 011 5700	119,00	Minuten	–	19	
LOOPTIJD② PER ACCULADING TOT…							
	HSA 26	HA03 011 3500	99,00	Minuten	–	110	**op pagina 96**
	HSA 30	HA08 011 3500	119,00	Minuten	–	50	**op pagina 96**
	HSA 40	HA08 011 3520	149,00	Minuten	–	40	**op pagina 96**
	HLA 40 **NIEUW**	HA10 011 2900	149,00	Minuten	–	40	**op pagina 104**
	BGA 30	BA08 011 5900	109,00	Minuten	8③	25④	**op pagina 202**
	RCA 20	RA02 011 7600	169,00	Minuten	8③	15④	**op pagina 216**
	SEA 20	SA03 011 7300	99,00	Minuten	–	14	**op pagina 227**
	KOA 20	SA06 011 8200	99,00	Minuten	–	23	**op pagina 235**
WERKTIJD② EN LAADBEURTEN PER ACCULADING TOT …							
	SGA 30 **NIEUW**	SA09 011 7000	119,00	Minuten Tankvullingen	– –	30 7	**op pagina 195**
	WSA 40 **NIEUW**	SA09 011 8510	209,00	Minuten Tankvullingen	– –	30 12	**op pagina 124**
AANTAL ZAAGSNEDEN PER ACCULADING BIJ HET ZAGEN VAN TAKKEN (25 MM Ø) TOT …							
	ASA 20	VA05 011 6210	219,00	Sneden	–	2.000	**op pagina 72**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en de bedrijfsmodu
③ Maximaal vermogen
④ Minimaal vermogen

ACCESSOIRES VAN HET AS SYSTEEM

ACCU AS

Lichte, compacte en krachtige accu van 10,8 V. Compatibel met alle 10,8 V machines van het STIHL AS systeem (behalve de HSA 25).Gecertificeerd conform IPX4.



	Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Accuenergie① (Wh)**	**Maximale spanning (V)**	**Nominale spanning (V)**	**Gewicht (kg)**		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	42,00	28	12	10,8	0,2 kg	✓	✓

Constant Power
Dankzij de intelligente elektronica zorgt deze functie voor een constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu.

Long Life
Uiterst duurzame en resistente accu's. Ontworpen om aan bijzonder hoge eisen te voldoen.



LADERS

	Artikelnummer	**Prijs (€)**	**Nominale spanning (V)**
Standaardlader			
Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.			
AL 1	EA03 430 2500	42,00	230
Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.			
ALS 31 **NIEUW**	EA17 430 2500	42,00	230
Snellader			
Snellader voor het AS systeem, dubbele laadstroom vergeleken met de AL 1.			
AL 5	EA03 430 5700	65,00	230
Zeer snel, parallel laden van twee AS accu's. Minimaliseert laadonderbrekingen bij het werken met AS machines.			
AL 5-2	EA11 430 5700	109,00	230

ACCESSOIRES VAN HET AS SYSTEEM

	Artikelnummer	**Prijs (€)**
Drie accessoires in één: lader, powerbank en zaklamp. In combinatie met de AS 2 accu biedt de PS 1 een compacte, lichte en veelzijdige powerbank. • Laden van elektrische machines zoals smartphones en tablets • Voeding voor verwarmde kleding of luidsprekers • Laden van de accu's van het STIHL AS systeem (via USB-C) • Geïntegreerde led-zaklamp met twee vermogensniveaus • Gemakkelijk te gebruiken en mee te nemen		
PS 1	GA08 011 8000	49,00



SLIMME OPLOSSINGEN

KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET ONZE DIGITALE OPLOSSINGEN

EFFICIËNT MACHINEPARKBEHEER MET STIHL CONNECTED

VOLLEDIG VERBONDEN

Met STIHL connected hebben we een digitale oplossing ontwikkeld om je machinepark intelligent en efficiënt te organiseren. Verbind je machines en accu's met elkaar via een Smart Connector of de geïntegreerde connectiviteit. Je ontvangt nuttige informatie over bijvoorbeeld het aantal werkuren, de locatie van de machines of de komende onderhoudsbeurten.

MACHINEPARK ORGANISEREN EN TEAMS BEHEREN
Beheer je volledige machinepark intuïtief en digitaal, ongeacht de machinefabrikant. Organiseer je teams van medewerkers en machines en bepaal hun rollen en rechten centraal.

HET OVERZICHT BEHOUDEN EN DE MACHINES LOKALISEREN
Bekijk de laatst bekende locatie van je machines. Dankzij de praktische Nearby-functie weet je altijd welke machines zich in de buurt bevinden. Benut de beschikbare bedrijfsuren optimaal en analyseer het gebruik, de slijtage, de kosten of het energieverbruik van je machines.

PARAMETERS INSTELLEN EN JE MACHINEPARK ONDERHOUDEN
STIHL connected stuurt je een herinnering wanneer het tijd is om je machinepark te controleren. Je kan de controlerapporten digitaal opslaan, zodat je voor elke machine een overzichtelijk dossier hebt. Zo beschik je altijd over een betrouwbaar machinepark dat volgens de geldende voorschriften wordt gecontroleerd.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**





De STIHL connected Box stuurt de gegevens van je machines en accu's veilig en automatisch door naar de STIHL Cloud.

Het STIHL connected Portal is een digitale, cloudgebaseerde tool voor het beheer van je machinepark. Het vervangt pen en papier of lokaal opgeslagen Excel-lijsten. Voortaan beheer je je machinepark op een intelligente manier online.



Met de STIHL connected App behoud je ook onderweg een volledig overzicht over je machinepark. Hij stuurt ook de gegevens van je machines en accu's naar de STIHL Cloud en vormt zo een waardevolle aanvulling op de STIHL connected Box.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Scan één van de QR-codes en download nu de STIHL connected App!

INSTALLEREN, STARTEN, PROFITEREN



01
STIHL CONNECTED APP REGISTREREN EN INSTALLEREN

Om STIHL connected te gebruiken, moet je je eerst eenmalig registreren op **app.stihl.com**.

02
MACHINES TOEVOEGEN AAN STIHL CONNECTED

Met de STIHL connected App kan je eenvoudig machines met een Smart Connector of accu's uit een netwerk aan je STIHL connected machinepark toevoegen. De STIHL connected App leidt je stap voor stap door het installatieproces.



03
STARTEN

Terwijl je gewoon doorwerkt, registreert STIHL connected de gegevens van je verbonden machines en accu's. Zodra je machines en accu's via Bluetooth® verbinding kunnen maken met je connected Box of met je smartphone, worden de gegevens doorgestuurd naar de STIHL Cloud.



04
DE GEGEVENS EVALUEREN

Je kan de gebruiksgegevens van je machines bekijken in de app of op het STIHL connected-portaal. Indien je dat wenst, kan je de gegevens ook delen met je STIHL dealer, zodat deze je kan helpen je machinepark in optimale staat te houden.



05
EVALUEREN - VERBETERINGEN AANBRENGEN

De gegevens van STIHL connected helpen je je machinepark en je accu's te optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk bepalen welke machines geen bepaalde looptijd halen of welke machines dringend onderhoud nodig hebben wegens een hoog aantal werkuren.

Je kan direct via de app/het portal een afspraak maken met een deelnemende dealer voor een servicepakket. Er wordt automatisch een servicerapport als bewijs gegenereerd en opgeslagen in de app/het portal. Je kan het dan handig raadplegen in het digitale dossier van je machine.

06
HET SYSTEEM STAP VOOR STAP UITBREIDEN

Begin rustig met een klein machinepark en ontdek zelf de meerwaarde die STIHL connected je biedt. Breid vervolgens je aangesloten machinepark beetje bij beetje uit. Professionaliseer je systeem met een STIHL connected Box.

Vanaf een centrale plaats, bijvoorbeeld in het magazijn waar de machines zijn opgeslagen, stuurt hij de gegevens van je aangesloten producten en accu's de klok rond door. Zo kan je het overzicht houden, zelfs over grote machineparken.

GEÏNTEGREERDE SMART CONNECTOR

Sommige professionele STIHL machines zijn uitgerust met een geïntegreerde Smart Connector. Eenmaal aangesloten op het elektronische systeem van de machine registreert de Smart Connector onder andere gegevens over de bedrijfstijd en het motortoerental. Deze informatie is vervolgens beschikbaar op het STIHL connected-portaal. De knop en het led-display op het bedieningselement van de machine geven aan of er een bericht is ontvangen, bijvoorbeeld over onderhoud dat moet worden uitgevoerd. Dankzij STIHL connected kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd een of meerdere machines beheren, configureren en controleren.

ACCESSOIRE STIHL CONNECTED

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
NIEUW Smart Connector 1			De basisoplossing voor het verbinden van benzine-, elektrische en accuproducten. Hij wordt buiten aan de machine aangebracht, éénmalig met STIHL connected verbonden en registreert de werkuren van de machine. Via Bluetooth® worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd. De Smart Connector is ook compatibel met machines van andere fabrikanten.
	CA02 400 4900	25,90	1 stuk
	CA02 400 4903	229,00	10 stuks
Smart Connector 2 A			Voor de integratie van geselecteerde professionele STIHL accumachines in STIHL connected. De Smart Connector 2 A wordt op een voorbereide plaats in de machinebehuizing ingebracht en levert via de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd onder meer ook informatie over het toerental. Deze gegevens zijn dan beschikbaar op het STIHL connected Portal. Bovendien biedt de STIHL connected App toegang tot belangrijke informatie over de machine. De knop en de led-display op de Smart Connector 2 A laten je zien of je machine een bericht heeft ontvangen, bijvoorbeeld over aankomend onderhoud.
	CA01 400 4900	43,90	1 stuk
connected Box			Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van je verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee varianten: stationair met LAN- en wifiverbindingsoptie en mobiel met LAN- en wifi-optie en draadloze telefoon① en met locatiebepaling.
	CE02 400 9600	230,00	connected Box
	CE02 400 9800	342,50	connected mobile Box

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Compatibel
● Combineerbaar
– Niet toegestaan

① Afzonderlijk gsm-contract vereist
② Moet's ochtends en's avonds gesynchroniseerd worden via de STIHL connected App of de STIHL connected Box.

BESCHIKBARE GEGEVENS PER ACCUMODEL		AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ANALYSE						
Energieverbruik	Geeft aan hoeveel energie de accu reeds verbruikt heeft.	●	●	–	●	●
Looptijd per dag	Geeft het aantal werkuren per dag aan.	●	●	●②	●	●
Looptijdhistoriek	Geeft aan wanneer de accu of het accupark werd gebruikt.	●	●	●②	●	●
OPSPORING EN IDENTIFICATIE						
Laatst gekende locatie	Geeft de laatste locatie aan waar de accugegevens werden ontvangen en gesynchroniseerd.	●	●	●	●	●
Nearby-functie	De STIHL connected App toont alle accu's binnen het bereik van een Bluetooth-verbinding.	●	●	●	●	●
Led-identificatie	De led-indicator van de accu kan door de aangesloten STIHL connected geactiveerd worden en knippert om de accu te identificeren.	●	●	●	●	●
LADEN						
Traag laden	De accu's kunnen in een specifieke oplaadmodus worden gezet op basis van de tijd, waardoor de accu's voorzichtig kunnen worden opgeladen.	●	●	●	●	●
Snel laden	De accu's kunnen in een specifieke oplaadmodus worden gezet op basis van de tijd, waardoor ze snel kunnen worden opgeladen.	●	–	–	●	●
GEGEVENS ACCUSTATUS						
Laadcycli	Geeft aan hoe vaak een accu geladen werd.	●	●	–	●	●
Laadstatus	Geeft de resterende acculading weer.	●	●	●	●	●
Slijtage van de accu	Geeft het huidige vermogen van de accu aan in vergelijking met het vermogen toen de accu nieuw was.	●	●	–	●	●
Accustatus	Geeft aan of de accu wordt opgeladen, in gebruik is of stand-by staat.	●	●	–	●	●
Detectie van de temperatuur	Geeft aan of de accu te warm/koud is om (ont)geladen te worden.	●	●	–	●	●



KETTINGZAGEN

KRIJG ALLE TAKEN EENVOUDIG GEDAAN DANKZIJ DE KRACHT EN PRECISIE VAN STIHL



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

OLIESENSOR
Het led-lampje van de oliesensor toont het niveau van de kettingolie: rood betekent te weinig olie - brandt het lampje niet, dan is er voldoende olie.

LUCHTFILTER VAN VLIESMATERIAAL
De luchtfilter van vliesmateriaal houdt houtspaanders, fijn stof en andere verontreinigingen uit de koelstroom, waardoor de elektronica en motoronderdelen langdurig schoon blijven. Na demontage kan je de filter snel met STIHL Varioclean reinigen en hergebruiken.

WERKINGSMODI
Verschillende modi passen de motorparameters aan op basis van de uit te voeren taak, waardoor de kettingzaag optimaal en energiezuinig kan werken. Met de activeringsknop start je je kettingzaag in de gewenste modus.

MAXIMALISATIE VAN DE PRESTATIES
De intelligente elektronica zorgt voor een efficiënte communicatie tussen de accu en de machine waarin deze wordt gebruikt. Als zowel de machine als de accu zijn uitgerust met de POWER BOOST-functie, levert de accu altijd het hoogst mogelijke vermogen voor de uit te voeren taak. Om een optimale levensduur van de accu te garanderen, past de machine het vermogen tijdelijk aan wanneer deze van mening is dat het te hoog is.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 62

MINI KETTINGZAGEN → 64 HOOGSNOEIERS → 66 SNOEISCHAREN → 72 ZAAGGARNITUREN → 74

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ALGEMENE KENMERKEN

OLIEPOMP MET HOEVEELHEIDSREGELING
Voor een exacte dosering van de benodigde hoeveelheid olie in functie van de toepassing.

STIHL KETTINGSNELSPANNER
Met de STIHL kettingsnelspanner kan je de zaagketting heel eenvoudig afstellen, zonder dat je gereedschap nodig hebt en zonder met de scherpe zaagketting in contact te komen. Gewoon het kettingwieldeksel losmaken en aan het stelwiel draaien tot de juiste spanning bereikt is.

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

STIHL INJECTION
De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

STIHL M-TRONIC
Heeft voor de koude start nog maar één startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. Berekent de nodige brandstof-hoeveelheid en voert ze toe volgens behoefte.

LUCHTFILTERSYSTEEM MET VOORAFSCHEIDING
Vergeleken met klassieke luchtfiltersystemen heeft de filter een merkbaar langere levensduur.

STIHL ELASTOSTART
De speciale startgreep met demping zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken.

STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om aan het koord te trekken.

DECOMPRESSIEKLEP
Vermindert de benodigde startkracht en vergemakkelijkt het starten van de kettingzaag.

HD2-FILTER
Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een uiterst lange levensduur. Eenvoudig te reinigen.

PRIVÉ EN HOBBY GEBRUIK













	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162	MS 172	MS 182
Inhoud van de levering	zonder accu en lader	met AK 20 en AL 101	zonder accu en lader	met AK 30 en AL 101	zonder accu en lader	met AK 30 en AL 101	–	–	–
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	–	–	–	30,1	31,8	35,8
Maximale spanning (V)	40	40	40	40	40	40	–	–	–
Nominale spanning (V)	36	36	36	36	36	36	–	–	–
Energieverbruik (kW)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	–	–	–
Vermogen (kW)	0,7①	0,7①	0,9①	0,9①	1,2①	1,2①	1,2	1,4	1,6
Vermogen (pk)	–	–	–	–	–	–	1,6	1,9	2,2
STIHL accusysteem/ STIHL motor	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	40	40	45	45	35	35	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	2,5⑦	3,7⑫	2,5⑦	3,8⑫	2,9⑦	4,2⑫	4,5⑨	4,5⑨	4,6⑨
Gewicht van het systeem (kg)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	3,3⑧ (35 cm)	3,3⑧(35 cm)	5,0⑩ (30 cm)	5,0⑩ (30 cm) 5,1⑩ (35 cm)	5,3⑩ (35 cm) 5,4⑩ (40 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	–	–	–	–	–	–	3,8	3,2	2,8
Steek	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P
Lichtgewicht zaagblad	–	–	–	–	–	–	–	○	○
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag⑤ (mm)	451	451	451	451	459	459	395	395	400
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	83	83	83	83	85	85	100	101	103
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	91	91	91	91	93	93	111	112	112
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2	3,5	3,1
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3	3,2	3,7
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●	●	●	●	–	–	–
STIHL kettingsnelspanner	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Gereedschapsloze tankdop	–	–	–	–	●	●	–	–	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	○	○	○
STIHL antivibratiesysteem	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑪							–	–	–
Beschrijving	• Goed zaagvermogen dankzij ¼" PM3-zaagketting • Lichte accukettingzaag voor geluidsgevoelige omgevingen • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem		• Lichte accukettingzaag voor geluidsgevoelige omgevingen • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem • Eenvoudig nakijken kettingolieniveau dankzij tank met transparant kijkvenster		• Goed zaagvermogen dankzij ¼" PM3-zaagketting • Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem		• Eenvoudige bediening dankzij eenhendelbediening en combihendel met stopfunctie • Zijdelingse kettingsnel-spanner • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratie-systeem	• Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratie-systeem • Zijdelingse kettingsnel-spanner • Via het diagnoseapparaat is diverse informatie over de werking van de machine beschikbaar	• Eenvoudige bediening dankzij eenhendelbediening en de stopfunctie • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratie-systeem • Gereedschapsloze tankdop om eenvoudig te tanken
STIHL Oilomatic ketting									
Zaagbladlengte⑥ (cm)									
Artikelnummer en prijs (€) 30	PM3	MA04 011 5800 199,00	MA04 011 5806 339,00	MA04 011 5816 239,00	MA04 011 5822 409,00	–	–	–	–	–
35	PM3	–	–	–	–	MA04 011 5843 389,00	MA04 011 5832 559,00	–	–	1148 200 0059 389,00
40	PM3	–	–	–	–	–	–	–	–	1148 200 0064 399,00
30	PMM3	–	–	–	–	–	–	1148 200 0000 199,00	1148 200 0006 299,00	–
35	PMM3	–	–	–	–	–	–	1148 200 0002 209,00	1148 200 0007 309,00	–

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 32

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)
B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑦ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Zonder accu, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie

⑨ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑩ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑪ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑫ Met accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie

PRIVÉ EN HOBBY GEBRUIK













	MS 182 C-BE	MS 212	MS 212 C-BE	MS 231	MS 251	MSE 141 C
Cilinderinhoud (cm³)	35,8	38,6	38,6	42,6	45,6	–
Nominale spanning (V)	–	–	–	–	–	230
Energieverbruik (kW)	–	–	–	–	–	1,4
Vermogen (kW)	1,6	1,8	1,8	2,0	2,2	–
Vermogen (pk)	2,2	2,4	2,4	2,7	3,0	–
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–
Gewicht van de machine (kg)	4,9⑤	4,6⑤	4,9⑤	4,8⑤	4,8⑤	3,7⑦
Gewicht van het systeem (kg)	5,6⑥ (35 cm) 5,7⑥ (40 cm)	5,3⑥ (35 cm) 5,4⑥ (40 cm)	5,6⑥ (35 cm) 5,7⑥(40 cm)	5,5⑥ (35 cm) 5,6⑥ (40 cm)	5,5⑥ (35 cm) 5,6⑥ (40 cm)	4,1⑧ (30 cm) 4,1⑧ (35 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	3,0	2,6	2,8	2,4	2,2	–
Steek	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	.325"	3/8" P
Lichtgewicht zaagblad	○	○	○	○	○	–
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag① (mm)	410	400	410	424	424	392
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	103	103	103	103	103	93
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	112	113	113	113	113	101
Trillingswaarde links③ (m/s²)	3,1	3,1	3,1	3,9	3,9	3,3
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9	4,2
STIHL kettingsnelspanner	●	–	●	○	○	–
STIHL kettingsnelspanner	–	●	–	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	–	●	–	–	–
Handmatige brandstofpomp	●	–	●	–	–	–
Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	–	–	–	●	●	–
HD2-filter	–	–	–	○	○	–
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●	●	●	–
STIHL ElastoStart	–	○	–	○	○	–
Overbelastingsbeveiliging	–	–	–	–	–	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●	●	–
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL ketting-snelspansysteem • Via het diagnoseapparaat is diverse informatie over de werking van de machine beschikbaar	• Eenvoudige bediening dankzij eenhendelbediening en de stopfunctie • Heel comfortabel werken door STIHL 4-punt-antivibratiesysteem • Gereedschapsloze tankdop om eenvoudig te tanken	• Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem • Via het diagnoseapparaat is diverse informatie over de werking van de machine beschikbaar	• Krachtige benzinekettingzaag voor het zagen van haardhout • Lange service-intervallen door longlife-luchtfil-tersysteem • Zijdelingse kettingsnelspanner	• Stevige benzinekettingzaag voor de oogst van haardhout in het bos • Duurzame .325''-zaaggarnituur • Zijdelingse kettingsnelspanner	• Krachtige motor met goede snijprestaties • Goede ergonomie voor moeiteloos werken • Transparant olievenster voor een gemakkelijke controle van het oliepeil
STIHL Oilomatic ketting						
Zaagbladlengte④ (cm)						
Artikelnummer en prijs (€) 35 PM3	1148 200 0099 429,00	1148 200 0139 499,00	1148 200 0179 539,00	1143 200 0217 579,00	1143 200 0229 669,00	–
Artikelnummer en prijs (€) 40 PM3	1148 200 0104 439,00	1148 200 0144 509,00	1148 200 0184 549,00	1143 200 0358 589,00	1143 200 0230 679,00	–
Artikelnummer en prijs (€) 30 PMM3	–	–	–	–	–	1208 200 0304 199,00
Artikelnummer en prijs (€) 35 PMM3	–	–	–	–	–	1208 200 0305 209,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① Zonder zaagblad en zaagketting
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
④ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑤ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie

⑥ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Zonder kabel, zaagblad, zaagketting en kettingolie
⑧ Zonder kabel, met zaagblad, zaagketting en kettingolie

LAND- EN TUINBOUW, HOBBY GEBRUIK





	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	40	40	40
Nominale spanning (V)	36	36	36
Energieverbruik (kW)	1,5	1,8	2,1
Vermogen① (kW)	1,2	1,5	1,7
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	62	50	37
Gewicht van de machine (kg)	3,1⑦	3,1⑦	3,1⑦
Gewicht van het systeem (kg)	3,5⑧ (30 cm)	3,5⑧ (30 cm) 3,5⑧ (35 cm)	3,7⑧ (35 cm) 3,8⑧ (40 cm)
Steek	¼" P	¼" P	⅜" P
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag③ (mm)	435	437	437
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	85	85	91
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	93	93	99
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	4,6	4,6	4,8
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	3,9	3,9	3,6
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●
Zachte handgreep	●	●	●
Overbelastingsbeveiliging	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels⑨	–	KWF	KWF
Kenmerken⑨	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Beschrijving	• Lichte accukettingzaag voor geluidsgevoelige omgevingen • Hoog zaagvermogen en fijne snedes • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem	• Ideaal voor dikke takken of lichte stammen • Geluidsarme EC-motor voor de inzet in geluidsgevoelige omgeving • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem	• Om bomen te vellen, van takken te ontdoen, te verzagen of hout te zagen voor houtconstructies • Geluidsarme EC-motor voor de inzet in geluidsgevoelige omgeving • Uitstekende zaagprestaties dankzij de zaagketting ³/₈" PS3-Pro
STIHL Oilomatic ketting			
Zaagbladlengte⑥ (cm)			
Artikelnummer en prijs (€) 30 PM3	MA03 200 0004 379,00	MA03 200 0009 449,00	–
35 PM3	–	MA03 200 0010 459,00	–
40 PM3	–	–	–
35 PS3 Pro	–	–	MA03 200 0020 509,00
40 PS3 Pro	–	–	MA03 200 0021 519,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.



MAXIMAAL DRAAGCOMFORT VOOR DE MEEST EXTREME OMSTANDIGHEDEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VANAF PAGINA 242

③ Zonder zaagblad en zaagketting
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑦ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Zonder accu, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑨ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

LAND- EN TUINBOUW, HOBBY GEBRUIK








	MS 151 C-E	MS 194 C-E	MS 271	MS 291	MS 311	MS 391
Cilinderinhoud (cm³)	23,6	31,8	50,2	55,5	59,0	64,1
Vermogen (kW)	1,1	1,4	2,6	2,8	3,1	3,3
Vermogen (pk)	1,5	1,9	3,5	3,8	4,2	4,5
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gewicht van de machine (kg)	2,8⑤	3,6⑤	5,6⑤	5,6⑤	6,3⑤	6,3⑤
Gewicht van het systeem (kg)	3,1⑥ (25 cm) 3,2⑥ (30 cm)	4,1⑥ (30 cm) 4,2⑥ (35 cm)	6,4⑥ (35 cm) 6,5⑥ (40 cm)	6,8⑥ (40 cm) 6,9⑥ (45 cm)	7,3⑥ (40 cm) 7,4⑥ (45 cm)	7,7⑥ (45 cm) 7,8⑥ (50 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	2,5	2,6	2,2	2,0	2,0	1,9
Steek	¼" P	⅜" P	.325"	⅜"	⅜"	⅜"
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag① (mm)	243	265	450	450	458	458
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	96	101	103	103	105	105
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	110	112	113	114	115	115
Trillingswaarde links③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5	4,5	4	4
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	4,9	3,6	4,5	4,5	4	4
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	●	–	–	–	–
Handmatige brandstofpomp	●	●	–	–	–	–
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	–	–	–	–	●	●
Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	–	–	●	●	●	●
HD2-filter	–	–	○	○	○	○
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●	●	●	●
Decompressieklep	–	–	–	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	○	○	○	○
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	–	–	–	–	–	–
Keuringslabels⑦	–	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Beschrijving	• 2-MIX-motor voor een hoog zaagvermogen • Heel fijn zaagbeeld door ¼"-PM3-zaagketting • Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart	• Lichte STIHL kettingzaag voor boomverzorging en zagen van haardhout • Voor particulieren, professionele boomverzorgers en hoveniers • Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart	• Krachtige benzinekettingzaag voor het zagen van haardhout • Zijdelingse kettingsnelspanner • Lange service-intervallen door longlife-luchtfiltersysteem	• Krachtige benzinekettingzaag voor de oogst van haardhout • Stevige ⅜"-zaagketting voor goede zaagprestaties • Lange service-intervallen door longlife-luchtfilter-systeem	• Perfect voor klussen in middelgrote bosbestanden • Eenvoudige hantering dankzij bediening met één hendel • Praktische decompressieklep voor krachtensparend starten	• Sterke allroundbenzinekettingzagen voor haardhout en de houtbouw • Praktische decompressieklep voor krachtensparend starten • Voor werk in de landbouw, de bouw en de tuinbouw
STIHL Oilomatic ketting						
Zaagbladlengte④ (cm)						
Artikelnummer en prijs (€) 25	PM3	1146 200 0054 609,00	–	–	–	–	–
30	PM3	1146 200 0055 619,00	–	–	–	–	–
30	PMM3	–	1137 200 0332 549,00	–	–	–	–
35	PMM3	–	1137 200 0333 559,00	–	–	–	–
35	RM3 Pro	–	–	1141 200 0644 779,00	–	–	–
40	RM3 Pro	–	–	1141 200 0645 789,00	–	–	–
40	RM	–	–	–	1141 200 0197 859,00	1140 200 0198 929,00	–
45	RM	–	–	–	1141 200 0198 869,00	1140 200 0199 939,00	1140 200 0191 1.029,00
50	RM	–	–	–	–	–	1140 200 0185 1.039,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① Zonder zaagblad en zaagketting
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
④ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑤ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑥ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298





	! MSA 300	MSA 300 C-O
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	40	40
Nominale spanning (V)	36	36
Energieverbruik (kW)	3,0	3,0
Vermogen (kW)	2,5①	2,5①
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 500 S	AP 500 S
Looptijd met aanbevolen accu② (tot ... min)	44	44
Gewicht van de machine (kg)	4,5⑦	4,5⑦
Gewicht van het systeem (kg)	5,3⑧ (35 cm) 5,4⑧ (40 cm)	5,3⑧ (35 cm) 5,4⑧ (40 cm)
Steek	.325"	.325"
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag③ (mm)	494	494
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	93	93
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	104	104
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	2,6	2,6
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	2,8	2,8
STIHL kettingsnelspanner	●	●
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●
Zachte handgreep	●	●
Overbelastingsbeveiliging	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A
Keuringslabels⑨		
Kenmerken⑨	HA EC MOTOR IPX4	HA EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Krachtige accukettingzaag voor professioneel gebruik • Voor kap- en onderhoudswerkzaamheden, het onderhouden van jonge aanplantingen, snoeiwerk en het vellen van lichte bomen • Drie bedrijfsmodi voor efficiënt werken	• Krachtige accukettingzaag voor professioneel gebruik • Om kleine en middelgrote bomen te vellen, van hun takken te ontdoen en te verzagen • Voor kap- en onderhoudswerkzaamheden, het onderhouden van jonge aanplantingen, snoeiwerk en het vellen van lichte bomen
STIHL Oilomatic ketting		
Zaagbladlengte⑥ (cm)		
Artikelnummer en prijs (€) 35 RS Pro	MA02 200 0001 899,00	MA02 200 0021 949,00
Artikelnummer en prijs (€) 40 RS Pro	MA02 200 0004 909,00	MA02 200 0024 959,00

OPMERKING

Je kan de MSA 300 met zijn standen alleen gebruiken met de STIHL AP 500 S accu. Bij gebruik van andere STIHL accu's kunnen niet alle standen worden gebruikt en wordt niet het maximale zaagvermogen bereikt. Met een AP 300 S accu kan je bijvoorbeeld niet verder gaan dan stand 2.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

● Standaard
○ Optie (accessoire)
C = Comfortversie
O = Oliesensor

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ Zonder zaagblad en zaagketting
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑦ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Zonder accu, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑨ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298










	MS 201 C-M	MS 261 C-M	MS 261 C-BM	MS 261 C-M VW	NIEUW MS 400 C-M	NIEUW MS 400 C-M VW
Cilinderinhoud (cm³)	35,2	50,2	50,2	50,2	62,6	62,6
Vermogen (kW)	1,8	3,0	3,0	3,0	3,9	3,9
Vermogen (pk)	2,4	4,1	4,1	4,1	5,3	5,3
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gewicht van de machine (kg)	4,0⑤	4,9⑤	5,1⑤	5,2⑤	5,6⑤	5,8⑤
Gewicht van het systeem (kg)	4,5⑥ (30 cm) 4,5⑥ (35 cm)	5,7⑥ (35 cm) 5,8⑥ (40 cm)	5,9⑥ (35 cm) 6,0⑥ (40 cm)	5,9⑥ (35 cm) 6,1⑥ (40 cm)	6,8⑥ (40 cm) 6,9⑥ (45 cm)	7,0⑥ (40 cm) 6,9⑥ (45 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	2,2	1,6	1,7	1,7	1,41	1,49
Steek	⅜" P	.325"	.325"	.325"	⅜"	⅜"
Lichtgewicht zaagblad	●	–	–	–	–	–
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag① (mm)	440	448	448	448	457	457
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	99	105	105	105	107	107
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	110	114	114	114	116	116
Trillingswaarde links③ (m/s²)	3,3	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	3,3	3,5	3,5	3,5	4,4	4,4
STIHL kettingsnelspanner	–	–	●	–	–	–
STIHL kettingsnelspanner	●	●	–	●	●	●
STIHL M-Tronic	●	●	●	●	●	●
Elektrische carburateurverwarming	–	–	–	●	–	●
Elektrische handgreepverwarming	–	–	–	●	–	●
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	●	●	●	●	●	●
Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	–	●	●	●	●	●
HD2-filter	–	●	●	●	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●	●	●	●
Decompressieklep	–	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels⑦						
Beschrijving	• Lichte professionele benzinekettingzaag van STIHL • Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • ⅜" PS zaagketting met heel hoog zaagvermogen	• Universele professionele benzinekettingzaag • Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Lange service-intervallen door longlife-luchtfiltersysteem	• Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Lange service-intervallen door longlife-luchtfiltersysteem • Eenvoudig opspannen van de ketting dankzij het STIHL kettingsnelspansysteem	• Lange service-intervallen door longlife-luchtfiltersysteem • Praktische carburatorverwarming verhindert ijsvorming tijdens de winter • Warme handen en verbeterde bediening door handgreepverwarming	• Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding van 1,45 kg/kW • Uitgebreide STIHL M-Tronic-technologie met kalibratie • Gewichtontlastend dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Warme handen en verbeterde bediening door greepverwarming • Praktische carburatorverwarming verhindert ijsvorming tijdens de winter
STIHL Oilomatic ketting						
Zaagbladlengte④ (cm)						
35	RS	–	1141 200 0646 1.099,00	–	–	–	–
40	RS	–	1141 200 0647 1.109,00	–	–	MB01 200 0003 1.459,00	MB01 200 0009 1.549,00
45	RS	–	–	–	–	MB01 200 0000 1.469,00	MB01 200 0049 1.559,00
Artikelnummer en prijs (€) 35	RS Pro	–	–	1141 200 0648 1.139,00	1141 200 0650 1.189,00	–	–
40	RS Pro	–	–	1141 200 0649 1.149,00	1141 200 0651 1.199,00	–	–
30	PS	1145 200 0265 939,00	–	–	–	–	–
35	PS	1145 200 0266 949,00	–	–	–	–	–



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① Zonder zaagblad en zaagketting
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²

④ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑤ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie

⑥ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

BOSBOUW









	MS 462 C-M	MS 462 C-M VW	MS 500i	MS 500i W	MS 661 C-M	MS 661 C-M W	MS 881
Cilinderinhoud (cm³)	72,2	72,2	79,2	79,2	91,1	91,1	121,6
Vermogen (kW)	4,4	4,4	5,0	5,0	5,4	5,4	6,4
Vermogen (pk)	6,0	6,0	6,8	6,8	7,3	7,3	8,7
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gewicht van de machine (kg)	6,0⑤	6,2⑤	6,3⑤	6,3⑤	7,5⑤	7,6⑤	9,7⑤
Gewicht van het systeem (kg)	7,3⑥ (50 cm) 7,6⑥ (63 cm)	7,5⑥ (50 cm) 7,8⑥ (63 cm)	7,6⑥ (50 cm) 7,9⑥ (63 cm)	7,6⑥ (50 cm) 7,9⑥ (63 cm)	8,8⑥ (50 cm) 9,1⑥ (63 cm)	8,8⑥ (50 cm) 9,2⑥ (63 cm)	12,0⑥ (63 cm) 12,4⑥ (75 cm) 13,0⑥ (90 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	1,4	1,4	1,24	1,26	1,4	1,4	1,5
Steek	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
Lichtgewicht zaagblad	–	–	●	●	●	●	–
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag① (mm)	469	469	468	468	467	467	550
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	108	108	106	106	105	105	106
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	118	118	117	117	115	115	115
Trillingswaarde links③ (m/s²)	4,8	4,8	4,2	4,2	6,9	6,9	9,8
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	3,6	3,6	4	4	5,6	5,6	9,8
STIHL kettingsnelspanner	–	●	●	●	●	●	●
STIHL Injection	●	–	●	●	–	–	–
STIHL M-Tronic	●	●	–	–	●	●	–
Elektrische carburateurverwarming	–	●	–	–	–	–	–
Elektrische handgreepverwarming	–	●	–	●	–	●	–
Handmatige brandstofpomp	●	–	●	●	–	–	–
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	●	●	●	●	●	●	●
Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	●	●	–	–	–	–	–
HD2-filter	●	●	●	●	●	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●	●	●	●	●
Decompressieklep	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–
Keuringslabels⑦	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Beschrijving	• Voor professionals voor het vellen en ontdoen van takken in grotere en zware bosbestanden • Hoge versnelling door krachtige 4,4 kW-motor • Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic	• Hoge versnelling door krachtige 4,4 kW-motor • Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Praktische carburateurverwarming verhindert ijsvorming tijdens de winter	• Perfect voor het verwerken van sterk hout • Versnelling in 0,25 s van 0 naar 100 km/h • Beste verhouding vermogen/gewicht op de markt	• Versnelling in 0,25 s van 0 naar 100 km/h • Beste verhouding vermogen/gewicht op de markt • Warme handen en verbeterde bediening door handgreepverwarming	• Krachtige benzinekettingzaag voor de zwaarste klussen • Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® serie	• Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Warme handen en verbeterde bediening door handgreepverwarming • Wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® serie	• Krachtige 6,4 kW-motor met weinig uitstoot en met gereedschapsloze tankdoppen • Moderne oliepomp voor een optimale oliestroom • Tegen verlies beveiligde moer aan het kettingwieldeksel
STIHL Oilomatic ketting							
Zaagbladlengte④ (cm)							
Artikelnummer en prijs (€) 50 RS	1142 200 0028 1.689,00	1142 200 0029 1.789,00	1147 200 0000 1.979,00	1147 200 0003 2.029,00	1144 200 0364 1.929,00	1144 200 0415 1.999,00	–
63	1142 200 0094 1.709,00	1142 200 0096 1.809,00	1147 200 0001 1.999,00	1147 200 0004 2.049,00	1144 200 0322 1.969,00	1144 200 0346 2.039,00	1124 200 0201 2.199,00
75		–	–	–	–	–	1124 200 0199 2.219,00
90		–	–	–	–	–	1124 200 0200 2.299,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① Zonder zaagblad en zaagketting
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
④ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑤ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑥ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie

⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298









	MSA 161 T ⑫	MSA 190 T ⑫	MSA 220 T ⑫	MSA 220 TC-O ⑫	MS 151 TC-E ⑫	MS 194 T ⑫	MS 201 TC-M ⑫
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	–	23,6	31,8	35,2
Maximale spanning (V)	40	40	40	40	–	–	–
Nominale spanning (V)	36	36	36	36	–	–	–
Energieverbruik (kW)	1,25	1,5	2,1	2,1	–	–	–
Vermogen (kW)	1,0①	1,2①	1,7①	1,7①	1,1	1,4	1,8
Vermogen (pk)	–	–	–	–	1,5	1,9	2,4
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu② (tot ... min)	42	48	24	24	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	2,1⑦	2,6⑦	2,7⑦	2,7⑦	2,6⑨	3,3⑨	3,7⑨
Gewicht van het systeem (kg)	2,4⑧ (25 cm); 2,5⑧ (30 cm)	3,1⑧ (30 cm); 3,2⑧ (35 cm)	3,2⑧ (30 cm); 3,3⑧ (35 cm)	3,2⑧ (30 cm); 3,3⑧ (35 cm)	2,9⑩ (25 cm); 3,0⑩ (30 cm)	3,7⑩ (30 cm); 3,7⑩ (35 cm)	4,2⑩ (30 cm); 4,3⑩ (35 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	–	–	–	–	2,4	2,4	2,1
Steek	¼" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P	¼" P	¼" P	⅜" P
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag⑤ (mm)	306	306	315	315	243	265	440
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	83	91	94	94	96	100	100
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	94	99	104	104	109	112	111
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	2,1	3,8	3	3	4,9	3,6	3,5
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	2,2	3,9	3,4	3,4	4,9	3,6	3,1
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	●	–	–
STIHL M-Tronic	–	–	–	–	–	–	●
Handmatige brandstofpomp	–	–	–	–	●	●	–
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	–	–	●	●	–	–	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	●	●
Overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●	–	–	–
STIHL antivibratiesysteem	–	–	–	–	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–	–	○ SC 1
Keuringslabels⑩	kwf	–	kwf	kwf	–	kwf	kwf
Kenmerken⑩	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	–	–	–
Beschrijving	• Voor gebruikers met een opleiding in boomverzorging • Hoog zaagvermogen en fijne snedes • Licht te hanteren dankzij gering gewicht	• Voor gebruikers met een opleiding in boomverzorging • Hoog zaagvermogen en fijne snedes • Licht te hanteren dankzij gering gewicht	• Voor gebruikers met een opleiding in boomverzorging • Zeer goed zaagvermogen • Eenvoudige bediening dankzij ergonomisch design	• Intuïtief gebruik dankzij het elektronisch bedieningssysteem • Snel overzicht van de bedrijfstoestand van de machine dankzij de cockpit met ledindicator van 180° • Controle van de oliedruk dankzij de oliesensor	• 2-MIX-motor voor een hoog zaagvermogen • Extreem fijne zaagsnede dankzij de zaagketting ¼" PM3 • Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart	• Extreem fijne zaagsnede dankzij de zaagketting ¼" PM3 • 2-MIX-motor voor een hoog zaagvermogen • Tegen verlies beveiligde moeren vereenvoudigen de kettingwissel	• Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • ⅜" PS zaagketting met heel hoog zaagvermogen • Beperkt totaal gewicht dankzij lichtgewicht zaagblad
STIHL Oilomatic ketting							
Zaagbladlengte⑥ (cm)							
25	PM3	1252 200 0043 469,00	–	–	–	1146 200 0056 619,00	–	–
30	PM3	1252 200 0044 479,00	–	–	–	1146 200 0057 629,00	1137 200 0325 549,00	–
35	PM3	–	–	–	–	–	1137 200 0326 559,00	–
30	PMM3	–	–	–	–	–	1137 200 0320 529,00	–
35	PMM3	–	–	–	–	–	1137 200 0330 539,00	–
30	PS3 Pro	–	MA05 200 0009 429,00	MA01 200 0066 729,00	MA01 200 0068 789,00	–	–	1145 200 0329 939,00
35	PS3 Pro	–	MA05 200 0010 439,00	MA01 200 0067 739,00	MA01 200 0069 799,00	–	–	1145 200 0328 949,00

Artikelnummer en prijs (€)

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Oliesensor
T = Tophandle

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ Zonder zaagblad en zaagketting
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑦ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Zonder accu, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑨ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑩ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑪ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑫ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken





REDDINGSOPERATIES

	NIEUW MSA 300 C-O R	MS 462 C-M R
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	72,2
Maximale spanning (V)	40	–
Nominale spanning (V)	36	–
Energieverbruik (kW)	3,5	–
Vermogen (kW)	2,9①	4,4
Vermogen (pk)	–	6,0
STIHL accusysteem/ STIHL motor	AP SYSTEM	2-MIX
Aanbevolen accu	AP 500 S	–
Looptijd met aanbevolen accu② (tot ... min)	44	–
Gewicht van de machine (kg)	4,4⑦	6,5⑨
Gewicht van het systeem (kg)	6,1⑧ (50 cm)	8,2⑩ (50 cm)
Gewicht-vermogenverhouding (kg/kW)	–	1,5
Steek	.325"	⅜"
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag③ (mm)	494	490
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	96	108
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	104	118
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	2,6	3,3
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	2,8	2,7
STIHL kettingsnelspanner	●	●
STIHL M-Tronic	–	●
Handmatige brandstofpomp	–	–
Oliepomp met hoeveelheidsregeling	●	●
Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	●	●
HD2-filter	–	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●
Decompressieklep	–	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 1
Keuringslabels⑪	–	–
Kenmerken⑪	IPX4	–
Beschrijving	• Voor brandweer, hulpdiensten en civiele bescherming • Zaagketting met hardmetalen bepantsering voor het doorzagen van harde materialen • Snel overzicht van de status via de bedienings- en meldingscockpit • Extra handgreep voor snelle instelling van de zaagdiepte	• Eenvoudig starten en optimaal motorvermogen door STIHL M-Tronic • Hardmetalen zaagketting voor het zagen van sterke materialen • Extra greep om de snijdiepte snel in te stellen
STIHL Oilomatic ketting		
Zaagbladlengte⑥ (cm)		
Artikelnummer en prijs (€) 50 RDR	MA02 200 0113 1.469,00	1142 200 0188 2.219,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
O = Oliesensor
R = Reddingszaag

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus
③ Zonder zaagblad en zaagketting
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑦ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Zonder accu, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑨ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑩ Lege tank, met zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑪ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



UITZONDERLIJKE ZAAGPRESTATIES VOOR KRITIEKE SITUATIES
De TSA 300 accudoorslijper, uitgerust met de D-R80 diamantdoorslijpschijf, is onmisbaar voor de brandweer, civiele bescherming en hulpdiensten. Deze compacte en bijzonder krachtige machine slijpt snel en betrouwbaar door glas, metaal en talloze andere materialen. Het gebruik is strikt voorbehouden aan speciaal getrainde hulp- en interventieteams.

JE VINDT DE SPECIALE INTERVENTIEVERSIE VAN DE TSA 300 ACCUDOORSLIJPER MET D-R80 DIAMANTDOOR-SLIJPSCHIJF OP PAGINA 118

ACCESSOIRES VOOR KETTINGZAGEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels⓾	Beschrijving
Combisleutel				Om de zaagketting op te spannen bij het verwisselen van zaagketting, zaagblad en bougie.
	1119 890 3405	10,70	–	Sleutelwijdte 19①
	1129 890 3401	11,50	–	Sleutelwijdte 19 – 13②
	0000 890 3400	11,50	–	Sleutelwijdte 19 – 16③
	0000 890 3402	11,50	–	Sleutelwijdte 16 et 13④
Multifunctioneel gereedschap				Praktisch, multifunctioneel en hoogwaardig gereedschap in een stevige kunststofbehuizing. Sleufschroevendraaier van 3,5 mm om de carburateur in te stellen en om moeren te reinigen, Torx® schroevendraaier TX 27, nylon tas met gordelhouder.
	0000 881 5501	48,00	–	Sleutelwijdte 19 - 13②
	0000 881 5502	48,00	–	Sleutelwijdte 19 – 16③
Houten zaagbok				
	0000 881 4602	66,00	PEFC	Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van haardhout, draaglast max. 70 kg. Voor onze zaagbok gebruiken we enkel hout uit duurzame en milieuvriendelijke bosbouw.
NIEUW **Snijdieptebegrenzer**				
	MA02 007 1020	260,00	–	Voor MSA 300 R. Ideaal voor brandweer- en reddingsoperaties. Eenvoudig te verstellen door te verschuiven en vast te zetten.

LASER 2-IN-1⑤

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
	0000 400 0200	133,00	Valrichtingaanwijzer en inkorthulp in één. Voor het precies op maat zagen van korte houtstukken zonder omslachtige metingen en als valrichtingaanwijzer om de sneden en valrichting beter te controleren. Kies de passende houder voor je kettingzaag.

Accessoire: Support van Laser 2-in-1	Artikelnummer	Prijs (€)	Compatibel met
1130	1130 791 5400	4,30	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	4,30	MS 171, MS 181, MS 211, alle uitvoeringen
1127	1127 791 5400	4,90	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	4,50	MS 231, MS 241, MS 251, alle uitvoeringen behalve VW
1121	1121 791 5400	4,50	MS 026, MS 260, alle uitvoeringen behalve VW
1141	1141 791 5400	5,10	MS 261, MS 271, MS 291, alle uitvoeringen behalve VW
1144	1144 791 5400	4,00	MS 661 C-M, alle uitvoeringen



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De laserstraal die op de bodem geprojecteerd wordt, dient bij STIHL kettingzagen niet alleen als een vel- of peillijn die over de filterbehuizing, de kap en het kettingwiel-deksel loopt. Je kan de laserstraal ook gebruiken om de valrichting te controleren. Bovendien kan je de 2-in-1 laser als een tijdbesparende hulp inzetten om haardhout op lengte te zagen. De rode uitvoering van de Super Fit veiligheidsbril biedt een betere zichtbaarheid van de laserstraal bij ongunstige lichtomstandigheden.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Vanaf MS 261
② Voor MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Voor MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
④ Voor MS 150, MS 151 en MS 201
⑤ Exclusief houder
⑥ Gedeeltelijk artikelnummer van het geleidingsonderdeel. Zie voor meer informatie de overzichtstabel vanaf pagina 84

ACCESSOIRES VOOR BOOMVERZORGING

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels⓾	Beschrijving	Compatibel met
NIEUW **AP motorzaagstropadapter 2-in-1**					
	0000 490 2200	322,50		Praktische accessoires voor de stroomvoorziening en valbeveiliging van accukettingzagen voor de boomverzorging. Door de accu aan de draaggordel te bevestigen, verminder je het werkgewicht.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
Klauw					
	MA05 660 0800	3,50	–	Grote metalen klauw voor hout met een ruwe schors.	MSA 190 T
	MA01 664 0500	3,50	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Comforthaak					
	MA05 830 0400	45,00	–	Om de accukettingzaag aan de karabijnhaak van de klimgordel te bevestigen. Snel vast en los te maken. Zodra de machine is bevestigd is de zaaggarnituur naar achteren gericht, weg van het werkgebied.	MSA 190 T
	MA01 830 0400	45,00	–		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
Kettingbescherming voor kettingzagen voor boomverzorging				Klemt borgend in het kettingwieldeksel. Klauwaanslag wordt afgedekt.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T
	0000 792 9160	5,00	–	Tot 35 cm	
	0000 792 9161	5,30	–	Tot 40 cm	

KETTINGBESCHERMING

Geleidingsverbinding	Groefbreedte (mm)	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving							
Geleidingsbescherming aangepast aan de lengte van de geleiding tot... (cm)				**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
											
3005⑥ Mini	**1,1**	0000 792 9170⑦	3,40	✓	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171⑦	3,90	–	✓	–	–	–	–	–	–
3005⑥	**1,3**	0000 792 9172⑧	3,90	–	✓	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	4,40	–	–	–	✓	–	–	–	–
3003⑥	**1,6**	0000 792 9174	4,00	–	–	✓	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	4,40	–	–	–	✓	–	–	–	–
		0000 792 9176⑨	4,90	–	–	–	–	✓	–	–	–
		0000 792 9177	5,30	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	5,90	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	6,60	–	–	–	–	–	–	–	✓
3002⑥	**1,6**	0000 792 9177	5,30	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	5,90	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	6,60	–	–	–	–	–	–	–	✓
3006⑥ voor GS 461	**–**	0000 792 9175	4,40	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verlengstuk kettingbescherming 	**–**	0000 792 9140	3,60	Lengte 30 cm, voor zaagbladen langer dan 90 cm (0000 792 9179).							

⑦ Behalve zaagblad Light 3005 008 4909 voor MS 162
⑧ Ook voor Light zaagblad 3005 008 4909 voor MS 162
⑨ Ook voor 3005 000 4721 / 50 cm
⓾ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



MINI ACCUKETTINGZAGEN

HOGE ZAAGPRESTATIE. VEELZIJDIGE MACHINE.

ACCESSOIRES VOOR MINI ACCUKETTINGZAGEN

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Holster	!	GA01 490 1700	42,00	Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.	GTA 26
	NIEUW	GA05 490 1700	42,00	Hiermee kan je de mini kettingzaag GTA 26 of GTA 30 aan je riem dragen en er tijdens het werk snel bij. De verstelbare beenriem zorgt voor extra draagcomfort, terwijl het geïntegreerde elastiek de machine stevig in de holster houdt. Inclusief houder voor flesje van 50 ml Multioil Bio-olie. Bevestigingslus voor het bevestigen van een accessoire van het modulaire riemensysteem, zoals de holster voor snoeischaar.	GTA 26, GTA 30
		GA04 490 1700	61,00	Hiermee kan je de GTA 40 aan je gordel dragon, zodat je hem tijdens het werk altijd bij de hand hebt. Dankzij de flexibele vulling en de beengordel kan je de holster precies op je dij bevestigen. Automatische sluiting dankzij de Autolock-functie. Extra transport-vergrendeling dankzij de drukknop voor wanneer je hem langere perioden niet gebruikt.	GTA 40
Verlengstuk		GA01 820 5000	77,00	Verlengt het bereik van de GTA 26 met 150 cm. Ergonomisch ontworpen handgreep en goede geleidingsstabiliteit. Met geïntegreerde takkenhaak, kan zonder gereedschap aan de GTA 26 worden bevestigd, met aluminium buis, gewicht 1,4 kg.	GTA 26







ONDERHOUD VAN TUINEN EN EIGENDOMMEN

	GTA 26	Set GTA 26	Set GTA 26
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met AS 2 en AL 1**	**met 2 × AS 2, AL 5-2 en koffer**
Maximale spanning (V)	12	12	12
Nominale spanning (V)	10,8	10,8	10,8
Energieverbruik (kW)	0,3	0,3	0,3
Vermogen (kW)	0,18	0,18	0,18
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AS 2
Max. aantal zaagsneden per acculading① (tot ... sneden)	70	70	70
Gewicht van de machine (kg)	1,1②	1,3③	1,3③
Zaagbladlengte (cm)	10	10	10
Steek	¼" P	¼" P	¼" P
STIHL Oilomatic ketting	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	78	78	78
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	86	86	86
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	2,9	2,9	2,9
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	2,8	2,8	2,8
Zachte handgreep	●	●	●
Flexibele beschermkap	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑥			
Beschrijving	• Compacte en wendbare mini accukettingzaag voor uiteenlopende lichte zaagklussen in de privétuin • Met zaagketting ¼" PM3 voor zuivere en efficiënte zaagsneden met lage trillingen • Ontgrendeling aan beide zijden en slipvaste bedieningshandgreep voor uitstekende ergonomie **Extra inhoud:** 1 × Light zaagblad 10 cm, 1 × ¼"PM3 zaagketting 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × kettingbeschermer		
Artikelnummer en prijs (€)	GA01 011 6900 129,00	GA01 011 6910 169,00	GA01 200 0007 239,00

	NIEUW Set GTA 30
Inhoud van de levering	**met 2 × AS 2, AL 5-2 en transportkist**
Maximale spanning (V)	24
Nominale spanning (V)	21,6
Energieverbruik (kW)	0,4
Vermogen (kW)	0,29
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2
Max. aantal zaagsneden per acculading① (tot ... sneden)	180
Gewicht van de machine (kg)	1,9③
Zaagbladlengte (cm)	15
Steek	¼" P
STIHL Oilomatic ketting	Picco Micro 3
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	80
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	88
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	2,9
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	2,1
Zachte handgreep	●
Flexibele beschermkap	●
Smart Connector	–
Kenmerken⑥	
Beschrijving	• Mini accukettingzaag, veelzijdig en krachtig voor particulier gebruik in grote tuinen • Compact design, ideale balans en hoge zaagprestaties voor krachtige en nette sneden van takken met een diameter tot 15 cm • Automatische kettingspanning door eenvoudig losdraaien van het kettingwieldeksel **Extra inhoud:** 1 × Light zaagblad 15 cm, 1 × ¼" PM3 zaagketting 15 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × kettingbeschermer
Artikelnummer en prijs (€)	GA05 011 6910 329,00

ONDERHOUD VAN BOMEN EN STRUIKEN

	GTA 40	Set GTA 40
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met 2 × AS 2, AL 5-2 transportkist**
Maximale spanning (V)	24	24
Nominale spanning (V)	21,6	21,6
Energieverbruik (kW)	0,52	0,52
Vermogen (kW)	0,41	0,41
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2
Max. aantal zaagsneden per acculading① (tot ... sneden)	240	240
Gewicht van de machine (kg)	1,4②	1,8③
Zaagbladlengte (cm)	15	15
Steek	¼" P	¼" P
STIHL Oilomatic ketting	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	82	82
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	90	90
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	4,5	4,5
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	4,2	4,2
Zachte handgreep	●	●
Flexibele beschermkap	–	–
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑥	IPX4	IPX4
Beschrijving	• Mini accukettingzaag, krachtig en veelzijdig, met automatische kettingsmering, uitsluitend voor professioneel gebruik • Voor snoeiwerk (in de hoogte). Ook geschikt voor onderhoud van bosgebieden op de grond en voor houtbewerking op de werkplaats • Compact en ergonomisch design, laag gewicht en optimale balans • Met zijdelingse kettingspanner en gereedschapsloze olietankdop **Extra inhoud:** 1 × Light zaagblad 15 cm, 1 × ¼" PM3 zaagketting 15 cm, 1 × kettingbeschermer	
Artikelnummer en prijs (€)	GA04 011 6900 289,00	GA04 011 6910 399,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① De opgegeven looptijden per acculading voor het zagen van balken (5 × 5 cm) zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens het gebruik en de bedrijfsmodus.

② Zonder accu en zonder olie
③ Met accu, zonder olie

④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



HOOGSNOEIER

VOOR NAUWKEURIG SNOEIWERK OP GROTE HOOGTE



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

PLAATSING VAN DE ACCU IN DE MOTORBEHUIZING
Bij deze machine plaats je de benodigde accu uit het STIHL AP systeem rechtstreeks in de motorbehuizing. Zo werk je met maximale mobiliteit en flexibiliteit, terwijl de accu optimaal beschermd is tegen stoten en weersinvloeden.

CONSTANT VERMOGEN, ONGEACHT DE LAADSTATUS VAN DE ACCU
Bij accumachines van andere merken neemt het vermogen doorgaans af naarmate de accu leeg loopt. Bij STIHL accumachines met CONSTANT POWER is dat niet het geval. Dankzij de intelligente elektronica werkt je STIHL machine voortdurend met een constant hoog vermogen.

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

STIHL 4-MIX®-MOTOR
De STIHL 4-MIX®-motor is een viertaktmotor die werkt op een mengsel van olie en benzine, waardoor er geen apart oliesysteem nodig is. Daardoor is hij compacter, lichter en onderhoudsarm in vergelijking met conventionele viertaktmotoren, terwijl hij toch een hoog vermogen en een aangenaam geluid biedt. De STIHL 4-MIX®-motor voldoet aan de Europese emissienorm Stage V.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 71

ALGEMENE KENMERKEN

LICHTE MAGNESIUMAANDRIJVING
In de professionele sector zijn een laag gewicht en een optimale balans essentieel om langdurig en krachtbesparend te kunnen werken. Magnesium, een licht materiaal, helpt het gewicht te verlagen terwijl de robuustheid van de aandrijving behouden blijft.

MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR ÉÉN HAND
Dankzij de multifunctionele handgreep die met één hand kan worden bediend, kan je je machine eenvoudig en betrouwbaar bedienen. Alle belangrijke bedieningselementen zijn in de handgreep geïntegreerd, waardoor deze zowel voor rechts- als linkshandigen geschikt is.

PROFESSIONELE TELESCOOPSTEEL
Voor bijzonder nauwkeurige zaagsneden is de telescoopsteel uitgevoerd met een vierkante buis. Deze verhoogt de stijfheid in uitgeschoven toestand, waardoor je takken op afstand exact kan positioneren en zuiver kan zagen.





ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

	NIEUW HTA 30	NIEUW Set HTA 30	HTA 50
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met 2 × AS 2 en 1 × ALS 31**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	24	24	40
Nominale spanning (V)	21,6	21,6	36
Energieverbruik (kW)	0,45	0,45	0,83
Vermogen (kW)	0,3①	0,3①	0,6①
STIHL accusysteem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AK 20
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	28	28	45
Gewicht van de machine (kg)	3,0⑥	3,2⑦	3,6⑥
Steek	¼" P	¼" P	¼" P
Lichtgewicht zaagblad	–	–	–
Minimale lengte van de machine met gereedschap (mm)	1.900	1.900	–
Maximale lengte van de machine met gereedschap (mm)	2.800	2.800	2.800
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	80	80	78
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	91	91	94
Trillingswaarde links④ (m/s²)	0,6	0,6	0,5
Trillingswaarde rechts④ (m/s²)	0,5	0,5	1,0
STIHL kettingsnelspanner	–	–	●
Automatische kettingspanner⑧	●	●	–
Overbelastingsbeveiliging	●	●	●
Zachte handgreep	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	–	–	–
Smart Connector	–	–	○ SC 1
Kenmerken⑨			
Beschrijving	• Zeer lichte accuhoogsnoeier voor boomverzorging en onderhoud van bosbestanden Stabiele, traploos verstelbare telescoopsteel Automatische kettingsmering en gereedschapsloos bedieningsconcept		• Intuïtieve bedieningshendel geschikt voor rechts- en linkshandigen • Veilig verwijderen van gesnoeide takken met de robuuste takkenhaak • Deelbare schacht voor eenvoudig transport en opslag
STIHL Oilomatic ketting			
Zaagbladlengte⑤ (cm)			
Artikelnummer en prijs (€) 20	LA05 011 6400 239,00	LA05 011 6410 299,00	–
Artikelnummer en prijs (€) 25	–	–	LA02 011 6400 319,00
PM3			

LOOPTIJD VAN DE ACCU'S
VANAF PAGINA 32

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond. Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑥ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Met accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ De kettingspanning wordt automatisch aangepast door eenvoudigweg het koppelingsdeksel los te maken.
⑨ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

PROFESSIONELE BOOMVERZORGING EN FRUITTEELT





	HTA 86	HTA 135
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	40	40
Nominale spanning (V)	36	36
Energieverbruik (kW)	1,1	1,65
Vermogen (kW)	0,85①	1,1①
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 200 S	AP 300 S
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	42	54
Gewicht van de machine (kg)	4,6⑥	6,8⑥
Steek	¼" P	¼" P
Minimale lengte van de machine met gereedschap (mm)	2.700	2.850
Maximale lengte van de machine met gereedschap (mm)	3.900	4.050
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	77	83
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	93	96
Trillingswaarde links④ (m/s²)	1,0	4,3
Trillingswaarde rechts④ (m/s²)	1,0	5,1
STIHL kettingsnelspanner	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●
Sécurité de surcharge	●	●
Zachte handgreep	–	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2A
Keuringslabels⑦		
Kenmerken⑦	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Eenvoudige lengteverstelling van 270 cm tot 390 cm dankzij de telescopische steel • Veilig verwijderen van losse takken tot 5 m hoogte door robuuste takkenhaak • Snelle vulling van de olietank dankzij de gereedschapsloze tankdop	• Voor professionals in boomonderhoud, boomverzorgers en gemeentelijke diensten • In lengte verstelbare telescoopbuis voor werk op grote hoogte • Voorziening voor Smart Connector 2 A **Extra inhoud:** Steun, bevestiging voor telescopische as
STIHL Oilomatic ketting		
Zaagbladlengte⑤ (cm)		
Artikelnummer en prijs (€) 25 PM3	–	–
Artikelnummer en prijs (€) 30 PM3	LA03 200 0002 699,00	LA01 200 0002 879,00
Artikelnummer en prijs (€) 30 PS3 Pro	–	–

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.



VOOR PROFESSIONEEL BOSBOUWWERK

GORDELSYSTEEM VOOR ONDERHOUD VAN BOSBESTANDEN MET DE HOOGSNOEIER

VANAF PAGINA 279

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑥ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

PROFESSIONELE BOOMVERZORGING EN FRUITTEELT





	HTA 150	HTA 160	HT 135
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	36,3
Maximale spanning (V)	40	40	–
Nominale spanning (V)	36	36	–
Energieverbruik (kW)	1,85	1,85	–
Vermogen (kW)	1,4①	1,4①	1,4
Vermogen (pk)	–	–	1,9
STIHL accusysteem/ STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	4-MIX®
Aanbevolen accu	AP 300 S	AP 300 S	–
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	100	70	–
Gewicht van de machine (kg)	4,7⑥	6,9⑥	7,9⑦
Steek	¼" P	¼" P	¼" P
Minimale lengte van de machine met gereedschap (mm)	–	2.850	2.700
Maximale lengte van de machine met gereedschap (mm)	1.960	4.050	3.900
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	89	85	92
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	96	97	106
Trillingswaarde links④ (m/s²)	2,6	4,3	4,3
Trillingswaarde rechts④ (m/s²)	2,4	5,1	4,8
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●
Handmatige brandstofpomp	–	–	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●
Automatische decompressie	–	–	●
Overbelastingsbeveiliging	●	●	–
Zachte handgreep	●	●	–
STIHL antivibratiesysteem	–	–	●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 1
Keuringslabels⑧	kwf	–	–
Keuringslabels⑧	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–
Beschrijving	• Bijzonder geschikt voor landbouw en fruitteelt • Lichte, stijve steel voor efficiënt en comfortabel snoeien • Compatibel met de Smart Connector 2 A, voor een beter beheer van het machinepark **Extra inhoud:** Steun	• Krachtige accuhoogsnoeier voor boomverzorging en fruitteelt • De lengte is eenvoudig aanpasbaar dankzij de professionele telescoopsteel • Compatibel met de Smart Connector 2 A, voor een beter beheer van het machinepark **Extra inhoud:** Achterste handgreep, bevestiging voor telescoopsteel	• In de lengte verstelbare telescopische steel voor werk op zeer grote hoogte • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem • Krachtigste benzinehoogsnoeier uit het STIHL assortiment **Extra inhoud:** Bevestiging voor telescoopsteel
STIHL Oilomatic ketting			
Zaagbladlengte⑤ (cm)			
Artikelnummer en prijs (€) 25 PM3	LA01 200 0021 729,00		4182 200 0198 1.179,00
30		LA01 200 0033 899,00	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



ACCESSOIRES VOOR HOOGSNOEIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Steelverlengstuk 	LA02 820 5000	55,10	Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Lichtgewicht, robuust aluminium, gewicht 465 g.	HTA 50
Klem voor telescoopsteel 	0000 790 8600	13,60	Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160
Steun 	4857 007 1001	34,70	Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	34,00		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	HA01 007 1000	34,70		HLA 56, HTA 50
Beugelhandgreep 	4130 790 1316	20,90	Om efficiënter te werken met de HTA 150 hoogsnoeier in jonge aanplantingen. Gebruik de optionele ADVANCE X-TREEm HT set voor nog meer ergonomie.	HTA 150
Haakse overbrenging 30° 	4182 640 0200	159,00	Flexibele haakse overbrenging voor hoogsnoeier. Maakt ook moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk.	HT 103, HT 133, HT 135, HTA 135, HTA 140, HTA 150, HTA 160
	4138 640 0201	129,00		HT 56, HT 101, HTE 60
Rugdraagsysteem RTS 	0000 790 4400	163,00	Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk.	Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Set ADVANCE X-TREEm HT



Artikelnummer	Prijs (€)	Grootte	Tailleomtrek (cm)	Inhoud
0000 200 0006	165,00	S / M	78 – 127	ADVANCE X-TREEm HT bosbouwgordel, ADVANCE X-Flex heupriem, flexibele band en een set onderdelen (met ronde handgreep en takhaak) om de HTA 150 onderhoudsversie om te bouwen tot bosbouwversie.
0000 200 0007	165,00	M / L	89 – 143	
0000 200 0008	165,00	L / XL	98 – 177	

④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
⑥ Zonder accu, zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑦ Lege tank, zonder zaagblad en zaagketting, zonder kettingolie
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCUSNOEISCHAAR

VOOR ONGEËVENAARDE ZAAGKRACHT EN WENDBAARHEID.











ONTDEK DE HANDMATIGE SNOEISCHAREN
VANAF PAGINA **272**

ONDERHOUD VAN BOSBESTANDEN EN WIJNBOUW

	ASA 20	Set ASA 20	NIEUW ASA 130	NIEUW ASA 140
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met AS 2 en AL 1**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	12	12	40	40
Nominale spanning (V)	10,8	10,8	36	36
Energieverbruik (kW)	0,6	0,6	1,08	1,44
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM	AP M SYSTEM	AP M SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AP 200 S	AP 300 S
Max. aantal sneden per acculading① (tot ... sneden)	2.000	2.000	7.500	9.000
Gewicht van de machine (kg)	0,8②	1,0③	0,9②	1,05②
Max. openingsbreedte van het mes (mm)	25	25	35	45
Max. snijdikte (mm)	25	25	35	45
Lengte van de aansluitkabel (m)	–	–	1,5	1,5
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	70	70	70	70
Trillingswaarde links / rechts⑤	1,4	1,4	2,0	2,0
Kenmerken⑥			EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Voor het onderhoud van bomen, heggen, struiken, sierplanten en wijnstokken • Accu-ondersteuning vergemakkelijkt het snoeiwerk aanzienlijk • OLED-display geeft de laadstatus van de accu en de bedrijfsstatus weer		• Accusnoeischaar voor professioneel snoeiwerk tot 35 mm • Voor het onderhoud van wijnstokken, struiken, heggen en sierplanten • OLED-display geeft de laadstatus van de accu en de bedrijfsstatus weer **Extra inhoud** 1 × draagsysteem met holster, 1 × accutasje met aansluitkabel, 1 × slijpsteen, 1 × onderhoudsgereedschap, 1 × koffer	• Accusnoeischaar voor professioneel snoeiwerk tot 45 mm • Voor gebruik in de fruitteelt, tuinbouw, plantages en de boomverzorging • OLED-display geeft de laadstatus van de accu en de bedrijfsstatus weer **Extra inhoud** 1 × draagsysteem met holster, 1 × accutasje met aansluitkabel, 1 × slijpsteen, 1 × onderhoudsgereedschap, 1 × koffer
Artikelnummer en prijs (€)	VA05 011 6200 179,00	VA05 011 6210 219,00	VA07 011 6200 799,00	VA08 011 6200 999,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Het opgegeven aantal sneden per acculading kan schommelen naargelang de toepassing
② Gewicht zonder accu
③ Met accu, zonder lader
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCESSOIRES VOOR ACCUSNOEISCHAAR

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Messenset 	VA05 007 4200	25,40	Hoogwaardige, duurzame reserve-messen van robuust materiaal voor optimale snijprestaties.	ASA 20
NIEUW **Snijmes** 	VA07 820 7400	66,50	Hoogwaardig en duurzaam snijmes, gemaakt van robuust materiaal voor optimale snijprestaties.	ASA 130
	VA08 820 7400	66,50		ASA 140
NIEUW **Tegenmes** 	VA07 820 7500	30,60	Hoogwaardig en duurzaam tegenmes, gemaakt van robuust materiaal.	ASA 130
	VA08 820 7500	30,60		ASA 140



PROFESSIONEEL WERK IN HET BOS

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX
VANAF PAGINA **279**



ZAAGGARNITUREN

HOGE KWALITEIT: MAXIMALE BETROUWBAARHEID.

SWISS MADE

STIHL KETTINGEN EN ZAAGBLADEN

KRACHTIGE SNEDEN. NAUWKEURIG WERK. LANGE LEVENSDUUR.

STIHL ontwerpt en produceert al zijn kettingen en zaagbladen zelf. Met tientallen jaren ervaring en hoge kwaliteitseisen leveren we uitrustingen die precies op elke toepassing zijn afgestemd en waarbij zaaggarnituren en motoreenheden perfect samenwerken. Voor veeleisend werk vertrouwen professionals op topkwaliteit.

STIHL Ematic zaagbladen
De Ematic zaagbladen zorgen voor een optimale en verliesarme toevoer van de kettingolie naar de Oilomatic zaagketting via de Ematic helling.

STIHL Oilomatic kettingen
De fijne groeven en inkepingen in de aandrijfschakels zorgen voor een gelijkmatige en constante smering. Zo is er minder slijtage en gaat de ketting langer mee dan conventionele kettingen.

STIHL Ematic systeem
Het STIHL Ematic systeem vermindert het verbruik van de kettingolie, afhankelijk van de zaaggarnituur en van de houtsoort, met maximaal 50% vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit het STIHL Ematic zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruikreducerende oliepomp.


Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

01 VORM VAN DE SNIJTAND
Verschillende toepassingen vereisen verschillende tandvormen, omdat ze bijvoorbeeld de zaagprestaties en zaagnauwkeurigheid bepalen. Meer informatie over de tandvormen van onze zaagkettingen vanaf pagina 76.

02 SLIJTMARKERINGEN
Voor een praktische hantering en een gemakkelijke oriëntatie zijn de zaagtanden van de STIHL zaagkettingen voorzien van markeringen aan de basis van de tanden. Zij geven aan hoe ver een tand kan bijgeslepen of afgesleten worden.

03 HARDCHROOMLAAG
Om de slijtvastheid van de snijtanden te verhogen worden de tanddaken elektrolytisch verchroomd tijdens de productie.

04 REKBELASTING
De STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum en verlengt de levensduur van de zaagketting voor ze opnieuw moet gespannen worden.

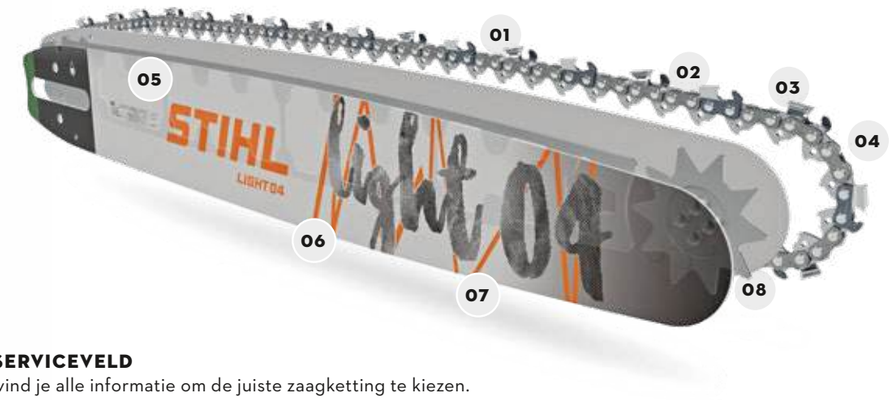

05 SERVICEVELD
Hier vind je alle informatie om de juiste zaagketting te kiezen.

06 VERBETERD GEWICHT EN STABILITEIT VAN DE STRUCTUUR
De STIHL zaagbladen met de aanduiding "Light" bestaan uit drie elektrisch gelaste metalen platen, waarbij de middelste plaat over een groot oppervlak verzonken is. Dit zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en vermindert tegelijkertijd het gewicht, zodat je met een minimum aan inspanning kan werken. De speciale lichtgewicht zaagbladen, die nog lichter zijn, worden ook aangeduid met een "P" in hun naam.

07 GEHARDE GELEIDING
Voor een lange levensduur van het zaagblad wordt de geleiding gehard door elektromagnetische inductie, waardoor ze bijzonder duurzaam is.

08 NEUSTANDWIEL MET GESLOTEN ROLLAGER
De gesloten uitvoering, met smeermiddeltoevoer voor de gehele levensduur van het zaagblad, voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Het zaagblad vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

STIHL ZAAGKETTINGEN

SWISS MADE

ZWITSERS PRECISIEWERK

De STIHL zaagkettingen worden al decennialang in onze eigen fabriek in Wil, Zwitserland, op speciaal door ons ontwikkelde machines gefabriceerd. Onze absolute focus op dit product maakt het verschil: STIHL biedt nu kettingen voor elke toepassing, elke houtsoort en -dikte, elke vermogensklasse en ook voor veel verschillende merken kettingzagen. Wat al onze kettingen gemeen hebben, is dat ze uitstekende zaagprestaties leveren, lang meegaan en uiterst stil zijn.

HEXA

De Hexa STIHL ketting, met een gepatenteerde zeshoekige tandvorm, combineert de voordelen van kettingen met een volledige en een halve groef. Ze blijft **tot 50 % langer scherp**④ en wordt **tot 20 % minder snel bot**④, terwijl ze een uitzonderlijke snij- en steekkracht biedt, **vergelijkbaar met die van de Super-ketting**. Dankzij de unieke geometrie kan de Hexa-ketting intuïtief worden geslepen met de 2-in-1 Hexa-vijlhouder. Het Hexa 3-model heeft bovendien een lage terugslag dankzij de drijfschakel met bult. Meer informatie op de pagina 79.

HEXA

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	3140	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

HEXA 3

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	3141	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

SUPER

Ketting met volle groef: de **beste zaag- en doorkrachtprestaties** van het STIHL assortiment, zeer lange levensduur, geringe neiging tot trillen; de Super 3-ketting heeft bovendien een lage terugslag dankzij de aandrijfschakel met veiligheidsnok.

SUPER

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

MICRO

Halve groefketting: veelzijdig, **hoge snijkwaliteit**, goed snijgedrag met weinig trillingen, langdurig scherp; de Micro 3-ketting heeft bovendien een lage terugslag dankzij de aandrijfschakel met veiligheidsnok.

MICRO

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

DURO

Hardmetalen ketting: voor zaagwerkzaamheden dicht bij de grond en voor het zagen van vuil hout, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, bijzonder robuust dankzij de pantsering en blijft **tot tien keer langer scherp zonder te slijpen** dan een conventionele ketting; lage terugslag dankzij de aandrijfschakel met veiligheidsnok.

DURO 3

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

NIEUW

① Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
② Smalle zaaggarnituur (Pro)

③ Bv gemeten met 3/8" PH3 in vergelijking met 3/8" PS3 Pro
④ Vergeleken met een halve groefketting, gemeten op 3/8“ PH3 ten opzichte van 3/8” PM3

ZAAGKETTINGEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Bij STIHL vind je altijd een kettingzaag die aangepast is aan je behoeften. Ons assortiment omvat kettingen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen. En STIHL biedt ook aangepaste zaagbladen aan, zie pagina 80.



CARVING

Voor bijzonder fijne sneden. Speciale ketting voor houtsculpturen en boomverzorging. Door het ingekorte tanddak is het niet meer nodig om tijdens het steken te drukken. Haalt een duidelijk hogere steeksnelheid dan conventionele ¼" zaagkettingen.



REDDINGSZAAG (RDR)

"Speciaal ontwikkeld voor brandweer, hulpdiensten en civiele bescherming. Geschikt voor het zagen van materialen zoals hout met nagels, composietmaterialen of gepantserd glas. De zaagtanden hebben een volledige bepantsering van slagvaste, hardmetalen plaatjes."

SNIJAPPARATUUR VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

		Artikelnummer	Prijs (€)	Steek		Artikelnummer	Prijs (€)	Compatibel met
CARVING	CHAÎNES	3670 000 0064	28,60	¼" P	GUIDES	3005 000 3105	97,00	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 met ketting ¼" P
		3661 000 0064⑤	39,60	¼"		3005 000 3205	97,00	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 met ketting 3/8"
		3661 000 0064⑥	39,60	¼"		3005 000 3205	97,00	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 met ketting 3/8"
REDDINGSZAAG (RDR)		3944 000 0072	398,00	3/8"		3003 002 9421	132,00	MS 462 C-M R



ZAGEN KETTINGZAAG / KLOVER (RMHS, RMH)

Ketting geschikt voor gebruik op speciale machines. Voor het mechanisch oogsten van hout of het zagen van haardhout. Zeer lange levensduur dankzij geringe slijtage. **Niet geschikt voor gebruik op handbediende kettingzagen.**



OVERLANGSE ZAGEN (RMX, PMX)

Kan gebruikt worden op overlangse zagen of bandzagen. Voor een zaagsnede parallel aan de houtvezels. Zaagkettingen met halve beiteltand bieden een uitstekende snijkwaliteit, een verminderd trillingsniveau en soepel zaaggedrag.

⑤ Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid ¼" en de koppelingstrommel te gebruiken (artikelnummer van de set: 1148 007 1002)
⑥ Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid ¼" te gebruiken (artikelnummer: 1123 640 2007)



STIHL ADVANCED HEXA TECHNOLOGY

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

DE HEXA-KETTING COMBINEERT EEN UITZONDERLIJKE LEVENSDUUR MET EEN MAXIMAAL SNIJVERMOGEN.

Dankzij de unieke zeshoekige tandvorm zet deze ketting nieuwe maatstaven op het gebied van prestaties. De door STIHL ontwikkelde Hexa-technologie combineert de voordelen van kettingen met volle en halve groeven voor compromisloos gebruik en maximale efficiëntie. Het resultaat: nauwkeurig zagen, soepele werking en een zuivere, gelijkmatige zaagprestatie.

BLIJFT TOT
+50 %
BLIJFT LANGER SCHERP IN VERGELIJKING MET EEN KETTING MET VOLLE GROEF①

+20 %
MEER ZAAGPRESTATIES IN VERGELIJKING MET EEN HALVE GROEFKETTING②

EXTREEM HOOG SNIJ- EN STEEKVERMOGEN OP SUPER-KETTINGNIVEAU

INTUÏTIEF SLIJPEN
DANKZIJ DE ZESHOEKIGE VIJL HEXA EN DE 2-IN-1 VIJLHOUDER HEXA, VOOR EEN OPTIMAAL SLIJPRESULTAAT

ACCESSOIRES VOOR HEXA

		Artikelnummer	Prijs (€)	Steek	Ø (mm)	Beschrijving
Vijlset 	NIEUW	5607 007 1001	25,20	3/8" P Hexa	–	Bestaande uit een vijlhouder met Hexa vijl, platte vijl en vijlkaliber in een stevige tas.
		5607 007 1000	25,00	3/8" Hexa, .325" Hexa	–	
HEXA zeskantvijlen	NIEUW	5607 773 4201	3,60	3/8" P Hexa	4,2 × 200	Voor Hexa zaagkettingen (zonder vijlgreep).
		5607 773 5201	3,60	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 × 200	
Slijpschijf 		5203 750 7018	26,80	3/8" Hexa	–	Voor het universele STHL vijlapparaat. **Het universele STIHL vijlapparaat vind je op pagina 93.**
		5203 750 7020	18,40	3/8" P Hexa	–	
Vijlkaliber 	**FL2**	0000 893 4007	4,60	3/8" P Hexa	–	Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.
	FL3	0000 893 4008	4,60	.325" Hexa	–	
	FL4	0000 893 4009	4,60	3/8" Hexa	–	
Slijpsjabloon 		1110 893 4000	4,80	3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa	–	Voor controle van de voorsnijvlakhoek, aanscherphoek, tandlengte en dieptebegrenzer. Ook om de groef en het boorgat voor de olietoevoer in het zaagblad te reinigen.

UPGRADE KITS HEXA

	Artikelnummer	Prijs (€)	Inhoud				Gebruik voor
Om je STIHL kettingzaag eenvoudig om te bouwen voor het nieuwe Hexa zaagsysteem. Inhoud per kit: 2 × Hexa zaagkettingen 1 × Hexa vijl (5,2 × 200 mm) 1 × houten greep voor Hexa vijl			Zaagbladlengte (cm)	Steek	Dikte aandrijfschakels (mm)	2 × zaagkettingen	
Upgrade Kit 2	3132 007 4700	80,50	40	3/8"	1,6	3132 000 0060	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 3	3132 007 4701	88,00	45	3/8"	1,6	3132 000 0066	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 4	3132 007 4702	95,50	50	3/8"	1,6	3132 000 0072	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
Upgrade Kit 5	3132 007 4703	111,00	63	3/8"	1,6	3132 000 0084	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Het STIHL Hexa zaagsysteem gebruikt het gladde steunvlak aan de tandbasis en de ruwe vlakken van de zeskantvijl om automatisch de juiste insnijdiepte te bepalen. Dit zorgt ervoor dat de ideale slijphoek gemakkelijk wordt bereikt en dat je ook zonder veel ervaring de ketting gemakkelijk en nauwkeurig kan slijpen. Resultaat: een bijzonder lange levensduur en blijvend hoge zaagprestaties.

Scan de QR-code om een video met instructies voor het slijpen van de Hexa ketting te bekijken.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Bv. gemeten met een 3/8"PH3 ketting in vergelijking met een 3/8" PS3 Pro
② Bv. gemeten met 3/8" PH3 ketting in vergelijking met een 3/8" PM3



STIHL ZAAGBLADEN

MAXIMALE BETROUWBAARHEID, MINIMAAL GEWICHT

ZAAGBLADEN UIT DRIE DELEN

Drie elektrisch gelaste metalen platen bieden optimale stabiliteit. De middelste plaat is over een groot oppervlak uitgefreesd om het gewicht te verlagen zonder de stabiliteit in gevaar te brengen. STIHL zaagbladen zijn extreem duurzaam en gaan tot 50% langer mee dan vergelijkbare zaagbladen van andere fabrikanten. Dankzij de gesloten rollagers van het neustandwiel zijn STIHL zaagbladen volledig onderhoudsvrij.



LIGHT S

- Voor GTA 40
- Groefbreedte 1,1 mm
- Zonder neustandwiel voor ¼"" P kettingen
- Zaagbladlengte 15 cm



LIGHT 01

(voorheen: Rollomatic E Mini)

- Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ¼" P en ⅜" P
- Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- Terugslagarm, onderhoudsvrij
- Een klinknagel (01) op het neustandwiel voor een betere duurzaamheid van het stertandwiel



LIGHT 04

(voorheen: Rollomatic E)

- Voor kettingzagen met een klein tot middelgroot vermogen
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜" P .325" en ⅜"
- Groefbreedte 1,1 mm, 1,3 mm en 1,6 mm
- Terugslagarm, onderhoudsvrij
- Vier klinknagels (04) op het neustandwiel voor een hoge stabiliteit



LIGHT 06

(voorheen: Rollomatic E)

- Voor krachtige kettingzagen en zeer veeleisende toepassingen
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜"
- Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm
- Robuuste staafconstructie, herkenbaar aan zes klinknagels (06) op het neustandwiel

LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

Het gewicht van de STIHL lichtgewicht zaagbladen is geoptimaliseerd. Bij de Light P zaagbladen wordt de middelste plaat uitgefreesd en zijn de zijplaten gevuld met glasvezelversterkt polyamide. Dit maakt het werk, vooral in de boomverzorging en bosbouw, aanzienlijk lichter.



LIGHT P01

(voorheen: Rollomatic E Mini Light)

- Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 25% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜" P
- Groefbreedte 1,1 mm



LIGHT P04

(voorheen: Rollomatic E Light)

- Voor kettingzagen met een klein tot middelhoog vermogen
- Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜" P
- Groefbreedte 1,3 mm



LIGHT X

(voorheen: Rollomatic ES Light)

- Voor krachtige kettingzagen en professionele toepassingen in het bos
- Uit speciaal slijtvast staal, met uitgefreesde vrije ruimten voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- Met vervangbare zaagbladneus en onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜"
- Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm

MASSIEVE ZAAGBLADEN

Zaagbladen met massief stalen behuizing. Het geharde speciale staal zorgt voor hoge stabiliteit en belastbaarheid. Voor gebruik met kettingzagen met een gemiddelde tot hoge capaciteit. Betrouwbaar en duurzaam.



STRONG X

(voorheen: Rollomatic ES)

- Voor een professioneel gebruik met krachtige kettingzagen
- Bijzonder stabiel en duurzaam massief stalen zaagblad
- Met vervangbare zaagbladneus
- Onderhoudsvrij
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜" en .404"
- Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm



STRONG S

(voorheen: Duromatic E)

- Voor zeer veeleisende toepassingen in het bos met krachtige kettingzagen
- Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ⅜" en .404"
- Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm

ZAAGBLAD: NIEUW DESIGN

STIHL voert momenteel enkele wijzigingen door in de productie van het zaagblad. Om logistieke redenen is het mogelijk dat je bij de bestelling van dit zaagblad een product met een andere naam en een ander design ontvangt. **Technisch zijn de producten echter identiek, alleen het design en de productnaam verschillen.** Onze excuses hiervoor.



SPECIALE ZAAGBLADEN



CARVING
(voorheen: Carving E)

- Speciaal zaagblad voor houtsnijwerk
- Voor zaagkettingen met een kettingsteek van ¼" P en ¼"
- Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- Zeer terugslagarm, lichtgewicht, met optische geleiding



NIEUW

SPECIALE ZAAGBLADEN „CENTENNIAL EDITION“

Standaard kettinggeleider in beperkte oplage, met een ontwerp ter ere van het 100-jarig bestaan van STIHL.

SPECIALE ZAAGBLADEN 100 JAAR STIHL

Artikelnummer	Prijs (€)	Zaagblad-lengte	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte	Steek
Light 04				
3005 835 4809	55,90	35 cm	1,3 mm	3/8" P
3003 835 6813	74,90	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06				
3003 835 5221	93,90	50 cm	1,6 mm	3/8"

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

DE JUISTE ZAAGGARNITUREN KIEZEN


Om efficiënt met je kettingzaag te kunnen werken, moet ze perfect compatibel zijn met het zaagblad en de zaagketting die je gebruikt. Wij tonen je hoe je het juiste zaaggarnituur kiest.

HET ZAAGBLAD KIEZEN

Kies het juiste zaagblad op basis van de gewenste **zaagblad-lengte** en de **groefbreedte** van jouw **kettingzaagmodel**.



Kettingzaagmodel
Je vindt het modelnummer van je kettingzaag op het typeplaatje aan de zijkant van je machine of aan de binnenkant van de kettingrem.



Zaagbladlengte
De vereiste lengte hangt af van het benodigde gebruik.



Groefbreedte / Dikte aandrijfschakels
De ketting wordt met de aandrijfschakels in het zaagblad geleid. De groefbreedte van het zaagblad en de dikte van de aandrijfschakels moeten dus overeenstemmen.



= ARTIKELNUMMER VAN HET ZAAGBLAD
VIND JE **OP PAGINA 84**

DE ZAAGKETTING KIEZEN

Zodra je de juiste zaagbladgeleider hebt gekozen, kan je het **11-cijferige artikelnummer** van het bijbehorende zaagblad bepalen aan de hand van de technische gegevens (zaagblad-steek en groefbreedte) op het **typeplaatje van het zaagblad.**



Kettingtype
Het kettingtype wordt bepaald door de vorm van de zaagtanden. Kies het kettingtype op basis van de gewenste kenmerken van de zaagketting.

Aantal aandrijfschakels
Het aantal aandrijfschakels bepaalt de lengte van de zaagketting. Deze waarde verwijst enkel naar de aandrijf-schakels, niet naar de zaagtanden. Het juiste aantal aandrijfschakels voor de lengte van het zaagblad staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.



= ARTIKELNUMMER VAN DE ZAAGKETTING
VIND JE **OP PAGINA 86**



KEUZEHULP VOOR ZAAGBLADEN EN ZAAGKETTINGEN

Scan de QR-code en gebruik onze keuzehulp om de juiste zaagketting en het juiste zaagblad te vinden dat bij jouw kettingzaag past. Voer een paar gegevens in, bijv. het model kettingzaag, de gewenste specificatie en toepassing. Op basis van die gegevens bevelen wij je de beste ketting of het beste zaagblad aan. Je kan een PDF downloaden met de resultaten zodat je bij je lokale STIHL dealer de juiste producten kan aankopen.

België **Nederland**

ZAAGBLADEN					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Zaagbladlengte① (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal tanden in neuskettingwiel	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)
MINI KETTINGZAGEN																		
GTA 26	10	¼ P	1,1	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	16,60	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	30,10	–	–	–	–
KETTINGZAGEN																		
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	42,70	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	48,20	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	54,00	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	42,70	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	48,20	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	58,50	–	–	–	–	3005 000 3905	–	–	50,50	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	7	3005 000 7609	65,00	–	–	–	–	3005 003 3909	–	–	56,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	7	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	–	62,00	–	–	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	59,00	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	67,50	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	59,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	65,50	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	75,50	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	65,50	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	72,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	83,00	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	72,00	–	–	–	–
MSE 250	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	72,00	–	–	–	–
	45	⅜	1,6	9	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	79,00	–	–	–	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	59,00	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	67,50	–	–	–	–	–	3005 000 4805	–	59,00	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	65,50	–	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	75,50	–	–	–	–	–	3005 000 4809	–	65,50	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	72,00	–	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	3005 000 7413	83,00	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	72,00	–	–	–	–
MS 251②	35	.325	1,3	11	–		–	–	–	–	–	3005 000 7009	–	65,50	–	–	–	–
	40	.325	1,3	11	–		–	–	–	–	–	3005 000 7013	–	72,00	–	–	–	–
MS 261, MS 271, MSA 300	35	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3309	–	65,50	–	–	–	–
	40	.325	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 000 3313	–	72,00	–	–	–	–
	40	.325	1,6	11	–		–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	72,00	–	–	3003 000 9213	101,00
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	⅜	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 8913	–	72,00	–	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	72,00	–	–	–	–
	45	⅜	1,3	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 8917	–	79,00	–	–	–	–
	45	⅜	1,6	10	–		–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	79,00	–	–	–	–
MS 400 (vanaf 2025)	40	⅜	1,6	9	–		–	–	–	–	–	3003 000 7713	–	72,00	–	–	–	–

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf fabricatiejaar 2014

③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 en 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnelspanner en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden

ZAAGBLADEN					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Zaagbladlengte[1] (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal tanden in neuskettingwiel	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)
MS 400 (tot 2025), MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,3	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 7813	76,00	–	–	3003 000 8613	101,00
	40	3/8	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5213	76,00	–	–	3003 000 9213	101,00
	45	3/8	1,3	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 7817	83,00	–	–	–	–
	45	3/8	1,6	11	–		–	–		–	–	–	3003 000 5217	83,00	–	–	3003 000 9217	111,00
	50	3/8	1,3	11	–		3003 000 2221	153,00		–	–	–	3003 000 7821	85,50	–	–	3003 000 8621	120,00
	50	3/8	1,6	11	–		3003 000 2021	143,00		–	–	–	3003 000 5221	90,00	–	–	3003 000 9221	120,00
	63	3/8	1,3	11	–		3003 000 2231	184,00		–	–	–	3003 000 7831	108,00	–	–	–	–
	63	3/8	1,6	11	–		3003 000 2031	172,00		–	–	–	3003 000 5231	108,00	–	–	3003 001 5631	144,00
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,3	11	–		3003 000 2238	203,00			–	–	–	–	3003 000 8838	167,00	–	–
	71	3/8	1,6	11	–		3003 000 2038	190,00			–	–	–	–	3003 000 6038	167,00	–	–
	80	3/8	1,6	11	–		3003 000 2046	210,00			–	–	–	–	3003 000 6046	185,00	–	–
MS 661	90	3/8	1,6	11	–		3003 000 2053	232,00			–	–	–	–	3003 000 6053	204,00	3003 000 8453	195,00
MS 881[6]	63	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9731	151,00	3002 000 9231	151,00
	75	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9741	175,00	3002 000 8041	167,00
	90	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	–	–	3002 002 8052	204,00
	90	.404	1,6	–	–		–	–			–	–	–	–	3002 000 9753	204,00	–	–
HOOGSNOEIERS																		
HTA 30	20	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	–	–	36,70	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150[4], HTA 160	25	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	42,70	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	8	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	48,20	–	–	–	–
HTA 150[5]	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605		–	58,50			3005 000 3905	–	–	50,50	–	–	–	–
	30	3/8 P	1,1	9	–		–	–			–	3005 000 4405	–	59,00	–	–	–	–
HT 56	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605		–	58,50			3005 000 3905	–		50,50	–	–	–	–

ZAAGKETTINGEN					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3		HEXA	HEXA 3		DURO 3	
	Zaagbladlengte[1] (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal tanden in neuskettingwiel	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)
MINI KETTINGZAGEN														
GTA 26	10	1/4 P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	12,50	–	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	1/4 P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	17,00	–	–	–	–	–
KETTINGZAGEN														
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	25,00	–	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	28,60	–	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	32,20	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	25,50	–	–	–	–	–
	30	1/4 P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	29,10	–	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180[2], MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8 P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	22,80	–	3138 000 0044	25,00	–	–
	35	3/8 P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	25,90	–	3138 000 0050	28,40	–	–
	40	3/8 P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	28,40	–	3138 000 0055	31,30	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231[3], MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170[3], MSE 190[3], MSE 200[3], MSE 210[3], MSE 230[3], MSA 220 C-B	30	3/8 P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	22,80	–	3138 000 0044	25,00	–	–
	30	3/8 P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	24,70	–	–	–	3612 000 0044	69,50
	35	3/8 P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	25,90	–	3138 000 0050	28,40	–	–
	35	3/8 P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	28,10	–	–	–	3612 000 0050	79,00
	40	3/8 P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	28,40	–	3138 000 0055	31,30	–	–
	40	3/8 P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	30,90	–	–	–	3612 000 0055	86,50

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

NIEUW

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf fabricatiejaar 2014
③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 en 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnelspanner en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden
④ Onderhoudsversie
⑤ Bosbouwversie
⑥ Geldt voor kettingwielen met zeven tanden; gebruik een extra aandrijfschakel voor kettingwielen met acht tanden.

ZAAGKETTINGEN					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3		HEXA	HEXA 3		DURO 3	
	Zaagbladlengte① (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal tanden in neuskettingwiel	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs (€)	Artikelnummer	Prijs (€)
MSE 250	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	–	–	–	3683 000 0060	102,00
	45	⅜	1,6	66	–	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	–	–	–	3683 000 0066	113,00
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	22,80	–	3138 000 0044	25,00	–	–
	30	⅜ P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	24,70	–	–	–	3612 000 0044	69,50
	35	⅜ P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	25,90	–	3138 000 0050	28,40	–	–
	35	⅜ P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	28,10	–	–	–	3612 000 0050	79,00
	40	⅜ P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	28,40	–	3138 000 0055	31,30	–	–
	40	⅜ P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	30,90	–	–	–	3612 000 0055	86,50
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	–	3690 000 0056	–	29,80	3140 000 0056	3141 000 0056	30,50	–	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	32,90	3140 000 0062	3141 000 0062	33,80	3696 000 0062	92,50
MS 261, MS 271, MSA 300	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	–	31,90	3140 000 0060	3141 000 0060	32,70	3696 000 0060	89,50
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	35,60	3140 000 0067	3141 000 0067	36,50	3696 000 0067	100,00
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	35,60	–	–	–	–	–
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	⅜	1,3	60	–	–	–	–	–	3133 000 0060	3135 000 0060	40,90	–	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	3132 000 0060	3134 000 0060	37,30	3683 000 0060	102,00
	45	⅜	1,3	66	–	–	–	–	–	3133 000 0066	3135 000 0066	41,10	–	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	3132 000 0066	3134 000 0066	41,10	3683 000 0066	113,00
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	–	–	–	–	–	3133 000 0060	3135 000 0060	40,90	–	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	3132 000 0060	3134 000 0060	37,30	3683 000 0060	102,00
	45	⅜	1,3	66	–	–	–	–	–	3133 000 0066	3135 000 0066	41,10	–	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	3132 000 0066	3134 000 0066	41,10	3683 000 0066	113,00
	50	⅜	1,3	72	–	–	–	–	–	3133 000 0072	3135 000 0072	44,80	–	–
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	43,70	3132 000 0072	3134 000 0072	44,80	3683 000 0072	123,00
	63	⅜	1,3	84	–	–	–	–	–	3133 000 0084	3135 000 0084	57,60	–	–
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	51,00	3132 000 0084	3134 000 0084	52,50	3683 000 0084	143,00
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	–	–	–	–	–	3133 000 0091	3135 000 0091	57,00	–	–
	71	⅜	1,6	91	–	–	3621 000 0091	3626 000 0091	55,50	3132 000 0091	3134 000 0091	57,00	–	–
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621 000 0105	3626 000 0105	64,00	3132 000 0105	3134 000 0105	65,50	–	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	–	3621 000 0114	3626 000 0114	69,50	3132 000 0114	3134 000 0114	71,00	–	–
MS 881⑥	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	55,00	–	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	62,50	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	71,00	–	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	74,00	–	–	–	–	–
HOOGSNOEIERS														
HTA 30	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	19,70	–	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	25,00	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	28,60	–	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	22,80	–	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	22,80	–	–	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	22,80	–	–	–	–	–

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

NIEUW

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf fabricatiejaar 2014
③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 en 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnelspanner en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden
④ Onderhoudsversie
⑤ Bosbouwversie
⑥ Geldt voor kettingwielen met zeven tanden; gebruik een extra aandrijfschakel voor kettingwielen met acht tanden.



CUT KITS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Inhoud						Compatibel met
Zelfs de beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Als je tijdens het werk je ketting niet kan slijpen of wanneer het zaaggarnituur vervangen moet worden, zijn de STIHL Cut Kits de ideale oplossing! Ze zijn specifiek voor elke machine samengesteld met telkens twee zaagkettingen en een zaagblad in een voordeelpakket. Zo heb je het optimale zaaggarnituur voor je kettingzaag of je mini kettingzaag altijd en overal bij de hand en ben je op elk moment volledig klaar om te werken!									
Inhoud per kit: 2 × zaagkettingen 1 × zaagblad			Zaagbladlengte (cm)	Steek	Dikte aandrijfschakels (mm)	STIHL oilomatic zaagkettingtype①	2 × zaagkettingen	1 × zaagblad	
Cut Kit 1	3007 000 9900	41,60	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101	GTA 26
Cut Kit 2	3005 000 9900	96,50	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
Cut Kit 3	3005 000 9901	108,00	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
Cut Kit 4	3005 000 9902	122,00	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
Cut Kit 5	3005 000 9903	134,00	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813	MS 182, MS 211, MS 212
Cut Kit 6	3005 000 9904	106,00	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151
Cut Kit 7	3005 000 9905	119,00	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409	MSA 80, MSA 200
Cut Kit 8	3005 000 9906	122,00	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809	MSA 220
Cut Kit 9	3005 000 9908	138,00	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013	MS 251
Cut Kit 10	3003 000 9901	144,00	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MSA 300
Cut Kit 11	3003 000 9902	144,00	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MS 291
Cut Kit 12	3003 000 9903	158,00	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317	MS 261, MS 271, MS 291
Cut Kit 13	3003 000 9904	145,00	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250
Cut Kit 14	3005 000 9909	105,00	30	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T
Cut Kit 15	3005 000 9910	118,00	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 16	3005 000 9911	129,00	40	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 18	3008 000 9900	64,50	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202	GTA 30, GTA 40

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Gedetailleerde beschrijving STIHL kettingtypes vanaf pagina 76
② Smalle zaaggarnituur
③ Niet compatibel met de zaagketting ⅜" Hexa
④ Groef 1,1 mm

ACCESSOIRES VOOR ZAAGKETTINGEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Steek	Ø (mm)	Beschrijving
Vijlhouder 2-in-1 	5605 750 4306	43,60	¼" P	3,2	Handig hulpmiddel om tanden en dieptebegrenzer in één handeling snel te scherpen. Ideaal voor doe-het-zelvers. Voor zaagkettingen ¼" P, ⅜" P, .325", ⅜"en .404" met geïntegreerde vijltolerantie-compensatie (alleen bij STIHL).
	5605 750 4303	43,60	¼" en ⅜" P	4,0	
	5605 750 4304	43,60	.325"	4,8	
	5605 750 4305	43,60	⅜"③	5,2	
	0000 750 4300	43,60	.404"	5,5	
Vervanging ronde vijlen voor zaagketting 1/4" P 	0000 893 6401	3,10	–	3,2 × 200	**Accessoire voor vijlhouder 2-in-1** Voor slijpen van de zaagketting ¼" P, en voor het vijlen met de hand, Ø 3,2 × 200 mm
Vervangingsvijl voor dieptebegrenzer	0814 252 3001	13,30	–	–	**Accessoire voor vijlhouder 2-in-1** Ook voor het slijpen van dieptebegrenzers.
Vijlen 	5605 007 1000	25,00	¼" P	–	Bestaande uit een stevige tas, vijlhouder met ronde vijl, platte vijl en vijlkaliber.
	5605 007 1027	25,00	¼" en ⅜" P	–	
	5605 007 1028	25,00	.325"	–	
	5605 007 1029	25,00	⅜"	–	
	5605 007 1030	25,00	.404"	–	
Vijlhouder met ronde vijl 	5605 750 4300	12,60	¼" P	3,2	–
	5605 750 4327	12,60	¼" en ⅜" P	4,0	
	5605 750 4328	12,60	.325"	4,8	
	5605 750 4329	12,60	⅜"	5,2	
	5605 750 4330	12,60	.404"	5,5	
Ronde vijlen voor zaagkettingen	5605 772 4006	3,00	¼" en ⅜" P	4,0 × 200	Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar). Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.
	5605 772 4806	3,00	.325"	4,8 × 200	
	5605 772 5206	3,00	⅜"	5,2 × 200	
	5605 772 5506	3,00	.404"	5,5 × 200	
	5605 772 3506	3,00	–	3,5 × 200	
	5605 772 4506	3,00	–	4,5 × 200	
	5605 771 3206	3,00	¼" P	3,2 × 150	Niet geschikt voor de vijlhouder 2-in-1
	5605 772 4002	3,00	¼" en ⅜" P	4,0 × 200	Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar). Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.
	5605 772 4802	3,00	.325"	4,8 × 200	
	5605 772 5202	3,00	⅜"	5,2 × 200	
	5605 772 5502	3,00	.404"	5,5 × 200	
Platte vijl	0814 252 3356	5,60	–	–	Voor het nabewerken van de dieptebegrenzer. 150 mm.
Vijlgeleider FF1 	5614 000 7504	14,10	¼" P	3,2	Exclusief STIHL vijlapparaat voor een nauwkeurige en eenvoudige vijlgeleiding en professioneel scherpen van zaagkettingen. De ideale aanvulling op de STIHL vijlen. Weinig krachtinspanning, de vijl is niet inbegrepen.
	5614 000 7503	14,10	¼"en ⅜" P④	4,0	
	5614 000 7502	14,10	⅜" P⑤	4,8	
	5614 000 7501	14,10	.325"	4,0	
	5614 000 7500	14,10	⅜"	5,2	
	5614 000 7505	14,10	.404"	5,5	
Vijlapparaat FG 2⑥⑦ 	5604 000 7501	174,00	–	–	Precisiehandvijlapparaat van metaal. Voor bevestiging op tafel, zonder vijlhecht en vijl.
Vijlapparaat FG 3⑥⑦ 	5610 000 7500	119,00	–	–	Precisie-handvijlapparaat van metaal. Om te bevestigen op het zaagblad, zonder vijlhecht of vijl.

⑤ Groef 1,3 mm
⑥ De afgebeelde machines zijn illustratief en ter verduidelijking van het gebruik van de accessoires
⑦ Niet geschikt voor zaagketting PM3 ¼"

ACCESSOIRES VOOR ZAAGKETTINGEN

		Artikelnummer	Prijs (€)	Steek	Ø (mm)	Beschrijving
Vijlapparaat FG 4 		5612 000 7503	38,40	¼", ⅜" P①	4,0	Exclusief STIHL vijlapparaat voor het wekelijks precisiescherpen. Compact, weinig krachtinspanning, met vijlplaatjes voor de juiste aanpassing van de dieptebegrenzerafstand. De vijl is niet inbegrepen.
		5612 000 7502	38,40	⅜" P②	4,0	
		5612 000 7501	38,40	.325"	4,8	
		5612 000 7500	38,40	⅜"	5,2	
Vijlkalibers 	**FL1**	0000 893 4006	4,60	¼" P	–	Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.
	FL2	0000 893 4007	4,60	⅜" P	–	
	FL3	0000 893 4008	4,60	.325"	–	
	FL4	0000 893 4009	4,60	⅜"	–	
	FL5	0000 893 4010	4,60	.404"	–	
Vijlkalibers		0000 893 4005	4,80	¼" P	–	Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.
		1106 893 4000	4,80	.404"	–	
		1110 893 4000	4,80	¼", ⅜" P, .325", ⅜"	–	
Vijlhandgrepen 		0811 490 7860	2,00	–	–	Vijlgreep van hout. Voor driehoekige, platte, ronde en Hexa vijlen van 4,0 tot 5,5 mm
		0000 881 4504	2,80	–	–	Vijlgreep van kunststof. Voor ronde vijlen en Hexa vijlen van 3,2 tot 5,5 mm en voor alle platte vijlen
		0000 881 4500	4,20	–	–	Vijlgreep van kunststof met aanscherphoeken. Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm
	**FH 1**	0000 881 4502	6,00	–	–	Rubberen handgreep met aanscherphoeken. Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm
	**FH 3**	0000 881 4503	4,70	–	–	Rubberen handgreep. Voor platte vijlen tot 150 mm
Zaagbladenrichter 		5605 773 4400	33,60	–	–	Gereedschap voor het ontbramen van het zaagblad. Ergonomisch gevormde kunststofhouder met platte vijl (100 × 22 mm) van gehard gereedschapsstaal.
Platte vijl 		5605 773 4200	15,70	–	–	**Accessoire voor zaagbladenrichter** Platte vijl (100 × 22 mm) van gehard gereedschapsstaal, voor het slijpen van geleiders.
Controlekaliber 		0000 893 4105	1,10	–	–	Om de slijtage van het kettingtandwiel te bepalen. Regelmatige controles en proactieve vervanging verminderen de slijtage van het zaaggarnituur.
		0000 893 4101	1,10	–	–	Om de slijtage van het kettingtandwiel te bepalen. Regelmatige controles en pro-actieve vervanging verminderen de slijtage van het zaaggarnituur.
Onderhoudsset voor zaaggarnituren 		0000 007 1016	10,80	–	–	Bestaat uit: controlekalibers 0000 893 4105 /4101 en vijlkaliber 1110 893 4000.
Aanscherprooster 		0000 750 9900	6,60	–	–	Hulpmiddel om zaagkettingen te vijlen. Hoeklijnen (25° / 30°) vereenvoudigen het gelijkmatig en correct uitlijnen van de vijl, twee hechtmagneten.
Vijlbok	**S 260**	0000 881 0402	20,00	–	–	Lichte en handige uitvoering. Eenvoudig inslaan in hout en lichte fixatie van het zaagblad. Inclusief praktische heuptas.
	**L 700**	0000 881 0403	28,20	–	–	Stevig model in groot formaat. Eenvoudig te bevestigen in hout.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Groef 1,1 mm
② Groef 1,3 mm
③ Met profielslijpschijf
④ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCESSOIRES VOOR ZAAGKETTINGEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Afmetingen (cm)	Beschrijving
Opbergbox voor zaagkettingen 	0000 882 5900	5,00	18 × 12 × 4	Stevige, lichte, kunststof box. Twee vakken.
STIHL USG basismachine 	5203 200 0008	658,00	–	Universele slijpmachine voor het slijpen van alle STIHL zaagkettingen, cirkelzaagbladen voor bosmaaiers en heggenschaarmessen. Compleet met zwenksteun voor alle STIHL oilomatic-zaagkettingen en twee vormslijpschijven. Ook geschikt voor het slijpen van STIHL Duro zaagkettingen.

Accessoires voor USG (niet afgebeeld)				Compatibel met
Kantelsteun③	5203 750 1405	196,90	–	Zaagketting met driehoeksbetanding
	5203 750 1400	303,50	–	Zaagketting met driehoeksbetanding
	5203 750 2800	170,00	–	Cirkelzaagbladen van bosmaaier
Voetspanner	5203 007 1003	120,00	–	–
Diamanttrekker	5203 890 4400	226,00	–	–
Diamantslijpschijf	5203 757 0906	198,00	–	⅜" PD3, .325" RD3, ⅜" RD3
	5203 757 0901	215,20	–	⅜" RDR
Slijpschijf	5203 750 7018	26,80	–	⅜" Hexa, .325" Hexa
	5203 750 7020	18,40	–	⅜" P Hexa



HEGGENSCHAREN

SNOEIBEURT NA SNOEIBEURT TOT DE VORM PERFECT IS



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

STIHL EC-ELEKTRONIC
Bij het AP systeem registreert de elektronische sturing de belasting tijdens het gebruik om de werking van de EC-motor actief te beïnvloeden. Het resultaat: een constant aantal slagen van de messen, zelfs bij zwaar terugsnoeien, en altijd het optimale vermogen.

STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
De professionele heggenscharen in het AP systeem onderscheiden zich niet alleen door hun indrukwekkend vermogen, maar ook door een EC-motor met automatische omkering van de draairichting. Indien nodig kan men dus gekneld snijgereedschap terug vrijmaken.

STIHL CONNECTED
De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

OPTIMAAL COMFORT
De lagere geluidsemissies en minder trillingen maken het werk aangenamer.

EFFICIËNT SNOEIEN
Constante snoeiprestaties en een langere gebruiksduur zorgen voor soepel en ononderbroken werken.

GOEDE GEWICHTSVERDELING
Het ontwerp van de heggenschaar en de positie van de accu zorgen voor een optimale balans. Dit maakt mobieler werken mogelijk met maximale bewegingsvrijheid.

HEGGENSCHAREN OP STEEL ➚ 103

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ALGEMENE KENMERKEN

DRAAIBARE HANDGREEP
Kan eenvoudig in de optimale positie worden gedraaid voor zij- en hoogtesneden.

UITSTEKENDE GEOMETRIE VAN DE MESSEN
De goed doordachte geometrie van de messen en de speciaal afgestemde trim- en terugsnoeifunctie garanderen de beste snoeiresultaten.

ERGONOMISCHE HANDGREEP
De positie en vorm van de handgrepen zorgen voor een ergonomisch gebruik, waardoor de fysieke inspanning tijdens het werk wordt verminderd.

OPGESCHROEFDE ZWAARDBESCHERMING
Beschermt de punt van de messen tegen slijtage en vergemakkelijkt het snoeien in de buurt van een wand en dicht bij de grond.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 107











		HSA 26	Set HSA 26	HSA 30	Set HSA 30	HSA 40	Set HSA 40	HSA 50	HSA 60
Inhoud van de levering		zonder accu en lader	met AS 2, AL 1 en transporttas zwart	zonder accu en lader	met AS 2 en AL 1	zonder accu en lader	met 2 × AS 2 en AL 1	zonder accu en lader	zonder accu en lader
Maximale spanning (V)		12	12	12	12	12	12	40	40
Nominale spanning (V)		10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	36	36
Energieverbruik (kW)		0,16	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,40
Vermogen (kW)		0,10①	0,10①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,22①	0,29①
STIHL accusysteem		ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	AKIII SYSTEM	AKIII SYSTEM
Aanbevolen accu		AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)		110	110	50	50	40	40	50	70
Slagfrequentie (min^{-1})		2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
Gewicht van de machine (kg)		0,8⑥	1,0⑦	2,0⑥	2,2⑦	2,1⑥	2,3⑦	2,9⑥	3,5⑥
Tandafstand (mm)		19,0	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	30,0	34,0
Maximale lengte van de machine met mes (cm)		50	50	89	89	94	94	101	117
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))		72	72	82	82	82	82	81	77
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))		80	80	90	90	90	90	89	85
Trillingswaarde links (m/s^2)		–	–	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	2,0⑤	1,5⑤
Trillingswaarde rechts (m/s^2)		1,0④	1,0④	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,6⑤	1,6⑤
Draaibare multifunctionele handgreep		–	–	–	–	–	–	–	●
STIHL antivibratiesysteem		–	–	–	–	–	–	–	●
Smart Connector		–	–	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–	○ SC 1
Kenmerken⑧									
Beschrijving		• Voor het in vorm snoeien en onderhoud van hagen en het trimmen van graskanten • Hoge precisie en zaagprestatie door STIHL mesgeometrie • Ligt comfortabel in de hand dankzij de ergonomische handgreep met rubber **Extra inhoud:** 1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer 1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer		• Voor het trimmen van struiken en hagen in de omgeving van de woning • Nauwkeurig snoeien dankzij lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen • Opgeschroefde zwaardbescherming voor een eenvoudige hantering		• Voor het trimmen van struiken en hagen in de omgeving van de woning • Nauwkeurig snoeien dankzij lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen • Opgeschroefde zwaardbescherming voor een eenvoudige hantering		• Nauwkeurig snoeien dankzij lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen • Optimale grip op de twijgen door druppelvormige messen • Opgeschroefde zwaardbescherming voor een eenvoudige hantering	• Nauwkeurig snoeien dankzij lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen • Optimale grip op de twijgen door druppelvormige messen • Optimale ergonomie dankzij de draaibare multifunctionele handgreep
Snoeilengte (cm)									
Artikelnummer en prijs (€)	20	HA03 011 3500 99,00	HA03 011 3506 139,00	–	–	–	–	–	–
	45	–	–	HA08 011 3500 119,00	HA08 011 3506 159,00	–	–	–	–
	50	–	–	–	–	HA08 011 3520 149,00	HA08 011 3526 209,00	4521 011 3560 169,00	–
	60	–	–	–	–	–	–	–	HA06 011 3530 269,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Afhankelijk van het gebruikte mes
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑥ Zonder accu, met mes
⑦ Met accu en mes, zonder lader
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN











		HS 45	HSE 42	HSE 52	HSE 71	HSE 81
Cilinderinhoud (cm³)		27,2	–	–	–	–
Nominale spanning (V)		–	230	230	230	230
Energieverbruik (kW)		–	0,42	0,46	0,60	0,65
Vermogen (kW)		0,75	–	–	–	–
Vermogen (pk)		1,00	–	–	–	–
Motor STIHL		2-MIX	–	–	–	–
Slagfrequentie (min⁻¹)		4.000	3.400	3.400	2.600	2.600
Gewicht van de machine (kg)		4,8③ (45 cm) 5,1③ (60 cm)	3,1④	3,1④	4,2④ (60 cm) 4,3④ (70 cm)	4,2④ (60 cm) 4,4④ (70 cm)
Tandafstand (mm)		30,0	21,0	23,0	36,0	36,0
Maximale lengte van de machine met mes (cm)		95	92	101	123 (60 cm) 133 (70 cm)	123 (60 cm) 133 (70 cm)
Geluidsdrukniveau① (dB(A))		97	87	87	91	91
Geluidsvermogenniveau① (dB(A))		106	95	95	99	99
Trillingswaarde links (m/s²)		10,0②	3,1②	3,1②	3,8②	3,5② (60 cm) 3,5② (70 cm)
Trillingswaarde rechts (m/s²)		9,0②	1,5②	1,5②	2,6②	2,5② (60 cm) 2,5② (70 cm)
Draaibare multifunctionele handgreep		–	–	–	●	●
STIHL antivibratiesysteem		●	–	–	–	–
Beschrijving		• Licht instapmodel voor het optimale onderhoud van de tuin • Starten zonder schokkende bewegingen dankzij STIHL ElastoStart • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Opgeschroefde zwaardbescherming voor een eenvoudige hantering • Geïntegreerde snijbescherming voor meer veiligheid • Comfortabel door mechanische messenrem en vergrendelbare kabeltrekontlasting	• Trimt en snoeit nauwkeurig twijgen en dunne takken • Opgeschroefde zwaardbescherming voor een eenvoudige hantering • Geïntegreerde snijbescherming voor meer veiligheid	• Snijdt flexibel en comfortabel dankzij draaibare handgreep met 5 standen • Verhoogde veiligheid door blad- en snijbescherming • Comfortabel werken door de demping van vibratie	• Nauwkeurig werken dankzij dubbelzijdig geslepen messen met grote tandafstand • Draaigreep met 5 posities voor flexibel gebruik • Verhoogde veiligheid door blad- en snijbescherming
Snoeilengte (cm)						
Artikelnummer en prijs (€)	45	4228 011 2937 369,00	4818 011 3520 149,00	–	–	–
	50	–	–	4818 011 3530 179,00	–	–
	60	4228 011 2938 389,00	–	–	4812 011 3576 269,00	4812 011 3583 349,00
	70	–	–	–	4812 011 3577 289,00	4812 011 3584 399,00



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Lege tank, met mes
④ Snoerloos, met mes









	HSA 100	HSA 130 R	HSA 130 T	HSA 140 R	HSA 140 T	HSA 150 R	HSA 150 T
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	40	40	40	40	40	40	40
Nominale spanning (V)	36	36	36	36	36	36	36
Energieverbruik (kW)	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Vermogen (kW)	0,29①	0,48①	0,48①	0,46①	0,46①	0,46①	0,46①
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	150	167	167	150	140	150	140
Slagfrequentie (min^{-1})	3.000	2.800	4.400	2.600	3.900	2.600	3.900
Slagfrequentie niveau 2 (min^{-1})	–	3.000	4.700	3.000	4.500	3.000	4.500
Slagfrequentie niveau 3 (min^{-1})	–	3.200	5.000	3.400	5.000	3.400	5.000
Gewicht van de machine (kg)	3,7⑤	4,2⑤ (60 cm) 4,6⑤ (75 cm)	4,0⑤ (60 cm) 4,2⑤ (75 cm)	4,4⑤ (60 cm) 4,7⑤ (75 cm)	4,2⑤ (60 cm) 4,3⑤ (75 cm)	4,3⑤	4,3⑤
Tandafstand (mm)	34,0	38,0	30,0	38,0	30,0	38,0	30,0
Max. lengte van de machine met mes (cm)	116	117 (60 cm) 132 (75 cm)	117 (60 cm) 130 (75 cm)	125 (60 cm) 137 (75 cm)	125 (60 cm) 137 (75 cm)	124	124
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	76	86	87	77	82	83	85
Geluidsvermogenniveau⑤ (dB(A))	84	94	95	85	90	91	93
Trillingswaarde links (m/s^2)	1,0④	3,5④	3,0④	2,7④	1,9④	1,9④	1,7④
Trillingswaarde rechts (m/s^2)	0,8④	2,7④	2,8④	2,3④	1,3④	1,9④	2,1④
Draaibare multifunctionele handgreep	•	•	•	•	•	–	–
STIHL antivibratiesysteem	•	–	–	•	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A
Kenmerken⑥	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Hoog snoeivermogen en constant aantal slagen, zelfs onder last • Dubbelzijdig geslepen messen voor precieze sneden • Opgeschroefde zaag- en zaagblad-bescherming voor een verhoogde veiligheid	• Wendbaar door draaibare multi-functionele greep met verstelbaar aantal slagen • Dubbelzijdig geslepen messen met vastgeschroefde snij- en bladbe-scherming • Flexibel te gebruiken door aandrijving op accu met draagsysteem of gordeltas	• Bijzonder krachtig voor precieze sneden met hoge messnelheid • Wendbaar door draaibare multifunctionele handgreep met verstelbaar aantal slagen • Dubbelzijdig geslepen messen in terugsnoeiuitvoering	• Plug-in accu voor meer flexibiliteit zonder stroomkabel • Wendbaar door draaibare multifunc-tionele handgreep met verstelbaar aantal slagen • Dubbelzijdig geslepen messen met vastgeschroefde snij- en bladbe-scherming	• Bijzonder krachtig voor precieze sneden met hoge messnelheid • Plug-in accu voor meer flexibiliteit zonder stroomkabel • Wendbaar door draaibare multifunc-tionele handgreep met verstelbaar aantal slagen	• Eenzijdige mesbalk met deflector voor doeltreffend werk • Plug-in accu voor meer flexibiliteit zonder stroomkabel • Dubbelzijdig geslepen messen met vastgeschroefde snij- en bladbe-scherming	• Enkele handgreep met drie instelbare slagfrequentieniveaus • Geïntegreerde deflector voor doeltreffend werk • Dubbelzijdig geslepen messen in terugsnoeiuitvoering
Snoeilengte (cm)							
60	HA07 011 3530 399,00	4869 011 3560 619,00	4869 011 3566 619,00	HA02 011 3500 659,00	HA02 011 3510 659,00	–	–
Artikelnummer en prijs (€) 75	–	4869 011 3561 669,00	4869 011 3567 669,00	HA02 011 3505 709,00	HA02 011 3515 709,00	HA02 011 3520 749,00	HA02 011 3530 749,00
100			–	–	–	–	–

Onderhoud van parken en landschappen

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

R = Terugsnoeien
T = Trimmen

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s^2
⑤ Zonder accu, met mes
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN PARKEN EN LANDSCHAPPEN



	HS 82 R	HS 82 T	HS 87 R	HS 87 T
Cilinderinhoud (cm³)	22,7	22,7	22,7	22,7
Vermogen (kW)	0,70	0,70	0,70	0,70
Vermogen (pk)	1,00	1,00	1,00	1,00
Motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Slagfrequentie (min⁻¹)	3.200	5.100	3.200	5.100
Gewicht van de machine (kg)	5,3③ (60 cm) 5,6③ (75 cm)	5,1③ (60 cm) 5,3③ (75 cm)	5,5③	5,2③
Tandafstand (mm)	38,0	30,0	38,0	30,0
Maximale lengte van de machine met mes (cm)	120 (60 cm) 135 (75 cm)	121 (60 cm) 133 (75 cm)	135	133
Geluidsdrukniveau① (dB(A))	94	95	96	97
Geluidsvermogenniveau① (dB(A))	106	106	105	106
Trillingswaarde links (m/s²)	2,7② (60 cm) 2,4② (75 cm)	2,7② (60 cm) 3,6② (75 cm)	3,1②	2,2②
Trillingswaarde rechts (m/s²)	3,1② (60 cm) 2,8② (75 cm)	2,1② (60 cm) 2,2② (75 cm)	3,0②	2,6②
Draaibare multifunctionele handgreep	●	●	–	–
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Hoge snijkracht door speciale overbrenging en mesgeometrie • Eenvoudige bediening door multifunctionele handgreep • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Hoge snelheid voor een fijne en nauwkeurige snede • Eenvoudige bediening door multifunctionele handgreep • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Professionele heggenschaar voor het snoeien van grote volumes • Hoge snijkracht dankzij de overbrengingsverhouding en een speciale mesgeometrie • Comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik, dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Hoge mes snelheid voor een optimale snede • Laag gewicht, minder trillingen • Comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem
Snoeilengte (cm)				
Artikelnummer en prijs (€) 60	4237 011 2977 849,00	4237 011 2985 849,00	–	–
Artikelnummer en prijs (€) 75	4237 011 2978 889,00	4237 011 2986 889,00	4237 011 2991 959,00	4237 011 2995 959,00



UIT LIEFDE VOOR ONZE MACHINES

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN **282**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

R = Terugsnoeien
T = Trimmen
● Standaard
○ Optie (accessoire)

① K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Lege tank, met mes



HEGGENSCHAREN OP STEEL

VOOR ELKE HEG EN ELKE VEREISTE



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

OPTIMALE ERGONOMIE DANKZIJ EEN PERFECT EVENWICHT

De AP STIHL accu's kunnen rechtstreeks in de motorbehuizing worden geplaatst. Dit maakt het werk nog mobieler en de gebruiker profiteert van de goede balans van de heggenschaar op steel en maximale bewegingsvrijheid.

IPX4-CERTIFICERING

IPX4 De IPX-beschermingsklassen geven aan in welke mate elektrische of elektronische machines beschermd zijn tegen vocht. IPX4 garandeert bescherming tegen waterstralen van alle kanten. Accumachines met deze certificering zijn daardoor geschikt voor dagelijks gebruik, ook bij regenachtig weer.

ALGEMENE KENMERKEN

VERSTELBAAR MES

Dankzij het snelle verstelsysteem van je heggenschaar kan je flexibel en comfortabel werken. De snijbalk kan afhankelijk van de toepassing in verschillende hoeken worden ingesteld. Voor veilig en compact transport kan je de snijbalk parallel aan de steel inklappen totdat deze automatisch vergrendelt.

SNIJMES MET DUBBELE SNIJKANT

Het dubbelzijdige mes zorgt voor een optimale snoei van heggen, zowel verticaal, horizontaal als in hoeken. Zelfs dikke takken kunnen efficiënt worden gesnoeid dankzij de aan beide zijden geslepen messen.

RONDE HANDGREEP

De ronde handgreep is een groot voordeel in krappe ruimtes, bijvoorbeeld bij het maaien tussen struiken, heesters of parkbankjes. Dankzij de ergonomische positie kan je de machine zelfs in krappe ruimtes vrij, nauwkeurig en gemakkelijk bedienen. De goede ergonomie wordt gegarandeerd door een intuïtieve handgreep met drie snelheidsinstellingen en een led-display.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 107

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond. Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be/stihl.nl.**

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

ONDERHOUD VAN PARKEN EN LANDSCHAPPEN











	NIEUW HLA 40 (-45° – + 70°)	HLA 56 (135°)	HLA 66 (115°)	HLA 86 (115°)	! HLA 135 (145°)	! HLA 135 K (145°)	NIEUW HLA 140 B (145°)	NIEUW HLA 140 K-B (145°)	NIEUW HLA 150 B (145°)
Inhoud van de levering	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader
Maximale spanning (V)	12	40	40	40	40	40	40	40	40
Nominale spanning (V)	10,8	36	36	36	36	36	36	36	36
Energieverbruik (kW)	0,30	0,35	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vermogen (kW)	0,17①	0,21①	0,29①	0,29①	0,76①	0,76①	0,80①	0,80①	0,80①
STIHL accusysteem	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AK 20	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 30	AP 30	AP 30
Looptijd met aanbevolen accu② (tot... min)	40	100	144	144	64	64	125	125	107
Slagfrequentie (min^{-1})	2.600	2.800	3.000	3.000	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200
Slagfrequentie niveau 2 (min^{-1})	–	–	–	–	–	–	3.600	3.600	3.600
Slagfrequentie niveau 3 (min^{-1})	–	–	–	–	–	–	4.000	4.000	4.000
Gewicht van de machine (kg)	3,5⑤	3,8⑤	3,8⑤	4,8⑤	5,4⑤	5,0⑤	5,6⑤	5,2⑤	6,6⑤
Tandafstand (mm)	22,0	30,0	33,0	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Min. lengte van de machine met mes (cm)	200	–	–	260	–	–	–	–	–
Max. lengte van de machine met mes (cm)	260	210	205	330	247	219	245	214	293
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	74	77	83	76	85	85	85	85	84
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	84	88	91	91	96	96	96	96	96
Trillingswaarde links (m/s^2)	1,5④	1,5④	2,3④	2,3④	2,5④	2,8④	3,3④	3,2④	2,8④
Trillingswaarde rechts (m/s^2)	1,5④	1,5④	1,8④	1,6④	3,3④	2,5④	2,3④	1,8④	2,8④
Draaibare multifunctionele handgreep	●	●	●	–	●	–	●	–	–
Smart Connector	–	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	● Geïntegreerd	● Geïntegreerd	● Geïntegreerd
Kenmerken⑥		EC MOTOR	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4
Beschrijving		• Voor hoge hagen en bodembedekkers in de tuin bij de woning • Lichte hantering en gemakkelijke bediening • Hoog snoeivermogen	• Voor hoge en brede hagen en voor bodembedekkende planten • Hoog snoeivermogen door dubbelzijdig geslepen mes • Lichte hantering en gemakkelijke bediening	• Traploos toerental voor kop-, zijde- en bodemsnit • Gereedschapsloze instelling van steellengte mogelijk met klemmof • Bijzonder hoog bereik door telescoopstang met lager gewicht	• Voor professionele gebruikers in tuin- en landschapsonderhoud en gemeentediensten • Voor het snoeien van heggen, struiken en bodembedekkers • Geoptimaliseerde messen voor langere levensduur van de accu	• Krachtige accuheggenschaar met extra korte steel • Voor het snoeien van heggen, struiken en bodembedekkers • Geoptimaliseerde messen voor langere levensduur van de accu	• Voor het snoeien en in vorm brengen van heggen, struiken en bodembedekkers • Universele messen met geoptimaliseerde wrijving om de levensduur van de accu te verlengen • HMI ADVANCE PLUS-module met geïntegreerde STIHL Smart Connector	• Universele messen met geoptimaliseerde wrijving om de levensduur van de accu te verlengen • Lichte behuizing en grote wendbaarheid voor nauwkeurige zaagsneden • HMI ADVANCE PLUS-module met geïntegreerde STIHL Smart Connector	• Ideaal voor het snoeien, in vorm brengen en onderhouden van hoge heggen en struiken dankzij de telescopische steel • Universele messen met geoptimaliseerde wrijving om de levensduur van de accu te verlengen • HMI ADVANCE PLUS-module met geïntegreerde STIHL Smart Connector
Snoeilengte (cm)									
45	HA10 011 2900 149,00	HA01 011 2910 249,00	–	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer en prijs (€) 50	–	–	4859 011 2910 439,00	4859 011 2930 589,00	–	–	–	–	–
60	–	–	–	–	HA04 200 0016 679,00	HA04 200 0018 659,00	HA04 200 0038 709,00	HA04 200 0040 709,00	HA04 200 0045 829,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

B = Bluetooth

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s^2

⑤ Zonder accu, met mes
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ENTRETIEN PAYSAGER







	HL 91 KC-E (130°)	HL 92 C-E (145°)	HL 92 KC-E (145°)	HL 94 C-E (145°)	HL 94 KC-E (145°)
Cilinderinhoud (cm³)	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Vermogen(kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Vermogen (ch)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Motor STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Slagfrequentie (min⁻¹)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gewicht van de machine (kg)	5,7③	6,1③	5,6③	6,1③	5,6③
Tandafstand (mm)	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Max. lengte van de machine met mes (cm)	168	232	189	242	199
Geluidsdrukniveau① (dB(A))	92	91	92	91	92
Geluidsvermogen-niveau① (dB(A))	106	106	107	106	107
Trillingswaarde links (m/s²)	7,9②	6,5②	6,4②	6,5②	6,4②
Trillingswaarde rechts (m/s²)	5,2②	5,4②	6,4②	5,4②	6,4②
STIHL ErgoStart	•	•	•	•	•
Draaibare multifunc-tionele handgreep	•	•	–	•	–
Smart Connector	–	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Optimale snede voor het in vorm brengen van sierheggen • Lichte reductor en grote wendbaarheid voor nauwkeurige sneden • Aanpasbaarheid dankzij de 130° draaibare snijbalk en de korte lengte	• Lichte uitrusting voor comfortabel werken met lange werkinter-vallen • Zuinig dankzij de handmatige snelheidsregeling met het STIHL ECOSPEED-systeem • Grote wendbaarheid dankzij de 145° zwenkbare messenbalk	• Lichte uitrusting voor comfortabel werken met lange werkinter-vallen • Zuinig dankzij de handmatige snelheidsregeling met het STIHL ECOSPEED-systeem • Grote wendbaarheid dankzij de 145° zwenkbare messenbalk	• Zuinig dankzij de handmatige snelheids-regeling met het STIHL ECOSPEED-systeem • Lichte uitrusting voor comfortabel werken met lange werkinter-vallen • Grote wendbaarheid dankzij de 145° zwenkbare messenbalk	• Voor professioneel werk aan hoge heggen • Zuinig dankzij de handmatige snelheidsregeling met het STIHL ECOSPEED-systeem • Lichte uitrusting voor comfortabel werken met lange werkinter-vallen
Snoeilengte (cm)					
Artikelnummer en prijs (€) 50	–	4243 200 0033 949,00	4243 200 0034 919,00	–	–
60	4243 200 0019 919,00	–	–	4243 200 0024 1.019,00	4243 200 0016 989,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Lege tank, met mes

ZAGEN EN SNOEIEN

ACCESSOIRES VOOR HEGGENSCHAREN EN HEGGENSCHAREN OP STEEL

	Artikelnummer	Prijs (€)	Snoeilengte (cm)	Beschrijving	Compatibel met
Opvangplaat voor snijmessen	4859 740 3300	30,90	50	Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.	Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86
	HA02 740 3300	41,00	60		HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94
	HA02 740 3302	41,00	75		HSA 130, HSA 140, HS 82
	4237 740 3302	32,40	75		HS 86 R
Ombouwset voor messpeling	4237 007 1008	21,40	60	Voor de instelling van de messpeling bij slijtage van de messen.	HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1001	21,40	60		HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
	4237 007 1009	26,80	75		HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1002	26,80	75		HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
Afdekplaten (zonder afb.)	4237 717 3103	27,30	-	Protectie	HS 86 R
	4237 717 3105	21,50	-	Protectie	HS 81 R, HS 82 R, HSA 130 R
Zwaardbeschermer	4237 792 9006	13,70	-	Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
	4237 790 9802	19,60	-		HS 82 R, HSA 130 R
	4237 790 9801	20,10	-		HS 86 R, HS 87 R
	4237 790 9800	15,60	-		HS 86 T
Steelverlengstuk	HA01 820 5000	55,10	-	Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 500 g.	HLA 56
Rugdraagsysteem RTS	0000 790 4400	163,00	-	Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk.	Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.
Steun					
	HA01 007 1000	34,70	-	Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.	HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	34,70	-		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	34,00	-		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
Klem voor telescoopsteel	0000 790 8600	13,60	-	Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
Telescoopsteel	HA03 710 7100	58,10	-	Om op een ergonomische manier rechtop-staand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95 – 110 cm, 125° verstelbare werkhoek, lichtlopende wieltjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.	HSA 26





COMBISYSTEEM

ÉÉN MOTOR VOOR DE MEEST DIVERSE TAKEN




01 KIES ÉÉN VAN DE KRACHTIGE COMBIMOTOREN







02 COMBINEER MET ÉÉN VAN DE VELE COMBIGEREEDSCHAPPEN EN GA AAN DE SLAG!

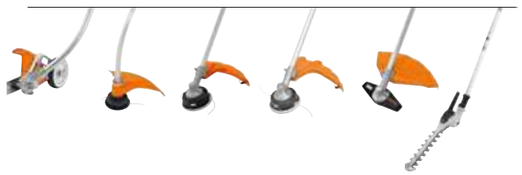



MULTISYSTEEME ↗ 114

Let op: niet alle combimotoren zijn compatibel met alle combigereedschappen.
Raadpleeg de tabellen met mogelijke en uitgesloten combinaties van combigereedschappen “Compatibel met...” op pagina’s 112 – 113

UNIVERSEEL GEBRUIK







	KMA 80 R	KMA 120 R	KMA 135 R
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	40	40	40
Nominale spanning (V)	36	36	36
Vermogen (kW)	0,8①	0,8①	1,0①
STIHL accusysteem	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AK 30 S	AP 300 S	AP 300 S
Gewicht van de machine (kg)	3,4②	3,5②	3,4②
Lengte tot koppelmof (cm)	92	93	96
Max. geluidsdrukniveau (dB(A))③	90	90	91
Max. geluidsvermogenniveau (dB(A))③	102	102	104
Max. trillingswaarde links (m/s²)④	5,0	5,0	5,0
Max. trillingswaarde rechts (m/s²)④	3,2	3,1	3,7
Beugelhandgreep	•	•	•
Draaggordel	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A
Kenmerken⑤		IPX4	IPX4
Beschrijving	• Eenvoudige bediening dankzij het lage gewicht • Twee vermogensniveaus (ECO & MAX) naast de variabele snelheidsregeling • Beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling en softgrip	• Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden • Twee vermogensniveaus (ECO & MAX) naast de variabele snelheidsregeling • Beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling en softgrip	• Duurzame luchtfilter met metalen rooster voor optimale motorkoeling • Geschikt voor elk weertype dankzij geteste spatwaterbescherming • Al compatibel met Smart Connector 2 A
Artikelnummer en prijs (€)	FA08 011 6800 319,00	FA08 011 6820 389,00	FA02 011 6810 479,00

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 111

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

• Standaard
○ Optie (accessoire)
R = Beugelhandgreep

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② Zonder accu en zonder opzetstuk
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑥ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk

UNIVERSEEL GEBRUIK






	KMA 200 R	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 131 R
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	27,2	24,1	36,3
Maximale spanning (V)	40	–	–	–
Nominale spanning (V)	36	–	–	–
Vermogen (kW)	1,5①	0,8	0,9	1,4
Vermogen (pk)	–	1,1	1,2	1,9
STIHL accusysteem/ STIHL motor	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	4-MIX®
Aanbevolen accu	AP 500 S	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	3,9②	4,2③	4,0③	4,4③
Lengte tot koppelmof (cm)	94	84	90	93,5
Max. geluidsdrukniveau (dB(A))④	95	96	95	101
Max. geluidsvermogenniveau (dB(A))④	103	106	106	110
Max. trillingswaarde links (m/s²)⑤	6,5	8,5	8,2	7,0
Max. Trillingswaarde rechts (m/s²)⑤	4,4	7,7	6,9	5,6
STIHL ErgoStart	–	●	●	–
Automatische decompressie	–	–	–	●
Beugelhandgreep	●	●	●	●
Draaggordel	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑥	IPX4	–	–	–
Beschrijving	• Geschikt voor elk weertype dankzij geteste spatwaterbescherming • Al compatibel met Smart Connector 2 A	• Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Handmatige brandstofpomp voor sneller starten • Stopknop voor een snelle hervatting van het werk	• Aangenaam werken dankzij praktische beugelhandgreep • Lager brandstofverbruik dankzij de STIHL ECOSPEED deellastfunctie • Praktische snelkoppeling voor het razendsnel verwisselen van het gereedschap	• Voor professionals actief in de tuin- en landschapsverzorging • Lange werktijd dankzij de grote brandstoftank • Eenvoudig starten dankzij de stopknop
Artikelnummer en prijs (€)	FA03 011 6800 599,00	4144 200 0016 389,00	4149 200 0089 599,00	4180 200 0589 719,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

① Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
② Zonder accu en zonder opzetstuk
③ Lege tank, zonder opzetstuk

ACCESSOIRES VOOR COMBIMOTOREN EN COMBIGEREEDSCHAPPEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Steun				
	FA03 007 1001	35,00	Om de machine en de accu te beschermen tegen direct contact met de bodem.	KMA 200 R
	FA08 007 1001	34,70		KMA 80 R, KMA 120 R
	LA01 007 1002	34,00		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
Kantensnijmes 	4133 713 4101	6,40	20 cm	FCB-KM
Vlakke, gebogen blaasmond 	4606 701 8301	15,90		BG-KM
Onderhoudsset 	4180 007 4100	104,00	Bestaande uit twee reservemessen en een schotel.	RG, RG-KM
Zwaardbeschermer 	4237 792 9006	13,70	Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
Haakse overbrenging 	4138 640 0201	129,00	Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM (0°-versie).	HT-KM, HL-KM 0°
Steelverlengstukken 	0000 710 7100	55,10	Van aluminium. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 50 cm, gewicht 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	91,80	Van staal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, gewicht 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	0000 710 7102	137,70	Van carbonstaal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, holle as van aluminium, extra licht, gewicht 0,9 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA, 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Rugdraagsysteem RTS 	0000 790 4400	163,00	Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk.	Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.



④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑦ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN PARKEN









	BG-KM	FH-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (145°)	HL-KM (0°)
Gewicht (kg)	1,8	2,2	2,4	–	1,7
Totale lengte zonder combimotor (cm)	89	126	148	148	107
Maaidiameter (mm)	–	–	–	–	–
Werkbreedte opzetstuk (mm)	154	–	–	–	–
Blaaskracht met ronde blaasmond ② (N)	16	–	–	–	–
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	59	–	–	–	–
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	845	–	–	–	–
Snijlengte (cm)	–	25	50	60	50
Tandafstand (mm)	–	–	34	34	34
Hellingshoek (°)	–	145	145	145	0
Beschrijving	• Verwijdert bladeren, gemaaid gras en sneeuw van paden en oppervlakken • Efficiënt werken dankzij hoge blaaskracht	• Struiksnoeier met verstelbare mesbalk • Voor gebruik in krappe ruimtes en nabij wegen	• Voor veeleisend snoeiwerk bij hoge heggen • Ook zeer geschikt voor gebruik dicht bij de grond		• Heggensnoeier met rechte steel • Ideaal om hoge en brede heggen in vorm te snoeien
Compatibel met	Toegestaan op alle combimotoren	Toegestaan op alle combimotoren	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)		Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)
Artikelnummer en prijs (€)	4606 740 5000 214,00	4243 740 5006 469,00	4243 740 5003 459,00	4243 740 5008 489,00	4243 740 5000 314,00





ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW









	FCB-KM	FCS-KM	FSS-KM	FS-KM	FS-KM	FSB-KM
Gewicht (kg)	2,3	2,6	1,3①	1,2①	1,2①	0,7①
Totale lengte zonder combimotor (cm)	92	100	94	94	94	77
Maaidiameter (mm)	–	–	450	420	420	420
Werkbreedte opzetstuk (mm)	–	–	–	–	–	–
Blaaskracht met ronde blaasmond ② (N)	–	–	–	–	–	–
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	–	–	–	–	–	–
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	–	–	–	–	–	–
Snijlengte (cm)	–	–	–	–	–	–
Tandafstand (mm)	–	–	–	–	–	–
Hellingshoek (°)	–	–	–	–	–	–
Beschrijving	• Voor gebruik langs paden, opritten of borders • Gebogen steel voor gemakkelijke toegang tot krappe plekken	• Nauwkeurig maaien van gazonranden dankzij instelbare werkdiepte • Voor gebruik op paden, opritten of langs de randen van bloembedden	• AutoCut C 26-2 maaikop met grote maaicirkel • Ideaal voor onderhoud langs muren, hekken, heggen en paden	• AutoCut C 26-2 maaikop voor combimotoren • Ideaal voor onderhoud langs muren, hekken, hagen en paden	• GrassCut 230-2 grassnijblad • Perfect voor grasvelden met taai gras	• AutoCut C 6-2 maaikop voor combimotoren • Ideaal voor onderhoud in krappe ruimtes dankzij de gebogen steel
Compatibel met	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)	KMA 200 R, KM 131 R, KM 235	Geschikt voor alle motoren, behalve KMA 200 R	Toegestaan op alle combimotoren	KM 56 R, KM 85 R, KM 94 R, KM 235 R
Artikelnummer en prijs (€)	4180 740 5002 204,00	4180 740 5008 244,00	FA03 200 0018 184,00	4180 200 0687 169,00	4180 200 0475 169,00	4137 740 5008 89,00

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW EN TUINBOUW



	BF-KM
Gewicht (kg)	4,1④
Totale lengte zonder combimotor (cm)	100
Werkbreedte opzetstuk (mm)	220
Rotatiesnelheid (toeren/min)	2.800
Zaagbladlengte⑤ (cm)	–
Steek	–
STIHL Oilomatic ketting	–
Tandafstand (mm)	–
Beschrijving	• Grondfrees voor het beluchten en bewerken van de grond • Verlucht gemakkelijk zware en kleiachtige grond
Compatibel met	Toegestaan op alle combimotoren
Artikelnummer en prijs (€)	4601 740 5000 339,00

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, PROFESSIONELE BOOMVERZORGING EN FRUITTEELT



	HT-KM
Gewicht (kg)	1,6⑤
Totale lengte zonder combimotor (cm)	126⑥
Werkbreedte opzetstuk (mm)	–
Rotatiesnelheid (toeren/min)	–
Zaagbladlengte⑤ (cm)	30
Steek	¼"
STIHL Oilomatic ketting	PM3
Tandafstand (mm)	–
Beschrijving	• Voor het nauwkeurig snoeien van hoge takken voor het snoeien en onderhouden van boomgaarden • Lichte transmissie van magnesium met stevige takhaak
Compatibel met	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)
Artikelnummer en prijs (€)	4182 200 0212 409,00

REINIGINGSWERK RONDOM HET HUIS, PROFESSIONEEL REINIGINGSWERK





	KW-KM	KB-KM
Gewicht (kg)	7,4④	6,4④
Totale lengte zonder combimotor (cm)	125	125
Werkbreedte opzetstuk (mm)	600	600
Rotatiesnelheid (toeren/min)	2.800	2.800
Zaagbladlengte⑤ (cm)	–	–
Steek	–	–
STIHL Oilomatic ketting	–	–
Tandafstand (mm)	–	–
Beschrijving	• Veegt puin, vuil, bladeren, sneeuw en nog veel meer weg • Universeel gebruik in alle seizoenen	• Voor gebruik op gevoegde oppervlakken of oneffen natuurstenen vloeren • Verwijdert vuil uit groeven en diepe groeven
Compatibel met	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)	Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R)
Artikelnummer en prijs (€)	4601 740 4904 589,00	4601 740 4905 429,00

PROFESSIONELE VERWIJDERING VAN ONKRUID



	RG-KM
Gewicht (kg)	2,5
Totale lengte zonder combimotor (cm)	94
Werkbreedte opzetstuk (mm)	–
Rotatiesnelheid (toeren/min)	–
Zaagbladlengte⑤ (cm)	–
Steek	–
STIHL Oilomatic ketting	–
Tandafstand (mm)	26
Beschrijving	• Gereedschap voor het verwijderen van onkruid op grind en verharde oppervlakken • Weinig neiging tot oprollen en verstoppen met gemaaid afval
Compatibel met	KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Artikelnummer en prijs (€)	4180 740 5006 459,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Zonder snijgereedschap en bescherming
② Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
③ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
④ Gewicht inclusief beschermkap
⑤ Zonder zaagblad en zaagketting
⑥ Met zaagblad en zaagketting



MULTISYSTEEM

KRACHTIGE MOTOR
GESCHIKT VOOR DIVERSE
TOEPASSINGEN



TECHNISCHE VOORDELEN

MOTORTECHNIEK MET PAPIEREN LUCHTFILTER
Om het starten lichter te maken is de carburateur met een manuele brandstofpomp uitgerust. De acceleratiepomp zorgt voor een snel toerental. De papieren luchtfilter beschermt de motor doeltreffend tegen stof en vuil.

MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP
Voor een eenvoudige en betrouwbare bediening zijn alle bedieningselementen voor de motorsturing in de handgreep geïntegreerd.

TRANSPORTGREEP
Dankzij de transportgreep kan je het STIHL MultiSysteem comfortabel in het voertuig in- en uitladen.

INKLAPBAAR
Het STIHL MultiSysteem kan ook met gemonteerd gereedschap snel en eenvoudig dichtgeklapt worden om het te vervoeren of op te bergen.

COMBINEER MET EEN VAN DE ZEVEN MULTIGEREEDSCHAPPEN



JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 115

UNIVERSEEL GEBRUIK



	MM 56
Cilinderinhoud (cm³)	27,2
Vermogen (kW)	0,85
Vermogen (pk)	1,2
STIHL motor	2-MIX
Gewicht van de machine① (kg)	8,3
Max. geluidsdrukniveau② (dB(A))	94
Max. geluidsvermogenniveau② (dB(A))	102
Max. trillingswaarde links③ (m/s²)	4,1
Max. trillingswaarde rechts③ (m/s²)	5,1
Beschrijving	• Krachtige en zuinige MultiSysteem-motor voor diverse taken • Eenvoudig in gebruik dankzij de multifunctionele handgreep • Grote keuze aan STIHL MultiSysteem-gereedschappen
Artikelnummer en prijs (€)	4604 011 5401 679,00

ACCESSOIRES VOOR MULTIMOTOR EN MULTIGEREEDSCHAPPEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Extra gewicht 	4601 730 4500	65,00	De ideale aanvulling voor het frezen en verkruimelen. Verhoogt de druk op het gereedschap en zorgt dat het gereedschap nog dieper in de grond gaat.	BF-MM, BK-MM
Grondhaak 	4601 740 4800	20,00	Zorgt voor een afwisseling van de werkdiepte en de snelheid bij het werken in de grond door het gereedschap lichtjes te verhogen of dieper in de grond te drukken.	BF-MM, BK-MM
Wielset 	4601 007 1008	65,00	Maakt het mogelijk om het gereedschap lichtjes op te tillen en vermindert zo de wrijvingsweerstand bij het verwijderen van mos en bij het borstelen of vegen. Manoeuvreren wordt gemakkelijker.	FC-MM④, RL-MM④, MF-MM⑤, KW-MM⑤, KB-MM⑤



Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond. Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl**.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Gewicht zonder accu en combigereedschap
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Wielset aanbevolen
⑤ Wielset vereist

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW





	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Gewicht (kg)	0,9	2,0	8,6
Werkbreedte (cm)	–	20	50
Geluidsdrukniveau① (dB(A))	91	93	94
Geluidsvermogenniveau① (dB(A))	100	102	101
Trillingswaarde links② (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Trillingswaarde rechts② (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Beschrijving	• Optimaal snijden van randen met diepe snede van het wortelstelsel • Aanbevolen steunwielen	• Voor een betere groei van de wortels • Maakt het mogelijk om het gazonoppervlak te perforeren, wat zorgt voor een optimale beluchting en toevoer van voedingsstoffen • Aanbevolen steunwielen	• Verwijdert mos en vervilte lagen van het gazonoppervlak • Vergrote beschermkap en schort inbegrepen • Steunwielen verplicht
Artikelnummer en prijs (€)	4601 740 4603 59,00	4601 740 4600 99,00	4601 740 4601 239,00

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW EN TUINBOUW




REINIGINGSWERK RONDOM HET HUIS, PROFESSIONEEL REINIGINGSWERK




	BF-MM	BK-MM	KW-MM	KB-MM
Gewicht (kg)	2,0	2,0	3,9	4,2
Werkbreedte (cm)	22	22	60	60
Geluidsdrukniveau① (dB(A))	87	87	94	94
Geluidsvermogenniveau① (dB(A))	96	96	102	102
Trillingswaarde links② (m/s²)	3,8	3,7	4,0	4,0
Trillingswaarde rechts② (m/s²)	4,4	4,0	4,1	4,1
Beschrijving	• Maakt het mogelijk om zelfs zware en kleiachtige bodems moeiteloos te cultiveren • Ideaal om grond weer los te maken en geschikt te maken voor landbouw	• Ideaal voor precisiewerkzaamheden • Egaliseert fijne zandgronden en verkruimelt grove grond	• Ideaal voor het onderhoud van opritten en wegen • Verwijdert zorgvuldig vuil, zand, grind en bladeren • Zonder verlengde beschermkap • Steunwielen verplicht	• Verwijdert grondig vuil en vlekken op stenen oppervlakken, zelfs op oneffen oppervlakken • Inclusief vergrote beschermkap • Steunwielen verplicht
Artikelnummer en prijs (€)	4601 740 4605 99,00	4601 740 4606 99,00	4601 740 4604 359,00	4601 740 4602 239,00



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²



STEEN- EN BETONZAAG

ECHTE KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK

TECHNISCHE VOORDELEN

LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM
Het longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter en extra filter beschermt de motor, zelfs tegen de fijnste stofdeeltjes. Dat garandeert een zeer lange levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

STIHL 2-MIX-MOTOR
Is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

ZAAGBLADEN MET WATERTOEVOER
De zaagbladen zijn voorzien van een interne waterspoeling. Hierdoor worden de ketting, de gleuf van de kettinggeleider en het neustandwiel gespoeld en gekoeld. Dat garandeert een lange levensduur van de zaaggarnituur en zorgt voor een minimale stofbelasting voor de gebruiker.

ZIJDELINGSE KETTINGSPANNING
Dient voor het snel en vlot spannen van de ketting.

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTINGEN
In ons assortiment vind je altijd de gepaste diamant steen- en betonzaagketting voor rustig werken zonder trillingen. De kettingen 36 GBE en 36 GBM hebben voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie voor het nat zagen van bakstenen en beton. 36 GGM heeft staalsegmenten met diamantcoating om gietijzeren buizen nat door te slijpen.

WATERAANSLUITING MET DOSEERKRAAN
Met de snelkoppeling sluit je de machine vlot aan op de watervoorziening. Met de doseerkraan kan je de waterhoeveelheid voor het binden van het stof, evenals de koeling en spoeling van de ketting moeiteloos instellen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 118

DOORSLIJPERS ➚ 120

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**



BOUW EN ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

	GS 461	GS 461	GS 461
Cilinderinhoud (cm³)	76,5	76,5	76,5
Vermogen (kW)	4,3	4,3	4,3
Vermogen (pk)	5,8	5,8	5,8
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gewicht van de machine① (kg)	7,5	7,5	7,5
Zaagbladlengte② (cm)	40	40	45
Steek	⅜"	⅜"	⅜"
STIHL diamantslijpketting	GBE	GBM	GGM
Lengte van de machine inclusief klauwaanslag③ (mm)	453	453	453
Geluidsdrukniveau④ (dB(A))	105	105	105
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	115	115	115
Trillingswaarde links⑤ (m/s²)	4,5	4,5	4,5
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	4,0	4,0	4,0
STIHL kettingsnelspanner	●	●	●
HD2-filter	●	●	●
Gereedschapsloze tankdop	●	●	●
Decompressieklep	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●
Wateraansluiting	●	●	●
Slijtvast startkoord	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●
Smart Connector	–	–	–
Kenmerken			
Beschrijving	• Steen- en betonzaag met diamantslijpketting 36 GBE voor het nat zagen van schurende bouwmaterialen • Krachtige motor met ElastoStart en decompressieklep • Precieze zaagsneden dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Steen- en betonzaag met diamantslijpketting 36 GBM voor nat zagen van steen en beton • Krachtige motor met ElastoStart en decompressieklep • Precieze zaagsneden dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Steen- en betonzaag met diamantslijpketting 36 GGM voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen • Krachtige motor met ElastoStart en decompressieklep • Precieze zaagsneden dankzij het STIHL antivibratiesysteem
Artikelnummer en prijs (€)	4252 200 0062 2.999,00	4252 200 0047 2.989,00	4252 200 0034 3.349,00

Nat doorslijpen
Dit symbool verwijst naar nat doorslijpen en het gebruik van water voor het slijpen. Het water bindt het stof en dient voor de koeling en spoeling van de machine.

LowStretch-Technologie
Dit symbool staat voor LowStretch-technologie. Een speciaal warmtebehandelingsproces om het uitrekken van de ketting duidelijk te verminderen.

Muursteen, beton

Gewapend beton, sterk gewapend beton, oude beton

Ductiel beton, gietijzer, lage drukbuizen (PE, PP, PVC)

Scan de QR code voor instructievideo's over het wisselen van kettingen.

ACCESSOIRES VOOR STEEN- EN BETONZAAG

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Geleidingsklauw	4252 660 0900	54,00	Geleidings- en steunhulp om beton en metselwerk te zagen. Van gehard, gegalvaniseerd staal.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Gewicht zonder benzine, zonder zaagblad en diamant-doorslijpketting
② De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
③ Zonder zaagblad of diamantzaagblad
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Diamant steen- en betonzaagkettingen worden geleverd inclusief kettingtandwiel

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTING⑥

	Artikelnummer	Prijs (€)	Zaagbladlengte② (cm)	Aanbevolen toepassing					Beschrijving
36 GBE	3214 000 0064	431,00	40	✓	✓	✓	–	–	Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen. Zeer geschikt voor breekbare bouwmaterialen zoals dakpannen en kalkzandsteen, met voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.
36 GBM	3213 000 0064	575,30	40	✓	✓	–	✓	–	Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen van beton en natuursteen, beperkt geschikt voor baksteen, met voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.
36 GGM	3212 000 0070	631,40	45	✓	–	–	–	✓	Ideaal voor het rustig, precies en trillingsarm nat doorslijpen van gietijzeren buizen in de kanaal- en rioleringsaanleg. Maakt het mogelijk om te zagen in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen. De met diamant beklede stalen segmenten zorgen voor een hoog zaagvermogen in steek- en dwarssneden.

ZAAGBLAD

ROLLOMATIC G				✓	–	–	–	–	Speciaal ontwikkeld voor de GS 461. Met waterspoeling in het zaagblad en het neustandwiel, spanboorgat en rechte, geharde geleiding. Verkrijgbaar in verschillende versies, compatibel met de diamantslijpketting.
	3006 000 1513	278,00							Voor diamantkettingen 36 GBE, 36 GBM
	3006 000 1417	303,50							Voor diamantkettingen 36 GGM



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De steen- en betonzaag GS 461 is de perfecte aanvulling van de klassieke doorslijper. Ideaal als bijvoorbeeld precieze hoeksnedes zonder overlap belangrijk zijn. Eerst worden de hoeken met de steen- en betonzaag voorbewerkt (ingestoken) en daarna worden de langere, rechte insnedes met de doorslijper gemaakt. Met de combinatie van de twee machines slijp je ook grotere openingen precies en efficiënt door. Afhankelijk van de gekozen zaaggarnituur is de GS 461 geschikt voor verschillende toepassingen en materialen. De diamantslijpketting 36 GGM bijvoorbeeld bestaat uit staalsegmenten met een diamantcoating. Hij is perfect voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen bij kanaal- en rioleringswerken. De diamantslijpketting 36 GGM onderscheidt zich door een hoog doorslijpvermogen bij groef- en lengtesnedes. Met deze ketting kan je de steen- en betonzaag ook op moeilijk toegankelijke en smalle plaatsen gebruiken.

Opmerking: het kan trouwens zeer moeilijk zijn om de gewenste openingen te maken. Daarom is het aan te raden om deze vooraf te berekenen en eventueel in meerdere stukken te verdelen.

✓ Compatibel
– Niet geschikt



DOORSLIJPERS

KRACHTIG EN NAUWKEURIG ZAGEN TOT OP DE MILLIMETER

TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

EC-MOTOR
Dankzij het compacte ontwerp, het lage gewicht en het hoge rendement werkt de EC-motor energiezuinig. Bovendien heeft de motor een lange levensduur en is hij onderhoudsarm.

BEDIENINGSPANEEL
Het goed zichtbare bedieningspaneel bovenop de machine is uitgerust met een grote startknop en is eenvoudig te bedienen. Twee leds tonen overzichtelijk de status van de machine.

STIHL MAGNETIC FILTER
Magneten in de koelstroom vangen ferromagnetische deeltjes op voordat ze de motor bereiken. Zo blijft de motor beschermd, gaat de machine langer mee en blijven de prestaties hoog. Indien nodig kan je de filter eenvoudig verwijderen, reinigen en terugplaatsen.

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

STIHL INJECTION
De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen. Dit laat comfortabel werken toe.

ALGEMENE KENMERKEN

ERGONOMISCHE HANDGREEP
Dankzij de ergonomische handgreep houd je je gereedschap stevig vast en kan je nauwkeurig zagen, zelfs bij het zagen van harde materialen. De gebogen handgreep bied je een optimale grip en een ongeëvenaard comfort tijdens het werk.

MAGNESIUMBESCHERMING
De bescherming van de doorslijpschijf uit magnesium spuitgietwerk is zeer licht. De beschermregeling en watertoevoer zijn in een ergonomisch design uitgevoerd.

LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM MET CYCLOONVOORAFSCHEIDING
Levensduur tot één jaar voor de filter (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden). De regelmatige schoonmaakbeurten van de filter vervallen.

WATERAANSLUITING
De snelkoppeling is eenvoudig aan te sluiten. Het water wordt naar de slijpschijf gevoerd om te spoelen en om het stof bij natzagen te binden.

GEREEDSCHAPSLOZE OLIETANKDOP
Speciale afsluiting om de tankdop snel en gemakkelijk te kunnen openen en sluiten zonder gereedschap. Beschermt de tank bovendien tegen binnendringend stof.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 125





BOUW EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR

	TSA 230	TSA 300	NIEUW TSA 500 B
Inhoud van de levering: Accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader
Inhoud van de levering: Doorslijpschijf	Kunsthars (bouwstaal)	Kunsthars (bouwstaal)	Kunsthars (bouwstaal)
Maximale spanning (V)	40	40	80
Nominale spanning (V)	36	36	72
Energieverbruik (kW)	2,1	3,0	5,0
Vermogen② (kW)	1,6	2,5	4,2
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	24	22	30
Gewicht van de machine⑤ (kg)	3,9⑤	6,3⑤	9,1⑤
Diameter van de doorslijpschijf (mm)	230	300	350
Max. slijpdiepte (mm)	70	110	125
Lengte van de machine met doorslijpschijf (cm)	55,0	74,2	82,1
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	104⑥	105⑥	106⑥
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	115⑥	116⑥	117⑥
Trillingswaarde links④ (m/s²)	4,3	3,0	2,4
Trillingswaarde rechts④ (m/s²)	2,4	2,3	2,0
Wateraansluiting	●	●	●
Magnesium beschermkap	●	●	●
Vertragende rem	–	●	●
STIHL Magnetic Filter	–	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2A	● Geïntegreerd
Kenmerken⑦	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Kleine, krachtige accudoorslijper • Eenvoudig verwisselbare doorslijpschijven • Voor gebruik met doorslijpschijven van 230 mm	• Professionele, krachtige en veelzijdige doorslijper • STIHL Magnetic Filter voor een lange levensduur • Voor gebruik met doorslijpschijven van 300 mm	• De krachtigste accudoorslijper in het STIHL assortiment • STIHL Magnetic Filter voor een lange levensduur • Voor gebruik met doorslijpschijven van 350 mm
Artikelnummer en prijs (€)	4864 011 6620 529,00	TA02 011 6600 1.029,00	TA01 011 6600 1.599,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl**.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
● Standaard
○ Optie (accessoires)

B = Bluetooth
① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het materiaal en het werkproces. Het gaat niet om de maximale looptijd onder volle belasting.
② Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Zonder accu en zonder doorslijpschijf
⑥ Metingen met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2-22
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



TOEPASSINGSVOORBEELDEN

TSA 300 met AP 500 S	sneden	24	32	138	–	115
	meter	8,8	8	–	4	–
TSA 500 met 2 × AP 500 S	sneden	42	55	238	–	226
	meter	16,8	13	–	6,4	–

BOUW- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR








Inhoud van de levering Doorslijpschijf	TS 410 Kunsthars (bouwstaal)	TS 420 Kunsthars (bouwstaal)	TS 440 Kunsthars (bouwstaal)	TS 500i Kunsthars (bouwstaal)	TS 710i Kunsthars (bouwstaal)	TS 910i Kunsthars (bouwstaal)
Cilinderinhoud (cm³)	66,7	66,7	66,7	72,2	91,6	102,1
Vermogen (kW)	3,2	3,2	3,2	3,9	5,2	6,2
Vermogen (pk)	4,4	4,4	4,4	5,3	7,1	8,4
STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Gewicht van de machine① (kg)	9,6	9,8	11,1	10,2	12,3	12,9
Diameter van de doorslijpschijf (mm)	300	350	350	350	350	400
Max. slijpdiepte (mm)	100	125	125	125	125	145
Lengte van de machine met doorslijpschijf (cm)	67,5	72,0	72,7	73,0	82,0	87,0
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	98④	98④	98④	98④	105④	108④
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	109④	109④	109④	112④	117④	120④
Trillingswaarde links③ (m/s²)	3,9	3,9	3,6	2,4	4,4	5,9
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	3,9	3,9	3,9	2,0	3,9	4,4
Decompressieklep	●	●	●	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	○	○	○	●	●	●
Wateraansluiting	●	●	●	●	●	●
Slijtvaste startkoord	●	●	●	●	●	●
Magnesium beschermkap	●	●	●	●	●	●
Elektronische watersturing	–	–	●	●	–	–
STIHL QuickStop remschijf	–	–	●	–	–	–
Cycloonvoorafscheiding	●	●	●	●	●	●
STIHL Magnetic Filter	–	–	–	–	–	–
STIHL Injection	–	–	–	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Lichte benzine-doorslijper • Onderhoudsvrij luchtfiltersysteem met cycloonvoorafscheiding • Voor gebruik met doorslijpschijven van 300 mm	• Universele en wendbare doorslijper • Onderhoudsvrij luchtfiltersysteem met cycloonvoorafscheiding • Voor gebruik met doorslijpschijven van 350 mm	• Universele benzine-doorslijper • Uitgebreid verstelbare bescherming en STIHL QuickStop remschijf • Voor gebruik met doorslijpschijven van 350 mm	• Universele doorslijper met STIHL Injection • Eenvoudig starten dankzij STIHL Injection, STIHL ElastoStart en decompressieklep • Voor gebruik met doorslijpschijven van 350 mm	• Zeer krachtige benzine-doorslijper met STIHL Injection • Eenvoudig starten dankzij STIHL Injection, STIHL ElastoStart en decompressieklep • Voor gebruik met doorslijpschijven van 350 mm	• Benzinedoorslijper met STIHL Injection, de krachtigste in het STIHL assortiment • Eenvoudig starten dankzij STIHL Injection, STIHL ElastoStart en decompressieklep • Voor gebruik met doorslijpschijven van 400 mm
Artikelnummer en prijs (€)	4238 011 2800 1.499,00	4238 011 2810 1.559,00	4238 011 2820 1.829,00	4250 011 2810 1.899,00	TB01 011 2800 2.099,00	TB01 011 2820 2.299,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

i = STIHL Injection

① Lege tank, zonder doorslijpschijf
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Meting volgens ISO 19432





	NIEUW Set WSA 40	NIEUW PKA 30②
Inhoud van de levering	**met AS 2 en AL 1**	**zonder accu en lader**
Maximale spanning (V)	12	12
Nominale spanning (V)	10,8	10,8
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2
Max. aantal tankvullingen per acculading ① (tot ... keer)	12	–
Gewicht van de machine (kg)	3,1③	0,9④
Inhoud van de tank (l)	10	–
Min. waterdebiet (l/min.)	2,8	–
Max. waterdebiet (l/min.)	3,2	–
Werkdruk (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Breedte van de machine (mm)	218	128
Hoogte van de machine (mm)	745	259
Diepte van de machine (mm)	260	145
Geluidsdrukniveau (dB(A))	69,2⑤	–
Geluidsvermogenniveau (dB(A))	77,2⑤	–
Trillingswaarde rechts (m/s²)	4,1⑥	–
Kenmerken⑦	IPX4	IPX4
Beschrijving	• Robuuste accudrukwatertank voor een mobiele, automatische en constante watertoevoer van doorslijpers • Voor professioneel gebruik met STIHL doorslijpers • Pompkop met traploze drukregeling en geïnte-greerde laadindicator **Compatibel met:** TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS 440, TS 480i, TS 500i, TS 710i, TS 910i, BT 45 waterspoelkop	• De PKA 30 accupompkop kan alleen worden gebruikt in combinatie met de modellen SG 21, SG 31 en de drukwatertank • Pompkop met traploze drukregeling en geïnte-greerde laadindicator • Automatisch pompen voor gelijkmatige vloeistof-verdeling • Nauwkeurige dosering dankzij traploze drukregeling **Compatibel met:** SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, drukwatertank
Artikelnummer en prijs (€)	SA09 011 8510 209,00	SA09 011 9100 80,00



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Upgrade: bij werkzaamheden met benzine- en accudoorslijpers op bouwplaatsen zonder wateraansluiting is de STIHL PKA 30 accupompkop een ideaal hulpmiddel bij de manuele drukwatertank. Je kan de gebruiks-vriendelijke pompkop eenvoudig en zonder gereedschap monteren ter vervanging van de bestaande dop van de drukwatertank. Dankzij de traploze drukregeling tussen 1,5 en 2,5 bar pas je de watertoevoer naar de doorslijper optimaal aan aan de uit te voeren taak, zodat handmatig pompen overbodig wordt en je je volledig op het werk kan concentreren.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
② Kan alleen worden gebruikt in combinatie met geschikte STIHL tanks
③ Zonder accu en zonder inhoud
④ Zonder accu
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 3,0 dB(A)
⑥ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 3 m/s²
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



ACCESSOIRES VOOR DOORSLIJPERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Bescherming tegen slijtage	TB01 700 8107	62,00	Vermindert slijtage aan de riemkap en zorgt zo voor een langere levensduur. Werkt in alle richtingen, vooral bij zaagsneden op volle snijdiepte. Inzetstukken van roestvrij staal.	TS 910i
Dieptebegrenzer	4864 690 0801	132,60	De dieptesteller met zuigmondstuk maakt stofarm droog slijpwerk van minerale bouwmaterialen zowel binnen als buiten mogelijk. Nauwkeurige en traploze instelling van de slijpdiepte is mogelijk.	TSA 230
	TA02 690 0800	155,00		TSA 300, TSA 500
Vulring	0000 708 4200	5,60	Adapter voor diamantdoorslijpschijven. Messing boring van 1 inch voor alle doorslijpers met een as van 20 mm.	Alle benzinedoorslijpers, TSA 500
Drukwatertank	0000 670 6000	126,50	10 l. Voor mobiele watervoorziening van doorslijpers op bouwterreinen zonder wateraansluiting. Niet aanbevolen voor de steen- en betonzaag GS 461.	Alle snijmachines, PKA 30
Wateraansluiting	4201 007 1014	58,10	De STIHL wateraansluiting voor STIHL doorslijpers is voorzien van twee makkelijk te reinigen monden. Die kunnen achteraf op de magnesium beschermkap van de doorslijper bevestigd worden. Het vernevelde water verbindt zich met het slijpstof. Voor een efficiënt en stofarm slijpresultaat.	TS 400, TS 460
Wielset	4224 007 1014	49,10	Ombouwset voor de voorste steunvoet van de machine. De doorslijper kan eenvoudig op de wielset gemonteerd worden. De soepel lopende wielen maken de geleiding op een vlakke ondergrond eenvoudiger.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
NIEUW	TA01 007 1000	49,00		TSA 500
FW 20 slijpwagen met montagekit	4224 200 0044	833,00	Voor nauwkeurige zaagsneden met een op de millimeter nauwkeurig ingestelde zaagdiepte over lange afstanden. Geschikt voor alle draagbare STIHL doorslijpers. De montageset met snelbevestigings-systeem is bij de levering inbegrepen.	TS 400
	4224 200 0043	833,00		TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 200 0033	833,00		TS 700, TS 800
	4224 200 0055	833,00		TS 710 i, TS 910i
FW 20 slijpwagen	4224 710 1403	621,20	Voor nauwkeurige zaagsneden met millimeterprecisie over lange afstanden. Geschikt voor alle draagbare STIHL doorslijpers.	Alle snijmachines
Watertank	4224 007 1018	167,00	13 l. Met koppeling.	**Accessoire voor slijpwagen FW 20**
Slijprichtingindicator	4205 007 1009	72,50		**Accessoire voor slijpwagen FW 20**
Ombouwset met snelspansysteem				**Accessoire voor slijpwagen FW 20**
	4223 790 0702	195,00	Met snelspanner en centrering, voor eenvoudige montage van de doorslijper op de FW 20.	TS 400
	4250 790 0702	204,00		TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 790 0705	208,10		TS 700, TS 800
	TB01 790 0702	204,00		TS 710i, TS 910i

DOORSLIJPSCHIJVEN

LANGE LEVENSDUUR EN HOGE ZAAGPRESTATIES



- **Asfalt, vers beton, zandsteen**
- **Muursteen, beton**
- **Gewapend beton, zwaar gewapend beton, oud beton**
- **Bouwstaal**
- **Edelstaal**
- **Graniet, harde natuursteen**
- **Gietijzeren buizen, verlengbare lagedrukslangen (PE, PP, PVC)**
- **Geluidsarm**

KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Aanbevolen gebruik①	Beschrijving
BOUWSTAAL					
K-ME	0835 012 7000②	17,90	230	– – – ✓ ✓	Voor het zagen van bouwstaal en metaalprofielen op het bouwterrein en in metaalverwerkende bedrijven.
	0835 010 7000	12,40	300	– – – ✓ –	
	0835 010 7001	18,90	350	– – – ✓ –	
	0835 012 7001③	18,90	350	– – – ✓ –	
	0835 010 7006	26,60	400	– – – ✓ –	
ASFALT/DUCTIEL GIETIJZER					
K-DG	0835 030 7000	15,50	300	✓ – ✓ – –	Doorslijpschijf voor wegenbouw en rioleringsaanleg, speciaal voor het doorslijpen van gietijzeren buizen.
	0835 030 7001	23,60	350	✓ – ✓ – –	
	0835 030 7002	33,30	400	✓ – ✓ – –	
STEEN					
K-BA	0835 020 7000	12,40	300	– ✓ – – –	Doorslijpschijf voor bakstenen en voor algemeen gebruik op het bouwterrein.
	0835 020 7001	18,90	350	– ✓ – – –	
	0835 020 7002	26,60	400	– ✓ – – –	

OPMERKING: ALLE STIHL DOORSLIJPERS WORDEN GELEVERD MET EEN KUNSTHARSDOORSLIJPSCHIJF VOOR BOUWSTAAL.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

✓ Compatibel
✓ Beperkt geschikt voor zwaar gewapend beton en oud beton
– Niet geschikt

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN

Diamantdoorslijpschijven van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen. Met name als de doorslijper met de hand wordt bediend op natuursteen, beton en asfalt maakt hij het verschil in vergelijking met andere doorslijpschijven. In ons ruime assortiment vind je altijd de juiste doorslijpschijf voor je specifieke toepassing en je werkomstandigheden. De doorslijpschijven zijn optimaal afgestemd op onze doorslijpers. Op die manier kan je gebruik maken van het volledige vermogen van je doorslijper.

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Aanbevolen gebruik①	Beschrijving
D-B10 Standtijd ▬▭▭▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▭▭▭▭	0835 090 7050	66,30	230	– ✓ ✓ – – – –	**VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW** Onze diamanten doorslijpschijven met de B-markering zijn klassiekers om op het bouwterrein uiteenlopende materialen te zagen. Betrouwbaar en duurzaam: dat geldt voor de doorslijpschijven D-B10 en D-B80.
	0835 090 7051	110,20	300	✓ ✓ – – – –	
	0835 090 7052	136,70	350	✓ ✓ – – – –	
	0835 090 7053	193,80	400	✓ ✓ – – – –	
D-B80 Standtijd ▬▬▬▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▭	0835 090 7056	280,50	350	– ✓ ✓ – – – –	
	0835 090 7057	397,80	400	– ✓ ✓ – – – –	
D-BA10 Standtijd ▬▭▭▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▭▭▭▭	0835 094 7006	127,50	300	✓ ✓ ✓ – – – –	**VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK** Onze diamanten doorslijpschijven met BA-markering zijn echte allrounders. Ze zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen zoals asfalt, baksteen, tegels, beton of bewapend, hard beton. De doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in drie prestatieklassen, van de instapklasse tot de professionele klasse.
	0835 094 7007	157,10	350	✓ ✓ ✓ – – – –	
	0835 094 7008	223,40	400	✓ ✓ ✓ – – – –	
D-BA60 Standtijd ▬▬▭▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▭▭▭	0835 094 7009	238,00	300	✓ ✓ ✓ – – – –	
	0835 094 7010	285,60	350	✓ ✓ ✓ – – – –	
	0835 094 7011	405,50	400	✓ ✓ ✓ – – – –	
D-BA90 Standtijd ▬▬▬▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▭	0835 094 7012	265,20	300	✓ ✓ ✓ – – – –	
	0835 094 7013	329,00	350	✓ ✓ ✓ – – – –	
	0835 094 7014	466,70	400	✓ ✓ ✓ – – – –	
D-SB80 Standtijd ▬▬▬▬▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▭	0835 096 7007	162,20	230	– ✓ ✓ – ✓ – –	**Voor hoge prestaties en speciale toepassingen** De premium diamantdoorslijpschijven D-SB80 en D-SB90 tonen hun zaagvermogen met name bij harde bouwmaterialen zoals graniet en gewapend beton. De speciale diamanten doorslijpschijf D-G80 overtuigt met haar lange levensduur en hoog zaagvermogen op gietijzeren buizen in de riolering. Nu ook aanbevolen voor gebruik op kunststofbuizen met lage druk.
D-SB90 Standtijd ▬▬▬▬▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▭	0835 096 7008	278,00	300	– ✓ ✓ – ✓ – –	
	0835 096 7004	278,00	300	– ✓ ✓ – ✓ – –	
	0835 096 7009	342,50	350	– ✓ ✓ – ✓ – –	
	0835 096 7006	487,10	400	– ✓ ✓ – ✓ – –	
D-G80 NIEUW Standtijd ▬▬▭▭▭▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▭	0835 070 7001	141,00	230	– – – ✓ – ✓ –	
	0835 070 7002	236,00	300	– – – ✓ – ✓ –	
	0835 070 7000	289,00	350	– – – ✓ – ✓ –	
NIEUW **D-SB80N** Standtijd ▬▬▬▬▬▬ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▬	0835 097 7000	191,00	230	– ✓ ✓ – ✓ – ✓	**Aanbevolen voor gebruik met accudoorslijpers** De premium diamantdoorslijpschijven hebben niet alleen een duidelijk lagere geluidsemissie dan de doorslijpschijven in het bestaande STIHL assortiment (ongeveer de helft minder), maar overtuigen ook door hoge zaagprestaties op harde minerale bouwmaterialen zoals zwaar gewapend beton en graniet. Andere voordelen van deze geluidsarme doorslijpschijven: een lange levensduur en een hoog vermogen per acculading.
D-SB90N Standtijd ▬▬▬▬▬▭ Slijpvermogen ▬▬▬▬▬▬	0835 097 7001	319,00	300	– ✓ ✓ – ✓ – ✓	
	NIEUW 0835 097 7002	395,00	350	– ✓ ✓ – ✓ – ✓	
NIEUW **D-R80** RESCUE	0835 095 7000	141,00	230		**Voor reddingsoperaties** Anders dan een klassieke doorslijpschijf kan de D-R80 in noodgevallen een groot aantal materialen doorsnijden, waaronder glas en metaal. Getest in typische interventiescenario's. Het gebruik is uitsluitend bedoeld voor getraind en gekwalificeerd personeel: brandweer, hulpdiensten en reddingsteams.
	0835 095 7001	235,00	300		
	0835 095 7002	292,50	350		

① Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt
② Geschikt voor TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ Geschikt voor TS 440



GRASMAAIERS

WIJ HEBBEN ALTIJD EEN MACHINE DIE BIJ JE PAST





TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

DIGITALE BEDIENINGSEENHEID
Het display en het bedieningselement op het stuur van je grasmaaier informeren je via verschillende indicatoren over de accustatus, de geselecteerde werkmodus, het ingestelde maximale toerental en eventuele storingen. Zo zie je in één oogopslag hoe je continu efficiënt kan werken. Je kan bovendien ook bepaalde instellingen, zoals de rijsnelheid of de maaimodus, eenvoudig aanpassen via de bedienings-eenheid.

MES MET GEOPTIMALISEERDE LUCHTSTROOM
De minimale weerstand zorgt voor een langere levensduur van de accu. Pre-torsie zones beschermen de motor bij een botsing.

ECO-MODUS
Wanneer de eco-modus is ingeschakeld, past het toerental van de motor van je grasmaaier zich automatisch aan het vermogen aan dat je daadwerkelijk nodig hebt. Je accumaaier verbruikt minder energie en kan een groter oppervlak maaien voordat hij opnieuw moet worden opgeladen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 144

ROBOTMAAIERS ↗ 145 ZITMAAIERS ↗ 152 VERTICUTEERMACHINES ↗ 155

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ALGEMENE KENMERKEN

4-IN-1-FUNCTIE
Vier toepassingen in één grasmaaier: gemaaid gras eenvoudig opvangen in de grasopvangbox, uitwerpopening achteraan met gesloten klep, zijdelingse uitwerpopening met verlengstuk, mulchen met geïntegreerd mulchinzetstuk (serie 2 en serie 7) of geïntegreerde mulchklep (serie 4).

STOFFEN OPVANGBOX
Met zijn inhoud van 80 liter is de robuuste en duurzame opvangbox van textiel ideaal voor het maaien van grote gazons. Dankzij de geïntegreerde stofbescherming blijft grof stof betrouwbaar in de opvangbak achter. De textielen opvangbak kan gemakkelijk worden ingeklapt, zodat je hem gemakkelijk kan opbergen.

COMFORTSTUUR
Het inklapbare stuur garandeert een comfortabele bediening bij het grasmaaien en het wegnemen van de grasopvangbox. Zo kan je bovendien de grasmaaier ruimtebesparend bewaren en vervoeren. De duwstang kan ook zonder gereedschap aan de lichaamslengte aangepast worden.

MAAIHOOGTEVERSTELLING PER WIEL
Met de stabiele, soepele maaihoogteverstelling kan je elk wiel van je grasmaaier afzonderlijk verstellen. Zo kan je de maaihoogte zeer flexibel instellen in functie van het terrein.













	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239	Set RMA 239	RMA 239 C	Set RMA 239 C	RMA 243	RMA 248	RMA 248 T
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met AK 20 en AL 101**	**zonder accu en lader**	**met AK 20 en AL 101**	**zonder accu en lader**	**met AK 20 en AL 101**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
Aandrijving (km/h)	–	–	–	–	–	–	–	–	3,5
STIHL accusysteem	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Aanbevolen accu	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S
Looptijd met aanbevolen accu③ (tot … m²)	300	300	250	250	250	250	230	220	340
Gewicht van de machine (kg)	13②	14,2⑤	13②	14,2⑤	15②	16,2⑤	26②	27②	29②
Maaibreedte (cm)	33	33	37	37	37	37	41	46	46
Maaihoogte (mm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70	30 – 70	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Maaihoogteverstelling	5-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	3.400	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000
Gazons tot… (m²)	400③	400③	330③	330③	330③	330③	300③	285③	340③
Opvangbox (l)	30	30	40	40	40	40	52	52	52
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	37	37	42	42	43	43	51	51	51
Maximale hoogte van de machine (cm)	108	108	107	107	107	107	117	117	117
Diameter voorwielen (mm)	140	140	150	150	150	150	180	180	180
Diameter achterwielen (mm)	170	170	180	180	180	180	200	200	200
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	76	76	76	76	76	76	76	79	79
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	90	90	91	91	91	91	90	95	95
Onzekerheid van het geluidsdrukniveau ① (dB(A))	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9
Mono comfortstuur	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Mulchfunctie	–	–	○	○	○	○	●	●	●
Geoptimaliseerd windvleugelmes	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel mes	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Inklapbare opvangbox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	–	–	–	–	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken④									
Beschrijving	• Lichte accugrasmaaier met maaibreedte 33 cm • Voor geluidsarm werken op kleinere gazons • Maximale efficiëntie dankzij het stromingsgeoptimaliseerde mes en de ecomodus		• Lichte accugrasmaaier met 37 cm maaibreedte voor kleine tot middelgrote gazons • Voor geluidsarm gebruik op kleinere tot middelgrote gazons • Maximale efficiëntie dankzij geoptimaliseerde windvleugelmessen		• Voor geluidsarm gebruik op kleinere tot middelgrote gazons • Maximale efficiëntie dankzij geoptimaliseerde windvleugelmessen • Grasopvangbox van 40 liter eenvoudig leeg te maken dankzij klapmechanisme		• Accugrasmaaier met maaibreedte 41 cm • Geschikt voor kleinere gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Wendbare accugrasmaaier met een maaibreedte van 46 cm • Voor geluidsarm gebruik op middelgrote gazons • Langere accuduur dankzij de ecomodus die altijd is ingeschakeld	• Krachtige accugrasmaaier met maaibreedte 46 cm en achterwielaandrijving met één versnelling • Geschikt voor kleinere gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur
Artikelnummer en prijs (€)	6311 011 1425 199,00	6311 011 1418 339,00	6320 011 1480 309,00	6320 011 1485 449,00	6320 011 1490 359,00	6320 011 1495 499,00	WA20 011 1400 509,00	WA21 011 1400 549,00	WA21 011 1410 629,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
T = 1-trapswielaandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Zonder accu

③ De opgegeven looptijden en oppervlaktes per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsmodus.

④ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑤ Met accu, zonder lader











	RMA 253	RMA 253 T	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T	RME 235	RME 339	RME 339 C
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	127	127	127	127	–	–	–
Vermogen (kW)	–	–	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
Vermogen (pk)	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	–	–	–
Aandrijving (km/h)	–	3,5	–	3,5	–	–	–	–	–
STIHL accusysteem / STIHL motor	AK SYSTEM	AK SYSTEM	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	–	–	–
Aanbevolen accu	AK 30 S	AK 30 S	–	–	–	–	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu⑤ (tot … m²)	275	325	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	28②	31②	30③	32③	31③	31③	13④	14④	15④
Maaibreedte (cm)	51	51	46	46	51	51	33	37	37
Maaihoogte (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 60	30 – 70	30 – 70
Maaihoogteverstelling	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal	5-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
Gazons tot… (m²)	275⑤	325⑤	1.200⑥	1.200⑥	1.800⑥	1.800⑥	300	500	500
Opvangbox (l)	55	55	52	52	55	55	30	40	40
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	55	55	51	51	55	55	37	42	43
Maximale hoogte van de machine (cm)	117	117	117	117	117	117	108	107	110
Diameter voorwielen (mm)	180	180	180	180	180	180	140	150	150
Diameter achterwielen (mm)	200	200	200	200	200	200	170	180	180
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	79	79	82	82	83	83	80	79	79
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	94	94	96	96	97	97	93	93	93
Onzekerheid van het geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	1,8	1,8	4,4	4,4	4,4	4,4	1,4	1,2	1,2
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	0,9	0,9	2,2	2,2	2,2	2,2	0,7	0,6	0,6
Mono comfortstuur	●	●	●	●	●	●	–	–	●
Mulchfunctie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geoptimaliseerd windvleugelmes	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Multifunctioneel mes	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Inklapbare opvangbox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–	–	–
Kenmerken⑦			–	–	–	–	–	–	–
Beschrijving	• Lichte accugrasmaaier met maaibreedte van 51 cm • Voor geluidsarm werken op kleinere gazons • Maximale efficiëntie dankzij het stromingsgeoptimaliseerde mes en de ecomodus	• Krachtige accugrasmaaier met maaibreedte van 51 cm en voorwielaandrijving met één versnelling • Geschikt voor kleinere gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Wendbare benzinegrasmaaier met maaibreedte van 46 cm • Voor het moeiteloos onderhoud van middelgrote gazons • Eenvoudige snijhoogteverstelling van 25 tot 75 mm	• Wendbare benzinegrasmaaier met een maaibreedte van 46 cm en een wielaandrijving met 1 versnelling • Voor het moeiteloos onderhoud van middelgrote gazons • Eenvoudige verstelling van de snijhoogte, van 20 mm tot 75 mm	• Compacte benzinegrasmaaier met maaibreedte van 51 cm • Voor het moeiteloos bewerken van middelgrote tot grote gazons • Eenvoudige verstelling van de snijhoogte, van 20 mm tot 100 mm	• Compacte benzinegrasmaaier met maaibreedte van 51 cm en wielaandrijving met 1 versnelling • Voor het moeiteloos bewerken van middelgrote tot grote gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Elektrische grasmaaier met 33 cm maaibreedte voor kleine gazons • Om in te zetten in geluidsgevoelige omgevingen in de buurt van woningen • Opklapbaar, in de hoogte verstelbaar stuur	• Elektrische grasmaaier met 37 cm maaibreedte voor kleine gazons • Om in te zetten in geluidsgevoelige omgevingen in de buurt van woningen • Centrale snijhoogteverstelling in 5 stappen	• Uitgerust met een in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur • Geïntegreerde kabeltrekontlasting voor de verlengkabel • Comfortabel werken dankzij grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie
Artikelnummer en prijs (€)	WA22 011 1400 629,00	WA22 011 1410 699,00	WB21 011 3400 439,00	WB21 011 3410 539,00	WB22 011 3400 519,00	WB22 011 3410 619,00	6311 011 2410 179,00	6320 011 2405 309,00	6320 011 2415 369,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
T = 1-trapswielaandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Zonder accu
③ Lege tank
④ Zonder kabel

⑤ De opgegeven looptijden en oppervlaktes per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsmodus.
⑥ Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden
⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298









	RMA 443	RMA 443 V	RMA 443 PV	Set RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	Set RMA 448 PV	RMA 448 RV	RMA 453 PV	Set RMA 453 PV
Inhoud van de levering	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	met AP 300 S en AL 301	zonder accu en lader	zonder accu en lader	met AP 300 S en AL 301	zonder accu en lader	zonder accu en lader	met AP 300 S en AL 301
Aandrijving (km/h)	–	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5
STIHL accusysteem	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AK 30 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S
Looptijd met aanbevolen accu③ (tot … m²)	300	350	640	640	340	610	610	340	540	540
Gewicht van de machine (kg)	24②	26②	27②	28,8⑤	27②	28②	29,8⑤	27②	29②	30,8⑤
Maaibreedte (cm)	41	41	41	41	46	46	46	46	51	51
Maaihoogte (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	15 – 60	20 – 100	20 – 100
Maaihoogteverstelling	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
Gazons tot… (m²)	300③	350③	640③	640③	340③	610③	610③	340③	540③	540③
Opvangbox (l)	52	52	52	52	52	52	52	52	55	55
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	50	50	50	50	52	52	52	52	57	57
Maximale hoogte van de machine (cm)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Diameter voorwielen (mm)	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Diameter achterwielen (mm)	215	215	215	215	215	215	215	90	215	215
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	75	75	75	75	79	79	79	79	79	79
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	90	90	90	90	94	94	94	94	94	94
Onzekerheid van het geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Mono comfortstuur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mulchfunctie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geoptimaliseerd windvleugelmes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inklapbare opvangbox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-modus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken④										
Beschrijving	• Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur • Eenvoudige verstelling van de snijhoogte, van 20 mm tot 100 mm • Comfortabel werken dankzij de grasopvangbox van 52 liter, met inhoudsindicatie	• Accugrasmaaier met een maaibreedte van 41 cm, met vario-aandrijving • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur • Geschikt voor kleinere gazons	• Accugrasmaaier met een maaibreedte van 41 cm, met vario-aandrijving • Geoptimaliseerd vermogen dankzij in serie geschakelde accu's • Comfortabel werken dankzij de grasopvangbox van 52 liter, met inhoudsindicatie		• Accugrasmaaier met een maaibreedte van 46 cm en vario-wielaandrijving • Voor middelgrote gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Krachtige accugrasmaaier met een maaibreedte van 46 cm en vario-wielaandrijving • Maximale efficiëntie dankzij het stromingsgeoptimaliseerde mes en de ecomodus • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur		• Voor geluidsarm gebruik op middelgrote gazons • Gemakkelijk hanteren door in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur • Comfortabel werken dankzij de grasopvangbox van 52 liter, met inhoudsindicatie	• Accugrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm en vario-wielaandrijving • Voor middelgrote gazons • Geoptimaliseerd vermogen dankzij in serie geschakelde accu's	
Artikelnummer et prix (€)	WA40 011 1400 689,00	WA40 011 1420 759,00	WA40 011 1410 799,00	WA40 200 0008 1.159,00	WA41 011 1400 829,00	WA41 011 1420 879,00	WA41 200 0007 1.229,00	WA41 011 1410 969,00	WA42 011 1400 949,00	WA42 200 0007 1.329,00

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

P = Performance
R = Gazonwals
V = Vario-aandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Zonder accu

③ De opgegeven looptijden en oppervlaktes per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsmodus.
④ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑤ Met accu, zonder lader

VEELEISEND ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN





	RM 443	RM 443 T	RM 443 V	RM 448 T	RM 448 V	RM 453 T	RM 453 V	RM 650 T	RM 650 V	RM 650 VS
Cilinderinhoud (cm³)	139	139	139	166	166	166	166	173	173	173
Vermogen (kW)	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Vermogen (pk)	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Aandrijving (km/h)	–	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6
Type motor	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Gewicht van de machine (kg)	28②	30②	31②	32②	32②	33②	33②	45②	46②	50②
Maaibreedte (cm)	41	41	41	46	46	51	51	48	48	48
Maaihoogte (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85	25 – 85	25 – 85
Maaihoogteverstelling	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Gazons tot... (m²)	1.200③	1.200③	1.200③	1.200③	1.200③	1.800③	1.800③	2.000③	2.000③	2.000③
Opvangbox (l)	52	52	52	52	52	55	55	70	70	70
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	50	50	50	52	52	57	57	52	52	52
Maximale hoogte van de machine (cm)	108	108	108	108	108	108	108	112	112	112
Diameter voorwielen (mm)	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200
Diameter achterwielen (mm)	215	215	215	215	215	215	215	230	230	230
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	79	79	79	82	82	82	82	81	81	81
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	93	93	93	96	96	97	97	96	96	96
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,8	3,8	3,8
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9
Mono comfortstuur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mulchfunctie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunctioneel mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Meskoppeling/-rem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Inklapbare opvangbox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supersoftgrip	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–	–	–
Beschrijving	• Compacte benzinegrasmaaier met maaibreedte 41 cm • Voor middelgrote gazons en gazons met veel hoeken • Eenvoudige verstelling van de snijhoogte, van 20 mm tot 100 mm	• Compacte benzinegrasmaaier met maaibreedte 41 cm • Voor middelgrote gazons en gazons met veel hoeken • Comfortabel werken door 1-trapswielaandrijving	• Compacte benzinegrasmaaier met maaibreedte 41 cm • Voor middelgrote gazons en gazons met veel hoeken • Constant toerental ook bij tempowisseling door vario-aandrijving	• Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte • Voor middelgrote gazons • Uitgerust met een in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Benzinegrasmaaier met maaibreedte van 46 cm en vario-aandrijving • Voor middelgrote gazons • Uitgerust met een in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Benzinegrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm • Voor grote gazons • Uitgerust met een in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Compacte benzinegrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm en vario-wielaandrijving • Voor grote gazons • Uitgerust met een in de hoogte verstelbaar, comfortabel monostuur	• Krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 48 cm • Voor grotere gazons • Sterke Kohlermotor in aluminium met 1-traps-wielaandrijving	• Krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 48 cm • Voor grotere gazons • Sterke benzinemotor in aluminiumbehuizing met traploze vario-aandrijving	• Krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 48 cm • Voor grotere gazons • Sterke benzinemotor in aluminiumbehuizing met traploze vario-aandrijving
Artikelnummer en prijs (€)	WB40 011 3400 499,00	WB40 011 3410 599,00	WB40 011 3420 649,00	WB41 011 3400 669,00	WB41 011 3410 719,00	WB42 011 3400 799,00	WB42 011 3410 849,00	6364 011 3441 999,00	6364 011 3401 1.099,00	6364 011 3411 1.349,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

S = Messenremkoppeling
T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG

② Lege tank
③ Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden

VEELEISEND ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN











	RM 650 VE	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 RS	RM 655 YS
Cilinderinhoud (cm³)	166	173	173	173	179
Vermogen (kW)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9
Vermogen (pk)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
Aandrijving (km/h)	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6	4,2	0 – 6,3
Type motor	STIHL EVC 300 E	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Gewicht van de machine (kg)	43②	46②	50②	56②	56②
Maaibreedte (cm)	48	53	53	53	53
Maaihoogte (mm)	25 – 85	25 – 85	25 – 85	20 – 80	25 – 85
Maaihoogteverstelling	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal	7-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Gazons tot... (m²)	2.000③	2.500③	2.500③	2.500③	2.500③
Opvangbox (l)	70	70	70	70	70
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	52	59	59	59	59
Maximale hoogte van de machine (cm)	112	112	112	112	112
Diameter voorwielen (mm)	200	200	200	200	200
Diameter achterwielen (mm)	30	230	230	90	230
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	82	84	84	84	84
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	96	98	98	98	98
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	2	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	3,0	3,8	3,8	2,8	3,0
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	1,5	1,9	1,9	1,4	1,5
Mono comfortstuur	●	●	●	●	●
Mulchfunctie	●	●	●	●	●
Geoptimaliseerd windvleugelmes	–	–	–	–	–
Multifunctioneel mes	●	●	●	●	●
Meskoppeling/-rem	–	–	●	●	●
Inklapbare opvangbox	●	●	●	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	●	●	●
Supersoftgrip	●	●	●	●	●
Smart Connector	–	–	–	–	○ SC 1
Beschrijving	• Krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 48 cm • Voor grotere gazons • Sterke benzinemotor in aluminiumbehuizing met traploze vario-aandrijving	• Krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 53 cm • Voor grotere gazons • Constant toerental ook bij tempowisseling door vario-aandrijving	• Voor grotere gazons • Maaien, uitwerpen of mulchen zonder messen te verwisselen dankzij multimes • Comfortabel werken met comfortabel monostuur en grasopvangbox van 70 liter	• Voor grotere gazons • Comfortabel werken met comfortabel monostuur en grasopvangbox van 70 liter • Maaien, uitwerpen of mulchen zonder messen te verwisselen dankzij multimes	• Voor grotere gazons • Maaien, uitwerpen of mulchen zonder messen te verwisselen dankzij multimes • Comfortabel werken met comfortabel monostuur en grasopvangbox van 70 liter
Artikelnummer en prijs (€)	6364 011 3453 1.299,00	6374 011 3401 1.319,00	6374 011 3412 1.549,00	6374 011 3432 1.919,00	6374 011 3441 1.999,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

E = Elektrostart
R = Gazonrol
S = Messenremkoppeling

V = Vario-aandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Lege tank
③ Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden



CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSKITS VOOR iMOW® EN GRASMAAIERS

VANAF PAGINA 290

PROFESSIONEEL ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN











	RMA 750 V	RMA 756 V	RMA 765 V	RM 756 GC	RM 756 YC
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	179	179
Vermogen (kW)	–	–	–	2,9	2,9
Vermogen (pk)	–	–	–	3,9	3,9
Aandrijving (km/h)	0 – 6	0 – 6	0 – 5,5	2,5 / 3,7 / 5	0,5 – 6,0
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Aanbevolen accu	AP 500 S	AP 500 S	AR 3000 L	–	–
Looptijd met aanbevolen accu④ (tot … m²)	760	765	3.130	–	–
Gewicht van de machine (kg)	50②	52②	44②	60③	61③
Maaibreedte (cm)	48	54	63	54	54
Maaihoogte (mm)	25 – 100	25 – 100	25 – 100	25 – 90	25 – 90
Maaihoogteverstelling	6-traps, per wiel	6-traps, per wiel	8-traps, per wiel	6-traps, per wiel	6-traps, per wiel
Bedrijfstoerental (t/min)	2.800	2.600	3.300	2.800	2.800
Gazons tot… (m²)	760④	765④	3.130④	3.000⑤	3.000⑤
Opvangbox (l)	80	80	80	80	80
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	57	61	69	59	59
Maximale hoogte van de machine (cm)	116	117	123	116	116
Diameter voorwielen (mm)	207	207	200	207	207
Diameter achterwielen (mm)	232	232	230	232	232
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	82	82	84	86	86
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	96	98	93	98	98
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	3	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	1,4	1,8	1,4	2,4	2,4
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	0,7	0,9	0,7	1,2	1,2
Mono comfortstuur	●	●	●	●	●
Mulchfunctie	●	○	○	○	○
Geoptimaliseerd windvleugelmes	●	●	●	–	–
Multifunctioneel mes	●	●	–	–	–
Meskoppeling/-rem	–	–	–	●	●
Centrale maaihoogteverstelling	●	●	–	–	–
Supersoftgrip	●	●	●	●	●
ECO-modus	●	●	●	–	–
Smart Connector	Geïntegreerd	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑥	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR	–	–
Beschrijving	• Accugrasmaaier met 48 cm maaibreedte en vario-aandrijving • Voor professionals in het onderhoud van tuinen en landschappen • Voor het maaien en mulchen van middelgrote gazons en hellingen tot 18°	• Accugrasmaaier met 54 cm maaibreedte en vario-aandrijving • Voor professionals in het onderhoud van tuinen en landschappen • Voor het maaien en mulchen van middelgrote gazons en hellingen tot 18°	• Krachtige accugrasmaaier met maaibreedte 63 cm • Voor professionals in het onderhoud van tuinen en landschappen • Variabel door mogelijkheden opvangen, achteruitwerpopening of mulchen	• Bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 54 cm • Hoge efficiëntie door 3-trapsaandrijving en snijhoogteverstelling per wiel • Met lange levensduur, ook bij professioneel gebruik, dankzij stabiele hybride behuizing	• Ombouwbaar tot mulchmaaier met de passende mulchkit • Bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met maaibreedte 54 cm • Comfortabel en efficiënt werken dankzij hydrostatische aandrijving
Artikelnummer en prijs (€)	WA70 011 1400 2.459,00	WA71 011 1400 2.669,00	6392 011 1400 2.389,00	6378 011 3431 2.299,00	6378 011 3421 2.499,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

OHV = Kopkleppen

C = Comfortversie
G = 3-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Zonder accu
③ Lege tank
④ De opgegeven looptijden en oppervlaktes per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsmodus.
⑤ Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

MULCHMAAIEN

















	RMA 2 RV	RMA 2 RPV	RMA 7 RV	RM 2 R	RM 2 RT	RM 3 RT	RM 4 RT	RM 4 RTP
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	139	149	166	149	173
Vermogen (kW)	–	–	–	2,1	2,2	2,6	2,2	2,6
Vermogen (pk)	–	–	–	2,8	3,0	3,5	3,0	3,5
Aandrijving (km/h)	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	0 – 6	–	3,5	3,5	4,9	4,6
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	STIHL EVC 200	Kohler Serie HD675 OHV SC	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD675 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Aanbevolen accu	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	–	–	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu④ (tot … m²)	760	760	910	–	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	23②	23②	45②	23③	30③	31③	35③	44③
Maaibreedte (cm)	46	46	51	46	46	48	53	53
Maaihoogte (mm)	25 – 85	25 – 85	25 – 100	28 – 85	28 – 85	25 – 80	30 – 70	30 – 70
Maaihoogteverstelling	4-traps, per as	4-traps, per as	6-traps, per wiel	4-traps, per as	4-traps, per as	5-traps, per as, per wiel	5-traps, centraal	5-traps, centraal
Bedrijfstoerental (t/min)	3.150	3.150	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Gazons tot… (m²)	760④	760④	910④	1.500⑤	1.500⑤	2.000⑤	2.500⑤	2.500⑤
Breedte van de machine zonder accessoires (cm)	50	50	58	49	50	52	57	57
Maximale hoogte van de machine (cm)	106	106	116	100	105	110	107	108
Diameter voorwielen (mm)	200	200	207	200	200	200	200	210
Diameter achterwielen (mm)	200	200	232	200	200	200	200	205
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	74	74	82	79	79	82	79	79
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	88	88	96	92	93	96	93	93
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau ① (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2
Trillingsniveau ahw stuur (m/s²)	1,4	1,4	1,4	7,9	4,4	5,5	3,2	2,4
Trillingsniveau ahw stuur① (m/s²)	0,7	0,7	0,7	3,2	2,2	2,2	1,6	1,2
Mono comfortstuur	–	–	●	–	–	–	–	–
Mulchfunctie	●	●	●	●	●	●	●	●
Geoptimaliseerd windvleugelmes	–	–	●	–	–	–	–	–
Multifunctioneel mes	–	–	●	–	–	–	–	–
Centrale maaihoogteverstelling	–	–	●	–	–	–	●	●
Supersoftgrip	●	●	●	–	●	●	●	●
ECO-modus	●	●	●	–	–	–	–	–
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	Geïntegreerd	–	–	–	–	–
Kenmerken⑥	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR	MAX EC MOTOR	–	–	–	–	–
Beschrijving	• Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm maaibreedte • Toerental blijft gelijk dankzij vario-aandrijving, ook bij tempowisselingen • Maximale efficiëntie dankzij de ecomodus	• Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm maaibreedte • Variabel door snijhoogteverstelling aan de assen • Toerental blijft gelijk dankzij vario-aandrijving, ook bij tempowisselingen	• Accugrasmaaier met een maaibreedte van 51 cm en vario-wielaandrijving • Voor professionals in het onderhoud van tuinen en landschappen • Voor het maaien en mulchen van middelgrote gazons en hellingen tot 18°	• Benzinemulchmaaier met maaibreedte 46 cm • Voor middelgrote gazons	• Benzinemulchmaaier met maaibreedte 46 cm • Voor middelgrote gazons • Comfortabel werken door 1-trapswielaandrijving	• Eenvoudige snijhoogteverstelling in 5 stappen • Eenvoudig transport en opslag dankzij opklapbare duwstang • Te gebruiken als grasmaaier met zijdelingse uitwerp of als mulchmaaier	• Efficiënte benzinemulchmaaier met maaibreedte 53 cm • Voor grote gazons • Comfortabel werken door 1-trapswielaandrijving	• Stevige benzinemulchmaaier met maaibreedte 53 cm • Voor grote gazons • Comfortabel werken door 1-trapswielaandrijving
Artikelnummer en prijs (€)	6357 011 1410 649,00	6357 011 1415 699,00	WA72 011 1400 2.299,00	6357 011 3416 449,00	6357 011 3415 759,00	6361 011 3416 879,00	6383 011 3411 899,00	6383 011 3422 1.099,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

P = Performance
R = Mulchmaaier
T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG
② Zonder accu
③ Lege tank
④ De opgegeven looptijden en oppervlaktes per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsmodus.
⑤ Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCESSORIES VOOR GRASMAAIERS

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
ADA 1000 		6909 400 4300	256,00	Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.	RMA 765 V
Mulchkit	**AMK 039**	6909 007 1081	55,50	Mulchkit met multimes en mulchinzetstuk. Volg de richtlijnen in de voetnoten om de geschikte mulchkit voor jouw grasmaaier te kiezen.	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	AMK 043	6909 007 1083	61,50		voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm①
	AMK 443	6909 007 1038	61,50		voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm②
	AMK 045	6909 007 1047	64,50		voor modellen van de 5-serie met maaibreedte 43 cm
	AMK 048	6909 007 1034	69,00		voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm③
	AMK 448	6909 007 1039	69,00		voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm④
	**AMK 056**	6909 007 1024	81,00		voor modellen met benzinemotor van de 7-serie met maaibreedte 54 cm
	AMK 065	6909 007 1063	43,00		RMA 765 V
Catchingkit					
	**ACK 050**	6909 007 1036	44,60	Verbeterde opvangeigenschappen bij lastige gazonomstandigheden.	voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037	51,50		voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 48 cm
V-riempoelie					
	**AAL 050**	6909 700 2501	11,30	V-riempoelie voor het terugbrengen van de snelheid met 0,5 km/u.	RM 4 RT
	AAL 050 P	6909 700 2506	22,20		RM 4 RTP

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① **Niet** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
② **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
③ **Niet** bruikbaar voor modellen van de 2-serie accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
④ **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435



ROBOTMAAIERS

VOOR PERFECT EN MOEITELOOS MAAIEN

TECHNISCHE VOORDELEN

OPTIMALE MAAIRESULTATEN
Drie vrij draaiende extra scherpe messen zorgen dankzij hun hoge rotatiesnelheid voor een onberispelijk gazon. De draairichting wordt regelmatig en automatisch omgekeerd, goed voor de levensduur van de messen. De maaihoogte van de robotmaaier is instelbaar tussen 20 en 60 mm, afhankelijk van je gazon.

GAZON OP AFSTAND EN INTERACTIEF CONTROLEREN
Wil je weten wat je robotmaaier doet of hoe de taken zijn gepland? Met de MY iMOW® app heb je overal toegang tot je machine. Stel eenvoudig een interactief maaischema op, bekijk de actuele positie van de maaier, definieer maaigebieden of pas instellingen zoals de maaihoogte aan.

MAAIGEBIEDEN OP MAAT BEHEREN
Met het beheersysteem voor maaigebieden kan je je gazon in verschillende maaigebieden opdelen. Dit betekent dat je al een deel van het gazon kan gebruiken terwijl de iMOW® elders doorgaat met maaien.

MAAIEN AFHANKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Dankzij de regensensor weet je iMOW® robotmaaier of hij moet doorgaan met maaien bij regen. Stel zelf in hoe de maaier reageert op nat weer.

GESCHIKT VOOR ELKE TUIN
Dankzij de nauwkeurige geleiding maait de iMOW® zelfs de meest veeleisende gazons en trotseert hij moeiteloos grote hellingen voor een optimaal maairesultaat. De iMOW® is geschikt voor hellingen tot 40%, terwijl de iMOW® EVO zelfs hellingen tot 45% aankan.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 149

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**





	iMOW® 3	NIEUW iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NIEUW iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO
Accutechnologie	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
Accucapaciteit (Wh)	50	50	90	90	104	104	209	209
Gewicht van de machine (kg)	9,9	10,6	10,0	10,7	14,1	14,8	14,6	15,2
Maximale helling (%)	40	45	40	45	40	45	40	45
Maximale helling met speciale hellingkit (%)	–	50	–	50	–	55	–	55
Maaibreedte (cm)	20	20	20	20	28	28	28	28
Minimale maaihoogte (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Maximale maaihoogte (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60
Maaihoogteverstelling	manueel	elektrisch	manueel	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geleidingsdraden (stuks)	1	2	1	2	2	3	2	3
Maaitijd per acculading 80% (min.)	35	35	65	65	55	55	135	135
Maaitijd per acculading 100% (min.)	55	55	90	90	65	65	150	150
Laadtijd snelladen 80% (min.)	85	85	85	85	50	50	75	75
Maximale maaioppervlakte (m²)	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	3.000	3.000
Actieve tijd (u/week)	20	18	34	30	20	20	54	53
Maximale lengte van de machine (mm)	610	610	610	610	705	705	705	705
Maximale breedte van de machine (mm)	427	427	427	427	525	525	525	525
Maximale hoogte van de machine (mm)	163	163	163	163	291	291	291	291
Geluidsdrukniveau (dB(A))	45	45	45	45	48	48	48	48
Geluidsvermogenniveau (dB(A))	58	58	58	58	61	61	61	61
Mulchmaaidek	●	●	●	●	●	●	●	●
Regensensor	●	●	●	●	●	●	●	●
Toegang via de app	●	●	●	●	●	●	●	●
Ultrasone sensoren	●	●	●	●	●	●	●	●
Voor- en achterlicht/ led-matrix	– / –	● / –	– / –	● / –	● / –	● / ●	● / –	● / ●
Bluetooth® + WLAN/ mobiele telefonie	● / –	● / ●	● / –	● / ●	● / –	● / ●	● / –	● / ●
Kenmerken								
Beschrijving	• Robotmaaier voor gazons tot 500 m² en hellingen tot 40% • Nauwkeurig maaisysteem met 3 vrij draaiende messen • Mechanische snijhoogte-verstelling op verschillende niveaus	• Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus • Eenvoudige bediening dankzij de iMOW® app • Zelfstandige uitvoering van het maaischema met permanente toegang via je mobiele telefoon	• Robotmaaier voor gazons tot 1000 m² en hellingen tot 40% • Nauwkeurig maaisysteem met 3 vrij draaiende messen • Mechanische snijhoogte-verstelling op verschillende niveaus	• Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus • Eenvoudige bediening dankzij de iMOW® app • Zelfstandige uitvoering van het maaischema met permanente toegang via je mobiele telefoon	• Robotmaaier voor gazons tot 1.500 m² en hellingen tot 40% • Nauwkeurig maaisysteem met 3 vrij draaiende messen • Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus	• Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus • Handige bediening via de MY iMOW® app • Zelfstandige uitvoering van het maaischema met permanente toegang via je mobiele telefoon	• Robotmaaier voor gazons tot 3 000 m² en hellingen tot 40% • Nauwkeurig maaisysteem met 3 vrij draaiende messen • Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus	• Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus • Handige bediening via de MY iMOW® app • Zelfstandige uitvoering van het maaischema met permanente toegang via je mobiele telefoon
Artikelnummer en prijs (€)④	IA02 011 1400 699,00	IA02 011 1410 799,00	IA02 011 1430 799,00	IA02 011 1440 899,00	IA01 011 1400 999,00	IA01 011 1410 1.199,00	IA01 011 1430 1.299,00	IA01 011 1440 1.499,00

Bediening van de robotmaaier via de app via Bluetooth® of Wifi.

Verbinding van de robotmaaier via mobiel netwerk voor toegang op afstand.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Onder ideale omstandigheden (weinig hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)
② Onder ideale omstandigheden (weinig hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei), afhankelijk van het opgegeven maximale oppervlak

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Eventuele installatiekosten (aanleggen begrenzingsdraad, installatie van kabels enzovoort) zijn niet inbegrepen in de prijs van de iMOW® robotmaaier

ONDERHOUD VAN TUINEN EN EIGENDOMMEN





	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
Accutechnologie	lithium-ion	lithium-ion	lithium-ion
Accucapaciteit (Wh)	313	313	313
Gewicht van de machine (kg)	15,0	15,7	15,7
Maximale helling (%)	40	45	45
Maximale helling met speciale hellingkit (%)	–	55	55
Maaibreedte (cm)	28	28	28
Minimale maaihoogte (mm)	20	20	20
Maximale maaihoogte (mm)	60	60	60
Maaihoogteverstelling	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geleidingsdraden (stuks)	2	3	3
Maaitijd per acculading 80% (min.)	220	220	220
Maaitijd per acculading 100% (min.)	240	240	240
Laadtijd snelladen 80% (min.)	80	80	80
Maximale maaioppervlakte (m²)	5.000	5.000	5.000
Actieve tijd (u/week)	75	70	–
Maximale lengte van de machine (mm)	705	705	705
Maximale breedte van de machine (mm)	525	525	525
Maximale hoogte van de machine (mm)	291	291	291
Geluidsdrukniveau (dB(A))	48	48	48
Geluidsvermogenniveau (dB(A))	61	61	61
Mulchmaaidek	●	●	●
Regensensor	●	●	●
Toegang via de app	●	●	●
Ultrasone sensoren	●	●	●
Voor- en achterlicht/ led-matrix	● / –	● / ●	● / –
Bluetooth® + WLAN/ mobiele telefonie	● / –	● / ●	● /●
Kenmerken⑥			
Beschrijving	• Robotmaaier voor gazons tot 5 000 m² en hellingen tot 40% • Nauwkeurig maaisysteem met 3 vrij draaiende messen • Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus	• Past zich aan je behoeften aan dankzij de elektrische maaihoogteverstelling op verschillende niveaus • Handige bediening via de MY iMOW® app • Zelfstandige uitvoering van het maaischema met permanente toegang via je mobiele telefoon	• Professionele robotmaaier voor lokale overheden, sportclubs en het onderhoud van industrieterreinen • Ideaal voor grote gazons tot 5000 m² en hellingen tot 45% • Zelfstandige uitvoering van het maaischema
Artikelnummer en prijs (€)④	IA01 011 1460 1.599,00	IA01 011 1470 1.799,00	IA01 011 1480 3.519,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Onder ideale omstandigheden (weinig hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)
② Onder ideale omstandigheden (weinig hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei), afhankelijk van het opgegeven maximale oppervlak

iMOW® 3 | NIEUW iMOW® 3 EVO | iMOW® 4 | NIEUW iMOW® 4 EVO | iMOW® 5 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 | iMOW® 7 EVO | iMOW® 7 PRO

ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

INSTALLATIE

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Installatiekits			Complete kits om het maaigebied af te bakenen.
	IA00 007 1004	124,40	**Installatiekit 1 iMOW®** Inhoud: begrenzingsdraad 150 m (rol), Ø 3,4 mm, 3 draadverbinders, 50 bevestigingspennen, kabelmarkeerders
	IA00 007 1005	329,00	**Installatiekit 2 Plus iMOW®** Inhoud: begrenzingsdraad 400 m (rol), Ø 3,4 mm, 7 draadverbinders, 500 bevestigingspennen, kabelmarkeerders
	IA00 007 1006	303,50	**Installatiekit 3 Bio iMOW®** Inhoud:begrenzingsdraad 300 m (rol), Ø 3,4 mm, 5 draadverbinders, 400 biologisch afbreekbare bevestigingspennen, kabelmarkeerders
Draadverbinder 	IA00 007 1002	17,30	10 stuks Om de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad stevig te verbinden. De draadverbinders zijn al inbegrepen in de installatiekits.
Bevestigingspennen 	IA00 007 1000	21,70	75 stuks Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekits 1 iMOW® en 2 PLUS iMOW®.
Bevestigingspennen (niet afgebeeld)	IA00 007 1010	43,50	100 stuks Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekits 1 iMOW® en 2 PLUS iMOW®. 5,5 mm.
Bio bevestigings-pennen 	IA00 007 1001	39,90	100 stuks Biologische bevestigingspennen gemaakt van biologisch afbreekbare grondstoffen⑤ voor het verankeren van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn inbegrepen in de installatiekit 3 Bio iMOW®.
NIEUW Dubbelzijdige bevestigingspen 	IA00 007 1014	17,40	Vergemakkelijkt het verankeren van de begrenzingsdraad in het gazon rond af te bakenen gebieden zoals bloembedden. Maakt het ook eenvoudig om lussen reservedraad vast te zetten.
Fixkit 1 iMOW® 	IA00 007 1007	27,00	Voor eenvoudige herstelling van de begrenzingsdraad in geval van kleine beschadiging of breuk. Inhoud: begrenzingsdraad 5 m, Ø 3,4 mm, 6 draadverbinders, 10 bevestigingspennen
Begrenzingsdraad 			Voor het markeren van het maaigebied. De begrenzingsdraad is al inbegrepen in de installatiekits.
	IA00 400 8600	96,90	150 m (rol), Ø 3,4 mm
	IA00 400 8610	402,90	300 m (rol), Ø 5,5 mm
	IA00 400 8601	280,50	500 m (rol), Ø 3,4 mm

UPGRADE KITS

NIEUW **Upgrade kits iMOW®** 			Aandrijfwielen voor een betere grip op oneffen gazons en voor het beklimmen van hellingen tot 55% voor de modellen iMOW® 5/6/7 EVO en PRO, en tot 50% voor de modellen iMOW® 3 EVO en 4 EVO.
	IA01 007 4710	78,00	**10 iMOW®** Inhoud: 2 tractiewielen, 2 sets wielgewichten, schroeven
	IA02 007 4700	81,00	**12 iMOW®** Inhoud:2 tractiewielen, 2 sets wielgewichten, schroeven
Upgrade kits iMOW® 			Aandrijfwielen met noppen voor een betere grip, vooral op nat gras.
	IA01 007 4701	102,00	**11 iMOW®** Inhoud: 2 tractiewielen, 2 noppenschijven, 2 sets wielgewichten, schroeven
	NIEUW IA02 007 4701	98,00	**13 iMOW®** Inhoud:2 tractiewielen, 2 noppenschijven, 2 sets wielgewichten, schroeven

③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Eventuele installatiekosten (aanleggen begrenzingsdraad, installatie van kabels enzovoort) zijn niet inbegrepen in de prijs van de iMOW® robotmaaier
⑤ Volgens EN 13432 onder de testomstandigheden volgens ISO 14855, d.w.z. industriële compostering (omgeving en verhoogde temperaturen > 58 °C).
⑥ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 146

ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	iMOW® 3	NIEUW iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NIEUW iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
MAAIEN EN RIJDEN														
Maai eenheden			Maai eenheid met verschillende maaibreedtes. Eenvoudige vervanging zonder gereedschap.											
	IA02 730 4401	28,50	Maaibreedte 20 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
	IA01 730 4404	36,00	Maaibreedte 28 cm	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basismessen iMOW®			Vervangen van de messen draagt bij tot een optimale maaikwaliteit.											
	IA00 007 4201	28,10	9 stuks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4202	55,50	18 stuks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duro Plus messen			Reservemessen met geharde snijkanten. Drie keer langere levensduur voor hetzelfde maairesultaat als het STIHL BASIC iMOW® mes. De messen zijn gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap.											
	IA00 007 4206	47,30	9 stuks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 4207	93,00	18 stuks	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPLADEN EN BESCHERMEN														
Zonnedaken			Optioneel verkrijgbaar om de robotmaaier te beschermen tegen fel zonlicht, andere weersomstandigheden en vuil.											
	IA02 780 4300	192,00	lichtgrijs	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	NIEUW IA02 780 4310	192,00	donkergrijs	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	IA01 780 4300	212,00	lichtgrijs	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	–
	IA01 780 4301	212,00	donkergrijs	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓
OPSLAG														
Wandhouder 	IA00 500 2300	95,00	Om de robotmaaier, het dockingstation en de lader handig en compact op te bergen. Montagemateriaal om de houder aan de muur te bevestigen is bij de levering inbegrepen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REINIGING EN ONDERHOUD														
Care & clean kit iMOW® & grasmaaiers			Reinigings- en onderhoudskit voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.											
	0782 516 8600	20,10	**Standaardpakket** 1 Multiclean, 500 ml, 1reinigingsborstel met schraper, 1 microvezeldoek (grijs)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0782 516 8605	40,60	**Voordeelpakket** 1 Multiclean, 500 ml, 1 reinigingsborstel met schraper, 2 microvezeldoek (grijs, oranje), 1 transporttas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.



ZITMAAIERS

MAXIMALE EFFICIËNTIE OP GROTE OPPERVLAKKEN

TECHNISCHE VOORDELEN

SYNCHROON MAAIWERK
De twee messen van het synchrone maaiwerk staan in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. De synchronisatie zorgt ervoor dat de snijmessen contactloos in elkaar grijpen. Resultaat: een constante snijkwaliteit en een optimaal grastransport naar de uitwerpschacht.

ELEKTROMAGNETISCHE MESSENKOPPELING
De messen kunnen vanuit de stuurinrichting gemakkelijk in- of uitgeschakeld worden.

SNIJPLAAT MET VERDELERS
Grijpt ook het gras aan de randen vast en voert het naar de messen. Hierdoor kunnen de randen met grote precisie worden gemaaid.

GEVEERDE EN VERSTELBARE STOEL
Je kan de zitpositie individueel aan vrijwel elke lichaamslengte aanpassen. Er is geen gereedschap nodig. Het oppervlak van de stoel is slipvast.

STIHL SPECIFIEKE 1-PEDAALWIELAANDRIJVING
De rijrichting (vooruit of achteruit) kan via de keuzehendel aan de stuurkolom worden gekozen. De snelheid stel je traploos in met het gaspedaal van stilstand naar de hoogste snelheid. De gas- en rempedaal zitten op dezelfde plaats als in een auto met automatische versnellingsbak.

EENVOUDIG LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBOX
De kunststof grasopvangbox in de vorm van een graafschop kan via een greep moeiteloos vanaf de bestuurdersstoel worden leeggemaakt, en kan dankzij het doordachte design zeer gemakkelijk worden gereinigd.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 154

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

GROENVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROEN

















	RT 4082	RT 4097 SX	RT 4112 SZ	RT 5097	RT 5097 Z	RT 5112 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Cilinderinhoud (cm³)	452	452	635	452	635	635	635	764
Vermogen (kW)	8,2	8,9	12,6	8,2	12,2	12,2	12,2	15,6
Vermogen (pk)	11,1	12,1	17,1	11,1	16,6	16,6	16,6	21,2
Aandrijvingstype	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Motortype	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Gewicht van de machine (kg)①	203	197	221	228	237	258	268	281
Gazons② tot... (m²)	4.000	6.000	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10000
Maaibreedte (cm)	80	95	110	95	95	110	110	125
Maaihoogte (mm)	35 – 90	35 – 90	35 – 90	30 – 100	30 – 100	30 – 100	30 – 110	30 – 110
Tankinhoud (l)	6	9	9	9	9	9	9	9
Nominaal toerental (t/min)	2.700	3.100	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.950
Draairadius (m)	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Volume grasopvangbox (l)	250	-	-	250	250	350	350	350
Lengte van de machine zonder opvangbox (cm)	177	187	191	206	206	206	206	206
Lengte van de machine met opvangbox (cm)	213	-	-	242	242	260	260	260
Breedte van de machine met maaidek (cm)	90	116	132	101	101	117	117	132
Hoogte van de machine tot zitplaats (cm)	117	115	118	115	116	116	118	118
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	86	85	86	86	86	86	86	90
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	100	100	100	100	100	100	100	105
Onzekerheid van het geluidsdrukniveau③ (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2
Trillingsniveau zitplaats (m/s²)	0,60	0,50	0,50	0,98	0,98	0,98	0,50	0,50
Onzekerheid trillingsniveau zitplaats③ (m/s²)	0,30	0,25	0,25	0,49	0,49	0,49	0,25	0,25
Trillingsniveau stuur	3,0	2,8	2,5	2,6	2,2	4,4	4,4	4,4
Onzekerheid trillingsniveau stuur③ (m/s²)	1,50	1,40	1,25	1,30	1,10	2,20	2,20	2,20
Mulchfunctie	○	○	○	○	○	○	○	○
Snelheidsregelaar	–	–	–	–	–	–	●	●
Zijuitworpsysteem	-	●	●	-	-	-	-	-
1-pedaalaandrijving	●	●	●	●	●	●	●	●
Gesynchroniseerd maaidek	-	-	-	-	-	●	●	●
Elektromagnetische meskoppeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Opvangsysteem	●	●	●	●	●	●	●	●
Verstelbare stoel met vering	●	●	●	●	●	●	●	●
Eenvoudig ledigen van de opvangbox	●	-	-	●	●	●	●	●
Beschrijving	• Compacte en wendbare zitmaaier voor precies werk • Voor privé-tuineigenaars en landschapstuiniers • Eenvoudig te bedienen snijhoogteverstelling en meskoppeling	• Wendbare zitmaaier voor het onderhoud van grote gazons • Comfortabel door verstelbare bestuurdersstoel • Doeltreffend werken dankzij het vangsysteem en de zijuitworp van het maaisel	• Krachtige zitmaaier voor het onderhoud van heel grote gazons • 1-pedaalwielaandrijving om vlot te sturen • Doeltreffend werken dankzij het vangsysteem en de zijuitworp van het maaisel	• Krachtige zitmaaier voor het onderhoud van grote gazons • 1-pedaalwielaandrijving om vlot te sturen • Eenvoudig te bedienen snijhoogteverstelling en meskoppeling	• Krachtige zitmaaier met 2-cilindermotor • Eenvoudig te bedienen snijhoogteverstelling en meskoppeling • Grasopvangbox van 250 liter uit kunststof met zwaardgreep	• Krachtige zitmaaier met synchroon maaiwerk • Comfortabel door verstelbare bestuurders-stoel • Eenvoudig te bedienen snijhoogteverstelling en meskoppeling	• Krachtige zitmaaier ook voor moeilijk terrein • Hoog rijcomfort door cruisecontrol en 1-pedaal-aandrijving • Grote grasopvangbox van 350 liter uit kunststof met zwaardgreep	• Krachtige zitmaaier voor het onderhoud van grote gazons • Eenvoudig te bedienen snijhoogteverstelling en meskoppeling • Overzichtelijke en gebruiks-vriendelijke lcd-display
Artikelnummer en prijs (€)	6140 200 0005 3.749,00	6165 200 0012 3.449,00	6165 200 0013 4.299,00	6160 200 0023 4.199,00	6160 200 0024 4.899,00	6160 200 0025 5.499,00	6170 200 0029 6.199,00	6170 200 0030 6.499,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

L = Luxueuze uitvoering (bijv. cruise control)
S = Zijdelingse uitwerpopening
X = Economymodel
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

① Lege tank
② Te bewerken oppervlak bij optimale omstandigheden
③ Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG

ACCESSOIRES VOOR ZITMAAIERS

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Mulchkit				Aanvullende mulchset.	
	AMK 082	6907 007 1024	120,00	Multimes en mulchhulpstuk, voor maaibreedte 80 cm	RT 4082
	AMK 097	6907 007 1029	77,50	Mulchhulpstuk voor maaibreedte 95 cm	voor geselecteerde modellen van de T5-serie
	AMK 097 S	6907 007 1012	77,50	Mulchhulpstuk voor maaibreedte 95 cm	voor geselecteerde modellen van de T4-serie
	AMK 112 S	6907 007 1014	89,50	Mulchhulpstuk voor maaibreedte 110 cm	voor geselecteerde modellen van de T4-serie
	AMK 127	6907 007 1032	89,50	Mulchhulpstuk voor maaibreedte 110 cm en 125 cm	voor geselecteerde modellen van de T5-serie en alle modellen van de T6-serie
Deflector					
	ADF 400	6907 760 6926	154,00	Voor de achteruitwerpopening van het tuinafval.	RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931	154,00		voor de T5- en T6-serie





VERTICUTEERMACHINES

GOED BELUCHTEN. VOOR EEN DICHTER EN GEZONDER GAZON.



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

STIHL LITHIUM-ION-ACCU TECHNOLOGIE
Het gebruik van de STIHL AK accu's maakt een comfortabele en stille werking mogelijk.

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

MOTOR MET GEMAKKELIJK STARTEND SYSTEEM
Dankzij de SmartChoke-technologie start de motor bij iedere temperatuur en met minimale krachtinspanning.

ALGEMENE KENMERKEN

INSTELLING VAN DE WERKDIEPTE
Bij de modellen RL 540 en RLE 540 kan de werkdiepte van de messen in zes trappen aan de ondergrond aangepast worden met behulp van de ergonomisch gevormde draaibare handgreep op de duwstang. Bij de RLA 240 en RLE 240 is de werkdiepte traploos instelbaar door middel van een ergonomisch gevormde draaischakelaar op de behuizing. Zo kan je de verticuteermachine en de ventilatiewals aanpassen aan de ondergrond.

EENVOUDIGE MESSENINSCHAKELING
Eenvoudige omschakeling van transport- naar werkstand.

GRASOPVANGBOX
De grasopvangbak van 50 liter is gemaakt van een scheurvast textielweefsel. Het stalen frame met draagbeugel zorgt voor een grote stabiliteit en een comfortabel transport.

IN DE HOOGTE VERSTELBAAR STUUR
Bij de modellen RLA 240 en RLE 240 kan het stuur eenvoudig op vier verschillende hoogtes ingesteld worden. Bovendien kan je het stuur op drie niveaus neerklappen voor een eenvoudig transport en plaatsbesparende opberging.

POLYMEERBEHUIZING
De polymeerbehuizing van hoogwaardig materiaal is licht, heeft een groot weerstandsvermogen en is robuust.

VERTICUTEEREENHEID / VENTILATIEWALS①
De vaste messen van de verticuteermachine zorgen voor de doeltreffende verluchting van het gazon. De scherpe, robuust geconstrueerde messen bieden daarbij voortdurend ondersteuning voor efficiënte werkresultaten. Dankzij de scherpe veertanden verwijdert de ventilatiewals mos en dode planten zonder het gazon te beschadigen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 156

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

① Betreft RLE 240 en RLA 240

ONDERHOUD VAN TUINEN EN EIGENDOMMEN







	RLA 240	RL 540	RLE 240
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	149	–
Vermogen (kW)	0,9	2,2	1,5
Vermogen (pk)	–	3,0	–
STIHL accusysteem/ STIHL motor	AK SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC	–
Aanbevolen accu	AK 30 S	–	–
Gazons tot... (m²)	250	2.000	500
Gewicht van de machine (kg)	14②	33③	16④
Maaibreedte (cm)	15	25	15
Bedrijfstoerental (t/min)	3.300	2.800	4.100
Werkbreedte (cm)	34	38	34
Maximale hoogte van de machine (cm)	131	131	131
Breedte van de machine (cm)	56	54	56
Maximale hoogte van de machine (cm)	119	111	119
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	77	81	79
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	94	94	95
Onzekerheid van het geluidsdrukniveau① (dB(A))	3	2	3
Trillingswaarde (m/s²)	4,8	4,12	5,2
Onzekerheidsfactor trillingswaarde① (m/s²)	2,4	2,06	2,08
Opvangbox	●	○	●
Ventilatorwals	●	–	●
Instelling van de werkdiepte aan de duwstang / Behuizing	– / ●	● / –	– / ●
Kenmerken⑤		–	–
Beschrijving	• Compacte accuverticuteermachine voor kleinere, gebogen gazons • Geschikt voor het verticuteren en kammen van gazons • Gewenste werkdiepte traploos instelbaar	• Krachtige benzineverticuteermachine voor grotere gazons • Gewenste werkdiepte comfortabel regelbaar aan de duwstang • Flexibel werken dankzij lichtlopende wielen	• Compacte elektrische verticuteermachine voor kleinere gazons • Flexibel werken dankzij lichtlopende wielen • Gemakkelijk te transporteren en plaatsbesparend op te bergen
Artikelnummer en prijs (€)	6291 011 6610 259,00	6290 011 3105 799,00	6291 011 5610 239,00

ACCESSOIRE VOOR VERTICUTEERMACHINES

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
AFK 050				
	6910 700 9601	82,10	Opvangzak met een volume van 50 l.	RL 540, RLE 540

Op ons YouTube-kanaal vind je ook een video met instructies voor het verluchten van je gazon met de RLA 240.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optioneel (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

① Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG
② Zonder accu
③ Lege tank
④ Zonder kabel
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

HOU WILDGROEI VAKKUNDIG ONDER CONTROLE

TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

CONSTANT VERMOGEN, ONGEACHT DE LAADSTATUS VAN DE ACCU.
Bij accumachines van andere merken neemt het vermogen doorgaans af naarmate de accu leeg loopt. Bij STIHL accumachines met CONSTANT POWER is dat niet het geval. Dankzij de intelligente elektronica werkt je STIHL machine voortdurend met een constant hoog vermogen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 172

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

STIHL 2-MIX-MOTOR
De STIHL 2-MIX-motor is zowel krachtig als zuinig. De uitlaatgassen zijn gescheiden van de luchtinlaat, waardoor er minder vloeistof verloren gaat en het vermogen kan worden verhoogd terwijl het brandstofverbruik daalt.

STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gebruikelijk in stand I.

STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Het is niet meer nodig om aan het koord te trekken. Een veer tussen de koordrol en de krukas vermindert schokken tijdens het starten.

ADVANCE GRIP-HANDGREEP
Nieuwe ergonomische bedieningshendels voor moeiteloos werken. Verstelbare hendelpositie voor meer gebruikscomfort.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ALGEMENE KENMERKEN

STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Maakt het werk comfortabeler: buffer- en veerelementen verminderen de overdracht van de motortrillingen. Leverbaar in een 1-puntuitvoering en vanaf de bosmaaier STIHL FS 311 ook in een 4-puntuitvoering.

SNIJGEREEDSCHAP
Om je aan verschillende taken aan te passen, kan je kiezen uit een breed assortiment snijgereedschap.















		FSA 30	Set FSA 30	NIEUW FSA 50	FSA 60 R	FSA 70 R	FSA 80	FSA 80 R
Inhoud van de levering	**Accu en lader**	zonder accu en lader	met AS 2 en AL 1	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader
	Draaggordel	–	–	–	–	–	Dubbel draagstel	Enkelvoudige draaggordel
Maximale spanning (V)		12	12	40	40	40	40	40
Nominale spanning (V)		10,8	10,8	36	36	36	36	36
Energieverbruik (kW)		0,24	0,24	0,43	0,65	1,00	1,03	1,03
Vermogen (kW)		0,13⑤	0,13⑤	0,30⑤	0,50⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤
STIHL accusysteem		AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Aanbevolen accu		AS 2	AS 2	AK 10	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)		19	19	50	60	90	60	60
Gewicht van de machine (kg)		2,1⑥	2,3⑦	2,9⑥	3,1⑥	3,2⑥	4,3⑥	4,1⑥
Maaidiameter (mm)		230	230	280	350	380	230	380
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)		1.160	1.160	1.475	1.680	1.660	1.775	1.775
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))		76 / 76 / –	76 / 76 / –	69 / – / –	77 / 81 / –	76 / 79 / –	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))		89 / 89 / –	89 / 89 / –	85 / – / –	91 / 94 / –	91 / 91 / –	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94
Trillingsniveau②④ links (m/s²)		1,5 / 1,5 / –	1,5 / 1,5 / –	2,6 / – / –	3,7 / – / –	4,9 / 3,8 / –	3,2 / 1,9 / 2,4	5,2 / 2,7 / 4,1
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)		1,9 / 1,9 / –	1,9 / 1,9 / –	0,9 / – / –	2,0 / – / –	2,0 / 2,0 / –	1,9 / 1,3 / 1,4	2,9 / 2,1 / 3,4
Gereedschapsloze stuurverstelling		●	●	●	–	●	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep		– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –
Aandrijfas in de buis		–	–	–	–	–	stijf	stijf
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑧					EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR
Beschrijving		• 2-in-1 machine: kan eenvoudig worden omgevormd tot kantenmaaier of grastrimmer naargelang de behoefte • Licht, klein en handig • Compact voor plaatsbesparende opslag • Afstandsbeugel voor veilig maaien rond obstakels als bomen of struiken • Verstelbare buislengte		• 2-in-1 machine: kan eenvoudig worden omgevormd tot kantenmaaier of grastrimmer volgens de behoefte • Flexibele afstandsbeugel om bijna zonder grasresten te maaien rond obstakels • Compacte en goed uitgebalanceerde machine • Draaibare maaikop • Verstelbare buislengte	• Variabele snelheidsregelaar • Afstandsbeugel voor veilig maaien rond obstakels als bomen of struiken	• Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen • Rapid Click systeem voor het snel en zonder gereedschap losmaken van de maaikop • Advanced EasySpool voor eenvoudig en snel oprollen van nieuwe draad	• Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen • Rapid Click systeem voor het snel en zonder gereedschap losmaken van de maaikop • Advanced EasySpool voor eenvoudig en snel oprollen van nieuwe draad	• Compatibel met een breed assortiment aan snijgereedschappen zoals het metalen grassnijblad
Maaigereedschap		**PolyCut 3-2**	**PolyCut 3-2**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 6-2**	**AutoCut C 12-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut 27-2**
Artikelnummer en prijs (€)		FA10 011 5700 119,00	FA10 011 5710 159,00	FA11 011 5700 179,00	FA04 011 5700 219,00	FA07 011 5700 269,00	FA08 011 5700 379,00	FA08 011 5720 359,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

R = Beugelhandgreep

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Met accu, snijgereedschap en beschermkap, zonder lader
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



VEELZIJDIGHEID EN PRECISIE

SNIJGEREEDSCHAPPEN VANAF PAGINA 179










		! FSA 86 R	FSA 110 R	FSA 120	FSA 120 R	FS 38	FS 55	FS 55 R	FS 56
Inhoud van de levering	**Accu en lader**	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	–	–	–	–
	Draaggordel	–	–	Dubbel draagstel	Enkelvoudige draaggordel	–	Draaggordel	Draaggordel	Draaggordel
Cilinderinhoud (cm³)		–	–	–	–	27,2	27,2	27,2	27,2
Maximale spanning (V)		40	40	40	40	–	–	–	–
Nominale spanning (V)		36	36	36	36	–	–	–	–
Energieverbruik (kW)		0,65	1,00	1,03	1,03	–	–	–	–
Vermogen (kW)		0,50⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80	0,80	0,80	0,85
Vermogen (pk)		–	–	–	–	1,10	1,10	1,10	1,16
STIHL accusysteem / STIHL motor		AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu		AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot. min)		60	60	110	50	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)		3,3⑥	3,2⑥	4,5⑥	4,3⑥	4,1⑦	4,8⑦	4,4⑦	5,1⑦
Maaidiameter (mm)		350	380	230	380	380	230	230	230
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)		1.725	1.710	1.785	1.785	1.470	1.695	1.695	1.700
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))		77 / 81 / –	76 / 79 / –	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	94 / 97 / –	96 / – /94	96 / – / –	95 / – / 94
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))		91 / 94 / –	91 / 91 / –	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	105 / 106 / –	106 / – /104	106 / – / –	104 / – / 103
Trillingsniveau②④ links (m/s²)		3,7 / – / –	4,9 / 3,8 / –	2,6 / 1,8 / 3,3	5,8 / 3,2 / 3,7	9,5 / 9,5 / –	6,8 / – /6,8	8,5 / – / –	7,2 / – / 6,3
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)		2,0 / – / –	2,0 / 2,0 / –	2,3 / 1,3 / 2,1	2,8 / 1,6 / 2,9	8,0 / 8,0 / –	5,6 / – /5,6	8,5 / – / –	4,0 / – / 5,4
STIHL ErgoStart		–	–	–	–	○	○	○	○
Gereedschapsloze stuurverstelling		–	●	●	●	–	–	–	–
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep		–	–	–	–	●	●	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep		● / – / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –	– / – / ●	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
Aandrijfas in de buis		–	–	stijf	stijf	flexibel	flexibel	flexibel	flexibel
Automatische gereedschapsherkenning		–	–	●	●	–	–	–	–
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑧			IPX4	IPX4	IPX4	–	–	–	–
Beschrijving		• Variabele snelheidsregelaar • Afstandsbeugel voor veilig maaien rond obstakels als bomen of struiken	• Rapid Click systeem voor het snel en zonder gereedschap losmaken van de maaikop • Advanced EasySpool voor eenvoudig en snel oprollen van nieuwe draad • Rubberen ronde handgreep, zonder gereedschap verstelbaar	• Compatibel met een breed assortiment aan snijgereedschappen zoals het metalen grassnijblad • Twee vermogensniveaus (ECO & MAX) naast de variabele snelheidsregelaar • Eenvoudige vermogensaanpassing afhankelijk van het gemonteerde gereedschap (metaal of draad)	• Compatibel met een breed assortiment aan snijgereedschappen zoals het metalen grassnijblad • Eenvoudige vermogensaanpassing afhankelijk van het gemonteerde gereedschap (metaal of draad) • Rubberen ronde handgreep, zonder gereedschap verstelbaar	• Handmatige brandstofpomp voor sneller starten • Kan later worden uitgerust met STIHL ErgoStart of STIHL ElastoStart	• Handmatige brandstofpomp voor sneller starten	• Handmatige brandstofpomp voor sneller starten	• Handmatige brandstofpomp voor sneller starten • Stopknop voor snel hervatten van het werk
Maaigereedschap		**AutoCut C 6-2**	**AutoCut C 12-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut 27-2**	**AutoCut C 6-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 26-2**	**GrassCut 230-2**
Artikelnummer en prijs (€)		FA05 011 5700 329,00	FA07 011 5720 379,00	FA08 200 0000 469,00	FA08 200 0005 449,00	4140 012 2353 209,00	4140 200 0522 299,00	4140 200 0526 289,00	4144 200 0036 419,00
				AutoCut 27-2					**AutoCut C 26-2**
				FA08 200 0002 469,00					4144 200 0198 419,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabricant in euro

! Zolang de voorraad strekt!

● Standaard
○ Optie (accessoire)

R = Beugelhandgreep

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Lege tank, zonder snijgereedschap en zonder beschermkap
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN










		FS 89	FSE 52	FSA 135	FSA 135 R	FSA 200	FSA 200 R	FS 91	FS 94 C-E
Inhoud van de levering	**Accu en lader**	–	–	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	zonder accu en lader	–	–
	Draaggordel	Dubbel draagstel	–	Dubbel draagstel	Enkelvoudige draaggordel	Dubbel draagstel	Enkelvoudige draaggordel	Dubbel draagstel	Dubbel draagstel
Cilinderinhoud (cm³)		28,4	–	–	–	–	–	28,4	24,1
Maximale spanning (V)		–	–	40	40	40	40	–	–
Nominale spanning (V)		–	230	36	36	36	36	–	–
Energieverbruik (kW)		–	0,50	1,20	1,20	2,00	2,00	–	–
Vermogen (kW)		0,95	–	1,00⑤	1,00⑤	1,60⑤	1,60⑤	0,95	0,90
Vermogen (pk)		1,30	–	–	–	–	–	1,30	1,20
STIHL accusysteem / STIHL motor		4-MIX®	–	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	4-MIX®	2-MIX
Aanbevolen accu		–	–	AP 300 S	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)		–	–	100	45	70	70	–	–
Gewicht van de machine (kg)		5,8⑦	2,2⑧	4,9⑥	4,3⑥	5,7⑥	4,8⑥	5,8⑦	4,8⑦
Maaidiameter (mm)		230	300	420	420	450	450	420	420
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)		1.800	1.310	1.880	1.835	1.805	1.805	1.800	1.780
Kabellengte (m)		–	0,33	–	–	–	–	–	–
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))		96 / – / 94	83 / – / –	80 / – / 81	80 / – / 81	80 / 87 / 85	80 / 87 / 85	96 / – / 94	93 / 93 / 93
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))		104 / – / 104	94 / – / –	92 / – / 94	92 / – / 94	94 / 98 / 106	94 / 98 / 106	104 / – / 104	108 / 105 / 104
Trillingsniveau②④ links (m/s²)		4,8 / – / 4,1	3,0 / – / –	2,9 / – / 2,1	3,7 / – / 2,9	2,8 / 2,5 / 2,2	3,8 / 4,3 / 4,1	5,5 / – / 5,0	6,1 / 4,7 / 5,5
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)		3,8 / – / 3,2	4,5 / – / –	2,0 / – / 1,8	1,8 / – / 2,9	1,6 / 1,8 / 1,8	3,0 / 3,1 / 3,5	4,5 / – / 4,3	6,1 / 4,0 / 5,5
STIHL ErgoStart		–	–	–	–	–	–	–	●
Gereedschapsloze stuurverstelling		–	●	●	–	●	●	●	–
Automatische decompressie		●	–	–	–	–	–	●	–
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep		●	–	–	–	–	–	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep		– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / –
Aandrijfas in de buis		flexibel	–	stijf	stijf	stijf	stijf	stijf	stijf
Automatische gereedschapsherkenning		–	–	●	●	●	●	–	–
STIHL antivibratiesysteem		1-punt	–	–	–	4-punt	–	1-punt	1-punt
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen		● / – / –	● / – / –	● / – / ●	● / – / –	● / – / ●	● / – / –	● / – / ○	● / – / –
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels⑨		–	–	kwf	kwf	kwf	kwf	–	–
Kenmerken⑨		–	–	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–
Beschrijving		• Krachtige kantenmaaier voor het onderhoud van grote oppervlakken met houtachtig gras • Krachtige STIHL 4-MIX® motor • Snel hervatten van het werk dankzij de stopknop	• Licht en compact • Draaibare maaikop voor moeilijk bereikbare plaatsen • Verstelbare beugelhandgreep • Verstelbare buislengte	• Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken • Duurzame luchtfilter met metalen rooster voor optimale motorkoeling • Al compatibel met Smart Connector 2 A	• Ronde handgreep voor gemakkelijk maaien op smalle plaatsen • Duurzame luchtfilter met metalen rooster voor optimale motorkoeling • Al compatibel met Smart Connector 2 A	• Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken • Al compatibel met Smart Connector 2 A • Compatibel met diverse snijgereedschappen	• Ronde handgreep voor gemakkelijk maaien op smalle plaatsen • Al compatibel met Smart Connector 2 A • Compatibel met diverse snijgereedschappen	• Krachtige STIHL 4-MIX® motor • Dubbel draagstel met zachte voering voor minder vermoeiend werken en meer comfort • Universeel inzetbaar dankzij het brede assortiment snijgereedschappen	• Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken • STIHL ECOSPEED vermindert lawaai en brandstofverbruik • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart
Maaigereedschap		**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 2-2**	**GrassCut 260-2**	**AutoCut C 26-2**	**GrassCut 260-2**	**AutoCut C 26-2**	**GrassCut 230-2**	**GrassCut 230-2**
Artikelnummer en prijs (€)		4180 200 0540 579,00	4816 011 4100 109,00	FA01 200 0027 659,00	FA01 200 0029 609,00	FA03 200 0002 789,00	FA03 200 0007 729,00	4180 200 0547 649,00	4149 200 0076 689,00
		AutoCut C 26-2		**AutoCut C 26-2**		**AutoCut C 26-2**			**AutoCut 25-2**
		4180 200 0681 579,00		FA01 200 0025 659,00		FA03 200 0000 789,00			4149 200 0080 689,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabricant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Lege tank, zonder snijgereedschap en zonder beschermkap
⑧ Zonder kabel, snijgereedschap en beschermkap
⑨ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

		FS 111	FS 131	FS 240	FS 240 C-E
Inhoud van de levering	**Accu en lader**	–	–	–	–
	Draaggordel	Dubbel draagstel	Dubbel draagstel	Dubbel draagstel	Dubbel draagstel
Cilinderinhoud (cm³)		31,4	36,3	37,7	37,7
Maximale spanning (V)		–	–	–	–
Nominale spanning (V)		–	–	–	–
Energieverbruik (kW)		–	–	–	–
Vermogen (kW)		1,05	1,40	1,70	1,70
Vermogen (pk)		1,40	1,90	2,30	2,30
STIHL accusysteem / STIHL motor		4-MIX®	4-MIX®	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu		–	–	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)		–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)		5,8⑦	5,8⑦	6,9⑦	7,1⑦
Maaidiameter (mm)		420	420	420	420
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)		1.800	1.800	1.805	1.805
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))		96 / – / 95	98 / – / 97	100 / – / 99	100 / – / 99
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))		105 / – / 105	106 / – / 106	108 / – / 110	108 / – / 110
Trillingsniveau②④ links (m/s²)		5,3 / – / 5,0	4,9 / – / 3,7	4,4 / – / 4,7	4,4 / – / 4,7
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)		4,2 / – / 4,4	4,9 / – / 3,4	4,3 / – / 4,0	4,3 / – / 4,0
STIHL ErgoStart		–	–	–	●
Gereedschapsloze stuurverstelling		●	●	●	●
Automatische decompressie		●	●	–	–
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep		●	●	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Aandrijfas in de buis		stijf	stijf	stijf	stijf
Automatische gereedschapsherkenning		–	–	–	–
STIHL antivibratiesysteem		1-punt	1-punt	1-punt	1-punt
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen		● / – / ○	● / – / ○	● / – / ○	● / – / ○
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels®		–	–	–	kwf
Kenmerken®		–	–	–	–
Beschrijving		• Ideaal voor werk op grote oppervlakken met taai gras • Lange looptijd dankzij de grote brandstoftank • Dubbel draagstel met zachte voering voor minder vermoeiend werken en meer comfort	• Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken • Ideaal voor het verwijderen van taai gras en struikgewas • Dubbel draagstel met zachte voering voor minder vermoeiend werken en meer comfort	• Efficiënt werken dankzij het onderhoudsvrije transmissiemechanisme • Universeel inzetbaar dankzij het brede assortiment snijgereedschappen • Met verstelbaar stuur voor eenvoudig transport en efficiënt opbergen	• Krachtige en performante machine • Dubbel draagstel met zachte voering voor minder vermoeiend werken en meer comfort • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart
Maaigereedschap		**GrassCut 230-2**	**GrassCut 230-2**	**BrushCut 250-3**	**BrushCut 250-3**
Artikelnummer en prijs (€)		4180 200 0555 689,00	4180 200 0572 799,00	4147 200 0356 869,00	4147 200 0359 899,00
		AutoCut C 25-2	**AutoCut 27-2**		**AutoCut 36-2**
		4180 200 0554 689,00	4180 200 0568 799,00		4147 200 0373 899,00

ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN, BOSBOUWTAKEN

	NIEUW FSA 250	FSA 400
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**
	Enkelvoudige draaggordel	**Bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–
Maximale spanning (V)	40	40
Nominale spanning (V)	36	36
Energieverbruik (kW)	2,00	2,60
Vermogen (kW)	1,60⑤	2,00⑤
Vermogen (pk)	–	–
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 500 S	AP 500 S
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)	63	40
Gewicht van de machine (kg)	5,6⑥	7,1⑥
Maaidiameter (mm)	480	520
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)	1.790	1.790
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))	82 / 86 / 89	83 / 85 / 88
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))	94 / 96 / 105	96 / 97 / 102
Trillingsniveau②④ links (m/s²)	4,0 / 3,3 / 4,0	2,4 / 2,4 / 2,7
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)	3,2 / 2,7 / 3,5	1,6 / 1,8 / 2,3
STIHL ErgoStart	–	–
Gereedschapsloze stuurverstelling	●	–
Automatische decompressie	–	●
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep	–	–
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep	– / ● / –	– / ● / –
Aandrijfas in de buis	stijf	stijf
Automatische gereedschapsherkenning	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	4-punt
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen	● / ● / ●	● / ● / ●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A
Keuringslabels®	–	–
Kenmerken®	EC MOTOR IPX4	MAX EC MOTOR IPX4
Beschrijving	• Krachtige accubosmaaier voor professionals actief in tuin- en landschapsonderhoud • Compatibel met diverse snijgereedschappen • Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken	• Zeer krachtige accubosmaaier voor professioneel gebruik • Compatibel met diverse snijgereedschappen • Dubbele handgreep (stuur) voor gemakkelijk maaien van grote oppervlakken
Maaigereedschap	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**
Artikelnummer en prijs (€)	FA03 200 0043 839,00	FA09 200 0003 929,00
	AutoCut 46-2	**AutoCut C 46-2**
	FA03 200 0040 839,00	FA09 200 0000 929,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabricant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.
② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Lege tank, zonder snijgereedschap en zonder beschermkap
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298









		FSA 400 K	FS 261	FS 261 C-E	FS 361 C-EM	FS 411 C-EM L	FS 461 C-EM	FS 461 C-EM L
Inhoud van de levering	**Accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Draaggordel	**Bosbouwgorde ADVANCE X-TREEm**	**Dubbel draagstel**	**Dubbel draagstel**	**Universele draaggordel ADVANCE**	**Universele draaggordel ADVANCE**	**Universele draaggordel ADVANCE**	**Universele draaggordel ADVANCE**
Cilinderinhoud (cm³)		–	41,60	41,6	37,7	41,6	45,6	45,6
Maximale spanning (V)		40	–	–	–	–	–	–
Nominale spanning (V)		36	–	–	–	–	–	–
Energieverbruik (kW)		2,60	–	–	–	–	–	–
Vermogen (kW)		2,00⑤	2,00	2,00	1,70	2,00	2,20	2,20
Vermogen (pk)		–	2,70	2,70	2,30	2,70	3,00	3,00
STIHL accusysteem / STIHL motor		AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu		AP 500 S	–	–	–	–	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)		50	–	–	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)		6,9⑥	7,6⑦	7,8⑦	8,7⑦	8,8⑦	8,7⑦	8,8⑦
Maaidiameter (mm)		300	520	520	520	520	520	520
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)		1.680	1.800	1.800	1.786	1.846	1.786	1.846
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))		– / – / 92	100 / – / 99	100 / – / 99	100 / – / 100	100 / – / 99	101 / – / 101	101 / – / 101
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))		– / – / 110	109 / – / 109	109 / – / 109	109 / – / 110	110 / – / 109	110 / – / 110	110 / – / 110
Trillingsniveau②④ links (m/s²)		– / – / 1,3	4,8 / – / 5,0	4,8 / – / 5,0	2,6 / – / 2,6	1,9 / – / 2,6	1,9 / – / 2,4	1,9 / – / 2,4
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)		– / – / 1,5	6,1 / – / 5,9	6,1 / – / 5,9	2,3 / – / 2,7	2,3 / – / 2,4	2,7 / – / 2,3	2,7 / – / 2,3
STIHL ErgoStart		–	–	●	●	●	●	●
STIHL M-Tronic		–	–	–	●	●	●	●
Gereedschapsloze stuurverstelling		●	●	●	●	●	●	●
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep		–	●	●	●	●	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Aandrijfas in de buis		stijf	stijf	stijf	stijf	stijf	stijf	stijf
Automatische gereedschapsherkenning		●	–	–	–	–	–	–
STIHL antivibratiesysteem		4-punt	1-punt	1-punt	4-punt	4-punt	4-punt	4-punt
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen		○ / – / ●	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Smart Connector		○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels⑧		–	–	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Kenmerken⑧		MAX EC MOTOR IPX4	–	–	–	–	–	–
Beschrijving		• Zeer krachtige accubosmaaier met korte steel, voor professioneel gebruik • Compatibel met diverse snijgereedschappen • Ergonomische dubbele handgreep, speciaal geschikt voor maaiwerk	• Voor veeleisend maai- en onderhoudswerk op grote oppervlakken • Universeel inzetbaar dankzij het brede assortiment snijgereedschappen • Voorzien van innovatieve ADVANCE Grip handgrepen	• Krachtige benzinebosmaaier geschikt voor grote oppervlakken • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Comfortabel dubbel draagstel voor langdurig werken met de bosmaaier	• Krachtige bosmaaier voor veeleisend maaien en onderhoud op grote oppervlakken • STIHL M-Tronic 3.0 voor volledig elektronische motorbesturing • Comfortabele STIHL ADVANCE PLUS universele draaggordel voor moeiteloos maaien	• 185 cm uitvoering voor lange personen • STIHL M-Tronic 3.0 voor volledig elektronische motorbesturing • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart	• Krachtige bosmaaier voor veeleisend maaien en onderhoud op grote oppervlakken • STIHL M-Tronic 3.0 voor volledig elektronische motorbesturing • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart	• Krachtige bosmaaier voor veeleisend maaien en onderhoud op grote oppervlakken • 185 cm uitvoering voor lange personen • STIHL M-Tronic 3.0 voor volledig elektronische motorbesturing
Maaigereedschap		**WoodCut 200-22**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 300-3**
Artikelnummer en prijs (€)		FA09 200 0004 929,00	4147 200 0581 999,00	4147 200 0589 999,00	4147 200 0604 1.149,00	4147 200 0626 1.279,00	4147 200 0631 1.389,00	4147 200 0647 1.389,00
				AutoCut 46-2	**AutoCut 46-2**	**AutoCut 46-2**	**AutoCut 46-2**	**AutoCut 46-2**
				4147 200 0592 999,00	4147 200 0607 1.149,00	4147 200 0625 1.279,00	4147 200 0637 1.389,00	4147 200 0649 1.389,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabricant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

L = Lange steel
M = STIHL M-Tronic

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines

⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Lege tank, zonder snijgereedschap en zonder beschermkap
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN, BOSBOUWTAKEN

	FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FS 561 C-EM
Inhoud van de levering Accu en lader	–	–	–
Inhoud van de levering Draaggordel	Universele draaggordel ADVANCE	Bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm	Bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm
Cilinderinhoud (cm³)	51,6	57,1	57,1
Maximale spanning (V)	–	–	–
Nominale spanning (V)	–	–	–
Vermogen (kW)	2,40	2,80	2,80
Vermogen (pk)	3,30	3,80	3,80
STIHL accusysteem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu	–	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	9,2⑦	10,2⑦	10,2⑦
Maaidiameter (mm)	520	560	560
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)	1.855	1.760	1.760
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))	102 / – / 101	101 / – / 102	101 / – / 102
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))	111 / – / 112	112 / – / 112	112 / – / 112
Trillingsniveau②④ links (m/s²)	3,2 / – / 3,4	3,7 / – / 3,3	3,7 / – / 3,3
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)	2,8 / – / 2,8	3,7 / – / 3,3	3,7 / – / 3,3
STIHL ErgoStart	●	●	●
STIHL M-Tronic	●	●	●
Gereedschapsloze stuurverstelling	●	●	●
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep	●	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
ADVANCE Grip handgreep	●	–	–
Aandrijfas in de buis	stijf	stijf	stijf
STIHL antivibratiesysteem	4-punt	4-punt	4-punt
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen	● / ○ / ○	● / ○ / ○	○ / ○ / ●
Smart Connector	–	–	–
Keuringslabels⑧			
Kenmerken⑧	–	–	–
Beschrijving	• Krachtige benzinebosmaaier voor veeleisend maaien op grote oppervlakken • Maximale robuustheid en lange levensduur bij laag gewicht • Voorzien van innovatieve ADVANCE Grip handgrepen	• STIHL M-Tronic voor volledig elektronische motorsturing • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Maximale robuustheid en lange levensduur bij laag gewicht	• STIHL M-Tronic voor volledig elektronische motorsturing • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Maximale robuustheid en lange levensduur bij laag gewicht
Maaigereedschap	**BrushCut 300-3**	**BrushCut 350-3**	**WoodCut 225-24**
Artikelnummer en prijs (€)	4148 200 0200 1.569,00	4148 200 0216 1.779,00	4148 200 0222 1.779,00
	AutoCut 46-2	**AutoCut 56-2**	
	4148 200 0201 1.569,00	4148 200 0220 1.779,00	

ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN, WERK OP HELLEND TERREIN

	NIEUW FR 410 C-E	NIEUW FR 460 TC-EFM
Inhoud van de levering Accu en lader	–	–
Inhoud van de levering Draaggordel	Draagsysteem	Draagsysteem
Cilinderinhoud (cm³)	41,6	45,6
Maximale spanning (V)	–	–
Nominale spanning (V)	–	–
Vermogen (kW)	2,00	2,20
Vermogen (pk)	2,70	3,00
STIHL accusysteem / STIHL motor	2-MIX	2-MIX
Aanbevolen accu	–	–
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)	–	–
Gewicht van de machine (kg)	10,7⑦	11,6⑦
Maaidiameter (mm)	450	450
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)	2.800	2.800
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))	100 / – / 100	101 / – / 101
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))	109 / – / 110	110 / – / 110
Trillingsniveau②④ links (m/s²)	3,7 / – / 2,5	3,7 / – / 3,3
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)	3,7 / – / 2,0	2,6 / – / 2,7
STIHL ErgoStart	●	●
STIHL M-Tronic	–	●
Gereedschapsloze stuurverstelling	●	●
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep	●	●
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep	● / – / –	● / – / –
ADVANCE Grip handgreep	–	–
Aandrijfas in de buis	stijf	stijf
STIHL antivibratiesysteem	●	●
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen	● / – / –	● / – / –
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Keuringslabels⑧	–	
Kenmerken⑧	–	
Beschrijving	• Sneller werken dankzij de grote maaidiameter • Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Eenvoudige bediening dankzij de multifunctionele handgreep • Ronde handgreep vergemakkelijkt onderhoudswerken op smalle plaatsen	• Eenvoudig starten dankzij STIHL ErgoStart • Ronde handgreep vergemakkelijkt onderhoudswerken op smalle plaatsen • Afneembare buis voor eenvoudig transport
Maaigereedschap	**AutoCut 25-2**	**AutoCut 36-2**
Artikelnummer en prijs (€)	4147 200 0711 1.299,00	4147 200 0714 1.529,00

PROFESSIONELE VERWIJDERING VAN ONKRUID

	RGA 140
Inhoud van de levering Accu en lader	zonder accu en lader
Inhoud van de levering Draaggordel	Dubbel draagstel
Cilinderinhoud (cm³)	–
Maximale spanning (V)	40
Nominale spanning (V)	36
Vermogen (kW)	1,00⑤
Vermogen (pk)	–
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM
Aanbevolen accu	AP 300 S
Maximale looptijd met de aanbevolen accu① (tot ... min)	100
Gewicht van de machine (kg)	6,4⑥
Maaidiameter (mm)	230
Lengte van de machine zonder snijgereedschap (mm)	1.970
Geluidsdrukniveau②③ (dB(A))	– / – / 81
Geluidsvermogenniveau②③ (dB(A))	– / – / 93
Trillingsniveau②④ links (m/s²)	– / – / 2,3
Trillingsniveau②④ rechts (m/s²)	– / – / 2,4
STIHL ErgoStart	–
STIHL M-Tronic	–
Gereedschapsloze stuurverstelling	●
Met één hand te bedienen multifunctionele handgreep	–
Ronde handgreep/ dubbele handgreep (maaistuur)/ beugelhandgreep	– / ● / –
ADVANCE Grip handgreep	–
Aandrijfas in de buis	stijf
STIHL antivibratiesysteem	–
Accessoire voor maaien/ hakselen/ zagen	● / – / –
Smart Connector	○ SC 2A
Keuringslabels⑧	–
Kenmerken⑧	IPX4
Beschrijving	• Slingerarm maaien van onkruid op harde oppervlakken en rond obstakels • Dubbele handgreep voor langdurig gebruik bij onderhoud van tuinen en landschappen • Duurzame luchtfilter voor optimale motorkoeling
Maaigereedschap	**Onkruidknipper RG**
Artikelnummer en prijs (€)	FA02 200 0012 879,00



VERLENG DE LEVENSDUUR VAN JE MACHINE

SERVICE KITS VANAF **291**



Vrijblijvende adviesprijs van de fabricant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

L = Lange steel
M = STIHL M-Tronic
T = Deelbare schacht

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

② Maaidraad / kunststof messen / metalen snijgereedschap
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines
⑥ Zonder accu, snijgereedschap en beschermkap
⑦ Lege tank, zonder snijgereedschap en zonder beschermkap

⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

UNIVERSELE DRAAGGORDEL

	DUBBEL DRAAGSTEL	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS FLUORESCEREND ORANJE
					
Kenmerken en uitrusting	Standaardmaat	Voor moeiteloos maaien en hakselen. Ergonomisch, comfortabel en licht, uitbreidbaar met borstriem en rugzak voor gereedschap.			
		Taille standaard	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	Met hoog aandeel fluorescerend oranje, reflecterende strepen en comforthaak
Borstomtrek (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140
Tailleomvang (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144
Ruglengte (cm)	–	56	63	56	56
Compatibel met	FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140			
Artikelnummer en prijs (€)	4119 710 9001 60,00	4147 710 9002 88,50	4147 710 9004 88,50	4147 710 9014 94,50	0000 710 9000 112,00

BOSBOUWGORDEL

	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
				
	Grote bewegingsvrijheid dankzij de vrijhangende beenplaat. Bijzonder ergonomisch en comfortabel bij gebruik van cirkelzaagbladen in de bosbouw, zeer licht, uitbreidbaar met rugzak voor gereedschap.			
	Standaardmaat	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	In de lengte verstelbaar ruggedeelte① voor een betere verdeling van het gewicht tussen de heupen en schouders
Borstomtrek (cm)	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155
Tailleomvang (cm)	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160
Ruglengte (cm)	56	61	56	52 – 64
Compatibel met	FS 91 – FS 561			FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400
Artikelnummer en prijs (€)	4147 710 9003 92,50	4147 710 9009 92,50	4147 710 9015 99,00	0000 710 9001 181,00

MODULAIR GORDELSYSTEEM

	FS SET ADVANCE X-FLEX
	
	Voor ergonomisch werken dankzij de gevoerde heup en schouderbanden, waaraan praktische tassen en houders met een clipsysteem kunnen bevestigd worden
	Set met hoofdgordel ADVANCE X-Flex (maat M-L) en FS gordel ADVANCE X-Flex (maat M-L)
Borstomtrek (cm)	99 – 144
Tailleomvang (cm)	89 – 143 cm
Ruglengte (cm)	52 – 64
Compatibel met	FS 91 – FS 561, alle FSA, RGA 140
Artikelnummer en prijs (€)	0000 007 4802 144,00

ACCESSOIRES VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Borstgordel 		0000 790 7700	10,50	Zorgt voor een strakke pasvorm van de schouderbanden.	Voor alle universele draaggordels van de ADVANCE reeks
Bedieningshandgreep Upgrade kits ADVANCE Grip② 	**1**	4147 007 4701	130,00	Bijzonder ergonomische handgreep om flexibel met de STIHL bosmaaiers te kunnen werken. Verschillende handposities voor minder vermoeiend werken bij verschillende toepassingen. Met comfortabele duimsteun. Mix van harde en zachte materialen met comfortabele greepvlakken voor een aangenaam gevoel, een gemakkelijke bediening en een goede grip.	bv. FS 261
	2	4147 007 4702	130,00		bv. FS 361, FS 461, FS 411
	4	4148 007 4704	130,00		bv. FS 511, FS 561
	5	4148 007 4705	130,00		bv. FS 561
	6	4148 007 4706	130,00		bv. FS 491
Afstandsbeugel 		4816 713 3400	7,90	Praktische afstandsbeugel voor het maaien rond bomen en obstakels.	FSA 56, FSA 57, FSE 52
		4852 713 3400	14,50		FSA 65
		4852 713 3401	14,50		FSA 85
		4863 713 3400	14,50		FSA 90 R, FSA 90
Rugzak voor gereedschap ADVANCE 		4147 881 5700	47,20	Voor het handig transporteren van gereedschap. Met twee opbergvakken.	Voor alle universele- en bosbouwgordels van de ADVANCE reeks. Niet te gebruiken met bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Het ruggedeelte van de ADVANCE X-TREEm is compatibel met de heupgordel ADVANCE X-Flex, zie pagina 279

ACCESSOIRES VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Set stootkussen 	0000 007 1045	33,60	Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Stootkussen met comforthaak 	4147 740 2502	31,00	Om te voltooien	Aanvulling voor alle FS-gordels van de ADVANCE reeks zonder comforthaak.
Onkruidknipper RG 	4180 740 5101	439,00	Maaikop met oscillerende messen voor kantenmaaiers. Effectieve verwijdering van onkruid en gras op verschillende ondergronden, zoals grind of verharde oppervlakken. Maakt het mogelijk om te maaien zonder steentjes weg te slingeren, bijvoorbeeld langs wegen en verkeerseilanden. Krachtig maaivermogen, geringe kans dat de messen verstopt geraken met maaiafval. De messen kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden.	FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131
Onderhoudsset voor RG 	4180 007 4100	104,00	Bestaande uit twee reservemessen en een schotel.	**Accessories voor onkruidknipper RG** RG, RG-KM

② Voor meer informatie neem contact op met je lokale dealer

ACCESSOIRES VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Heggensnoeier HL 145° 			Aanbouwgereedschap om hoge heggen te snoeien. Transportstand, trapsgewijs instelbaar van 0° – 145°, gewicht 1,3 kg.	
	4243 740 5101	419,00	Snijlengte 50 cm	FS 111, FS 130 R, FS 131 R , FS 131
	4243 740 5113	449,00	Snijlengte 60 cm	FS 111, FS 130 R, FS 131 R , FS 131
Hoogsnoeier HT 	4182 200 0215	325,00	Aanbouwgereedschap hoogsnoeier. Snijlengte 30 cm.	FS 90 R, FS 91 R, FS 100 R, FS 111 R, FS 130 R, FS 131 R, FSA 130
Wandhouder FS 	0463 481 0002	7,10	Voor een praktische, ruimtebesparende opslag van kantenmaaiers, bosmaaiers en combimotoren. Montagemateriaal voor wandmontage inbegrepen.	Alle bosmaaiers en combimotoren
! Enkelvoudige draaggordel 	4130 710 9000	11,10	Standaarduitvoering van de meeste STIHL bosmaaiers. Voor krachtbesparend en veilig werken.	FS 38, FS 40, FS 50, HL, HT
Draaggordel 	4852 007 1000	26,60	Ideaal om comfortabel te werken. Inclusief clipsbaar bevestigingsoog.	FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66

KEUZEHULP MAAI-GEREEDSCHAP

Of het nu voor gazons, weilanden of struiken is, onze keuzehulp voor snijgarnituren voor bosmaaiers helpt je om het juiste snijgarnituur voor jouw machine en jouw specifieke toepassing te vinden.

Naar de keuzehulp maaigereedschap!

België Nederland



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!



COMFORTABEL WERKEN MET BOSMAAIERS

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX
VANAF PAGINA **279**

SNIJGARNITUREN



TrimCut



AutoCut



SuperCut



PolyCut



DuroCut

MAAIKOPPEN①			MAAIDRADEN			Gras en lichte begroeiing	Dichte begroeiing	Riet en struiken	Struiken en dunne stammen	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FSA 250, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 50, FSA 57, FSE 52	FSA 60 R⑦, FSA 86 R	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø② (mm)	Aanbevolen bijvulhoeveelheid (m)	Vorm	Beschrijving				Compatibel met																					
TrimCut																															
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	27,00	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	Tweedraads, voor het trimmen en maaien van gras. Draadvulling van buitenaf of door verwijdering van de spoel mogelijk. Handmatige aanpassing van de maaidraad.				–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	30,20	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	34,10	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut																															
Draadspoel	6421 710 4300	9,60	**1,4**	–	○					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Draadspoel voor Autocut C 3-2	4009 710 4304	11,60	**1,6**	–	◔					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Draadspoel voor Autocut C 3-2	4009 710 4305	13,70	**2,0**	–	◔					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	24,20	**1,6**	1 × 5	◔					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2106	24,30	**2,0**	1 × 5	◔	Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	24,00	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠					●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–
AutoCut C 12-2	4010 710 2100	25,20	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	38,50	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠					–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 27-2	4002 820 2302	35,10	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠					–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 36-2	4002 710 2170	37,10	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠					–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 46-2	4003 710 2115	39,60	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	4005 710 2107	44,50	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SuperCut																															
SuperCut 20-2	4002 710 2162	40,60	**2,4**	2 × 3	○□◔	Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.				–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
SuperCut 40-2	4003 710 2140	43,80	**2,4**	1 × 7,5	○□◔					–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut																															
PolyCut 2-2③	4008 710 2102	21,50	**230**	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 3-2③	4009 710 2104	22,70	**230**	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 6-2③	4006 710 2137	23,50	**300**	–	–	Universeel snijgereedschap voor het onkruidvrij maken en het maaien van velden. Met twee of drie scharnierende kunststofmessen.				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 12-2	4010 710 2110	27,80	**330**	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut 18-2③	4002 820 2320	35,20	**330**	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Polycut 28-2③	4002 820 2300	34,80	**365**	–	–					–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Polycut 48-2③	4003 710 2126	38,10	**365**	–	–					–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut																															
DuroCut 5-2④	4006 710 2131	27,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	Twee- of vierdraads, voor maai- en onderhoudswerkzaamheden, ook in taai gras. Lage maaihoogte. Maaidraad gemaakt van duurzaam materiaal, bijzonder slijtvast.				●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	◍	–
DuroCut 20-2⑤	4002 710 2182	47,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠					–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
DuroCut 40-4⑥	4005 710 2114	71,90	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠					–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Compatibel
◍ Combineerbaar
– Niet toegestaan

① Alleen toegelaten met beschermkap
② De vetgedrukte cijfers geven de oorspronkelijke diameter van de maaidraad aan
③ Kan als alternatief ook met ingekorte maaidraad worden uitgerust
④ Inclusief 6 draaddelen L
⑤ Inclusief 12 draaddelen XL
⑥ Inclusief 12 draaddelen XXL
⑦ Voor FSA 60 R met artikelnummer FA04
⑧ Voor FSA 60 R met artikelnummer FA12

○ Ronde maaidraad
□ Kruisvormige hightech maaidraden CF3 Pro
◔ Ronde en geruisloze maaidraden

Vierkante maaidraad
Vijfhoekige maaidraad



GrassCut



BrushCut



ShredCut



WoodCut

GEREEDSCHAP VOOR HET SNIJDEN VAN METAAL

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø Aansluit-diameter (mm)	Beschrijving	Gras en lichte begroeiing	Dichte begroeiing	Riet en struiken	Struiken en dunne stammen	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 250, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GrassCut①																					
230 mm (2 F)	4001 713 3805	15,90	25,4	**Grassnijblad** Van staal. Varianten met verschillend aantal messen of tanden voor maaien van dicht en droog gras en riet.	■	■	■		✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
260 mm (2 F)	4001 713 3812	17,90	25,4						–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
230 mm (4 F)	4001 713 3801	20,60	25,4						✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
230 mm (4 F)	4000 713 3801	21,60	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–
230 mm (8 F)	4001 713 3803	21,40	25,4						✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
255 mm (8 F)	4000 713 3802	24,90	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
250 mm (32 Z)②	4000 713 3812	37,90	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
250 mm (40 Z)③	4001 713 3806	47,00	25,4						–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
250 mm (40 Z)③	4000 713 3806	49,30	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
BrushCut①																					
250 mm (3 F)	4112 713 4100	33,70	25,4	**Driehoeksmes** “Twee- of drieblad, van staal, omkeerbaar. Voor het uitdunnen en verwijderen van taai gras, struikgewas en doornstruiken.“Special” uitvoering van speciaal behandeld staal voor een zeer lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.”	■	■	■		–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓
300 mm (3 F)	4119 713 4100	42,40	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
305 mm „Spezial” (2 F)③	4000 713 4103	48,70	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	49,40	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
350 mm „Spezial” (3 F)③	4000 713 4100	64,50	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
ShredCut④⑤																					
270 mm (2 F)	4000 713 3903	43,90	20,0	**Hakselmes** Twee snijkanten, van staal, voor het uitdunnen en verwijderen van taai struikgewas en doornhagen.		■	■	■	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	52,00	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
WoodCut, met driehoeksbetanding⑤⑥																					
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	36,10	25,4	**Cirkelzaagblad met driehoeksbetanding** Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas en dunne boomstammen.			■	■	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	37,90	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	42,70	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
WoodCut, met beitelbetanding⑤⑥																					
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	40,70	25,4	**Cirkelzaagblad met beitelbetanding** Speciaal stalen gereedschap voor bosmaaiers met gemiddeld vermogen. Voor het verwijderen van knoestige struiken, dunne boomstammen en voor maai- en rooiwerk. Ideaal voor het onderhoud van jonge aanplant.				■	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	42,70	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	48,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
200 mm (22 Z) HP⑦	4001 713 4203	48,80	25,4						–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4203	51,50	20,0						–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	4000 713 4202	58,00	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	53,50	20,0						–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–
WoodCut, uit hardmetaal⑤⑥																					
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	62,50	20,0	**Cirkelzaagblad, uit hard metaal** Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de grond.				■	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	–

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

✓ Compatibel
✓ Alleen voor FS 491 C-EM
– Niet toegestaan

① Alleen toegelaten met beschermkap
② Vermijdt wegslingerend materiaal
③ Bestand tegen zware belastingen, lange levensduur
④ Alleen toegelaten met hakselbeschermkap
⑤ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep
⑥ Alleen toegelaten met aanslag, zie pagina 184
⑦ HP - High-Performance (20 % extra snijvermogen)

MAAIDRADEN

OVERZICHT KLEUREN, DIKTES EN TOEPASSINGEN VAN DE MAAIDRADEN

Vorm	Snijdraaddiameter (mm)								Beschrijving
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
	●	●	●	●	●	●	●	●	**Rond** Universeel inzetbaar voor trimmen en maaien
	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔	**Rond en stil** Geluidsarm, aanbevolen voor gebruik met elektrische of accukanten-maaiers en -bosmaaiers vanwege het lage energieverbruik.
	–	–	–	■	■	■	■	–	**Vierkant** Voor effectief maaien van dicht en taai gras en onkruid.
	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–	**Vijfhoekig** Universeel inzetbaar, met een hoger snijvermogen
	–	–	■	■	■	■	■	–	**High-Tech CF3 Pro** Gemaakt van drie verschillende kunststoffen voor maximale flexibiliteit en robuustheid met hoge snijprestaties.

MAAIDRADEN①

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Rollengte (m)
Rond				
●	0000 930 2284	4,20	1,4	16,0
●	0000 930 2334	5,80	1,6	19,0
	0000 930 3638	18,30	1,6	100,0
●	0000 930 2335	5,50	2,0	14,0
●	0000 930 2336	15,10	2,0	60,0
	0000 930 2337	24,30	2,0	119,0
●	0000 930 2338	6,60	2,4	14,0
●	0000 930 2339	13,90	2,4	41,0
	0000 930 2340	22,70	2,4	83,0
	0000 930 2246	49,30	2,4	253,0
●	0000 930 2341	5,50	2,7	9,0
●	0000 930 2342	13,20	2,7	32,0
	0000 930 2343	21,50	2,7	65,0
	0000 930 2227	48,40	2,7	208,0
●	0000 930 2344	20,80	3,0	53,0
●	0000 930 2542	45,20	3,0	162,0
	0000 930 2543	65,00	3,0	271,0
●	0000 930 2345	5,80	3,3	6,0
●	0000 930 2346	12,90	3,3	19,0
	0000 930 2347	20,90	3,3	38,0
	0000 930 2569	138,00	3,3	573,0
●	0000 930 3603	39,90	4,0	87,0②

MAAIDRADEN①

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Rollengte (m)
Rond en stil				
◔	0000 930 2415	6,10	1,6	19,0
◔	0000 930 2416	5,80	2,0	14,0
◔	0000 930 2418	15,90	2,0	60,0
	0000 930 2424	25,50	2,0	119,0
◔	0000 930 2419	6,90	2,4	14,0
◔	0000 930 2421	23,80	2,4	83,0
	0000 930 2535	52,00	2,4	253,0
◔	0000 930 2422	5,70	2,7	9,0
◔	0000 930 2423	22,60	2,7	65,0
	0000 930 2414	51,00	2,7	208,0
Vierkant				
■	0000 930 2640	14,60	2,4	41,0
■	0000 930 2641	23,80	2,4	83,0
	0000 930 2612	52,00	2,4	253,0
	0000 930 2613	74,00	2,4	420,0
■	0000 930 2642	13,80	2,7	32,0
■	0000 930 2643	22,60	2,7	65,0
	0000 930 2616	51,00	2,7	208,0
	0000 930 2617	73,00	2,7	347,0
■	0000 930 2644	21,80	3,0	53,0
■	0000 930 2619	47,40	3,0	162,0
	0000 930 2620	68,00	3,0	271,0
■	0000 930 2645	21,90	3,3	38,0
■	0000 930 2622	53,50	3,3	137,0
	0000 930 2623	76,50	3,3	228,0

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Rol

MAAIDRADEN①

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Rollengte (m)
Vijfhoekig				
⬟	0000 930 3340	16,30	2,4	48,0
⬟	0000 930 3341	26,60	2,4	97,0
	0000 930 3339	57,50	2,4	291,0
⬟	0000 930 3343	25,50	2,7	77,0
	0000 930 3303	52,00	2,7	215,0
⬟	0000 930 3344	23,20	3,0	58,0
⬟	0000 930 3305	55,50	3,0	203,0
	0000 930 3306	79,50	3,0	339,0

MAAIDRADEN①

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Rollengte (m)
High-Tech CF3 Pro				
	0000 930 4318	19,20	2,0	45,0
	0000 930 4319	31,30	2,0	91,0
	0000 930 4300	19,30	2,4	35,0
	0000 930 4303	31,20	2,4	70,0
	0000 930 4313	68,00	2,4	212,0
	0000 930 4320	95,00	2,4	345,0
	0000 930 4301	17,60	2,7	26,0
	0000 930 4304	28,90	2,7	53,0
■	0000 930 4314	66,00	2,7	172,0
	0000 930 4321	92,50	2,7	280,0
	0000 930 4302	16,90	3,0	21,0
	0000 930 4305	27,80	3,0	43,0
	0000 930 4315	61,50	3,0	134,0
	0000 930 4322	85,50	3,0	215,0
	0000 930 4311	29,90	3,3	34,0
	0000 930 4316	69,00	3,3	113,0
	0000 930 4323	95,50	3,3	180,0

ACCESSOIRES

	Artikelnummer	Prijs (€)	Totale lengte van de messen (mm)	Beschrijving	Compatibel met
Autocut draadspoelen					
	4002 710 4321	18,50	–	Draadspoelen met metaal-bescherming (optioneel verkrijgbaar) in de belangrijkste slijtagezone voor een langere levensduur in vergelijking met de standaarddraadspoelen van de AutoCut maaikoppen.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	20,80	–		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Set kunststofmessen					
	4008 007 1000	3,70	90	Acht kunststofmessen	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	6,60	130		PolyCut 6-2, 18-2
	4002 007 1000	6,60	145	Twaalf kunststofmessen	PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
	4111 007 1001	5,70	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Maaidraden voor Durocut				48 draaddelen per verpakking	
	0000 930 3503	5,70	–	Maat L, 2 mm, getand	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	8,30	–	Maat XL, 3 mm, getand	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	12,50	–	Maat XXL, 4 mm, getand	DuroCut 40-4
Snijmes voor maaidraden					
	0000 881 8204	1,60	–	Om maaidraden af te snijden	Voor alle maaidraden met een diameter van 2,0 tot 4,0 mm.

ACCESSOIRES VOOR SNIJGARNITUREN

	Artikelnummer	Keuringslabels ⓘ	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Vijlhandgrepen 	0811 490 7860	PEFC	2,00	Houten greep	Driehoekige, platte en ronde vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.
 **FH 3**	0000 881 4503	–	4,70	Zachte handgreep	Platte vijlen tot 150 mm
Vijlhouder met ronde vijl 	5605 750 4343	–	13,30	–	Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.

KEUZEHULP MAAI-GEREEDSCHAP

Of het nu voor gazons, weilanden of struiken is, onze keuzehulp voor snijgarnituren voor bosmaaiers helpt je om het juiste snijgarnituur voor jouw machine en jouw specifieke toepassing te vinden.

Naar de keuzehulp maaigereedschap!

België Nederland



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ⓘ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

| | | | | Draad | Metaal | BENZINEMACHINES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RUGGEDRAGEN BENZINEMACHINES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACCUMACHINES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GEREEDSCHAP | | |
|---|---|---



TUINFREZEN

LOSSE GROND
LICHTER WERK





TECHNISCHE VOORDELEN

180° DRAAIBARE REMSTEUN
Maakt het mogelijk om de diepte van de freesmessen en de rijsnelheid te regelen. Vergemakkelijkt daarbij het werken in nauwe doorgangen en bochten. Bovendien is deze goed toegankelijk, eenvoudig in de hoogte verstelbaar en voorzien van een bescherming tegen verlies.

EENVOUDIG GAS GEVEN
Maakt efficiënt werken mogelijk: alle tuinfrezen kunnen met beide handgrepen worden gestuurd. De gasbediening bevindt zich binnen handbereik, zodat tijdens het sturen tegelijkertijd met de duim de toerentalregelaar op de duwstang kan worden bediend. Daardoor is het vermogen bij het frezen nauwkeurig te doseren.

REINIGINGSSTAND
Maakt het mogelijk om de hakmessen heel gemakkelijk te reinigen, monteren en demonteren.

CENTRALE STUURVERSTELLING
Via de snelspanhendel kan de duwstang zijdelings en in de hoogte versteld en omgeklapt worden, om de tuinfrees gemakkelijk te transporteren of op te bergen.

JE VINDT ALLE PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 189

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl**.

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN









	MH 445	MH 445 R	MH 560	MH 585
Cilinderinhoud (cm³)	139	139	149	149
Vermogen (kW)	2,2	2,2	2,3	2,3
Vermogen (pk)	3,0	3,0	3,1	3,1
Aandrijving	1 versnelling vooruit	1 versnelling vooruit en 1 achteruit	1 versnelling vooruit en 1 achteruit	1 versnelling vooruit en 1 achteruit
Type motor	EVC 200 C	EVC 200 C	Kohler HD675 OHV SC	Kohler HD675 OHV SC
Gewicht van de machine① (kg)	36	37	41	44
Tankinhoud (l)	0,9	0,9	1,4	1,4
Nominale rotatiesnelheid (t/min.)	3.100	3.100	2.900	2.900
Standaard werkbreedte (cm)	45	45	60	85
Diameter van de hakset (cm)	30	30	32	32
Max. lengte van de machine (cm)	122	122	122	122
Breedte van de machine met standaarduitrusting (cm)	57	57	57	57
Max. hoogte van de machine (cm)	118	118	119	119
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	93	93	93	93
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	80	80	79	79
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau (dB(A))	2	2	2	2
Trillingswaarde (m/s²)	5,5	5,5	5,0	5,0
Onzekerheidsfactor trillingswaarde② (m/s²)	2,2	2,2	2,5	2,5
Centrale stuurverstelling	●	●	●	●
Reinigingsstand	●	●	●	●
Wormwielkast	●	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●
Smart Connector	–	–	–	–
Beschrijving	• Wendbare benzinetuinfrees voor kleinere tuinen • Ideaal om te werken op een kleine ruimte en in kleine perken • Met verstelbare duwstang voor probleemloos transport en probleemloze opslag	• Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem • Standaardbreedte van 45 cm kan tot 25 cm beperkt worden • Kantelbaar, voor een betere montage en reiniging van de hakmessen.	• Voor klussen tussen plantenrijen en voor de aanleg van middelgrote terreinen • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem • Bijzonder stevige componenten uit gehard staal	• Voor middelgrote oppervlakken en grotere perken • Efficiënt omgraven, ook van vaste ondergrond • Deelbare hakset om de werkbreedte te beperken
Artikelnummer en prijs (€)	6241 011 3905 809,00	6241 011 3914 869,00	6241 011 3940 949,00	6241 011 3922 999,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

R = Achteruitversnelling
V = Vooruitversnelling

① Nettogewicht, zonder benzine en olie
② Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 200 / 42 / EG

LANDBOUW EN TUINBOUW







	MH 600	MH 685	MH 700
Cilinderinhoud (cm³)	212	173	252
Vermogen (kW)	4,4	2,9	5,2
Vermogen (pk)	6,0	3,9	7,1
Aandrijving	2 versnellingen vooruit en 1 achteruit	1 versnelling vooruit en 1 achteruit	2 versnellingen vooruit en 1 achteruit
Type motor	EHC 600	Kohler HD775 OHV SC	EHC 700
Gewicht van de machine① (kg)	62	46	113
Tankinhoud (l)	3,6	1,4	4
Nominale rotatiesnelheid (t/min.)	3.600	3.200	3.600
Standaard werkbreedte (cm)	79	85	121
Diameter van de hakset (cm)	31	32	36
Max. lengte van de machine (cm)	163	122	155
Breedte van de machine met standaarduitrusting (cm)	85	57	128
Max. hoogte van de machine (cm)	105	119	105
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	101	93	100
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	87	80	86
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau (dB(A))	2	2	2
Trillingswaarde (m/s²)	6,9	6,0	6,9
Onzekerheidsfactor trillingswaarde② (m/s²)	2,76	2,4	2,76
Centrale stuurverstelling	–	●	–
Reinigingsstand	●	●	●
Wormwielkast	–	●	–
STIHL antivibratiesysteem	–	●	–
Smart Connector	–	–	–
Beschrijving	• Voor moeilijke omstandigheden en zware ondergronden • Bijzonder robuuste componenten uit gehard staal en aluminium • Frees met speciale vorm voor bijzonder efficiënt omspitten van de grond	• Standaardbreedte van 85 cm kan tot 60 cm beperkt worden • Speciaal gevormd hakmes voor efficiënt omfrezen • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem	• Heel krachtige benzinetuinfrees met achteruitversnelling • Voor moeilijke omstandigheden en zware ondergronden • Bijzonder robuuste componenten uit gehard staal en aluminium
Artikelnummer en prijs (€)	6250 011 3915 899,00	6241 011 3932 1.099,00	6251 011 3910 1.299,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

R = Achteruitversnelling
V = Vooruitversnelling



MAAIEN EN GROND BEWERKEN

ACCESSOIRES VOOR TUINFREZEN

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Aanaarder 				Aanaarder voor het aanleggen van sleuven voor groenteteelt.	
	AHK 702	6906 710 1137	121,00	Fix	MH 560, MH 585, MH 685
	AHK 800	6906 710 1142	74,00	Verstelbaar	MH 600, MH 700
Transportadapter hakster	**AHV 600**	6906 710 0311	154,00	Transportadapter voor bevestiging van de hakselsterren aan de tuinfrees tijdens het transport met luchtbanden. Luchtbanden niet inbegrepen bij de levering.	MH 445, MH 445 R
Bescherming voor transmissiebehuizing 	**AGS 100**	6906 820 1305	60,00	Beschermkooi ter bescherming van de transmissiebehuizing.	MH 445, MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685
Set ijzeren wielen 	**AMR 060**	6906 710 0922	149,00	Extra robuuste ijzeren wielen voor gemakkelijker en efficiënter bewerken van moeilijke grond.	MH 600
	AMR 070	6906 710 0924	299,00		MH 700
Luchtbanden voor transport van de tuinfrees 	**ART 012**	6906 740 1401	118,00	12" luchtbanden voor transport van de tuinfrees.	MH 600
Verbreding hakset 	**AHT 600**	6906 820 2200	46,60	Vergroot de werkbreedte van de tuinfrees tot 60 cm. Incl. stootstrippen.	MH 600
Extra gewicht	**AZG 030**	6906 820 0111	210,00	Voor efficiënter en minder vermoeiend werk op moeilijk terrein. Inhoud van de levering : 2 × 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685

① Nettogewicht, zonder benzine en olie
② Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG



GRONDBOORMACHINE

ECHTE KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK



TECHNISCHE VOORDELEN

STIHL 4-MIX®-MOTOR
Combineert de voordelen van de tweetaktmotor met die van de viertaktmotor. Laag verbruik, weinig uitlaatgassen, geen olieverversingen vereist. Aangenaam geluid. Uitstekende trekkracht en hoog koppel.

STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Vermindert de overdracht van motortrillingen op de handgreep en dus op het lichaam van de gebruiker. Dit maakt het werk aangenamer en minder vermoeiend.

MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND
Alle bedieningselementen voor de motorsturing zijn in de handgreep geïntegreerd. De machine wordt met één druk van de vinger bediend.

GROOT STOOTKUSSEN
Zit tijdens het boorproces tegen het lichaam of het been aan. Dat is niet alleen zeer comfortabel, maar hierdoor kan de gebruiker de boormachine ook rustig en precies geleiden.

QUICKSTOP-BOORREM
De QuickStop-boorrem inclusief activeringshendel onderbreekt de krachtstroom wanneer de boor zich vasthaakt. Met de reminstelling kunnen boren die vastzitten eenvoudig weer losgedraaid worden.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**



	BT 131④
Cilinderinhoud (cm³)	36,3
Vermogen (kW)	1,4
Vermogen (pk)	1,9
STIHL motor	4-MIX®
Spilsnelheid 1ste verstelling (min⁻¹)	200
Gewicht① (kg)	10,0
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	92
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	100
Trillingswaarde links③ (m/s²)	1,7
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	2,0
Longlifeluchtfilter	•
Automatische decompressie	•
QuickStop-boorrem	•
Smart Connector	○ SC 1
Beschrijving	• Bijzonder robuuste componenten uit gehard staal en aluminium • Sterke STIHL 4-MIX®-motor met grote brandstoftank • Veilig werken dankzij STIHL QuickStop boorrem
Artikelnummer en prijs (€)	4313 011 2120 1.339,00



MAXIMAAL COMFORT

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

VANAF PAGINA 242

ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINE

	Artikelnummer	Prijs (€)	Ø (mm)	Lengte (mm)	Beschrijving	Compatibel met
Grondboor	4404 680 2004	223,00	40	695	Voor alle bodemomstandigheden.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2006	230,00	60			
	4404 680 2009	240,00	90			
	4404 680 2012	255,00	120			
	4404 680 2015	262,50	150			
	4404 680 2020	280,00	200			
	4404 680 2030	317,50	300	750		
Grondboor plantgatboor	4311 680 2515	179,00	150	525	Speciale boor voor het boren van plantgaten. Cilindervorm.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Grondboor verkruimelaar	4404 680 1900	214,00	260	660	Speciale boor voor het loswoelen van de bodem en voor aanplantingen.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Steelverlengstuk	4313 680 2300	62,50	–	250	Voor het verlengen van grondboren bij diepe boorgaten.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4311 680 2350	76,50	–	450		
Stootkussen	4313 748 2501	35,00	–	–	Ter vervanging van het bestaande stootkussen.	BT 121, BT 130, BT 131
Boorhouder	4311 680 4010	325,00	–	–	Voor spiraalboren tot Ø 13 mm. Bij gebruik van boren met een cilinderaansluiting.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

• Standaard ① Met lege tank, zonder boorgereedschap ② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A) ③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s² ④ Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen



NEVELSPUITEN

EFFICIËNT ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN OP ALLE TERREINEN



TECHNISCHE VOORDELEN

STIHL 2-MIX-MOTOR
De STIHL 2-MIX-motor is niet alleen zeer krachtig en betrouwbaar, hij vermindert ook de uitstoot van uitlaatgassen en het brandstofverbruik, en helpt zo de bedrijfskosten laag te houden.

2-IN-1-OMBOUWMECHANISME
De universele machine SR 450 kan je heel eenvoudig omschakelen van de sproeimodus naar de verstuifmodus (korrels) en omgekeerd. Zonder aparte ombouwset en zonder bijzondere technische vaardigheden.

TANK MET GROTE VULOPENING
Door de grote vulopening kan de tank binnenin snel en vlotjes gevuld worden. Ze is goed toegankelijk en kan daardoor vlot gereinigd worden.

DOSEERSYSTEEM MET COMFORTABELE DOSEERHENDEL
De grote doseerhendel op de SR 450 om vloeistoffen of korrels te verspreiden zit direct onder de bedieningshandgreep. Met één handbeweging open of sluit je niet alleen de poederstroom, maar regel je ook de precieze concentratie ervan in tussenstappen.

MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND
De bedieningselementen voor de motorsturing en de klep voor de aanvoer van het sproeimiddel bevinden zich op de bedieningshandgreep. Met één hand stuur je niet alleen de motor, maar kan je ook de aanvoer van het sproeimiddel snel en comfortabel openen en sluiten.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 193

DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS ➚ 194

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl**.

LANDBOUW EN TUINBOUW





	SR 200④	SR 430④	SR 450④
Cilinderinhoud (cm³)	27,2	63,3	63,3
Gewicht van de machine① (kg)	7,8	12,2	12,8
Tankinhoud (l)	10	14	14
Max. luchtdebiet zonder systeem (m³/u)	780	1.300	1.300
Max. horizontale sproeiafstand (m)	9,0	14,5	14,5
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	93	99	101
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	104	108	108
Trillingswaarde③ (m/s²)	1,1	1,2	1,7
Multifunctionele handgreep	●	●	●
Longlife-luchtfiltersysteem	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●
Bestuivingsmodus	–	–	●
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●
Smart Connector	–	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Voor culturen tot 2,5 meter hoogte • Eenvoudige bediening door multifunctionele greep • Rugbesparend dankzij STIHL antivibratiesysteem	• Ruime tank maakt langdurig werken mogelijk • Eenvoudige start door STIHL ElastoStart • Bediening met één hand door multifunctionele handgreep	• Geïntegreerde stof- en granuleerfunctie door snel 2-in-1-ombouwmechanisme • Ruime tank maakt langdurig werken mogelijk • Eenvoudige start door STIHL ElastoStart
Artikelnummer en prijs (€)	4241 011 2601 669,00	4244 011 2600 889,00	4244 011 2641 949,00

ACCESSOIRES VOOR NEVELSPUITEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Set ULV-doseermonden				
	4241 007 1009	42,60	Om zeer kleine hoeveelheden vloeistof aan te brengen.	SR 200
	4244 007 1022	10,40		SR 430, SR 450
Heupgordel				
	4203 710 9102	34,60	Verdeelt het gewicht over heupen en schouders en zorgt hierdoor voor een optimaal draagcomfort.	SR 200, SR 430, SR 450
Verlengbuis				
	4244 770 0300	17,80	Om de sproeibuis tot 33 cm te verlengen. Gebruik met drukpomp aanbevolen.	SR 430, SR 450
Aanbouwset drukpomp				
	4244 007 1004	177,00	Ideaal om middelhoge tot hoge bomen efficiënt te besproeien. Zorgt voor een constante sproeihoeveelheid en voor vermenging van de vloeistof in de tank.	SR 430, SR 450
	4241 007 1006	126,00		SR 200 (niet afgebeeld)

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Lege tank, compleet, zonder de inhoud
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Bij het gebruik van nevelspuiten dien je de nationale voorschriften te respecteren



DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS

GERICHTE BESCHERMING VAN PLANTEN, EENVOUDIG EN EFFICIENT



TECHNISCHE VOORDELEN

GEÏNTEGREERDE SPROEIBUISHOUDER
Bescherm het sproeisysteem van je machine met de geïntegreerde sproeibuishouder. Zeer handig tijdens pauzes, maar ook voor transport en opslag.

IPX4-CERTIFICERING
De IPX-beschermingsklassen geven aan in welke mate elektrische of elektronische machines beschermd zijn tegen vocht. IPX4 garandeert bescherming tegen waterstralen van alle kanten. Accumachines met deze certificering zijn daardoor geschikt voor dagelijks gebruik, ook bij regenachtig weer.

COMFORTABEL DRAAGSYSTEEM
Het comfortabel draagsysteem zorgt voor een optimale gewichtsverdeling. Zo werk je moeiteloos en zonder vermoeid te raken, zelfs bij langdurig gebruik. De actief ademende rugvulling biedt extra comfort.

DRUK-/HOEVEELHEIDSREGELING
Voor een gelijkmatige verdeling van de vloeistof kan je de werkdruk continu aanpassen aan de toepassing. Zo kan je de hoeveelheid gebruikte vloeistoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, verminderen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 198





ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

	NIEUW PKA 30	NIEUW SGA 30④	NIEUW Set SGA 30④
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**met AS 2 en AL 1**
Maximale spanning (V)	12	12	12
Nominale spanning (V)	10,8	10,8	10,8
Energieverbruik (kW)	0,04	0,04	0,04
STIHL accusysteem	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AS 2
Max. aantal tankvullingen per acculading① (tot... min)	–	30	30
Gewicht van de machine (kg)	0,9⑤	2,1⑥	2,3⑦
Tankinhoud (l)	–	5	5
Min. waterdebiet (l/min.)	–	3,4	3,4
Max. waterdebiet (l/min.)	–	3,9	3,9
Werkdruk (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Breedte van de machine (mm)	128	195	195
Diepte van de machine (mm)	145	200	200
Hoogte van de machine (mm)	259	634	634
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	–	70	70
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	–	77,2	77,2
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	–	4,4	4,4
Drukmeter	–	–	–
Kenmerken⑧	IPX4	IPX4	IPX4
Beschrijving	• De PKA 30 is enkel compatibel met de modellen SG 21, SG 31 en met de drukwatertank • Pompkop met traploze drukregeling voor nauwkeurige dosering en geïntegreerde laadindicator • Automatisch pompen voor gelijkmatige verspreiding van vloeistoffen • Nauwkeurige dosering dankzij traploze drukregeling	• Pompkop met traploze drukregeling en geïntegreerde laadindicator • Handige, nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor tuinen van kleine tot middelgrote omvang • Telescopische buis en verstelbare sproeikop voor eenvoudige aanpassing aan verschillende toepassingen	
Artikelnummer en prijs (€)	SA09 011 9100 80,00	SA09 011 7000 119,00	SA09 011 7010 159,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Veelzijdig in gebruik: de standaard meegeleverde PKA 30 accupompkop bij de SGA 30 accusproeier maakt handmatig pompen overbodig, ook bij de drukspuiten SG 21 en SG 31. Zo kan je eenvoudig van tank wisselen voor verschillende toepassingen zoals bemesting of het sproeien van planten. De montage gaat snel en het gebruik is eenvoudig. Dankzij de continu instelbare druk tussen 1,5 en 2,5 bar kan je het debiet perfect aanpassen.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond. Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be/stihl.nl.**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dien je de nationale voorschriften te respecteren
⑤ Zonder accu
⑥ Zonder accu, zonder inhoud
⑦ Met accu, zonder lader en inhoud
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN







	SG 11④	SG 21④	SG 31④
Inhoud van de levering	–	–	–
Maximale spanning (V)	–	–	–
Nominale spanning (V)	–	–	–
Energieverbruik (kW)	–	–	–
STIHL accusysteem	–	–	–
Aanbevolen accu	–	–	–
Max. aantal tankvullingen per acculading1 (tot... min)	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	0,46⑥	1,2⑥	1,8⑥
Tankinhoud (l)	1,5	3,0	5,0
Min. waterdebiet (l/min.)	0,5	0,5	0,5
Max. waterdebiet (l/min.)	0,6	0,7	0,7
Werkdruk (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0
Breedte van de machine (mm)	240	194	194
Diepte van de machine (mm)	127	200	200
Hoogte van de machine (mm)	308	403	531
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	–	–	–
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	–	–	–
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	–	–	–
Drukmeter	–	–	–
Smart Connector			
Kenmerken⑦	–	–	–
Beschrijving	• Eenvoudige bediening met één hand • Veiligheidsventiel tegen overdruk • Holle conische sproeikop voor maximale precisie • Geschikt voor het sproeien van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen in huis en tuin	• Comfortabel mee te nemen dankzij de schoudergordel • Gemakkelijk vullen dankzij brede vulopening • Holle conische sproeikop voor maximale precisie • Geschikt voor het sproeien van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen op balkon-planten en in de privétuin	• Comfortabel mee te nemen dankzij de schoudergordel • Gemakkelijk te vullen dankzij brede vulopening • Nauwkeurig werken dankzij ergonomische afsluitklep met telescopische buis **Extra inhoud:** 1 × holle conische sproeikop, 1 × vlakstraalsproeikop
Artikelnummer en prijs (€)	4255 019 4910 22,00	4255 019 4921 39,00	4255 019 4930 59,00

YEELEISEND ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW





	NIEUW SGA 60④	SG 51④
	zonder accu en lader	–
Maximale spanning (V)	40	–
Nominale spanning (V)	36	–
Energieverbruik (kW)	0,02	–
STIHL accusysteem	AK SYSTEM	–
Aanbevolen accu	AK 10	–
Max. aantal tankvullingen per acculading1 (tot... min)	270	–
Gewicht van de machine (kg)	5,0⑤	4,5⑥
Tankinhoud (l)	15	12,0
Min. waterdebiet (l/min.)	–	0,4
Max. waterdebiet (l/min.)	1,8	1,0
Werkdruk (bar)	4,5	1,0 - 6,0
Breedte van de machine (mm)	358	398
Diepte van de machine (mm)	313	230
Hoogte van de machine (mm)	546	498
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	55	–
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	69,0	–
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	1,8	–
Drukmeter	–	●
Smart Connector		
Kenmerken⑦	IPX4	–
Beschrijving	• Accusproeier voor grote privétuinen en semiprofessioneel gebruik • Voor toepassing in de fruitteelt, groenteteelt, tuinbouw en plantages • Hoog werkcomfort dankzij individueel verstelbaar draagsysteem • Nauwkeurig en gelijk **Extra inhoud:** 1 × enkelvoudige sproeikop, 1 × dubbele sproeikop, 1 × viervoudige sproeikop, 1 × vlakstraalsproeikop, 1 × verstelbare sproeikop	• Lange levensduur door robuust ontwerp • Variabele pomphendel voor rechts- en linkshandigen • Gericht sproeien dankzij de standaard meegeleverde messing holle conische sproeikop
Artikelnummer en prijs (€)	SA10 011 7000 189,00	4255 019 4950 139,00

PROFESSIONEEL ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN, LANDBOUW





	NIEUW SGA 85④	SG 71④
	zonder accu en lader	–
Maximale spanning (V)	40	–
Nominale spanning (V)	36	–
Energieverbruik (kW)	0,06	–
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	–
Aanbevolen accu	AP 200 S	–
Max. aantal tankvullingen per acculading1 (tot... min)	1.000	–
Gewicht van de machine (kg)	6,2⑤	4,8⑥
Tankinhoud (l)	17,0	18,0
Min. waterdebiet (l/min.)	1,5	0,4
Max. waterdebiet (l/min.)	3,1	1,0
Werkdruk (bar)	1,0 - 6,0	1,0 - 6,0
Breedte van de machine (mm)	406	398
Diepte van de machine (mm)	292	230
Hoogte van de machine (mm)	606	548
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	66	–
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	77	–
Trillingswaarde rechts③ (m/s²)	0,9	–
Drukmeter	●	●
Smart Connector	○ SC 1	
Kenmerken⑦	IPX4	–
Beschrijving	• Ideaal voor gebruik op grote oppervlakken in de landbouw, fruitteelt en wijnbouw • Robuuste messing lans • Gemakkelijke instelling van de werkdruk tussen 1 en 6 bar met draaiknop	• Sproeier met hoog debiet voor gebruik op grote oppervlakken • Lange levensduur door robuust ontwerp • Variabele pomphendel voor rechts- en linkshandigen
Artikelnummer en prijs (€)	4854 011 7005 639,00	4255 019 4970 159,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus.

② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dien je de nationale voorschriften te respecteren
⑤ Zonder accu
⑥ Zonder inhoud

⑦ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Sproeihoek / sproeibeeld	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Beschrijving	Compatibel met
Verlengbuis	4247 500 0301	7,70	110°	Kunststof	–	Lengte 20 cm. Voor het onderhoud van moeilijk toegankelijke planten zoals doornhagen of rozen, uitgerust met een vlakstraalmond.	SG 11, SG 11 PLUS
	4255 500 0301	9,70					
	4247 500 0300	10,50	–	Kunststof	–	Lengte 50 cm. Voor nauwkeurige behandeling op grotere afstand zoals bomen en struiken.	SG 20
	4255 500 0303	19,20		Messing			SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Telescopische buizen	4255 500 0900	25,20	–	Kunststof	–	Lengte 52 – 90 cm. Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
	4255 500 2101	61,50		Messing	–	Lengte 159 – 300 cm. Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik tot 300 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Heupgordel met houder	4854 710 9100	48,30	–	–	–	Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.	SGA 85
Sproeischermen	4247 500 5801	27,40	80°	Kunststof	–	Vermindert de hoeveelheid sproeistof die met de wind mee wegdrijft. Voorkomt het contact van de sproeistof met aangrenzende planten.	SG 20
	4255 500 5800	31,30					SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Vorkspuit-monden	4247 500 8500	18,50	85°	Kunststof	2,0	Ideaal om grotere oppervlakken of twee perken tegelijkertijd te besproeien, spuitrichting individueel instelbaar.	SG 20
	4255 500 8500	31,10					SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Drukkleppen	4247 500 7400	45,10	–	Kunststof	1,0	Houden de gewenste sproeidruk (volgens uitvoering) constant met een afwijking van +/–10 %. Door de constante druk worden de schommelingen in het debiet beperkt en krijgt men een optimaal werkresultaat.	SG 20
	4247 500 7401	43,90			1,5		
	4247 500 7402	36,90			2,0		
	4255 500 7403	37,20			1,0		SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 7404	36,80			1,5		
	4255 500 7405	38,40			2,0		
Set spuitmonden	4255 007 1000	16,70	80° 85°	Kunststof	–	Twee vlakstraalsproeikoppen voor oppervlaktetoepassing en twee holle conische sproeikoppen voor het sproeien van individuele planten. Voor montage op compatibele sproeiers is een sproeikophouder vereist.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Sproeihoek / sproeibeeld	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Beschrijving	Compatibel met
Brede spuitstang	4255 500 9702	99,00	80°	Messing	2,0	Lengte 100 cm. Brede spuitstang met drie vlakstraalmonden voor het behandelen van planten met beschermingsmiddelen op grote oppervlakken. Bewerken van grote oppervlakken mogelijk door grote werkbreedte.	SG 51, SG 71, SGA 85
Vlakstraalmond 80-04	4255 502 1700	6,40	80°	Messing	2,0	Vlakstraalsproeikop met groot kaliber voor het behandelen van oppervlakken. Uiterst geschikt voor onkruidbestrijding. Voor montage op compatibele sproeiers is een sproeikophouder vereist.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Fijne filter 100 micron voor afsluitklep	4255 502 0701	5,00	–	Kunststof	–	Fijne filter voor de afsluitklep. Voorkomt dat spuitmonden met gering debiet verstopt geraken.	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
Verstelbare spuitmond	4255 700 6302	7,70	0–90°	Messing	2,0	Met de verstelbare messing spuitmond kan de spuitmond versteld worden van conische kegelstraal tot volle straal. Voor optimaal sproeiresultaat ook onder wisselende omstandigheden of bij verschillend gebruik.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Vlakstraalmond 65-0025	4255 502 1701	21,30	65°	Messing	2,0	Vlakstraalsproeikop met klein kaliber en laag debiet: voor fijne en nauwkeurige verneveling. Voor montage op compatibele sproeiers is een sproeikophouder vereist.	SG 21, SG 31, SG 51,SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Holle conische mond 2,5 mm	4255 700 6303	4,20	65°	Messing	2,0	Speciale spuitmond voor een hoog debiet.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Volle conische mond	4255 700 6304	34,00	60°	Messing	2,0	Conische sproeikop met laag debiet: ideaal voor precieze dosering, bijvoorbeeld voor herbiciden of wildbeschermingsmiddelen. Voor montage op compatibele sproeiers is een sproeikophouder vereist.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Sproeierhouders	4255 500 2800	3,40	–	Kunststof	–	Noodzakelijk om vlakstraalmonden, volle conische monden of een set spuitmonden op de machine te monteren.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85



BLADBLAZERS

STERKE BLAASKRACHT
VOOR EEN ONBERISPELIJK
RESULTAAT.



TECHNISCHE VOORDELEN

KENMERKEN VAN ACCUMACHINES

CONSTANT POWER
Bij accumachines van andere merken neemt het beschikbare vermogen tijdens het werk meestal af naarmate de accu leeg raakt. Dit is niet het geval bij STIHL accumachines met de CONSTANT POWER functie. Dankzij de intelligente elektronica levert je STIHL machine continu een hoog en constant vermogen.

NOISE REDUCTION SYSTEM
Dankzij de innovatieve technologie is het geluidsniveau merkbaar verlaagd. Bovendien worden storende frequenties gereduceerd waardoor een aangenamere klank ontstaat.

ENERGIEBEHEER
Afhankelijk van de toepassing stel je de blaaskracht eenvoudig in via vier vooraf ingestelde vermogensniveaus, inclusief een Boost-modus. De leds geven het geselecteerde niveau weer. De Boost-modus activeer je door simpelweg de gashendel volledig in te drukken, zonder je hand of vinger te verplaatsen. Ongeacht het ingestelde vermogen schakelt de bladblazer dan blijvend naar maximale kracht. Je benut de acculooptijd optimaal door het vermogensniveau af te stemmen op de taak.

BLADZUIGERS ➔ 209 VEEGMACHINES ➔ 213 HOGEDRUKREINIGERS ➔ 215
ALLESZUIGERS ➔ 226 COMPRESSOR ➔ 235

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

KENMERKEN VAN BENZINEMACHINES

STIHL ELASTOSTART
Een speciaal dempingselement in de startgreep vermindert de schokkerige krachten tijdens het starten. De gelijkmatige startbeweging beschermt op die manier de spieren en gewrichten.

HD2-FILTER
Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een langere levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

VERGRENDELBARE GASHENDEL MET STOPSCHAKELAAR
De gashendel kan vastgezet worden in de stand vol gas. Met een korte duimdruk kan de motor uitgeschakeld worden. De machine is daarna automatisch weer klaar voor gebruik.

ALGEMENE KENMERKEN

STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Om comfortabel te werken. Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 207

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN








	BGA 30	Set BGA 30	BGA 50	BGA 60	BGA 160	BG 56	! BGE 71
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met 2 × AS 2 en AL 1**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	–	–	27,2	–
Maximale spanning (V)	12	12	40	40	40	–	–
Nominale spanning (V)	10,8	10,8	36	36	36	–	230
Energieverbruik (kW)	–	–	–	–	–	–	1,1
STIHL accusysteem / STIHL motor	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	–
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AK 20	AK 30 S	AP 300 S	–	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	25	25	115	130	110	–	–
Gewicht van de machine (kg)	1,5⑥	1,7⑦	2,2⑥	2,3⑥	2,6⑥	4,1⑧	3,1⑨
Blaaskracht met ronde blaasmond② (N)	5	5	11	15	21	13	–
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	43	43	55	69	78	71	–
Max. luchtsnelheid (m/s) met platte blaasmond	40	40	–	–	–	–	70
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	430	430	770	780	970	700	–
Luchtdebiet (m³/u) met platte blaasmond	425	425				560	485
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	73	73	78	76	80	90	85
Geluidsdrukniveau op 15 meter afstand④ (dB(A))	50	50	55	56	57	70	–⑪
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	84	84	88	89	90	104	100
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	0,5	0,5	0,6	1,2	0,7	8,6	1,0
Ronde blaasmond	●	●	●	●	●	●	–
Vlakke blaasmond	●	●	–	–	–	○	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	○	–
Aanbouwset voor zuiger	–	–	–	–	–	○	○
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–
Kenmerken⑩					IPX4	–	–
Beschrijving	• Voor een effectieve reiniging van kleine en middelgrote harde oppervlakken • Snelle ombouw van een lange blaaspijp naar een korte en omgekeerd • Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden		• Constante blaaskracht gedurende de hele looptijd van de accu • Voor gebruik in geluids-gevoelige gebieden • Gereedschapsloze verwijdering van de blaaspijp	• Snel en efficiënt verwijderen van bladeren en ander afval • Bijzonder efficiënte bladblaaseenheid met boostfunctie • In lengte verstelbare blaaspijp met metalen ring	• Om bladeren, groenafval en vuil te verwijderen • Constante blaaskracht gedurende de hele looptijd van de accu • Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden	• Alle oppervlakken snel bevrijden van bladeren of gemaaid gras • Comfortabel hanteren met ergonomisch gevormde greep • Krachtige blaaswerking dankzij STIHL 2-MIX-motor	• Aangenaam licht en geluidsarm voor comfortabel gebruik • Stabiele stekkerverbinding door geïntegreerde kabeltrekontlasting • Ook als bladzuiger te gebruiken met optionele zuiginrichting
Artikelnummer en prijs (€)	BA08 011 5900 109,00	BA08 011 5910 169,00	BA05 011 5900 159,00	BA04 011 5900 199,00	BA09 011 5900 349,00	4241 011 1750 369,00	4811 011 1544 149,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus

② Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Gemeten volgens ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ Zonder accu
⑦ Met accu, zonder lader
⑧ Lege tank
⑨ Zonder kabel

⑩ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑪ Geen gegevens beschikbaar

ONDERHOUD VAN PARKEN EN LANDSCHAPPEN










	BGA 250	BG 86	NIEUW BRA 200	NIEUW BRA 280 B	BGA 300	NIEUW BRA 500 B	NIEUW BRA 600 B	BR 200
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	27,2	–	–	–	–	–	27,2
Maximale spanning (V)	40	–	40	40	40	80	80	–
Nominale spanning (V)	36	–	36	36	36	72	72	–
STIHL accusysteem / STIHL motor	AP SYSTEM	2-MIX	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Aanbevolen accu	AP 300 S	–	AP 300 S	AP 500 S	AR 3000 L	AP 500 S	AP 500 S	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	40	–	97	30	150	39	34	–
Gewicht van de machine (kg)	2,7⑥	4,4⑦	7,1⑥	7,3⑥	7,4⑥	10,5⑥	10,5⑥	5,7⑦
Blaaskracht met ronde blaasmond② (N)	26	15	21	26	26	32	35	12
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	85	76	83	86	86	109⑨	113⑨	67
Max. luchtsnelheid (m/s) met platte blaasmond	–	89	–	–	–	–	–	–
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	1.039	755	867	970	970	1.440⑩	1.500⑩	680
Luchtdebiet (m³/u) met platte blaasmond	–	620	–	–	–	–	–	–
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	84	92	86	88	84	84	85	96
Geluidsdrukniveau op 15 meter afstand④ (dB(A))	59	70	64	66	62	64	64	70
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	92	105	94	96	94	94	95	103
Trillingswaarde rechts⑤ (m/s²)	0,9	1,6	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	3,0
Ronde blaasmond	●	●	●	●	●	●	●	●
Vlakke blaasmond	–	●	○	○	○	○	○	–
STIHL ErgoStart	–	●	–	–	–	–	–	–
STIHL antivibratiesysteem	–	●	–	–	–	●	●	●
Borstriem	–	–	○	○	○	○	○	○
Heupgordel	–	–	○	●	●	●	●	–
Aanbouwset voor zuiger	–	○	–	–	–	–	–	–
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1	● Geïntegreerd	○ SC 2A	● Geïntegreerd	● Geïntegreerd	–
Kenmerken⑧	IPX4	–	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	–
Beschrijving	• Krachtigste handgedragen accubladblazer in het STIHL assortiment • Uitstekende wendbaarheid en minder vermoeiend werken dankzij het korte, compacte design • Het STIHL akoestische systeem vermindert storende frequenties	• Alle oppervlakken snel bevrijden van bladeren of gemaaid gras • Hoog werkcomfort, ook bij lang gebruik en in stoffige omgevingen • Gelijkmatig starten zonder schokkende bewegingen dankzij STIHL ElastoStart	• Ultralichte ruggedragen accubladblazer voor professionals • Kan werken met één of twee AP accu's • Twee vermogensniveaus, waaronder een Boost-functie	• Ultralichte ruggedragen accubladblazer voor professionals • Kan werken met één of twee AP accu's • Vier vermogensniveaus, waaronder een Boost-functie	• Flexibel gebruik met AR of AP accu's (met ADA 1000 accessoire) • Hoge luchtsnelheid voor een efficiënte reinigingsprestatie • Bijzonder stil dankzij innovatieve technologie	• Krachtige ruggedragen accubladblazer voor professionals, met digitale bedieningseenheid • Via STIHL Connected kan je het vermogen van alle niveaus met 20% verminderen. Dat verlengt de looptijd met 40%. • Twee blaasmonden meegeleverd	• Bij gebruik met de smalle blaasmond vergelijkbare resultaten als de hoge reinigingsprestaties van de BR 600 • Stil dankzij het STIHL Noise Reduction systeem • Via STIHL Connected kan je het vermogen van alle niveaus met 20% verminderen. Dat verlengt de looptijd met 40%. • Twee blaasmonden meegeleverd	• Compacte en heel lichte benzine-bladblazer • Ook comfortabel bij langdurig gebruik dankzij het STIHL antivibratiesysteem • Aangenaam werken dankzij actieve ademende rugbekleding
Artikelnummer en prijs (€)	BA06 011 5900 399,00	4241 011 1753 469,00	BA11 011 5900 699,00	BA11 011 5920 869,00	BA03 011 5910 849,00	BA07 011 5900 1.099,00	BA07 011 5910 1.149,00	4241 011 1605 609,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

B = Bluetooth

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus

② Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Gemeten volgens ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑥ Zonder accu
⑦ Lege tank

⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑨ Boost met smalle punt
⑩ Boost met brede punt

ONDERHOUD VAN PARKEN EN LANDSCHAPPEN



	BR 430	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
Cilinderinhoud (cm³)	63,3	64,8	64,8	79,9
STIHL motor	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Gewicht van de machine (kg)	10,3⑤	10,3⑤	10,9⑤	11,7 ⑤
Blaaskracht met ronde blaasmond① (N)	26	32	35	41
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	98	106	88	97
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	850	1.150	1.550	1.700
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	101	100	101	104
Geluidsdrukniveau op 15 meter afstand③ (dB(A))	76	75	75	77
Geluidsvermogenniveau④ (dB(A))	108	107	109	112
Trillingswaarde rechts④ (m/s²)	2,5	1,8	2,5	3,5
Ronde blaasmond	●	●	●	●
Vlakke blaasmond	○	○	○	–
STIHL ErgoStart	●	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	●
STIHL zijdelingse start	–	–	–	●
STIHL Elektrostart	–	–	–	–
STIHL antivibratiesysteem	●	●	●	●
Borstriem	○	○	○	●
Heupgordel	○	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Beschrijving	• Krachtige benzinebladblazer • Regelmatige en soepele start dankzij STIHL ElastoStart • Minder vermoeiend werken dankzij brede schouderbanden en rugvoering	• Zeer krachtige benzinebladblazer • Efficiënt reinigen dankzij hoge luchtsnelheid • Laag brandstofverbruik dankzij de 4-MIX®-motor	• Extreem krachtige benzinebladblazer voor professionals • Uitstekende doortrekkracht en een hoog draaimoment dankzij 4-MIX®-motor • Weinig vermoeiend werken dankzij rugbekleding en heupgordel	• Krachtigste benzinebladblazer in het STIHL assortiment • Handige zijdelingse start voor comfortabel herstarten zonder de machine van de rug te halen • Hoog draag- en werkcomfort dankzij ergonomisch draagsysteem
Artikelnummer en prijs (€)	4244 011 1620 829,00	4282 200 0022 959,00	4282 200 0021 999,00	4283 011 1603 1.039,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Gemeten volgens ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)

REINIGEN EN OPRUIMEN

ACCESSOIRES VOOR BLADBLAZERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Comfortdraagsysteem 	BA01 490 0400	93,50	Voor BGA 200. Voor een snelle omschakeling van een handbediende machine naar een machine die opgehangen wordt in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. Maakt het veel handiger om langere perioden te werken. Vereist een draagsysteem voor ruggedragen AR accu's. Niet compatibel met accugordel of het AP draagsysteem. De AR accu's en het draagsysteem voor AR accu's zitten niet in het pakket.	BGA 200
Aanbouwset voor zuiger 	4241 700 2200	106,00	Om de benzinebladblazers om te bouwen tot een bladzuiger.	BG 56, BG 86
	4811 700 2201	106,00		BGE 71, BGE 81
Reinigingsset voor dakgoten 	4241 007 1003	59,50	Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ong. 3 m lange blaaspijp.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81
Dubbele handgreep 	4282 790 1700	84,50	Verdeelt de terugstootkracht over beide armen. Sterk aanbevolen bij gebruik van de gebogen blaas- of zuigmond.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Heupgordel 	4203 710 9102	34,60	Verdeelt de last van de machine gelijkmatig over de heupen. Zachte bekleding.	BR 350, BR 430, BR 450
	4282 710 9101	34,60		BRA 200, BR 500
Borstriem 	0000 790 7700	10,50	Zorgt ervoor dat de schouderriem goed vastzit.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
ADA 1000 	6909 400 4300	256,00	1,9 kg⑥. Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.	BGA 300⑦
Set stootkussen 	0000 007 1045	33,60	Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
Set draaggordel 	BA06 710 9000	27,80	Ondersteunende riem om de arm te ontlasten tijdens het werk.	BGA 160, BGA 250

④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Lege tank
⑥ Gewicht zonder accu
⑦ De volledige functionaliteit is enkel beschikbaar voor de BGA 300 vanaf generatie .1 (BA03 011 5910). Met de BGA 300 van generatie .0 (BA03 011 5900) is het niet automatisch gebruik van de tweede accu niet mogelijk. Raadpleeg de informatie op het typeplaatje om de generatie van je machine te achterhalen

ACCESSOIRES VOOR BLADBLAZERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Vorm	Gebruik	Compatibel met
Vlakke blaasmond					
	4866 701 8301	13,20	recht	Vergemakkelijkt het verwijderen van zwaar of nat vuil dankzij een hoge luchtsnelheid.	BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4241 708 6302	15,10	gebogen	Maakt werken op grote oppervlakken mogelijk door de breed gerichte luchtstroom, parallel aan de bodem.	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4282 708 6340	10,70	gebogen		BR 430, BR 500, BR 600
	4282 708 6304	19,00	gebogen		BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 BR 700, BR 800, BGA 300
Ronde blaasmond					
	4282 708 6360	10,10	recht	De rechte vorm van het mondstuk zorgt voor moeiteloos gebruik.	BR 430
	4244 708 6301	10,60	recht		BR 450, BGA 300
	4282 708 6302	10,40	recht, breed		BRA 500, BRA 600, BR 700
	4282 708 6350	10,10	recht		BR 600
	4282 708 6370	10,20	recht		BR 500
Verstelbare blaasmond					
	0000 700 6300	36,80	recht en gebogen	Snel schakelen tussen hoge luchtsnelheid en hoog luchtvolume. Kan worden gebruikt als gebogen of rechte uitvoering. Verlengt bij de BR 800, BRA 280 en BRA 200 de blaaspijp ten opzichte van de standaard rechte spuitmond.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300
Verlengstuk blaasmond					
	4282 708 6350	10,10	recht	Voor grotere gebruikers: verlengt de blaaspijp met 10 cm in vergelijking met de standaard blaasmond.	BGA 160, BGA 250

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.



BLADZUIGERS

VOOR HET REINIGEN VAN TUINEN, PARKEN EN PADEN



TECHNISCHE VOORDELEN

AIR FLOW MANAGEMENT

Om een hoge en constante luchtstroom te garanderen, is de opvangzak voorzien van een speciale ventilatieopening. Alleen de lucht kan ontsnappen, hoe vol en vuil de zak ook is. Het STIHL Air Flow Management systeem zorgt dus voor een constante zuigkracht en een snelle, gelijkmatige voortgang van het werk.

TRAPLOOS INSTELBARE VERGRENDELING VAN DE GASHENDEL

Je kan de gashendel in elke gewenste positie vastzetten, van stationair tot vol gas. Dat is vooral bij langdurige werkzaamheden erg handig. De bediening is eenvoudig en comfortabel, terwijl je hand steeds op de ergonomische greep blijft.

STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Tijdens het gebruik van de machine ontstaan trillingen die vooral voelbaar zijn in de handgreep. De dempingselementen en veren van het STIHL antivibratiesysteem verminderen de overdracht van trillingen van de motor naar de handgreep en dus naar het lichaam. Het resultaat: de machine ligt stabieler in de hand en je werkt veel minder vermoeiend.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 212

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN

ONDERHOUD VAN PARKEN EN LANDSCHAPPEN













	SHA 56	SH 56	! SHE 71	! SHE 81	SHA 140	SH 86
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**	**zonder accu en lader**	**–**
Cilinderinhoud (cm³)	–	27,2	–	–	–	27,2
Maximale spanning (V)	40	–	–	–	40	–
Nominale spanning (V)	36	–	230	230	36	–
Energieverbruik (kW)	–	–	1,1	1,4	–	–
STIHL accusysteem / STIHL motor	AK SYSTEM	2-MIX	–	–	AP SYSTEM	2-MIX
Aanbevolen accu	AK 20	–	–	–	AP 300 S	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	25	–	–	–	60	–
Gewicht van de machine (kg)	4,2⑤	5,2⑥	4,2⑦	4,5⑦	5,1⑤	5,6⑥
Blaaskracht met ronde blaasmond② (N)	8	13	–	–	–	15
Blaasvermogen met platte blaasmond② (N)	8	–	9	12	–	15
Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	56	71	–	–	–	76
Max. luchtsnelheid (m/s) met platte blaasmond	61	–	70	82	–	89
Luchtdebiet (m³/u) in zuigmodus	510	710	540	610	910	770
Luchtdebiet (m³/u) met ronde blaasmond	560	700	–	–	–	755
Luchtdebiet (m³/u) met platte blaasmond	490	560	537	607	–	620
Volume grasopvangbox (l)	40	45	45	45	55	45
Geluidsdrukniveau③ (dB(A)) in blaas-/zuigmodus	81 / 83	90 / 92	85 / 85	89 / 88	83	92 / 91
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A)) in blaas-/zuigmodus	94 / 94	103 / 104	100 / 101	103 / 103	96	105 / 103
Trillingswaarde links④ (m/s²) in blaas-/zuigmodus	– / 0,8	– / 9,6	– / 1,2	– / 5,6	0,6	– / 2,7
Trillingswaarde rechts④ (m/s²) in blaas-/zuigmodus	1,1 / 0,8	8,2 / 7,6	1,0 / 0,8	4,1 / 2,6	0,7	1,4 / 1,8
Blaas- en zuigfunctie	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●	● / ●
Ronde blaasmond / Vlakke blaasmond	●⑨ / ○⑨	● / ○	– / ●	– / ●	–	● / ●
Handmatige brandstofpomp	–	●	–	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	○	–	–	–	●
Traploze toerentalregeling	●	●	–	●	●	●
STIHL antivibratiesysteem	–	–	–	–	–	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	–	–	○ SC 2A	○ SC 1
Kenmerken⑧		–	–	–	IPX4	–
Beschrijving	• Ergonomisch gebruik als bladblazer of bladzuiger dankzij de roterende handgreep • Opvangzak met een volume van 40 liter met asymmetrisch ontwerp voor maximaal comfort • Geen gereedschap nodig bij de omschakeling tussen de zuig- en blaasmodus	• Krachtig en spaarzaam dankzij STIHL 2-MIX-motor • Sterk hakselmes, ook geschikt voor los gras en snoeiafval van hagen • Krachtensparend starten door handmatige brandstofpomp	• Krachtige en geluidsarme motor • Stabiele stekkerverbinding door geïntegreerde kabeltrekontlasting • Praktische opvangzak met ritssluiting onderaan voor opgezogen materiaal	• Krachtige en geluidsarme motor • Stabiele stekkerverbinding door geïntegreerde kabeltrekontlasting • Praktische opvangzak met ritssluiting onderaan voor opgezogen materiaal	• Voor een snelle, efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken • De opvangzak van 55 liter kan je gereedschapsloos verwijderen • Het STIHL Air Flow Management systeem zorgt voor een constant hoge zuigkracht	• Starten zonder schokkende bewegingen dankzij STIHL ElastoStart • De opvangzak van 55 liter kan je gereedschapsloos verwijderen • Het STIHL Air Flow Management systeem zorgt voor een constant hoge zuigkracht
Artikelnummer en prijs (€)	SA02 011 7100 269,00	4241 011 0928 429,00	4811 011 0819 189,00	4811 011 0840 229,00	SA07 011 7100 379,00	4241 011 0932 499,00



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus
② Vermogensindicatie in Newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Zonder accu
⑥ Lege tank
⑦ Gewicht zonder kabel
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑨ Enkel in blaasmodus

ACCESSOIRES VOOR BLADZUIGERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Aanbouwset opvangzak 	SA02 007 1000	85,00	45 l. Beperkt het gewicht aan de machine om onvermoeid te werken. Aanbouwset met een opvangzak, een bochtstuk en een adapter. Gereedschapsloze montage mogelijk.	SHA 56
Stofreducerende opvangzak 	4229 708 9702	55,00	45 l. Voor grote oppervlakken en rondom de woning.	SH 56, SH 86
Vlakke, gebogen blaasmond 	4241 708 6302	15,10	Dankzij de brede luchtstroom die parallel aan de grond wordt geleid, kan je de vlakke, gebogen blaasmond gebruiken om effectief bladeren of grasmaaisel te verwijderen van grote, vlakke oppervlakken.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
Hoes voor opvangzak 	SA07 820 4800	22,50	Beschermt tegen vocht van natte bladeren of maaisel.	SH 56, SH 86, SHA 56①, SHA 140, SHE 71, SHE 81
Reinigingsset voor dakgoten 	4241 007 1003	59,50	Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ong. 3 m lange blaasbuis.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Enkel in combinatie met de aanbouwset opvangzak (SA02 007 1000)



VEEGMACHINES

GRONDIG REINIGEN VAN GROTE OPPERVLAKKEN BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE VOORDELEN

STOFARM VEEGPROCES EN LUCHTFILTER
Houden bij het vegen zelfs de fijnste deeltjes tegen.

STIHL MULTICLEAN VEEGSYSTEEM
Kan de meest uiteenlopende soorten vuil opnemen. Zelfs zwaar afval of blikjes en PET-flessen vormen geen probleem. De extra borstelrol van het STIHL MultiClean PLUS model absorbeert ook fijne stofdeeltjes. Het vuil wordt direct aan de voorkant opgezogen, zodat ophoping onder de machine uitblijft en blokkeringen worden voorkomen.

PRAKTISCHE VUILOPVANGBAK
Door zijn grote volume neemt hij veel veegsel op, maar slechts weinig plaats in. De machine kan plaatsbesparend verticaal op de houder geplaatst worden, zonder dat de inhoud eruit valt.

MATERIAAL MET LANGE LEVENSDUUR
Op de borstels van slijtvast nylon geeft STIHL vier jaar garantie.

CENTRALE HOOGTEVERSTELLING EN BORSTELDRUKKER
Maakt het mogelijk om de veegmachine aan verschillende soorten ondergrond aan te passen. De zijwaarts uitstekende bezem en de borstelneerhouders zorgen ervoor dat zelfs direct tegen muren of boordstenen alles wordt gereinigd.

DUURZAME TRANSMISSIE EN ERGONOMISCHE DUWSTANG MET HOOGTEVERSTELLING
Door het lage gewicht, de duurzame transmissie met optimale krachtoverbrenging en de ergonomisch gevormde duwhendel kan je de machine gemakkelijk voortduwen.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

REINIGINGSWERKEN THUIS EN OP PROFESSIONEEL GEBIED





	KGA 770	KG 550	KG 770
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**–**
Maximale spanning (V)	40	–	–
Nominale spanning (V)	36	–	–
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	–	–
Aanbevolen accu	AP 200 S	–	–
Oppervlakken① tot... (m²)	2.000	300	1.500
Gewicht van de machine (kg)	16,9③	6,0	13
Tankinhoud (l)	40	25	40
Veegprincipe	MultiClean PLUS	MultiClean	MultiClean PLUS
Veegbreedte (cm)	77	55	77
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	64	–	–
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	80	–	–
Centrale hoogteverstelling	●	●	●
Afscherming voor overbrenging met lange levensduur	●	–	●
Omringende afdichtingsrand + luchtfilter	●	–	●
Borstelneerhouders	●	–	●
Ergonomisch gevormde duwhendel	●	–	●
Accu-aandrijving voor bezemschijven	●	–	–
Accu-aandrijving voor bezemrollen	●	–	–
Binnenshuis:			
Tegels	●	–	●
Dekvloer verzegeld	●	–	●
Buitenshuis:			
Asfalt	●	●	●
Uitgewassen beton	●	●	●
Straatstenen	●	●	●
Straatkeien	●	●	●
Kenmerken④			
Beschrijving	• Accuveegmachine voor het reinigen van grote oppervlakken, zowel buiten als binnen • Stofvrij werken dankzij de geïntegreerde luchtfilter • Gemakkelijk duwen en reinigen van hoeken dankzij de accu-aandrijving van de ronde borstels en de borstelrollen	• Met STIHL MultiClean veegsysteem voor oppervlakken rondom het huis • Centrale hoogteverstelling op acht niveaus, geschikt voor alle oppervlakken • Lange levensduur dankzij robuuste reinigingsborstels	• Veegmachine voor het reinigen van grote oppervlakken, zowel buiten als binnen • Krachtige reinigingswerking dankzij het STIHL MultiClean PLUS systeem • Stofvrij werken dankzij de geïntegreerde luchtfilter • Ruimtebesparend verticaal op te bergen
Artikelnummer en prijs (€)	4860 011 4704 929,00	4860 019 4705 269,00	4860 019 4707 599,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard

① Het aangegeven oppervlak per acculading kan variëren afhankelijk van de toepassing.
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Zonder accu
④ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298



HOGEDRUKREINIGERS

HOGE REINIGINGSPRESTATIES VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN.

TECHNISCHE VOORDELEN

ANTIDRILKOPPELING
De antidrilkoppeling maakt het mogelijk om het hogedruk-pistool snel aan te sluiten op de hogedrukslang en deze eenvoudig weer los te maken.

INDUCTIE- EN BORSTELLOZE EC-MOTOREN
Dankzij de inductie- en borstelloze EC-motoren zijn de STIHL hogedrukreinigers erg krachtig en duurzaam.

DRUK- EN HOEVEELHEIDSREGELING
Pas de werkdruk en de waterhoeveelheid traploos aan aan de uit te voeren reinigingstaak.

INGEBOUWDE HASPEL
De PLUS-modellen hebben een ingebouwde haspel om de hogedrukslang betrouwbaar en praktisch op te bergen.

GEÏNTEGREERDE TANK VOOR REINIGINGSMIDDEL
Het gebruik van reinigingsmiddelen is erg eenvoudig en snel dankzij de geïntegreerde tank.

GEÏNTEGREERD OPBERGVAK VOOR SPROEIERS
In het praktische opbergvak berg je de sproeiers veilig en goed beschermd op.

COMFORTABEL PISTOOL MET ROTERENDE LANS
De roterende lans maakt het eenvoudig om de hogedruk-straal optimaal af te stemmen op de taak.

MESSINGPOMP MET GECOATE ZUIGERS
Het gebruik van hoogwaardige materialen zoals messing en gecoat roestvrij staal voor de zuigers maakt de pomp robuust en duurzaam.

HOGEDRUKSLANG MET STALEN WAPENING
De met staalweefsel versterkte hogedrukslang is erg robuust en dus geschikt voor gebruik in zware omstandigheden.

CONTROL FUNCTIE
De CONTROL modellen zijn voorzien van een drukregeling met een eenvoudige druk op de knop en een led-aanduiding op het hogedrukpistool.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 221

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be/stihl.nl.**

REINIGINGSWERK RONDOM HET HUIS















	RCA 20	Set RCA 20	REA 60 PLUS	REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met 2x AS 2 en AL 1**	**zonder accu en lader**	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**	**–**
Netspanning (V/fasen/Hz)	10,8 / – / –	10,8 / – / –	36 / – / –	36 / – / –	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Energieverbruik (kW)	–	–	–	–	1,7	1,7	2,1	2,1
STIHL accusysteem	AS System	AS System	AK System	AP System	–	–	–	–
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2	AK 30 S	AP 30	–	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	15	15	25	43	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	1,3⑥	1,5⑦	6,5⑥	6,7⑥	7,0⑨	7,5⑨	8,0⑨	9,0⑨
Werkdruk (bar)	22	22	100	125	90	90	100	110
Max. druk② (bar)	24	24	130	150	120	120	130	150
Min. waterdebiet (l/h)	140	140	240	270	330	330	350	350
Max. waterdebiet (l/h)	230	230	270	300	430	430	440	450
Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Lengte hogedrukslang (m)	–	–	5	6	5	5	6	7
Kabellengte (m)	–	–	–	–	5	5	5	5
Reinigingsmiddeltank, transparant (l)	0,4	0,4	–	–	0,5	0,5	0,5	0,5
Geluidsdrukniveau③ (dB(A))	73	73	72	75	80	80	80	80
Geluidsvermogenniveau③ (dB(A))	84	84	85	87	91	91	90	89
Trillingswaarde links (m/s²)	1,0④	1,0④	1,7④	1,7④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤
Trillingswaarde rechts (m/s²)	1,5④	1,5④	2,0④	2,0④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤
Sproeiset voor reinigingsmiddel/reinigingsmiddeltank / externe reiningsmiddeluitgang	●/ – / –	●/ – / –	– / – / ●	– / – / ●	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	– / ●/ –
Doseersysteem reinigingsmiddel	●	●	–	–	–	–	–	–
Snelkoppeling voor hogedrukslang	–	–	●	●	●	●	●	●
Druk- / hoeveelheidsregeling aan de machine / het pistool	– / ●	– / ●	●/ –	●/ –	– / –	– / –	– / –	– / ●
Aluminium pompkop/ messing pompkop/ gecoate zuigers	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –
Antidrilkoppeling op het pistool	●	●	●	●	●	●	●	●
Afzonderlijke roterende sproeier/ multifunctionele sproeier met geïntegreerde roterende sproeier	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	●/ –	●/ –	●/ –	– / ●
Geïntegreerde haspel voor de hogedrukslang	–	–	●	●	–	–	–	●
Smart Connector	–	–	○ SC 1	○ SC 1	–	–	–	–
Kenmerken⑧			IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Beschrijving	• Voor kleine schoonmaakklusjes rondom het huis en in de tuin • Voor het uitvoeren van reinigingswerk zonder water- of elektriciteitsaansluiting • Snel veranderen van de sproeistraal dankzij 4-in-1 sproeikop **Extra inhoud:** 1 × 4-in-1 sproeikop, 1 × steelverlengstuk, 1 × zuigslang met filter, 1 × inklapbare watertank, 1 × sproeiset voor reinigingsmiddel, 1 × opbergtas		• Grote flexibiliteit dankzij een bijzonder compact, licht en draagbaar ontwerp • 3-in-1 sproeikop met roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel • Geïntegreerde slanghaspel om de hogedrukslang praktisch op te bergen	• Voor het uitvoeren van diverse reinigingsklusjes zonder water- of elektriciteitsaansluiting • Grote flexibiliteit dankzij een erg compact, licht en draagbaar ontwerp • 3-in-1 sproeikop met roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel	• Ultracompacte, gemakkelijk te vervoeren hogedrukreiniger • Grondige reiniging door roterende sproeier en vlakke sproeier • Snelkoppeling voor een eenvoudige aansluiting van de hogedrukslang en het pistool	• Bijzonder lichte hogedrukreiniger met geïntegreerd chassis • Grondige reiniging dankzij roterende sproeier en vlakstraalsproeier • Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van hogedrukslang en pistool	• Lichte en handige hogedrukreiniger • Snelkoppeling voor een eenvoudige aansluiting van de hogedrukslang en het pistool • Opbergstand voor het bewaren van de lans op de machine tijdens pauzes	• Bijzonder comfortabele hogedrukreiniger met extra uitrusting • Drukinstelling en -weergave via led direct op het pistool • 3-in-1 sproeikop met roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel
Artikelnummer en prijs (€)	RA02 011 7600 169,00	RA02 011 7610 229,00	RA01 011 7600 259,00	RA01 011 7610 349,00	RE02 011 4505 149,00	RE02 011 4502 159,00	RE02 011 4540 199,00	RE02 011 4529 269,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

X = Draagbare uitvoering

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus
② Maximaal toegelaten systeemdruk
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (vanaf RE 100), met vlakstraalmond
⑥ Zonder accu
⑦ Met accu, zonder lader
⑧ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
⑨ Zonder kabel, gebruiksklaar

	REINIGINGSWERK RONDOM HET HUIS				REINIGINGSWERK		VEELEISEND REINIGINGSWERK		PROFESSIONEEL REINIGINGSWERK
								
	RE 110	**RE 110 PLUS**	**RE 120 PLUS**	**RE 130 PLUS**	**RE 140 PLUS**	**RE 150 PLUS**	**RE 170 PLUS**	**RE 232**
Netspanning (V/fasen/Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Energieverbruik (kW)	1,7	1,7	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,3
Gewicht van de machine (kg)	17,6④	20,3④	21,2④	21,2④	22,7④	31,0④	31,0④	36,0④
Werkdruk (bar)	110	110	125	135	145	140	150	145
Max. druk① (bar)	150	150	160	170	180	180	180	200
Min. waterdebiet (l/h)	380	380	400	420	430	540	570	590
Max. waterdebiet (l/h)	430	430	480	500	510	610	640	660
Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	40	40	40	40	40	60	60	60
Lengte hogedrukslang (m)	7	8	9	9	10	12	12	10
Kabellengte (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Reinigingsmiddeltank, transparant (l)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	–
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	73	73	74	74	74	71	71	76
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	85	85	86	86	86	85	85	90
Trillingswaarde links (m/s²)	0,9③	0,9③	2,2③	1,3③	1,2③	0,8③	0,9③	2,5③
Trillingswaarde rechts (m/s²)	1,8③	1,8③	2,2③	2,4③	2,2③	1,5③	1,4③	2,5③
Sproeiset voor reinigingsmiddel/reinigingsmiddeltank / externe reiningsmiddeluitgang	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	– / ●/ ●	– / ●/ ●	– / – / ●
Doseersysteem reinigingsmiddel	–	–	–	–	–	●	●	●
Hogedrukslang met stalen wapening	–	–	–	●	●	●	●	●
Snelkoppeling voor hogedrukslang	●	●	●	●	●	●	●	–
Druk- / hoeveelheidsregeling aan de machine / het pistool	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	●/ –	●/ –	– / –
Aluminium pompkop/ messing pompkop/ gecoate zuigers	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	●/ – / –	– / ●/ –	– / ●/ ●	– / ●/ –
Drukmeter	–	–	–	–	–	●	●	–
Aluminium telescoopgreep	●	●	●	●	●	●	●	–
Opklapbare houder voor sproeier	●	●	●	●	●	●	●	–
Antidrilkoppeling op het pistool	●	●	●	●	●	●	●	●
Afzonderlijke roterende sproeier/ multifunctionele sproeier met geïntegreerde roterende sproeier	●/ –	●/ –	●/ –	●/ –	●/ –	●/ –	●/ –	○/ –
Comforthogedrukpistool met draaibare straalbuis en softgrip	–	–	●	●	●	●	●	●
Geïntegreerde haspel voor de hogedrukslang	–	●	●	●	●	●	●	–
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	–	–	–
Kenmerken⑤	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Beschrijving	• Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor • Compact ontwerp met uitschuifbare aluminium telescoopgreep • Zijvak voor het opbergen van sproeiers en de kabel	• Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor • Zijvak voor het opbergen van sproeiers en de kabel • Geïntegreerde haspel om de hogedrukslang praktisch op te bergen	• Krachtige hogedrukreiniger met robuuste inductiemotor • Comfortabel hogedrukpistool voor moeiteloos gebruik, met softgrip en zeer lange spuitlans • Geïntegreerde haspel om de hogedrukslang praktisch op te bergen	• Krachtige hogedrukreiniger met inductiemotor • 8 m lange hogedrukslang met stalen wapening • Geïntegreerde haspel om de hogedrukslang praktisch op te bergen	• Bijzonder krachtige hogedrukreiniger met robuuste inductiemotor • 10 m lange hogedrukslang met stalen wapening • Geïntegreerde haspel om de hogedrukslang praktisch op te bergen	• Duurzame hogedrukreiniger voor veeleisende professionele gebruikers en particulieren • Met messing pompkop, inductiemotor en hogedrukslang met stalen wapening • Geïntegreerde haspel met oprolhulp	• Duurzame hogedrukreiniger voor veeleisende professionele gebruikers en particulieren • Met gecoate zuigers, messing pompkop, inductiemotor en hogedrukslang met stalen wapening • Geïntegreerde haspel met oprolhulp	• Ideale instapreiniger in de professionele klasse • Ergonomische professionele sproeiuitrusting • Externe reinigingsmiddeluitgang
Artikelnummer en prijs (€)	4950 011 4520 319,00	4950 011 4533 359,00	4950 011 4550 459,00	4950 011 4560 499,00	4950 011 4580 599,00	RE01 011 4512 799,00	RE01 011 4541 879,00	4788 012 4500 1.149,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Maximaal toegelaten systeemdruk
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (vanaaf RE 100), met vlakstraalmond

④ Zonder kabel, gebruiksklaar
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

PROFESSIONEEL REINIGINGSWERK






	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 362 PLUS
Inhoud van de levering	–	–	–	–
Netspanning (V/fasen/Hz)	230 / 1 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
Energieverbruik (kW)	3,0	3,5	6,3	6,5
Gewicht van de machine (kg)	39,0④	40,0⑦	72,0④	79,0④
Werkdruk (bar)	150	160	180	180
Max. druk① (bar)	200	200	250	250
Min. waterdebiet (l/h)	560	700	1.000	1.000
Max. waterdebiet (l/h)	620	760	1.080	1.080
Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	60	60	60	60
Lengte hogedrukslang (m)	15	15	10	15
Kabellengte (m)	5	5	5	5
Reinigingsmiddeltank, transparant (l)	2,5	2,5	2 × 2,5	2 × 2,5
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	74,5	73,4	76	76
Geluidsvermogenniveau② (dB(A))	90	87,6	87,5	87,5
Trillingswaarde links (m/s²)	2,5③	2,5⑤	2,5③	2,5③
Trillingswaarde rechts (m/s²)	2,5③	2,5⑤	2,5③	2,5③
Sproeiset voor reinigingsmiddel/ reinigingsmiddeltank / externe reiningsmiddeluitgang	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Doseersysteem reinigingsmiddel	●	●	●	●
Hogedrukslang met stalen wapening	●	●	●	●
Snelkoppeling voor hogedrukslang	–	–	–	–
Druk- / hoeveelheidsregeling aan de machine / het pistool	● / –	● / –	● / ●	● / ●
Aluminium pompkop/ messing pompkop/ gecoate zuigers	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Drukmeter	●	●	●	●
Antidrilkoppeling op het pistool	●	●	●	●
Afzonderlijke roterende sproeier/ multifunctionele sproeier met geïntegreerde roterende sproeier	● / –	● / –	○ / –	● / –
Comforthogedrukpistool met draaibare straalbuis en softgrip	●	●	●	●
Geïntegreerde haspel voor de hogedrukslang	●	●	–	●
Kenmerken⑤	IPX5	–	IPX5	IPX5
Beschrijving	• Uitermate duurzame langzaam lopende motor • Geïntegreerde slanghaspel • Tweede lans met roterende sproeier	• Driefasige langzaam lopende motor (400 V) • Keramisch gecoate zuigers • Tweede lans met roterende sproeier	• Voor zware schoonmaakklussen en extreme belasting • Twee reinigingsmiddeltanks met omschakelknop. • Lange levensduur dankzij robuuste pomp en massieve keramische zuiger	• Lange levensduur dankzij robuuste pomp en massieve keramische zuiger • Snelle verwisseling van sproeimond door een tweede spuitlans • Gemakkelijker werken door de geïntegreerde slanghaspel
Artikelnummer en prijs (€)	4788 012 4512 1.499,00	4788 012 4521 1.599,00	4780 012 4510 1.889,00	4780 012 4518 2.099,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

① Maximaal toegelaten systeemdruk
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-factor volgens Europese richtlijn 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (vanaf RE 100), met vlakstraalmond

REINIGEN EN OPRUIMEN

ACCESSOIRES VOOR RCA 20

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Roterende wasborstel 	RA02 500 5900	35,10	Ø 15,5 cm. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstels en verstelbare werkhoek.	RCA 20
NIEUW Verlengstuk hogedrukslang 	RA02 500 0901	23,60	Lengte 40 cm. Rechte lans zonder sproeikop. Met snelkoppeling. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.	RCA 20

ACCESSOIRES VOOR REA 60 - REA 100

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Transportwagen met watertank 	RA01 500 9800	123,00	Robuust stalen buizenframe, watertank van 20 liter, 0,5 m zuigslang. Geschikt voor zelfstandig gebruik van de accuhogedrukreiniger zonder water- of elektriciteitsaansluiting. Maakt het ook gemakkelijker om de machine en de watertank te transporteren.	REA 60, REA 100
Zuigslang 	RA01 500 0500	23,80	5 m lange slang. Voor drukloze watertoevoer vanuit regenwaterputten en regenwaterreservoirs. Geïntegreerde waterfilter.	REA 60, REA 100

ACCESSOIRES VOOR RE 80 - RE 170 EN REA 60 - REA 100

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Roterende wasborstel 	4910 500 5900	49,40	Ø 15,5 cm. Voor de effectieve reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstelkrans en verstelbare werkhoek.	RE 150 – RE 170
	4910 500 5911	47,10		RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
Roterende borstelrol 	4910 550 3400	90,00	Voor de zachte reiniging van grote en delicate oppervlakken (bv. terrassen met houten of stenen bekleding, gevels of garagepoorten). Afhankelijk van de vereisten kan je ze direct op het pistool, op de lans of op de telescopische lans monteren. Eenvoudige vervanging van de borstel dankzij het snelsluitsysteem. Werkbreedte van ongeveer 30 cm. Als speciale accessoire beschikbaar: zachte borstels voor reiniging van zonnepanelen, raamoppervlakken, rolluiken, serres, geverfde of kunststof oppervlakken.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Reserveborstels 	4910 500 3400	41,70	Reserveborstels voor het reinigen van terrassen met houten of stenen bekleding en gevels. Compatibel met de roterende borstelrol	**Accessoires voor roterende borstelrol**

④ Zonder kabel, gebruiksklaar
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCESSOIRES VOOR RE 80 – RE 170 EN REA 60 – REA 100

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Zachte reserveborstels		4910 500 3410	41,70	Zachte borstels voor het reinigen van zonnepanelen, glazen oppervlakken, rolluiken, serres en geverfde of kunststof oppervlakken. Compatibel met de roterende borstelrol.	**Accessoires voor roterende borstelrol**
Vlakreinigers					
	RA 90	4910 500 3904	47,40	Ø 25,5 cm. Om middelgrote oppervlakken snel en zonder spatten te reinigen. Met drukinstelling.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
	RA 110	4910 500 3903	74,00	Ø 31 cm. Voor snel, spatvrij reinigen van grote oppervlakken.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Wasborstel voor grote oppervlakken		4910 500 6000	29,20	Ong. 28,5 cm breed. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken. Geïntegreerde, rubberen lip om de watersporen te verwijderen.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Reinigingssets voor voertuigen				Bestaat uit een wasborstel, een speciale blaasmond voor voertuigen en een gebogen blaasmond van 90°.	
		4910 500 6100	45,50	met klikkoppeling	RE 90 – RE 130 (voor modellen van voor 2022)
		4910 500 6101	45,50	met bajonetkoppeling	RE 80 – RE 170 (voor modellen van voor 2022)
		4910 500 6112	46,90	met bajonetkoppeling	REA 60 – REA 100
Spatbescherming		4910 550 9000	35,70	Bescherming tegen opspattend water. Lange en flexibele borstel voor een optimale aanpassing aan de verschillende te reinigen voorwerpen. Grote spanmoer voor eenvoudige bevestiging aan de hogedruklans.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Schuimkop		4910 500 9600	32,30	Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Regelbare richting van de sproeistraal en regelbare spuithoek, doseersysteem en grote vulopening.	RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100
		4910 500 9601	32,30		RE 150, RE 170
Spuitlans lang, gebogen		4910 500 1900	63,00	1,0 m lang. Robuuste, gebogen spuitlans met blaasmond voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.	RE 80 – RE 170
Platte textielslang met cassette		4910 500 8600	56,00	Lengte 12 m. Lagedrukslang inclusief cassette om de slang comfortabel af en op te wikkelen en plaatsbesparend op te bergen. Kan direct op de machine bewaard worden. Maximale temperatuur van het voedingswater: 20 °C. Om de cassette op de hogedrukreiniger te bevestigen, is de slanghouder vereist.	RE 110 – RE 170

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Hogedrukreiniger alleen met een terugstroomklep op de waterleiding aansluiten
② Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold
③ Gebruik van sproeierbeschermkap aanbevolen


ACCESSOIRES VOOR RE 80 – RE 170 EN REA 60 – REA 100

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Slanghouder	4950 790 5400	15,20	**Accessoire voor platte textielslang met cassette** In combinatie met de slanghouder kan de textielslang met cassette direct op de hogedrukreiniger bewaard worden.	RE 110 – RE 140
	RE01 790 5400	10,40		RE 150, RE 170 (vergelijkbare afbeelding)
Verlengstuk spuitlans, recht	4910 500 0901	26,20	Lengte 43 cm	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Terugstroomklep incl. koppelingen ¾"①	4900 500 5700	76,50	Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.	RE 80 – RE 170 , RCA 20, REA 60 – REA 100
Verlengstuk hogedrukslang②			Voor meer reikwijdte. Met snelkoppeling.	
	4910 500 0801	41,70	Lengte 7 m, textielweefsel	RE 80 – RE 130, REA 60 – REA 100
	4910 500 0802	72,00	Lengte 9 m, stalen wapening	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
	4910 500 0803	160,00	Lengte 20 m, stalen wapening	RE 150, RE 170
Telescopische lans	4910 550 3500	125,00	Dankzij de snelkoppelingen eenvoudig uit te breiden van 1,57 tot 4 m. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld gevels of daken). Bajonetaansluiting voor gelijktijdig gebruik van de STIHL hogedruksproeiers en de accessoires voor STIHL hogedrukreinigers. Comfortabel werken met een gewicht van slechts 2,9 kg, inclusief draaggordel.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Natzandstraaluitrusting	4910 500 1800	87,00	Lengte 4 m. Voor het reinigen van metselwerk en metalen onderdelen. Het beste resultaat met STIHL SB 90 straalgranulaat.	RE 80 – RE 170
Buisreinigingsset	4910 500 8000	63,00	Lengte 15 m. Geschikt voor buizen met een kleine diameter. Met sproeier.	RE 80 – RE 170
Aanzuigset	4910 500 0500	40,60	Lengte 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.	RE 80 – RE 462
Waterfilter	4910 500 5400	11,00	Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer, ¾"-aansluiting.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

ACCESSOIRES VOOR RE 232 – RE 462

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Roterende wasborstel	4925 500 5900	180,00	Professionele uitrusting, verwisselbare borstels, verstelbare werkhoek, borstels van natuurlijk materiaal.	RE 232 – RE 462
Spuitlans			Recht, zonder sproeier③ . Met snelkoppeling	RE 232 – RE 462
	4925 500 0960	62,50	Lengte 35 cm	
	4925 500 0961	70,00	Lengte 50 cm	
	4925 500 0962	100,00	Lengte 107 cm	
	4925 500 0963	139,00	Lengte 180 cm	
	4925 500 0964	175,00	Lengte 250 cm	
			Met snelkoppeling③.	
	4925 500 0909	22,10	Lengte 50 cm	
	4925 500 0918	67,00	Lengte 107 cm	
	4925 500 0947	87,00	Lengte 180 cm	
	4925 500 0948	117,00	Lengte 250 cm	

ACCESSOIRES VOOR RE 232 – RE 462

		Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Spuitlans		4925 500 1900	107,00	Afgebogen, zonder sproeier①. Met snelkoppeling. Lengte 107 cm.	RE 232 – RE 462
Spuitlans met roterende sproeier	**W12 040**	4925 500 8304	159,00	In rechte uitvoering. Snel roterende gerichte straal tegen bijzonder hardnekkig vuil, voor grote oppervlakken.	RE 232, RE 272
	W12 050	4925 500 8306	159,00		RE 282
	W11 065	4925 500 8302	213,00		RE 362
	W12 050	4925 500 1605	212,00	met snelkoppeling	RE 281, RE 281 PLUS
Vlakstraalmonden				Straalhoek 30°, universele sproeier voor alle soorten reiniging met krachtige prestaties op grote oppervlakken.	
		4900 502 1021	22,90	Grootte spuitmond 25035	RE 272
		4900 502 1029	22,90	Grootte spuitmond 2504	RE 232
		4900 502 1030	22,90	Grootte spuitmond 25045	RE 282
		4900 502 1031	22,90	Grootte spuitmond 2505	RE 281
		4900 502 1034	22,90	Grootte spuitmond 25065	RE 361
Schuimkop 		4925 500 9600	46,20	Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Sproeistraal verticaal of horizontaal regelbaar, regelbare spuithoek, doseerknop voor reinigingsmiddelconcentraat, 1-literfles met grote vulopening.	RE 232 – RE 462
Verlengstuk hogedrukslang②				Vergroot het werkbereik. Als slangverlengstuk alleen te gebruiken met adapter. Uit versterkt staalweefsel.	
	**DN 06, M24 × 1,5**	4925 500 0840	148,00	Lengte 10 m	RE 232 – RE 282
		4925 500 0841	297,50	Lengte 20 m	
	DN 08, M27 × 1,5	4925 500 0842	155,00	Lengte 10 m	RE 362 – RE 462
		4925 500 0843	233,00	Lengte 15 m	
		4925 500 0844	310,00	Lengte 20 m	
Adapter voor hogedrukslang 	**M24 × 1,5**	4925 503 0800	30,60	Voor de verbinding van hogedrukslangen.	RE 232 – RE 282
Buisreinigingssets 				Zeer flexibel, ook in smalle buizen. Met sproeier.	RE 232 – RE 462
		4925 500 8000	180,00	Lengte 10 m	
		4925 500 8001	295,00	Lengte 20 m	
Aanzuigset 		4910 500 0500	40,60	Lengte 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.	RE 80 – RE 462
Waterfilter 		4900 500 5405	36,60	¾". Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer.	RE 232 – RE 282
		4900 500 5401	30,80		RE 362 – RE 462
Terugstroomklep incl. koppelinge ¾"③		4900 500 5700	76,50	Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.	RE 232 – RE 282
		4900 500 5701	78,00		RE 362 – RE 462

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Gebruik van sproeierbeschermkap aanbevolen
② Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold
③ Hogedrukreiniger alleen met een terugstroomklep op de waterleiding aansluiten

REINIGINGSMIDDEL VOOR RCA, REA EN RE

	Artikelnummer	Basisprijs per l / kg (€)	Prijs (€)	Aantal	Beschrijving
Reiniger voor velgen CR 100 	0782 516 9400	20,00	10,00	500 ml	Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil (bv. remvloeistof of opspattend straatvuil). Voor alle lichtmetalen en stalen velgen. **Gevareninformatie** Bevat natriummercaptoacetaat. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag. De informatie op het productlabel moet altijd worden opgevolgd.
Autoshampoo CC 100 	0782 516 9300	6,60	6,60	1 l	Voor het verwijderen van typisch straatvuil zoals zout, stof en insectenresten van alle soorten voertuigen. Schuimend, hoogwaardige wascomponenten, stralende glans, lang aanhoudend afpareleffect.
Reiniger voor stenen en gevels CS 100 	0782 516 9500	4,70	23,30	5 l	Voor oppervlakken van hardsteen, beton, hout, tegels en gevels. Verwijdert effectief hardnekkige groene aanslag, vuil van uitlaatemissies, roet en stof.
Universele reiniger CU 100 	0782 516 9100	6,60	6,60	1 l	Om verschillende soorten vuil op harde oppervlakken rond het huis en de tuin voorzichtig te reinigen. Geschikt voor lak, metaal, steen, kunststof en glasoppervlakken.
Professionele universele reiniger CP 200 	0782 516 9200	7,60	7,60	1 l	Voor professionele toepassingen en alle harde oppervlakken met uitzondering van textiel. Verwijdert verschillende soorten vuilaanslag zoals olie- en vetvlekken, roet, stof en insectenresten.
	0782 516 9201	4,50	45,10	10 l	



ALLESZUIGERS

HOGE REINIGINGSPRESTATIES
VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN

TECHNISCHE VOORDELEN

ALGEMENE KENMERKEN

BLAASFUNCTIE
Om moeilijk toegankelijke plekken schoon te maken. Daarvoor plaats je de zuigbuis op de aansluiting voor de afvoerlucht.

GEÏNTEGREERDE BOX VOOR ACCESSOIRES
Afhankelijk van het model kunnen de talrijke accessoires op specifieke houders in een geïntegreerde box bewaard worden. Met houder voor zuigslang en elektriciteitssnoer.

FILTERREINIGING
Altijd een optimaal vermogen door de eenvoudige en snelle reiniging van het filterelement.

MULTIFILTERSYSTEEM
Het multifiltersysteem filtert doeltreffend zowel groot als fijn stof. Het filterelement kan gereinigd worden en is dus hygiënisch, zuinig en milieuvriendelijk.

NAT EN DROOG ZUIGEN
De alleszuigers van STIHL kunnen zowel natte als droge oppervlakken reinigen. De SEA 20 kan uitsluitend op droge oppervlakken gebruikt worden.

COMBI ZUIGMOND
Wanneer het tapijt in een vlakke vloer overgaat, kan de zuigmond met een voetschakelaar gemakkelijk omgeschakeld worden.

UITRUSTING VAN ELEKTRISCHE MACHINES

INSCHAKELAUTOMAAT / CONTACTDOOS
De zuiger wordt automatisch via het op de contactdoos aangesloten elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 232

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be/stihl.nl.**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

REINIGINGSWERK IN EN RONDOM HET HUIS



	SEA 20	Set SEA 20
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met AS 2 en AL 1**
Maximale spanning (V)	12	12
Nominale spanning (V)	10,8	10,8
Energieverbruik (kW)	0,11	0,11
STIHL accusysteem	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	14	14
Gewicht van de machine (kg)	1,1③	1,3④
Max. onderdruk (mbar)	65	65
Debiet (Turbine) (l/s)	20	20
Tankinhoud (l)	0,8	0,8
Min. lengte van de zuigslang (m)	0,5	0,5
Max. lengte van de zuigslang (m)	1,5	1,5
Binnendiameter van de zuigslang (mm)	29	29
Kabellengte (m)	–	–
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	68	68
Papier-/vliesstof filter	● / –	● / –
Zuiginrichting van kunststof/ roestvrij staal	● / –	● / –
Universele zuigmond/ voegenzuigmond	● / ●	● / ●
Adapter voor elektrisch gereedschap	–	–
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑤		
Beschrijving	• Snelle en efficiënte reiniging van kleine oppervlakken in en rond het huis • Veelzijdig gebruik dankzij tal van verkrijgbare accessoires • Tweefasig filtersysteem met afwasbare voorfilter voor efficiënte luchtfiltering **Extra inhoud:** 1 × voegenzuigmond, 1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk, 1 × verlengstuk van 49 cm, 1 × zuigslang, 1 × transporttas	
Artikelnummer en prijs (€)	SA03 011 7300 99,00	SA03 011 7310 139,00

ACCULOOPTIJD
VANAF PAGINA 20

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus
② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Zonder accu, gebruiksklaar
④ Met accu, klaar voor gebruik, zonder lader
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

REINIGINGSWERK IN EN RONDOM HET HUIS







	SE 33	SE 62	SE 62 E
Inhoud van de levering	–	–	–
Maximale spanning (V)	–	–	–
Nominale spanning (V)	230	230	230
Netspanning (fasen)	1	1	1
Netspanning (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Energieverbruik (kW)	1,40	1,40	1,40
STIHL accusysteem	–	–	–
Aanbevolen accu	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	5,5④	7,5④	8,0④
Max. onderdruk (mbar)	210	210	210
Debiet (Turbine) (l/s)	60	60	60
Tankinhoud (l)	12	20	20
Min. lengte van de zuigslang (m)	–	–	–
Max. lengte van de zuigslang (m)	2	2,5	3,5
Binnendiameter van de zuigslang (mm)	37	32	32
Kabellengte (m)	–	–	–
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	73	71	71
Automatische inschakeling/ contactdoos (E)	–	–	●
Multifiltersysteem	●	●	●
Automatische/ handmatige filterreiniging	– / –	– / ●	– / ●
Papier-/vliesstof filter	– / ●	● / –	● / –
Papier-/vliesstof filterzak	● / –	– / ●	– / ●
Buis met snelkoppeling	–	●	●
Toerentalregeling	–	–	–
Zachte start	–	–	–
Zuiginrichting van kunststof/ roestvrij staal	● / –	● / –	– / ●
Antistatische uitrusting	–	–	–
Omschakelbare vloerzuigmond	●	●	●
Universele zuigmond/ voegenzuigmond	– / ●	● / ●	● / ●
Adapter voor elektrisch gereedschap	–	–	●
Naar keuze nat- of droogzuigen	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	–	–
Kenmerken⑤	–	–	–
Beschrijving	• Krachtige instapzuiger met blaasfunctie voor privégebruikers • Wissel eenvoudig tussen nat- en droogzuigen dankzij de omschakelbare vloerzuigmond • Eenvoudig gebruik en uitstekende ergonomie dankzij 2-delige zuigpijp	• Voor de verwijdering van stof, vuil en vloeistoffen • Blaasfunctie voor moeilijk bereikbare plaatsen • Eenvoudige reiniging door omschakelbare vloerzuigmond	• Blaasfunctie voor moeilijk bereikbare plaatsen • Eenvoudige reiniging door omschakelbare vloerzuigmond • Directe aansluiting mogelijk op andere elektrische gereedschappen
Artikelnummer en prijs (€)	SE01 012 4400 109,00	4784 012 4400 179,00	4784 012 4403 229,00

REINIGINGSWERK IN EN RONDOM HET HUIS, PROFESSIONEEL GEBRUIK





	NIEUW SEA 50 L	SEA 60 L
	zonder accu en lader	zonder accu en lader
Maximale spanning (V)	40	40
Nominale spanning (V)	36	36
Netspanning (fasen)	-	–
Netspanning (Hz)	-	–
Energieverbruik (kW)	0,3	0,45
STIHL accusysteem	AK II SYSTEM	AK II SYSTEM
Aanbevolen accu	AK 20	AK 20
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	27	26
Gewicht van de machine (kg)	5,8③	7,5③
Max. onderdruk (mbar)	160	180
Debiet (Turbine) (l/s)	28,8	55
Tankinhoud (l)	8,5	12
Min. lengte van de zuigslang (m)	0,6	–
Max. lengte van de zuigslang (m)	1,8	2,2
Binnendiameter van de zuigslang (mm)	29	32
Kabellengte (m)	–	–
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	68	68
Automatische inschakeling/ contactdoos (E)	–	–
Multifiltersysteem	●	●
Automatische/ handmatige filterreiniging	–	–
Papier-/vliesstof filter	– / ●	– / ●
Papier-/vliesstof filterzak	–	– / ●
Buis met snelkoppeling	–	–
Toerentalregeling	–	●
Zachte start	–	2 niveaus
Zuiginrichting van kunststof/ roestvrij staal	● / –	● / –
Antistatische uitrusting	–	–
Omschakelbare vloerzuigmond	●	●
Universele zuigmond/ voegenzuigmond	● / –	● / ●
Adapter voor elektrisch gereedschap	●	●
Naar keuze nat- of droogzuigen	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1
Kenmerken⑤	L	L
Beschrijving	• Accu-alleszuiger voor privé- of semiprofessioneel gebruik • Draagbaar voor grote flexibiliteit bij werk op trappen of in krappe ruimtes • Praktische opslag van accessoires voor flexibel en aangenaam werken **Extra inhoud:** 1 × flexibele zuigslang 1,8 m, 1 × tweedelige zuigslang, 1 × universele zuigmond, 1 × voegenzuigmond, 1 × PET-filterpatroon, 1 × vliesstof filterzak, 1 × filter voor natzuigen, 1 × schoudergordel	• Twee vermogensniveaus voor keuze tussen hoger zuigvermogen of langere looptijd van de accu • Praktische opslag van accessoires voor flexibel en aangenaam werken • Wasbaar en herbruikbaar PET-filterelement **Extra inhoud:** 1 × zuigslang 2,2 m, 1 × vloerzuigmond, 1 × tweedelige zuigslang, 1 × universele zuigmond, 1 × voegenzuigmond, 1 × universele adapter voor elektrisch gereedschap
Artikelnummer en prijs (€)	SA08 011 7300 189,00	SA04 011 7300 219,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optie (accessoire)

E = Inschakelautomaat / contactdoos
L = Stofklasse L

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus

② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Zonder accu, gebruiksklaar
④ Met kabel, gebruiksklaar
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

REINIGINGSWERK IN EN RONDOM HET HUIS, PROFESSIONEEL GEBRUIK

PROFESSIONEEL GEBRUIK









	SEA 100 L	SE 122	SE 122 E	SE 133 ME
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**–**	**–**	**–**
Maximale spanning (V)	40	–	–	–
Nominale spanning (V)	36	230	230	230
Netspanning (fasen)	–	1	1	1
Netspanning (Hz)	–	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Energieverbruik (kW)	0,50	1,50	1,50	1,40
STIHL accusysteem	AP SYSTEM	–	–	–
Aanbevolen accu	AP 200 S	–	–	–
Looptijd met aanbevolen accu① (tot... min)	29	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	7,6⑤	12,1④	12,3④	16④
Max. onderdruk (mbar)	200	250	250	250
Debiet (Turbine) (l/s)	55	62	62	75
Tankinhoud (l)	12	30	30	42
Min. lengte van de zuigslang (m)	–	–	–	–
Max. lengte van de zuigslang (m)	2,4	3	3	5
Binnendiameter van de zuigslang (mm)	32	36	36	32
Kabellengte (m)	–	8,2	8,2	8,4
Geluidsdrukniveau② (dB(A))	69	65	62	68
Automatische inschakeling/ contactdoos (E)	–	–	●	●
Multifiltersysteem	●	●	●	●
Automatische/ handmatige filterreiniging	–	– / ●	– / ●	– / ●
Papier-/vliesstof filter	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Papier-/vliesstof filterzak	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Buis met snelkoppeling	–	●	●	●
Toerentalregeling	●	–	●	●
Zachte start	2 niveaus	Continu	Continu	Continu
Progressieve start	–	–	●	●
Zuiginrichting van kunststof/ roestvrij staal	● / –	– / ●	– / ●	– / ●
Antistatische uitrusting	●	●	●	●
Omschakelbare vloerzuigmond	●	●	●	●
Universele zuigmond/ voegenzuigmond	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●
Adapter voor elektrisch gereedschap	●	–	●	●
Automatisch vertraagde uitschakeling	–	–	●	●
Naar keuze nat- of droogzuigen	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	–	–	–
Kenmerken⑤	L	–	–	M
Beschrijving	• Twee vermogensniveaus voor keuze tussen hoger zuigvermogen of langere looptijd van de accu • Praktische opslag van accessoires voor flexibel en aangenaam werken • Wasbaar en herbruikbaar PET-filterelement **Extra inhoud:** 1 × zuigslang 2,4 m met antistatische coating, 1 × vloerzuigmond, 1 × tweedelige zuigslang, 1 × universele zuigmond, 1 × voegenzuigmond, 1 × universele adapter voor elektrisch gereedschap	• Probleemloze verwijdering van splinters, spaanders en vloeistoffen • Langdurig hoogste vermogen door eenvoudige filterreiniging • Praktisch bewaren van accessoires dankzij geïntegreerde box	• Directe aansluiting mogelijk op andere elektrische gereedschappen • Stofvrij werken door adapter • Praktisch bewaren van accessoires dankzij geïntegreerde box	• Om te reinigen bij een hoge stofbelasting • Langdurig hoge zuigkracht dankzij automatische filterreiniging • Veilig werken dankzij de bewaking van de luchtstroom
Artikelnummer en prijs (€)	SA04 011 7310 279,00	4774 012 4400 499,00	4774 012 4405 559,00	4786 012 4430 799,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.


● Standaard
○ Optie (accessoire)

E = Inschakelautomaat / contactdoos
L = Stofklasse L
M = Stofklasse M

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus

② K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Zonder accu, gebruiksklaar
④ Met kabel, gebruiksklaar
⑤ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
PET-filter 	SA03 080 1900	14,20	Wasbare PET-filter voor langere levensduur of voor gebruik als vervangingsfilter.	SEA 20
Set minizuigmonden 	SA03 007 1000	18,50	Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen. **Inhoud**: 1 × adapter 2 × verlengstuk 3 × zuigmond 1 × transporttas	SEA 20
NIEUW Transportwagen 	SA08 500 9800	25,80	Robuuste transportwagen met zwenkwielen voor meer mobiliteit en flexibiliteit. Eenvoudig en zonder gereedschap te bevestigen. Inclusief adapter voor elektrisch gereedschap en vloerzuigmond met twee afneembare elementen: borstel en rubberen lip. Adapter, vloerzuigmond en afneembare elementen kan je rechtstreeks op de transportwagen opbergen voor ruimtebesparing.	SEA 50 L
Filterzakken 	SE01 500 9000	16,50	Verpakking met 5 stuks. Gemaakt van papier.	SE 33, SEA 60, SEA 100
 **NIEUW**	SA08 500 9000	14,10	Verpakking met 4 stuks. Gemaakt van stevig, scheurvast vliesmateriaal.	SEA 50 L
	4901 500 9004	19,80	Verpakking met 5 stuks. Gemaakt van stevig, scheurvast vliesmateriaal.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	44,30	Verpakking met 5 stuks. Gemaakt van stevig, scheurvast vliesmateriaal. Met stofafsluiting	SE 122 E
	4901 500 9009	32,40		SE 133 ME
Filterelementen 	SE01 703 5900	29,10	Robuust en wasbaar PET-filter.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA08 703 5900	22,50	Robuust en wasbaar PET-filter.	SEA 50 L
	4709 703 5900	21,10	Stevig papier	SE 62 – SE 122 E
	4742 703 5900	35,50	Robuust en wasbaar PET-filter.	SE 62 – SE 122 E
	4901 501 0900	90,00	Voor langdurig, regelmatig natzuigen. Roestvrij staal	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	61,00	PTFE-filter, stofklasse M, wasbaar	SE 133 ME
Afvalzakken 	4901 903 4900	43,80	Voor een gemakkelijke en stofvrije afvalverwijdering. Set van 5 zakken, plastic.	SE 133 ME

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Voegenzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2200	2,40	Lengte 300 mm. Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen. Kunststof.	SE 33 – SE 133 ME
Radiatorzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 500 2610	6,60	Voor het reinigen van verwarmingselementen en jaloezieën. Voegenzuigmond met speciaal borstelopzetstuk	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Zuigborstel (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2900	7,90	Lengte 70 mm. Bv. voor toetsenborden en armaturen. Draaibaar, met nylon borstelharen.	SE 33 – SE 133 ME
Universele zuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2300	3,70	Lengte 115 mm. Kunststof met pluizenborstel, bijv. voor autobekleding.	SE 33 – SE 133 ME
Afgeschuind, rubberen zuigmondstuk (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2400	8,10	Lengte 185 mm. Voor het zuigen van kwetsbare oppervlakken.	SE 33 – SE 133 ME
Borstelmondstuk (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2600	9,60	Lengte 230 mm. Voor het reinigen van kwetsbare delen, bijv. gestoffeerde meubels.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Natzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 500 7200	71,00	Lengte 300 mm. Voor natzuigen.	SE 33 – SE 133 ME
Voegenzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 502 2201	42,00	Lengte 920 mm. Voor het reinigen van verwarmingsketels en bakovens. Metaal.	SE 33 – SE 133 ME
Universele vloerzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 500 2705	76,00	Lengte 400 mm. Voor nat- of droogzuigen. In hoogte verstelbaar.	SE 33 – SE 133 ME
Combivloerzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 500 2503	40,00	Lengte 280 mm. Met voetomschakeling voor gladde oppervlakken en tapijt.	SE 33 – SE 122 E
Aluminium vloerzuigmond (aansluiting Ø 36 mm) 	4901 500 2700	71,00	Lengte 330 mm. Voor droogzuigen. Uitneembaar borstelinzetstuk.	SE 62 – SE 133 ME
Vloerzuigmonden voor grote ruimtes (aansluiting Ø 36 mm) 			Lengte 450 mm. Voor grote oppervlakken. Aluminium, in hoogte verstelbaar, met uitwisselbaar inzetstuk.	
	4901 500 2710	131,00	Met borstelinzetstuk	SE 62 – SE 133 ME
	4901 500 2711	112,00	Met rubberlippen voor natzuigen	SE 62 – SE 133 ME

ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Autoset 	4901 500 9500	97,00	Om uiteenlopende oppervlakken in voertuigen te reinigen. Voegenzuigmond (300 mm). Zuigkwast, borstel- en rubberen zuigmond.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Set voor nat vuil 	4901 500 9400	114,00	Om vloeistoffen te verwijderen. Vloernatzuigmond, rubberen, afgeschuinde zuigbuis, roestvrijstalen filterelement.	SE 62 – SE 122 E
Set voor grof vuil 	4901 500 9300	113,00	Om grof vuil te verwijderen. Zuigmond voor grof vuil, verlengbuizen (2 × 500 mm), aansluitstukken (2 ×), zuigslang 1,75 m lang, Ø 50 mm, Ø 50 mm.	SE 122 – SE 133 ME
Adapter voor elektrische werktuigen			Voor directe aansluiting van elektrische werktuigen met afzuigmogelijkheden op de zuigslang.	
	4901 503 1502	7,90	(aansluiting Ø 27 mm) antistatisch	SE 61 – SE 122 E
	4901 503 1509	14,80	(aansluiting Ø 32 mm) zuigkrachtregeling	SE 62, SE 62 E
	4901 500 7301	13,80	(aansluiting Ø 36 mm) snelkoppeling	SE 122 – SE 133 ME
Koppeling 	4901 503 0800	4,70	Voor directe aansluiting van monden op de zuigslang.	SE 122 – SE 122 E
Zuigslangen 	4901 500 0518	44,30	Ø 32 mm × 3,5 m, handpomp inbegrepen	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0504	39,00	Ø 36 mm × 3,0 m	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0520	57,50	Ø 27 m m × 3,5 m, met adapter voor elektrische werktuigen.	SE 33 – SE 62 E
	4901 500 0503	68,00	Ø 27 mm × 3,5 m,met adapter voor elektrische werktuigen.	SE 122 – SE 133 ME
	4901 500 0519	45,00	Ø 32 mm × 3,5 m,met adapter voor elektrische werktuigen. Handpomp inbegrepen.	SE 62 – SE 62 E
Verlengbuizen 	4901 503 1602	27,40	Verchroomd, uitschuifbaar	SE 33 – SE 133 ME
	4786 503 1600	37,30	1 stuk van 500 mm lengte. Rvs	SE 62 – SE 133 ME
	4901 503 1610	14,20	2 stuks van 500 mm lengte. Aluminium	SE 33 – SE 133 ME
	4901 503 1605	24,10	2 stuks van 500 mm lengte. Kunststof	SE 61 – SE 122 E

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.



ACCUCOMPRESSOR

SNEL OPPOMPEN EN LEEG LATEN LOPEN.



	KOA 20	Set KOA 20
Inhoud van de levering	**zonder accu en lader**	**met AS 2 en AL 1**
Maximale spanning (V)	12	12
Nominale spanning (V)	10,8	10,8
STIHL accusysteem	ASM SYSTEM	ASM SYSTEM
Aanbevolen accu	AS 2	AS 2
Looptijd met aanbevolen accu① tot... min)	23	23
Gewicht (kg)	1,5②	1,7③
Max. druk (hogedrukpomp) (bar)	10,3	10,3
Max. volumestroom (volumepomp) (l/min)	360	360
Lengte van de machine (mm)	282	282
Breedte van de machine (mm)	105	105
Hoogte van de machine (mm)	223	223
Geluidsdrukniveau bij hogedrukfunctie④ (dB(A))	77	77
Geluidsdrukniveau bij volumefunctie④ (dB(A))	82	82
Geluidsvermogenniveau bij hogedrukfunctie④ (dB(A))	85	85
Geluidsvermogenniveau bij volumefunctie④ (dB(A))	90	90
Digitaal display	•	•
Geïntegreerde led-verlichting	•	•
Opslag voor accessoires	•	•
Ophangoog	•	•
Beschrijving	• Gemakkelijk oppompen en leeg laten lopen van sport- en vrijetijdsartikelen en banden • Keuze tussen hogedrukfunctie of volumefunctie • Eenvoudig in gebruik dankzij een ergonomisch duidelijk afleesbaar display **Extra inhoud:** 1 × volumeslang, 1 × drukslang, 3 × adapter	
Artikelnummer en prijs (€)	SA06 011 8200 99,00	SA06 011 8210 139,00

VRIJE TIJD EN KAMPEREN

• Standaard

① De opgegeven looptijden per acculading zijn richtwaarden en kunnen schommelen afhankelijk van het gebruik en de ingestelde bedrijfsmodus

② Zonder accu
③ Met accu, zonder lader
④ K-factor volgens Europese richtlijn 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)



WATERPOMPEN

VERPLAATS GEMAKKELIJK GROTE HOEVEELHEDEN WATER



TECHNISCHE VOORDELEN

ANTIVIBRATIESYSTEEM
In rechte lijn op de motor en op de flens van het pomphuis gemonteerde trillingsdempers verminderen spanningen op de hele eenheid en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD
Alle onderhoudbare onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De luchtfilter kan zonder gereedschap vervangen worden.

COMPACT ONTWERP
Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag dankzij het compact ontwerp.

OLIEPEILSENSOR
Zodra het oliepeil daalt tot onder het niveau dat nodig is voor een goede werking van de machine, slaat de motor automatisch af.

STABIEL FRAME
Het robuuste frame zorgt voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging.

STIHL EHC-MOTOR
De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare viertaktbenzinemotoren.

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

LANDBOUW





	WP 300	WP 600	WP 900
Cilinderinhoud (cm³)	212	212	252
Vermogen (kW)	4,4	4,4	5,2
Vermogen (pk)	6,0	6,0	7,1
STIHL motor	EHC 605	EHC 605	EHC 705
Gewicht (kg)	26②	29②	38②
Nominaal toerental (t/min.)	3.600	3.600	3.400
Tankinhoud (l)	3,6	3,6	4,0
Aansluiting (inch)	2	3	4
Max. debiet (m³/u)	37	63	94
Max. volumesnelheid (l/min)	615	1.050	1.565
Max. opvoerhoogte (m)	33	31	34
Max. aanzuighoogte (m)	7,0	7,0	6,5
Max. aanvoerdruk (bar)	3	3	3
Lengte van de machine (cm)	47	54	62
Breedte van de machine (cm)	44	44	48
Hoogte van de machine (cm)	44	45	52
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	86	87	89
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	101	103	105
Onzekerheid geluidsdrukniveau① (dB(A))	2	3	3
Smart Connector	–	–	–
Beschrijving	• Zelfaanzuigende pomp met 2" aansluitingen voor middelhoge debieten • Max. debiet van ongeveer 37 m³/h en een totale opvoerhoogte tot 33 m • Stabiel frame voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden	• Zelfaanzuigende pomp met 3" aansluitingen voor hoge debieten • Max. debiet van ongeveer 63 m³/h en een totale opvoerhoogte tot 31 m • Stabiel frame voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden	• Zelfaanzuigende pomp met 4" aansluitingen voor zeer hoge debieten • Max. debiet van ongeveer 94 m³/h en een totale opvoerhoogte tot 34 m • Stabiel frame voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden
Artikelnummer en prijs (€)	VB03 011 2000 359,00	VB04 011 2000 389,00	VB05 011 2000 589,00

VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Om de waterpompen zo veelzijdig mogelijk te kunnen gebruiken, wordt er geen slang meegeleverd. Bij de keuze van zuig- en drukslangen kies je, afhankelijk van je behoeften, een materiaal dat niet vervormt of drukbestendig is. De binnendiameter van de slang moet overeenkomen met de aansluiting van de waterpompen (2", 3" of 4"). Voor de zuigslang is bovendien de meegeleverde aanzuigfilter noodzakelijk.

BIJ HET OPPOMPEN VAN OPPERVLAKTEWATER DIENEN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN TE WORDEN NAGELEEFD!

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro. ○ Optie (accessoire)

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG
② Lege tank



TUINHAKSELAARS

HOGE PRESTATIES EENVOUDIG IN GEBRUIK

TECHNISCHE VOORDELEN

EXTRA GROTE VULOPENING
Om volumineuze zachte materialen en takkenmateriaal gemakkelijk in te voeren.

MESSEN MET GERINGE VIBRATIE
Hakken het hakselgoed optimaal klein met geringe vibraties. Daarbij zorgen extra vleugelmessen en scheurnokken voor een betere versnippering.

VULTRECHTER MET GELUIDSISOLATIE
Beperkt het geluid bij het hakselen tot een minimum.

JE VINDT TAL VAN PRAKTISCHE ACCESSOIRES
VANAF PAGINA 240

VIND DE TUINHAKSELAAR DIE AAN JE BEHOEFTEN VOLDOET

	Zacht te vermalen afval	Hard te vermalen afval
	Verdorde bloemen, bladeren, dunne takjes, enz.	Takken, twijgen, snoeiafval van heggen en schors, enz.
	< Verwerkingscapaciteit >	
GH 370 S	▬	▬▬▬▬▬
GH 460	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬
GH 460 C	▬▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬▬▬
GHE 135 L		▬▬▬▬
GHE 140 L		▬▬▬▬
GHE 105	▬	▬▬▬
GHE 150	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250 S	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250	▬▬▬	▬▬▬
GHE 260 S	▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 260	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 355	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 375	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 420	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
GHE 450	▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken.
Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl**.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.






	GHE 105	GHE 135 L	GHE 140 L	GHE 150
Nominale spanning (V)	230	230	230	230
Vermogen (kW)	2,2	2,3	2,5	2,5
Gewicht van de machine (kg)	19②	23②	24②	28②
Maximale takdiameter (mm)	35	35	40	35
Nominaal toerental van het gereedschap (t/min.)	2.800	40	40	2.800
Snijgereedschap	Multi-Cut 103	Snijwals	Snijwals	Multi-Cut 150
Lengte van de machine (cm)	77	64	64	95
Breedte van de machine (cm)	48	49	49	48
Maximale hoogte van de machine (cm)	97	96	96	114
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	92	87	85	92
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	102	94	93	100
Onzekerheid geluidsdrukniveau① (dB(A))	3	3	3	3
Klaverbladvormige opening	●	●	●	●
Mesmechanisme in sandwichconstructie	–	–	–	●
Beschrijving	• Voor het hakselen van takken tot 35 mm, snoeiafval van hagen en bloemen • Gemakkelijk te vullen dankzij brede klaverbladvormige opening • Comfortabel te transporteren dankzij chassis en laag gewicht • Speciaal geschikt voor takken	• Vermindert het volume van het takkenmateriaal gemiddeld met 75% • Geïntegreerde bak om versnipperd hakselgoed op te vangen • Comfortabel te transporteren dankzij chassis • Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal	• Geïntegreerde bak om versnipperd hakselgoed op te vangen • Comfortabel te transporteren dankzij chassis • Hakselaar kan in de hakselopvangbox worden ingeklapt • Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal	• Voor het versnipperen van haagsnoeiafval of takken tot 35 mm • Vermindert het volume van het takkenmateriaal gemiddeld met 75% • Gemakkelijk te vullen dankzij brede klaverbladvormige opening • Speciaal geschikt voor takken
Artikelnummer en prijs (€)	6007 011 1150 449,00	6013 011 1140 439,00	6013 011 1150 499,00	6008 011 1160 529,00

● Standaard L = Stil

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006 / 42 / EG
② Zonder kabel

VEELEISEND ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN






	GHE 250	GHE 250 S	GHE 260	GHE 260 S
Cilinderinhoud (cm³)	–	–	–	–
Nominale spanning (V)	230	230	400	400
Vermogen (kW)	2,5	2,5	2,9	2,9
Vermogen (pk)	–	–	–	–
STIHL motor	–	–	–	–
Gewicht van de machine (kg)	30②	29②	27②	27②
Maximale takdiameter (mm)	30	35	35	40
Nominaal toerental van het gereedschap (t/min.)	2.800	2.800	2.780	2.780
Snijgereedschap	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150
Lengte van de machine (cm)	107	95	107	107
Breedte van de machine (cm)	48	48	48	48
Maximale hoogte van de machine (cm)	143	143	143	143
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	92	90	92	90
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	103	101	103	101
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau① (dB(A))	3	3	3	3
Tweekamersysteem	–	–	–	–
Mesmechanisme in sandwichconstructie	●	●	●	●
One Click/One Turn veiligheidsschakelaar	–	–	–	–
Beschrijving	• Voor het hakselen van takken tot 30 mm en snoeiafval van hagen en bloemen • Met messen met geringe vibratie	• Voor het hakselen van takken tot 35 mm, snoeiafval van hagen en bloemen • Efficiënt en rustig versnipperen dankzij Multi-Cut-messen • Vermindert het volume van het takkenmateriaal gemiddeld met 75% • Speciaal geschikt voor takken	• Om takken tot 35 mm snel te verhakselen • Gemakkelijker vullen dankzij de schuin geplaatste vultrechter • Verhoogd comfort door spatbescherming	• Om takken tot 40 mm snel te verhakselen • Gemakkelijker vullen dankzij de schuin geplaatste vultrechter • Verhoogd comfort door spatbescherming • Speciaal geschikt voor takken
Artikelnummer en prijs (€)	6008 011 1040 649,00	6008 011 1170 649,00	6008 011 1050 729,00	6008 011 1180 729,00



	GHE 420
Cilinderinhoud (cm³)	–
Nominale spanning (V)	230
Vermogen (kW)	3,0
Vermogen (pk)	–
STIHL motor	–
Gewicht van de machine (kg)	52②
Maximale takdiameter (mm)	50
Nominaal toerental van het gereedschap (t/min.)	2.800
Snijgereedschap	Multi-Cut 450
Lengte van de machine (cm)	108
Breedte van de machine (cm)	51
Maximale hoogte van de machine (cm)	137
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	98
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	106
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau① (dB(A))	4
Tweekamersysteem	●
Mesmechanisme in sandwichconstructie	●
One Click/One Turn veiligheidsschakelaar	●
Beschrijving	• Gemakkelijk te vullen dankzij de aparte openingen voor harde en zachte materialen • Met veiligheidsschakelaar One Click/One Turn • De vultrechter met geluidsisolatie maakt geluidsarm werken mogelijk
Artikelnummer en prijs (€)	6012 200 0020 1.569,00

PROFESSIONEEL ONDERHOUD VAN TUINEN EN GROENVOORZIENINGEN






	GHE 450	GH 370 S	! GH 460	GH 460 C
Cilinderinhoud (cm³)	–	196	190	352
Nominale spanning (V)	400	–	–	–
Vermogen (kW)	3,8	3,4	3,4	6,5
Vermogen (pk)	–	4,6	4,6	8,8
STIHL motor	–	STIHL EVC 1000	B&S Serie 850 EXi OHV RS	STIHL EVC 2000
Gewicht van de machine (kg)	52②	45③	59③	75③
Maximale takdiameter (mm)	55	45	60	75
Nominaal toerental van het gereedschap (t/min.)	2.800	2.400	2.740	2.560
Snijgereedschap	Multi-Cut 450	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Lengte van de machine (cm)	108	128	108	108
Breedte van de machine (cm)	51	77	85	89
Maximale hoogte van de machine (cm)	137	140	137	137
Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	95	94	96	94
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (dB(A))	108	104	104	104
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau① (dB(A))	4	3	3	3
Tweekamersysteem	●	–	●	●
Mesmechanisme in sandwichconstructie	●	●	●	●
One Click/One Turn veiligheidsschakelaar	●	–	●	●
Beschrijving	• Voor het regelmatig hakselen van takken tot 55 mm en voor snoeiafval • Gemakkelijk te vullen dankzij de aparte openingen voor harde en zachte materialen • Met veiligheidsschakelaar One Click/One Turn	• Voor het snel hakselen van takken tot 45 mm en snoeiafval van de haag • Licht transport door ergonomische grepen en breed chassis • Gemakkelijker vullen dankzij de schuine en brede vultrechter • Speciaal geschikt voor takken	• Krachtige hakselaar voor takken tot 60 mm en snoeiafval • Voor grote werkvolumes en uitgestrekte terreinen • Efficiënt dankzij speciaal 2-kamersysteem voor verschillende mestypes	• Krachtige multihakselaar voor takken tot 75 mm en snoeiafval • Voor grote werkvolumes en uitgestrekte terreinen • Efficiënt dankzij speciaal 2-kamersysteem voor verschillende mestypes
Artikelnummer en prijs (€)	6012 200 0019 1.599,00	6001 200 0010 1.399,00	6012 200 0011 2.159,00	6012 200 0016 2.599,00

ACCESSOIRES VOOR TUINHAKSELAARS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Schuine trechter ATZ 150 	6903 007 1014	183,00	Voor het verwerken van dikkere takken. Geluidsdemping, snijsysteem Multi-Cut 150 inbegrepen.	GHE 250, GHE 260
Opvangbox voor tuinhakselaars AHB 050 	6903 760 2546	47,90	50 l, zelfstaand. Voor het verzamelen van het versnipperde materiaal.	GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355, GHE 375

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!


● Standaard

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Kopkleppen

C = Comfortversie
S = Versnipperen

① Onzekerheden volgens de Europese richtlijn 2006/42/EG
② Zonder kabel
③ Nettogewicht excl. brandstof en olie



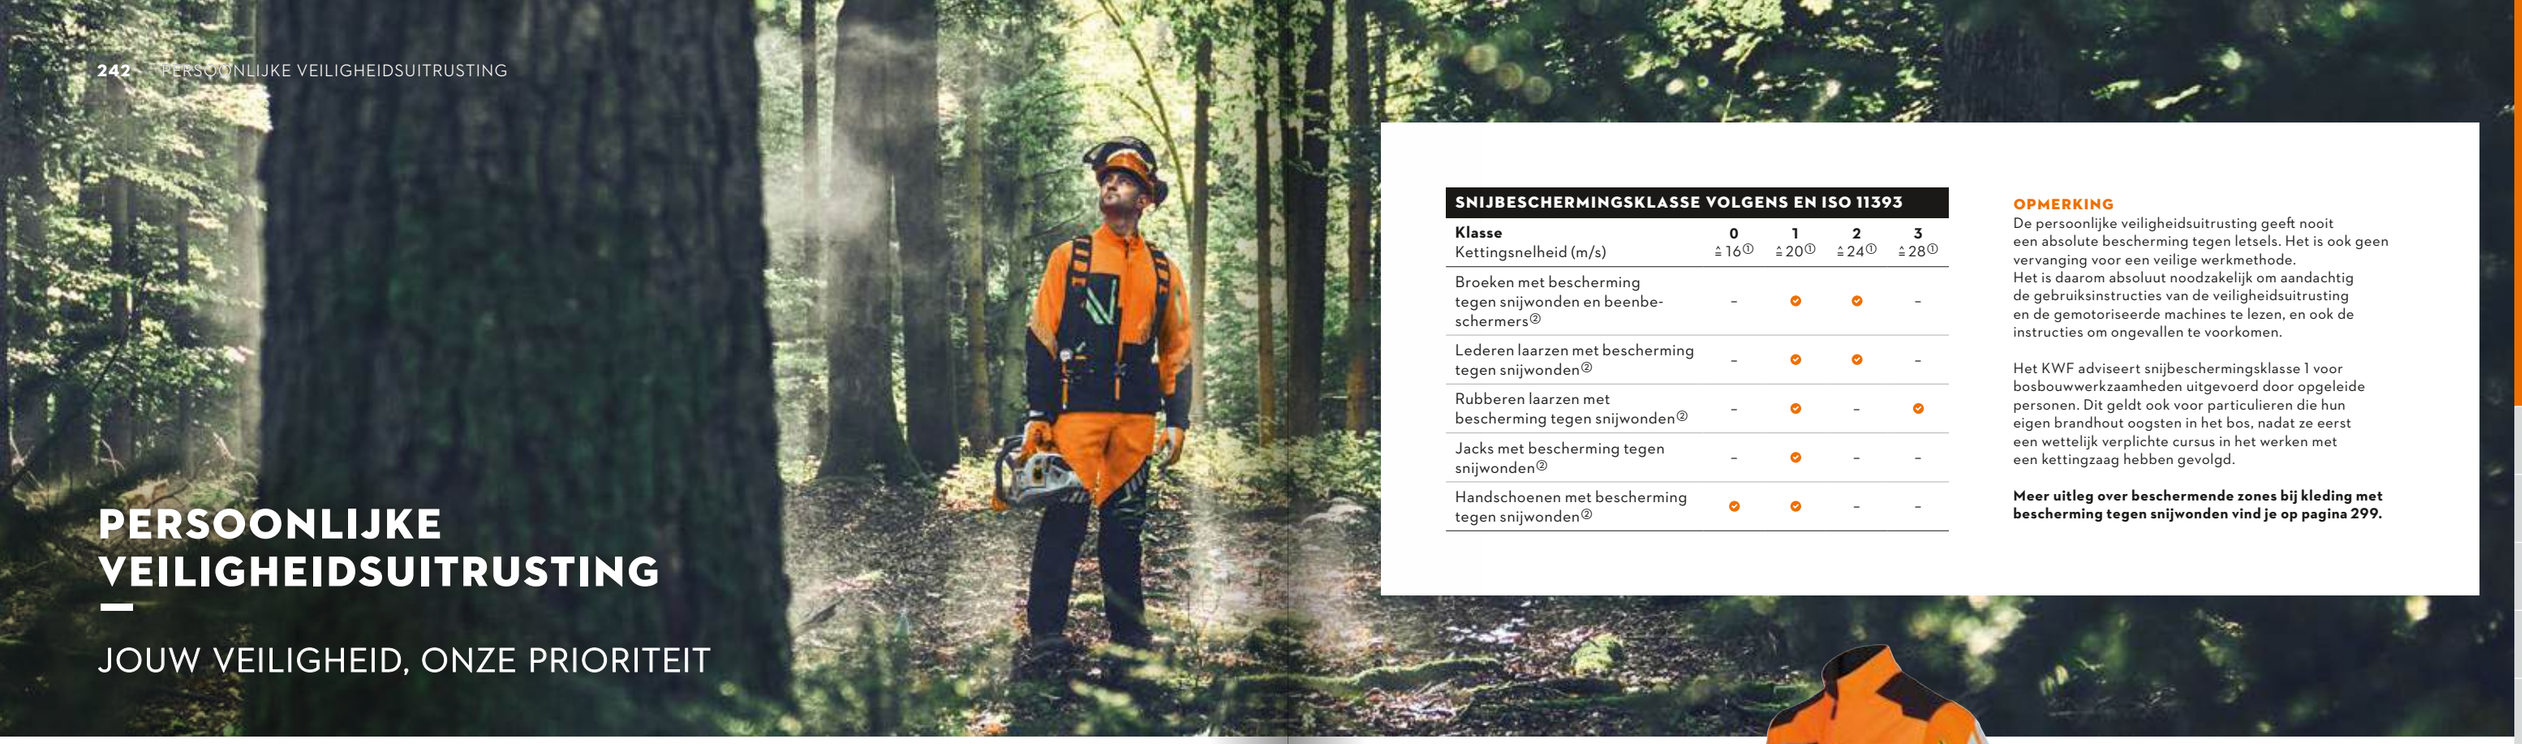

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING

JOUW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

SNIJBESCHERMINGSKLASSE VOLGENS EN ISO 11393				
Klasse Kettingsnelheid (m/s)	**0** ≙ 16①	**1** ≙ 20①	**2** ≙ 24①	**3** ≙ 28①
Broeken met bescherming tegen snijwonden en beenbeschermers②	–	✓	✓	–
Lederen laarzen met bescherming tegen snijwonden②	–	✓	✓	–
Rubberen laarzen met bescherming tegen snijwonden②	–	✓	–	✓
Jacks met bescherming tegen snijwonden②	–	✓	–	–
Handschoenen met bescherming tegen snijwonden②	✓	✓	–	–

OPMERKING
De persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode.
Het is daarom absoluut noodzakelijk om aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en de gemotoriseerde machines te lezen, en ook de instructies om ongevallen te voorkomen.

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het werken met een kettingzaag hebben gevolgd.

Meer uitleg over beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden vind je op pagina 299.

VOORDELEN

DRAAGCOMFORT
Elastische buitenmaterialen en stretchzones bieden een optimale pasvorm en dus veel bewegingsvrijheid. Het speciaal voor STIHL ontwikkelde lichte en actief ademende snijbeschermingsmateriaal is bijzonder geschikt voor professioneel gebruik. Ook andere details verhogen het comfort, zoals de individueel verstelbare taille, elastische broekband, ventilatieopeningen en speciale ventilatiematerialen.

PASVORM
STIHL biedt een ruime keuze aan maten: naast de vele standaardmaten zijn de broeken ook verkrijgbaar in korte en lange uitvoeringen en kunnen ze indien nodig zelfs op maat worden gemaakt. Ook de pasvorm kreeg veel aandacht. Dankzij de individueel verstelbare taille sluiten de nieuwe veiligheidskleding uit de DYNAMIC en ADVANCE lijnen bovendien ook perfect aan bij vrouwen.

ONDERHOUD
De snijbeschermingskleding van STIHL kan in de wasmachine op 60 graden en mag worden gecentrifugeerd tot 400 toeren per minuut. Daardoor laten hardnekkige vervuilingen, zoals olie- en harsvlekken, zich veel makkelijker verwijderen. Het fluorescerende oranje buitenmateriaal is bovendien voorzien van een extra olieafstotende coating zodat het langdurig helder blijft.

DUURZAAMHEID
De werk- en beschermkleding van STIHL is ontwikkeld voor een lange levensduur. Dankzij speciale, robuuste stoffen biedt ze extra bescherming tegen schade door doorns en slijtage op zwaar belaste zones zoals knieën en ellebogen. Daarmee is ze bij uitstek geschikt voor professioneel gebruik. Bovendien worden sommige stoffen en voeringen vervaardigd uit gerecycleerd polyester, terwijl de meeste materialen zijn gecertificeerd volgens de Oeko-Tex® Standard 100. Voor het herstellen van eventuele scheuren wordt standaard reparatiemateriaal meegeleverd.





KWALITEIT EN BESCHERMING
De beschermende kledij wordt getest volgens strenge interne richtlijnen en regelmatig gecontroleerd door erkende Europese keuringsinstituten. Daarbij ligt de nadruk vooral op de effectiviteit van de snijbescherming en de zichtbaarheid, dankzij het ruime aandeel fluorescerend oranje en de reflecterende elementen. Ook de nauwe samenwerking met vaste leveranciers en regelmatige audits op locatie dragen bij aan de hoge kwaliteitsstandaard.

AFMETINGEN EN MATEN ↗ 256 VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN ↗ 258 GELAATS-, GEHOOR- EN HOOFDBESCHERMING ↗ 260 VEILIGHEIDSBRILLEN ↗ 268 WERKHANDSCHOENEN ↗ 270

Let op: niet elk product heeft alle vermelde kenmerken. Op deze pagina worden alleen de belangrijkste getoond.
Meer uitleg en informatie vind je op **stihl.be / stihl.nl.**

① Het is niet mogelijk om de kettingsnelheden onder testomstandigheden 1:1 in de praktijk over te brengen. (De maximale kettingsnelheid van een kettingzaag kan er hier niet worden bijgehaald).
② Afhankelijk van het model

COLLECTIE FUNCTION

De FUNCTION kleding voor de bosbouw is speciaal ontwikkeld voor beginners en gelegenheidswerkers. Deze kleding biedt beproefde snijbescherming en tal van praktische oplossingen zoals handige zakken en comfortabele ventilatieopeningen.





COLLECTIE	FUNCTION		
	FUNCTION CORE		
	Jack	Broeken met tailleband	Tuinbroek
Beschrijving	• Basisuitrusting zonder veel extra's maar met de noodzakelijke snijbescherming • Hoog draagcomfort • Waterafstotend en robuust • Groot borstvak voor smartphone		
Maten	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL
Kleur	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	1 / A	1 / A
Gewicht ong. (kg) voor maat M	0,5	1,2	1,4
Broek met elastische tailleband/individueel verstelbaar	–	● / –	● / –
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Knopen voor bretellen/ Lussen voor bretellen①	– / –	● / ●	– / –
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Stevigheid bovenstof	++	++	++
Geïmpregneerd tegen vuil en water	+	+	+
Actief ademend	++	++	++
Bescherming tegen koude	+	+	+
Materiaal	Buitenstof: antraciet/fluorescerend oranje: 100% polyester (gerecycleerd), kleur zwart: 100% polyester Voering: 100% polyester (gerecycleerd)		
Artikelnummer en prijs (€)	0088 335 14.. 81,00	0088 342 29.. 121,00	0088 388 13.. 132,00

WERKKLEDING VOOR WERKZAAMHEDEN MET DE KETTINGZAAG

COLLECTIE DYNAMIC

De DYNAMIC kleding voor bosbouwprofessionals biedt een langere levensduur maar ook een grote bewegingsvrijheid. Deze combinatie combineert scheurvaste materialen, geteste snijbescherming en elastische inzetstukken.





DYNAMIC				
DYNAMIC DUROTEC				
Jack	Broeken met tailleband		Tuinbroek	
• Voldoet aan de eisen van professioneel boswerk • Goede zichtbaarheid dankzij hoog aandeel fluorescerend oranje en reflecterende details • Uitstekend draagcomfort dankzij elastische stoffen, de elastische verbinding tussen de buitenstof en de snijbescherming en de individueel verstelbare taille • Waterdichte bescherming tegen slijtage en doornen • Goede uitrusting met ritszakken en ventilatieritssluitingen				
XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	
● ●	● ●	● ●	● ●	
–	1 / A	2 / A	1 / A	
0,7	1,5	1,7	1,6	
–	● / ●	● / ●	● / ●	
● / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	
– / –	● / ●	● / ●	– / –	
– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	
+++	+++	+++	+++	
++	++	++	++	
++	++	++	++	
+	+	+	+	
Buitenstof: fluorescerend oranje: 92% polyester, 8% elastaan Buitenstof: fluorescerend oranje voorkant: 100% polyester, signaaloranje broek, achterkant: 92% PES, 8% elastaan Buitenmateriaal kleur zwart: 93% polyamide, 7% polyurethaan; Slijtagebestendigheid: 68% PES, 32% polyamide, Voering broek: 100% polyester (gerecycled)				
0088 335 13.. 234,00	0088 342 32.. 254,00	0088 342 27.. 284,00	0088 388 12.. 274,00	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar
+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend
.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257

① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken

COLLECTIE ADVANCE

De boswerkkleding uit de ADVANCE reeks heeft een snijbescherming die exclusief voor STIHL werd ontwikkeld. Dankzij ultralichte hightechvezels is de kleding niet alleen bijzonder licht, maar ook uitstekend actief ademend en comfortabel om te dragen. Praktische ventilatieopeningen en slim geplaatste zakken bieden extra gebruiksgemak. Bovendien kan je alle broeken en jassen uit de ADVANCE reeks eenvoudig met elkaar combineren.













COLLECTIE	ADVANCE				
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC	ADVANCE FLEXTEC
	Jack	Broeken met tailleband	Tuinbroek	Jack	Broeken met tailleband
Beschrijving	• Licht en actief ademend zomerjack • Hoog aandeel fluorescerend oranje en reflecterende details • Elastische stoffen	• Lichte broek met snijbescherming • Ideaal voor warme dagen dankzij het ventilerende materiaal aan de achterzijde van de benen • Laag gewicht dankzij het exclusieve snijbestendige materiaal AVERTIC™ pro lite • Optimale bewegingsvrijheid dankzij het gebruik van ProElast in het kruis		• Waterafstotend winterjack, warm dankzij de zachte fleecevoering aan de binnenzijde • Groot draagcomfort dankzij elastische stoffen • Op kritieke zones waterdicht dankzij een actief ademend membraan, zwarte buitenstof zonder membraan voor optimale thermoactiviteit	• Broek met robuuste en flexibele snijbescherming • Geschikt voor klimmen dankzij zeer elastische buitenstoffen • Elastische verbinding tussen snijbescherming en buitenstof • Individueel verstelbare taille • Licht en actief ademend dankzij AVERTIC™ pro lite + speciaal ontwikkeld voor STIHL – dit materiaal is 20% meer actief ademend dan AVERTIC™ pro lite • Actief ademende bescherming tegen teken
Maten	S – XXL	S – 3XL	S – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL
Kleur	● ●	●	●	● ●	● ●
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	1 / A	1 / A	–	1 / A
Gewicht ong. (kg) voor maat M	0,45	0,99	1,2	0,8	1,3
Broek met elastische tailleband/individueel verstelbaar	–	● / –	● / –	–	● / ●
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –
Knopen voor bretellen/ Lussen voor bretellen①	– / –	● / –	– / –	– / –	● / ●
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	● / – / –	● / – / ●②	● / – / ●②	● / ● / –	● / ● / ●
Stevigheid bovenstof	++	+	+	+++	+++
Geïmpregneerd tegen vuil en water	+	++	++	+++	+++
Actief ademend	+++	+++	+++	++	+++
Bescherming tegen koude	–	–	–	+++	+
Keuringslabels③				wordt momenteel gecontroleerd	wordt momenteel gecontroleerd
Materiaal	Buitenmateriaal: 100% polyester	Buitenmateriaal: 75% polyester, 20% polyamide, 5% polyurethaan Voering: 100% polyester		Buitenmateriaal: 100% polyester Voering: 100% polyester (gerecycled)	Buitenmateriaal: 89% polyester, 11% elastaan Voering: 100% polyester (gerecycled)
Artikelnummer en prijs (€)	0088 335 10.. 282,50	0088 342 14.. 282,50	0088 388 05.. 305,00	0088 335 15.. 274,00	0088 342 30.. 376,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar
+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend
.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257

① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken
② Alleen ter hoogte van het kruis
③ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

WERKKLEDING VOOR WERKZAAMHEDEN MET DE KETTINGZAAG







COLLECTIE	ADVANCE		
	ADVANCE X-TREEm		! ADVANCE X-SHELL
	Jack	Broeken met tailleband	Jack
Beschrijving	• Strakke en zeer elastische klimbroek dankzij ProElast inzetstukken • Licht en actief ademend dankzij het AVERTIC™ pro lite snijbeschermingsmateriaal • Broek met actief ademende bescherming tegen teken • Afneembare mouwen • Robuuste bescherming tegen doornen en slijtage dankzij keramische inzetstukken • Verstelbare bretellen inbegrepen bij de levering		• Waterafstotend winterjack, warm dankzij de zachte fleece-voering aan de binnenkant • Groot draagcomfort dankzij elastische stoffen • Op kritieke zones waterdicht dankzij een actief ademend membraan, zwarte buitenstof zonder membraan voor optimale thermoactiviteit
Maten	XS – XXL	XS – XXL	S – XXL
Kleur	● ●	● ●	● ●
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	1 / A	–
Gewicht ong. (kg) voor maat M	0,65	1,2	0,7
Broek met elastische tailleband/individueel verstelbaar	–	● / ●	–
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	– / ● / –	– / ● / –	– / – / –
Knopen voor bretellen/ Lussen voor bretellen①	– / –	– / ●	– / –
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –	● / –
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	● / – / ●	● / – / ●	● / – / –
Stevigheid bovenstof	++	++	+++
Geïmpregneerd tegen vuil en water	+++	+++	+++
Actief ademend	+++	+++	++
Bescherming tegen koude	+	+	+++
Keuringslabels③	kwf	kwf	kwf
Materiaal	Buitenmateriaal: 80% polyester, 15% polyamide, 4% elastaan, 1% keramiek Voering: 66% polypropyleen, 34% polyester		Buitenmateriaal: 100% polyester Membraan: polyurethaan
Artikelnummer en prijs (€)	0088 335 08.. 450,00	0088 342 16.. 500,00	0088 335 12.. 231,00







	! VOLLEDIGE BEENBE-SCHERMERS CHAPS 360°	VOORBEENBESCHERMER FUNCTION CORE 270°	VOLLEDIGE BEENBE-SCHERMERS PROTECT MS 360°
Beschrijving	• Volledige beenbescherming met geïntegreerd ventilatiemateriaal • Voor occasionele klussen met de kettingzaag of bij wisselende gebruikers • Praktisch om snel aan te trekken over de broek	• Lichtgewicht en actief ademend • Voor occasioneel gebruik • Hoog draagcomfort dankzij elastische banden • Snel aan te trekken over de broek	• Volledige beenbescherming • Voor occasioneel ketting-zaagwerk of bij meerdere gebruikers • Snel aan te trekken over de broek
Lengte van kruis tot voeteneinde in cm	90	85 – 105	–
Maten	XS – M	–	XS – M, L – XXL
Kleur	● ●	● ●	● ●
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	1 / C	1 / B	1 / C
Zichtbaarheidsklasse	–	–	2
Gewicht ca. (kg)	1,7	1,4 (voor een lengte van 95 cm)	1,8 (voor maat XS – M)
Elastische / verstelbare riem individueel	– / ●	– / ●	– / ●
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	– / – / ●	– / – / –	– / – / ●
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	– / – / –	– / ● / –	– / – / –
Stevigheid bovenstof	+ +	+ +	+ +
Geïmpregneerd tegen vuil en water	+	+	+
Actief ademend	++	+++	++
Bescherming tegen koude	++	–	++
Keuringslabels	–	–	–
Materiaal	Buitenmateriaal: 100% polyester Voeringmateriaal: 100% polyester Verstevigingsmateriaal: 65% polyester, 35% katoen	Buitenmateriaal: 100% gerecycled polyester, Buitenmateriaal kleur zwart: 55% elastomultiester T400®/45% polyester Voering: 100% polyester (gerecycled) Snijbescherming: 100% polyester (gerecycled)	Bovenmateriaal en voering: 100% polyester Verstevigingen: 85% polyester, 15% katoen
Artikelnummer en prijs (€)	0088 508 0100 181,00	0088 521 04.. 131,00	0088 508 00.. 198,00

FUNCTION MS KIT

Basisuitrusting② voor eenvoudig kettingzaagwerk rond het huis en in de tuin, zoals het zagen van brandhout. De voorbeenbeschermers zijn eenvoudig over elke broek aan te trekken, je hoeft zelfs je schoenen niet uit te trekken. Lengte passend voor de meesten, daardoor ideaal voor meerdere gebruikers in één gezin. Lederen laarzen bieden goede voetbescherming. Deze zijn echter niet inbegrepen in de set omwille van verschillende maten.

Artikelnummer	Prijs (€)
0000 885 9000	159,00



GEHOORBESCHERMING TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

CHAPS 270°
(Maat ..03, Maat 29“ - 44“, Lengte 37“)

VEILIGHEIDSBRIL FUNCTION SLIM
(Kleur: transparant)

HANDSCHOENEN FUNCTION SENSOTOUCH
Maat: L = 10

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

● Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar

+++ Goed
+++ Zeer goed
+++ Uitstekend

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257
① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken
② Afhankelijk van het gebruik kunnen andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.
③ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

WERKKLEDING ALGEMEEN






	BESCHERMINGSBROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER	BESCHERMINGSBROEK TRIPROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER	BESCHERMINGSBROEK MULTI-PROTECT HS VOOR HET WERKEN MET EEN HEGGENSCHAAR	KLIMBROEK X-CLIMB
Beschrijving	• Actief ademende stootbescherming aan de voorzijde van de benen • Binnenzak voor FS beenbescherming (000 885 1801) voor extreme toepassingen • Robuuste buitenstof	• Drievoudige beschermfunctie: bescherming tegen schokken, doornen en vocht • Actief ademende stootbescherming in 3D mesh aan de voorzijde van de benen • Binnenzak voor FS beenbescherming (0000 885 1801) voor extreme toepassingen	• Met binnenzakken voor HS beenbescherming 2-in-1 (0000 885 2200), FS beenbescherming (0000 885 1801) of kniebescherming • Broekspijpen afritsbaar tot ¾-broek • Robuuste broek met bescherming tegen doornen en slijtage • Buitenstof met uitgewassen effect	• Elastische buitenstoffen met extra bescherming tegen slijtage op de knieën • Bijzonder robuuste bescherming tegen doornen en slijtage • Binnenzak voor FS beenbescherming (0000 885 1801)
Maten	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – 3XL	XS – XXL
Kleur	●	●	●	●
Gewicht ong. (kg) voor taille M	0,9	0,9	0,9	0,7
Broek met elastische tailleband / individueel verstelbaar	● / –	● / –	● / –	● / –
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	● / – / –	– / ● / ●	– / ● / –	– / ● / –
Knopen voor bretellen/ Lussen voor bretellen①	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●	● / –
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	– / – / –	– / ● / –	– / ● / –	● / ● / –
Stevigheid bovenstof	+ +	+ + +	+ +	+ + +
Geïmpregneerd tegen vuil en water	–	+ +	+	+ + +
Actief ademend	+ +	+ + +	++	++
Bescherming tegen koude	+	++	+	+
Materiaal	Buitenmateriaal: 65% polyester, 35% katoen Voering: 100% polyester	Buitenmateriaal: 65% gerecycled polyester, 35% biologisch katoen Voering: 100% polyester	Buitenmateriaal: 65% polyester, 35% katoen Voering: 100% polyester	Buitenmateriaal: 89% polyester, 11% elastaan Voering: 100% polyester
Artikelnummer en prijs (€)	0088 458 00.. 107,00	0088 458 01.. 168,00	0088 459 01.. 152,00	0088 494 00.. 194,00



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar
\+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend
.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257

ACCESSOIRES VOOR STIHL WERKBROEKEN EN SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Beschrijving	Materiaal	Snijbeschermingsklasse
FS-beenbescherming 	0000 885 1801	33,70	●	50	-	Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.	65 % polyester, 35 % katoen	–
HS-beenbescherming 2-in-1 	0000 885 2200	95,50	●	65	-	Kleur zwart. Gepatenteerde en bijzonder doeltreffende bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenscharen. Enkel te gebruiken met de broek met snijbescherming MultiProtect HS voor heggenscharen.	82% polyester, 18% elastodien (natuurlijk rubber)	–
Armbescherming Protect MS 	0088 544 0010	89,00	●	42	–	Volledige armbescherming. Ideaal voor werkzaamheden met de kettingzaag. Hoog draagcomfort, actief ademend door inzetstukken van speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band, geïntegreerde duimopening voor betere houvast. Pakket: 1 paar.	100 % polyester	1②
Bretellen 	0000 884 1511	25,40	●	120	4	Te knopen.	Elastische band: 80% polyamide, 12% polyester, 8% elastaan, Versteviging/ voering: leer	–
	0000 884 1510	21,30	●	110	4	Met metalen clips met kunststof.	80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % elastaan	–
	0000 884 1512	21,30	●	130	4			
	0000 884 1579	29,40	●	120	5	Te knopen.	Bande Elastisch : 80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % elastaan, Versteviging voering: leer	–
	0000 884 1576	29,40	●	130	5	Met metalen clips zonder kunststof voor uiterst sterke hechting.	80 % polyamide, 12 % polyester, 8 % elastaan	–
	0000 884 1593	33,30	●	110	5	Met klittenbandsluiting, geschikt voor alle STIHL broeken met lussen aan de bovenkant van de taille.	92 % polyester, 8 % elastaan, Versteviging / voering: leer	–

① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken
② Conform de norm EN ISO 11393: voldoet aan de basisveiligheids- en gezondheidseisen van Verordening (EU) 2016/425

REFLECTERENDE KLEDING












	REFLECTEREND JACK VENT	REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER	REFLECTEREND JACK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS	VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°	REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS
Beschrijving	• Licht zomerjack voor optimale bescherming • Voor professioneel gebruik, met name in de gemeentelijke sector • Bijzonder actief ademend en elastisch	• Actief ademende stootbescherming aan de voorzijde van de benen • Binnenzak voor FS (0000 885 1801)beenbescherming voor extreme toepassingen • Robuuste buitenstof	• Actief ademende snijbescherming op borst, schouders, armen en buik • Professioneel beschermjack met hoge bewegingsvrijheid • Licht dankzij AVERTIC™ pro lite snijbescherming	• Gladde binnenvoering en rits aan de bovenkant voor snel aan- en uittrekken • Voorgevormde knieën • Ventilatiemateriaal aan de achterkant van de dijen	• Robuuste beschermbroek van een functionele materiaalmix • Knoopsluiting in de taille om een bovenstuk (0088 522 0010) te bevestigen
Maten	S – 3XL	XS – XXL	XS – 3XL	XS – M, L – XXL	S – 3XL
Kleur	●	●	●	●	●
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	–	1 / B	1 / C	1 / A
Signalisatiekleding klasse	2	2	2	2	2
Gewicht ca. (kg) voor taille M	0,4	1,9	1,35	1,7	0,75
Broek met elastische tailleband/ individueel verstelbaar	–	–	● / –	– / ●	● / –
Ventilatieopeningen / Ventilatieritssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	● / – / –
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	● / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Stevigheid bovenstof	+	+ +	+ +	+ +	+ + +
Geïmpregneerd tegen vuil en water	–	+	+	+	+
Actief ademend	+ + +	+	+ +	+ +	+
Bescherming tegen koude	–	+ +	+	+ +	+
Keuringslabels②	–	–		–	
Materiaal	Buitenmateriaal: 100% polyester	Buitenmateriaal: 70% polyester, 30% katoen, Voering: 100% polyester	Bovenmateriaal en voering: 100% polyester	Verstevigingen: 85% polyester, 15% katoen, Bovenmateriaal en voering: 100% polyester	Bovenmateriaal en voering: 100% polyester, robuust materiaal: 65% polyester en 35% katoen
Artikelnummer en prijs (€)	0088 326 01.. 121,00	0088 534 00.. 121,00	0088 326 04.. 307,50	0088 508 00.. 198,00	0088 399 01.. 168,00

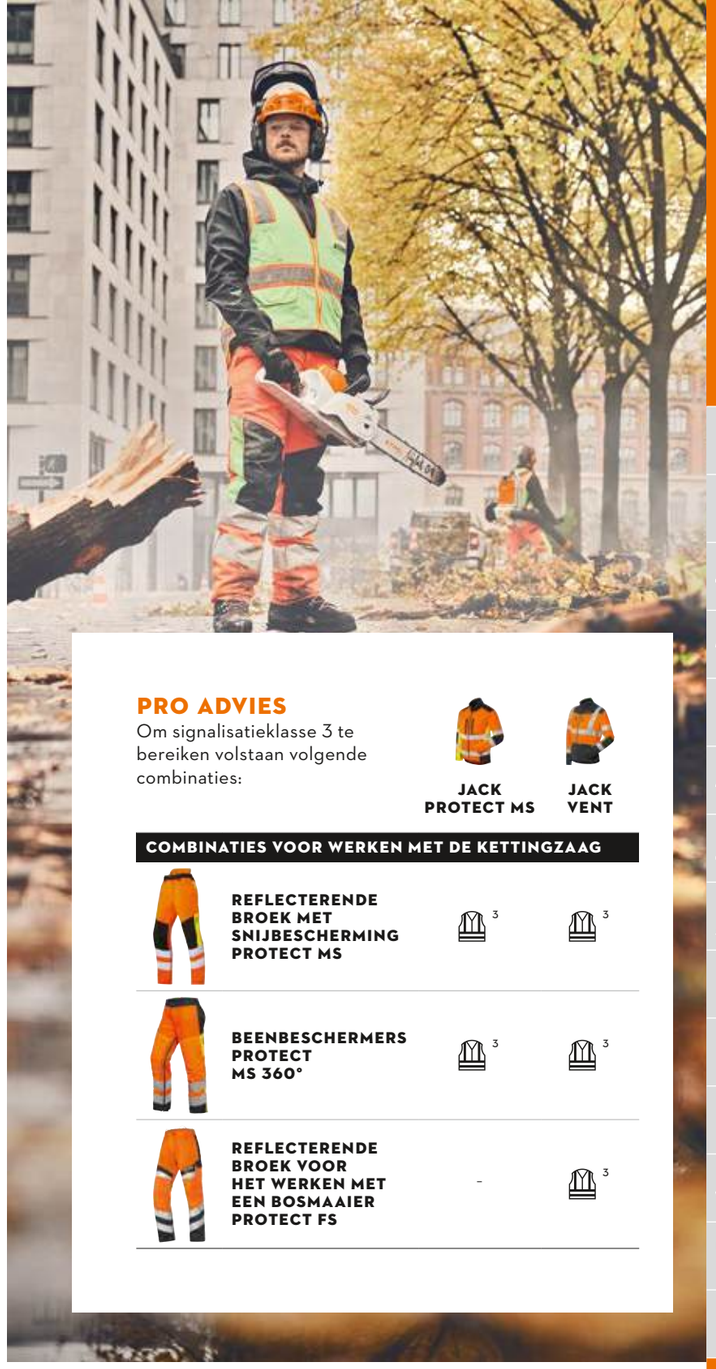

PRO ADVIES

Om signalisatieklasse 3 te bereiken volstaan volgende combinaties:

JACK PROTECT MS

JACK VENT

COMBINATIES VOOR WERKEN MET DE KETTINGZAAG

REFLECTERENDE BROEK MET SNIJBESCHERMING PROTECT MS — 3 — 3

BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360° — 3 — 3

REFLECTERENDE BROEK VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER PROTECT FS — – — 3

ACCESSOIRES VOOR BESCHERM- EN SIGNAALKLEDING

	Artikelnummer	Prijs (€)	Materiaal	Beschrijving	Compatibel met
Bovenstuk met bretellen 	0088 522 0010	37,60	Bovenmateriaal en voering: 100% polyester	Aanknoopbaar bovenstuk met bretellen, borstzak en verhoogde nierbescherming voor PROTECT MS broeken. Kleur fluorescerend oranje en geel / zwart.	Reflecterende broek met bescherming tegen snijwonden Protect MS

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Verkrijgbaar
– Niet verkrijgbaar

\+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257

ACCESSOIRES VOOR BESCHERM- EN SIGNAALKLEDING

	Artikelnummer	Prijs (€)	Kleur	Lengte (cm)	Beschrijving	Materiaal	Snijbeschermingsklasse
Armbescherming Protect MS 	0088 544 0010	89,00	●	42	Volledige armbescherming. Ideaal voor werkzaamheden met de kettingzaag. Hoog draagcomfort, actief ademend door inzetstukken van speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band, geïntegreerde duimopening voor betere houvast. Pakket: 1 paar.	100 % polyester	1①

① Voldoet aan de basisvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van verordening (UE) 2016 / 425
② Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298





WEERBESTENDIGE KLEDING RAINTEC

Met gelaste naden en waterafstotende ritssluitingen. Kleur zwart en fluorescerend oranje, reflecterende strip, EN 343 klasse 3 voor actief ademende werking: RET ≤ 25 m² PA/W, waterdichtheid: ≥ 1.325 mm.

	Jack	Broek
Beschrijving	Lange ventilatieopeningen onder de armen, hoger aandeel fluorescerend oranje, groot reflecterend STIHL logo op de rugzijde, in de breedte regelbare softshell kraag, opbergbare kap met klep.	Ventilatieritssluiting aan het bovenbeen, zijdelingse ritssluiting voor vlotter aantrekken, ventilatie-openingen in heupzone als toegang tot de werkbroek, bewezen doornen-bescherming van ACTION ARCTIC op de kwetsbare zones, praktische dijbeenzak.
Materiaal	Buitenmateriaal: 75% polyester, 25% polyurethaan Membraan: 100% polyurethaan Voering: 100% polyester	Buitenmateriaal: 70% polyester, 30% polyamide Membraan: 100% polyurethaan
Maten	S – XXL	S – XXL
Waterdichtheid EN 343	3 3	3 3
Keuringslabels②	kwf	kwf
Artikelnummer en prijs (€)	0088 554 01.. 152,00	0088 352 00.. 107,00



WEERBESTENDIG JACK DUROFLEX

Gemaakt van waterdicht, elastisch en duurzaam materiaal. Kleur fluorescerend oranje. Groot gedeelte in fluorescerend oranje, waterdichtheid: ≥ 2.000 mm.


	Jack
Beschrijving	Ademend dankzij ventilatieopeningen aan de armen en op de voor- en achterkant. In de kraag opbergbare kap.
Materiaal	Buitenmateriaal: 100% polyester Coating: 100% polyurethaan
Maten	S – XXL
Waterdichtheid EN 343	1 4
Keuringslabels②	kwf
Artikelnummer en prijs (€)	0088 554 02.. 107,00



FLEECEJACK DYNAMIC

Zacht, hoogelastisch jack van microfleece. Kleur fluorescerend oranje met zwart, ademend en snel droog, ideaal als tussenlaag, met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, borstzak met ritssluiting en duimlussen, reflecterend kettingzaag-motief.

	Jack
Materiaal	Buitenmateriaal: 60% polyester, 34% polyamide, 6% elastaan
Maten	S – XXL
Keuringslabels②	OEKO-TEX STANDARD 100, kwf
Artikelnummer en prijs (€)	0088 353 00.. 94,50

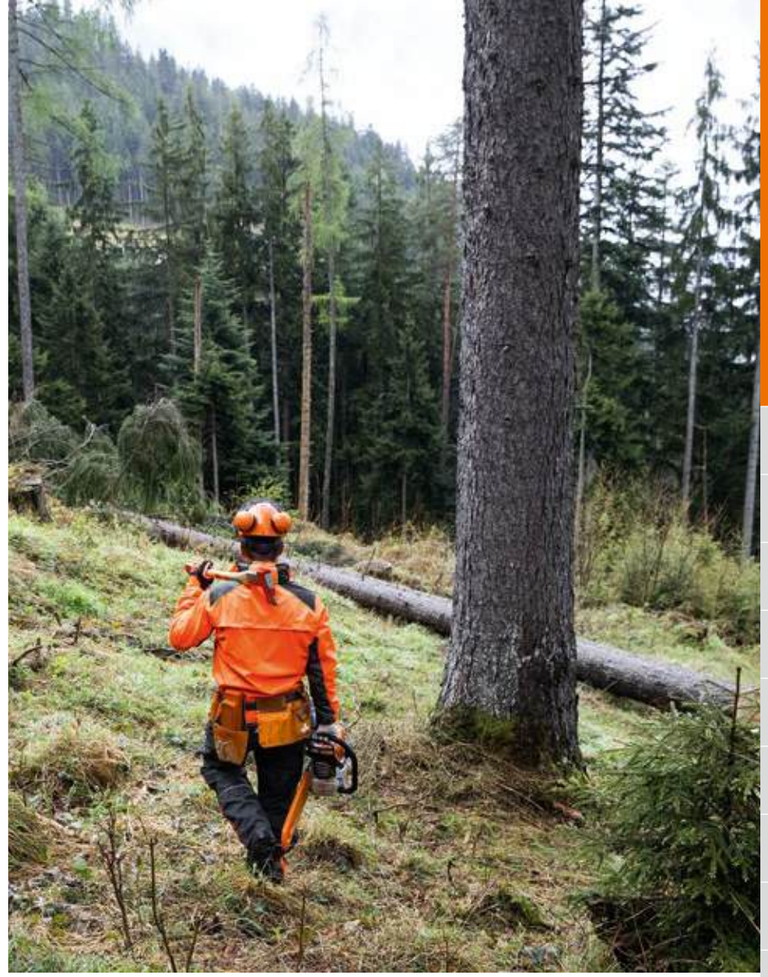







WERK-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Met grafische kettingzaagopdruk. Uiterst functioneel, voert de transpiratie van het lichaam af, actief ademend, droogt snel, geurneutraliserend.

	Kleur zwart, print in zilver	Kleur fluorescerend oranje, print in zwart
Materiaal	Buitenmateriaal: 100% polyester	Buitenmateriaal: 100% polyester
Maten	M – XXL	M – XXL
Keuringslabels②	OEKO-TEX STANDARD 100	OEKO-TEX STANDARD 100, kwf
Artikelnummer en prijs (€)	0088 302 00.. 47,00	0088 302 01.. 47,00





FUNCTIONELE KLEDING ADVANCE

Optimaal lichaamsklimaat en sneldrogend door afvoer van het lichaamsvocht naar buiten, naadloos ingebreide functionele zones en een geurremmende antibacteriële uitrusting door zilverionen①. De nauw aansluitende pasvorm verhindert dat er teken binnendringen. Met ingebreid kettingzaagmotief. UV-bescherming EN 13758-1: 50+.1

	T-shirt	Werkbroek
Beschrijving	Met ritssluiting en duimlussen.	Achterste benenzone en zitvlak met verwarmende functionele zone.
Materiaal	Buitenmateriaal: 60% polyester, 34% polyamide, 6% elastaan	Buitenmateriaal: 60% polyester, 34% polyamide, 6% elastaan
Maten	S – XXL	S – XXL
Keuringslabels②	OEKO-TEX STANDARD 100, Test kwf	OEKO-TEX STANDARD 100, Test kwf
Artikelnummer en prijs (€)	0000 888 60.. 81,00	0000 888 59.. 65,50

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.


! Zolang de voorraad strekt!

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 257

① Biocideproduct
② Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298

HANDLEIDING VOOR HET NEMEN VAN MATEN

Ga rechtop en ontspannen staan. Vraag een tweede persoon om je maten op te nemen. Voor het bestellen van maatwerk kleding heb je alle onderstaande maten nodig. Het is handig om de maat op te geven die je normaal gesproken draagt. Geef voor een nauwkeurigere specificatie bijvoorbeeld aan: “Zoals maat M, maar met 8 cm kortere pijpen of een 5 cm smallere tailleomvang”. De prijs- en leveringsvoorwaarden voor speciale maten zijn verkrijgbaar bij je STIHL dealer.

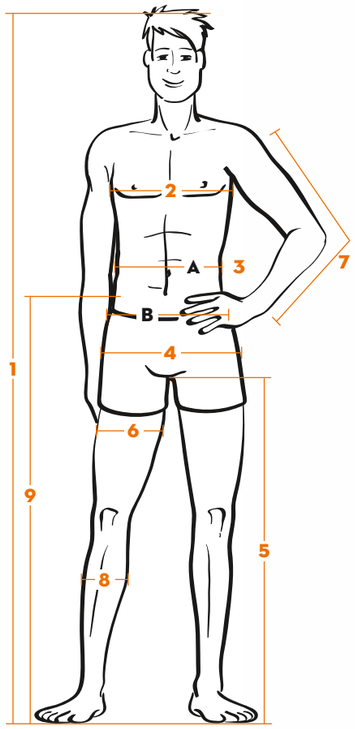

1 Lichaamsgrootte
Van kruin tot voetzool

2 Borstomvang
Het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam

3 Tailleomvang
Zonder de band rond de taille aan te spannen

A Voor tuinbroeken en jacks: buikomvang (positie ter hoogte van de navel)

B Voor broeken met tailleband en beenbeschermers chaps: bandomvang (positie broekband)

4 Zitvlakomvang
Breedste deel van het zitvlak

5 Kruislengte
Vanaf het kruis naar de vloer gemeten

6 Bovenbeenomvang
Breedste plaats van het bovenbeen

7 Armlengte
Meet van de bovenkant van de schouder, langs de elleboog, tot aan de knokkels van de hand als de arm gebogen is

Jacklengte
Zonder kraag tot aan de zoom (gemeten op een jack dat past)

8 Kuitomtrek
Stevigste deel van de kuit

9 Zijlengte
Vanaf de voetzool tot de gewenste hoogte tailleband gemeten



ZO BESTEL JE CORRECT

1. Kies je werkkleding.
2. Bepaal de juiste maat aan de hand van de tabellen.
   Voor jassen: maat te bepalen aan de hand van de borstomvang of aan de hand van de internationale maat
   Voor broeken: maat te bepalen aan de hand van de maat die je gebruikt voor de aankoop van jeans① of aan de hand van de internationale maat
3. Vul het artikelnummer (..) aan met het cijfer dat overeenkomt met je internationale maat:
   Standaardmaten
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
4. **Belangrijk**: de aangegeven afmetingen komen overeen met de maten. De afgewerkte kledingstukken vallen iets groter uit.

Vrouwen bepalen hun maat aan de hand van de heupomtrek en de binnenbeenlengte of de jeans. De internationale maten komen overeen met de herenmaten. Vrouwen kiezen meestal een maat kleiner.

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

	Lichaams-grootte	Borstomtrek 2	Tailleomvang 3	Omtrek zitvlak 4	Kruislengte 5	Jeansmaat in inch Tailleomvang / lengte	Einde van ref.nr. BESCHERMENDE KLEDING	FUNCTIONELE KLEDING
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 inch	..02	..44
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 inch	..03	..48
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 inch	..04	..52
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 inch	..05	..56
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 inch	..06	..60
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 inch	..07	..64
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 inch	..08	..68

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

	Lichaamsgrootte	Tailleomvang	Jeansmaat in inch Tailleomvang / lengte	Einde van ref.nr.
CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°				
-	85 cm	65 – 92 cm	25 – 36 / 33 inch	..01
-	90 cm	70 – 102 cm	27 – 40 / 35 inch	..02
-	95 cm	75 – 112 cm	29 – 44 / 37 inch	..03
-	100 cm	81 – 124 cm	31 – 49 / 39 inch	..04
-	105 cm	87 – 135 cm	34 – 53 / 41 inch	..05
CHAPS 360° / PROTECT MS 360°				
XS–M	90 cm	75 – 120 cm	29 – 47 / 35 inch	..00
L–XL	100 cm	80 – 130 cm	31 – 51 / 39 inch	..01

① Jeansmaat is in inch aangegeven. Inchmaat vermenigvuldigd met 2,54 geeft tailleomvang 3 en kruislengte 5 in cm.

WERKSCHOENEN ZONDER SNIJBESCHERMING





	WORKER S2	WORKER S3
Beschrijving	Werkschoenen die goede stabiliteit bieden om buiten of in de werkplaats te werken	Hoge werkschoenen die goede stabiliteit bieden om buiten, op de bouwplaats of in de werkplaats te werken
Kenmerken		
Beschermingsklasse	S2	S3
Snijbeschermingsklasse	–	–
Stalen tip	●	●
Stalen tussenzool	–	●
Slijtvaste tipbescherming	●	●
Randbescherming rondom	–	–
Waterdicht	–	–
Waterafstotende coating	●	●
Thermoactiviteit	+++	+++
Gewicht (kg) per paar in maat 42 (ca.)	1,0	1,3
Schachthoogte in cm in maat 42 (ca.)	–	–
Buitenmateriaal	Nubuckleer, slijtvast materiaal, reflecterende strepen	Nubuckleer, slijtvast materiaal, reflecterende strepen
Binnenzool	Uitneembare binnenzool	Uitneembare binnenzool
Zoolmateriaal	Rubberen buitenzool, dempende PU-tussenzool	Rubberen buitenzool, dempende PU-tussenzool
Profiel op de middenrib van de zool	–	–
Geschikt voor spikes	–	–
Geschikt voor klimijzers	–	–
Certificering / norm	EN ISO 20345	EN ISO 20345
Markering conform norm	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO
Keuringslabels①	–	–
Goedgekeurd voor gebruik met orthopedische inlegzolen volgens verordening DGUV 112-191.	●	●
Aanpassing / snit	Vrij brede pasvorm	Vrij brede pasvorm
Maten	39 – 48	39 – 48
Artikelnummer en prijs (€)	0088 530 02.. 114,00	0088 489 01.. 125,00

LAARZEN EN KETTINGZAAGLAARZEN MET SNIJBESCHERMING





	FUNCTION ACTIVE	DYNAMIC S3
Beschrijving	Universele kettingzaaglaarzen die groot comfort bieden bij alle weersomstandigheden, bijzonder geschikt voor occasioneel gebruik en privégebruik	Universele kettingzaaglaarzen, bijvoorbeeld voor bouwterreinen, met zeer goede zelfreinigende zool en perforatiebescherming
Kenmerken		
Beschermingsklasse	S3	S3
Snijbeschermingsklasse	1	1
Stalen tip	●	●
Stalen tussenzool	●	●
Slijtvaste tipbescherming	●	●
Randbescherming rondom	●	–
Waterdicht	●	–
Waterafstotende coating	●	●
Thermoactiviteit	++	+
Gewicht (kg) per paar in maat 42 (ca.)	2,2	2,0
Schachthoogte in cm in maat 42 (ca.)	21	20
Buitenmateriaal	Suèdeleer	Nubuckleer
Binnenzool	Uitneembare binnenzool	Uitneembare binnenzool, 75% gerecycleerd materiaal
Zoolmateriaal	Dempende PU-tussenzool	Dempende PU-tussenzool
Profiel op de middenrib van de zool	●	●
Geschikt voor spikes	–	–
Geschikt voor klimijzers	–	–
Certificering / norm	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Markering conform norm	S3 WR SRC	S3 CI SRC
Keuringslabels①		
Goedgekeurd voor gebruik met orthopedische inlegzolen volgens verordening DGUV 112-191.	●	●
Aanpassing / snit	Normale pasvorm	Vrij brede pasvorm
Maten	37 – 50	38 – 48
Artikelnummer en prijs (€)	0088 532 06.. 183,00	0088 532 01.. 290,00







	ADVANCE GTX	FUNCTION	SPECIAL
Beschrijving	Robuuste trekkinglaarzen voor kettingzaagwerk, bedoeld voor professioneel werk op hellingen en in de boomverzorging	Met de hand gemaakte rubberen laarzen voor werk met de kettingzaag. Textielen schacht, veters, bijzonder geschikt voor occasioneel gebruik en privégebruik	Met de hand gemaakte rubberen laarzen voor werk met de kettingzaag. Rubberen schacht met veters. Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
Kenmerken			
Beschermingsklasse	S2	SB	SB
Snijbeschermingsklasse	2	1	3
Stalen tip	●	●	●
Stalen tussenzool	–	–	–
Slijtvaste tipbescherming	–	–	–
Randbescherming rondom	●	–	–
Waterdicht	●	●	●
Waterafstotende coating	●	–	–
Thermoactiviteit	+++	–	–
Gewicht (kg) per paar in maat 42 (ca.)	2,5	2,9	3,1
Schachthoogte in cm in maat 42 (ca.)	20	32	35
Buitenmateriaal	Suèdeleer	Natuurlijk rubber	Natuurlijk rubber
Binnenzool	Uitneembare binnenzool, zeer absorberend	–	–
Zoolmateriaal	Dempende PU-tussenzool	Rubberen buitenzool	Rubberen buitenzool
Profiel op de middenrib van de zool	●	●	●
Geschikt voor spikes	–	●	●
Geschikt voor klimijzers	●	–	–
Certificering / norm	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Markering conform norm	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO	SB SRA E FO
Keuringslabels①		–	
Goedgekeurd voor gebruik met orthopedische inlegzolen volgens verordening DGUV 112-191.	●	–	–
Aanpassing / snit	Maat 38 – 39 vrij brede pasvorm Maat 40 – 44 normale pasvorm Maat 45 – 48 vrij smalle pasvorm	Smalle pasvorm②	Smalle pasvorm
Maten	39 – 48	39 – 47	36 – 50
Artikelnummer en prijs (€)	0088 532 03.. 365,00	0088 493 01.. 109,00	0088 493 00.. 128,00



NIEUW VETERS	
Lengte (cm/inch)	ca. 230 / 95
Compatibel met	Kettingzaaglaarzen FUNCTION Active, DYNAMIC S3, ADVANCE GTX

Artikelnummer	Prijs (€)
0000 889 9201	4,90



Vetersluiting met klemhaak
Een vetersluiting in twee zones maakt het mogelijk om het boven- en ondergedeelte van de schoen afzonderlijk af te stellen voor een perfecte pasvorm en goede stabiliteit op het terrein.

Antislipzool
Het diepe profiel van de zool, deels ook bij het midden, in combinatie met een antislip-buitenlaag die bestand is tegen olie en brandstoffen, zorgt voor uitstekende grip.

Echt leer
STIHL gebruikt uitsluitend echt rundsleer.

Treklusjes
De treklusjes aan de voor- en achterkant van de schacht maken het aan- en uittrekken van de schoen gemakkelijker.

BESCHERMINGSKLASSEN EN NORMERING

De normen (EN ISO 17249 voor kettingzaaglaarzen, inclusief EN ISO 20345 voor werkschoenen) definiëren de basis- en aanvullende eisen waaraan de producten moeten voldoen. Deze eisen worden getest en vervolgens met letters aangeduid.

Beschermingsklassen③	Omvat
SB	–
S2	A; E; FO; WRU
S3	A; E; FO; WRU; P

Elke beschermingsklasse vereist standaard een geteste teenbescherming.

Overzicht van optionele aanvullende eisen

A Antistatische schoen
CI Ilsolatie tegen kou bij -17 °C
E Energieabsorptie bij de hiel
FO Buitenzool bestand tegen olie en brandstoffen
HRO Buitenzool bestand tegen hitte tot +/-300 °C
HI Isolatie tegen hitte tot 150 °C
P Anti-perforatie tussenzool van staal
SC Slijtvaste steenbescherming
SRA Grip op keramische vloer
SRB Grip op metalen vloer (SR volgens EN ISO 20345:2022)
SRC = SRA + SRB
WR Volledig waterdichte schoen
WRU Schacht bestand tegen waterinsijpeling gedurende 60 minuten

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

..De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Standaard

① Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
② Ook geschikt voor stevigere kuiten dankzij de verstelbare textielen schacht met veters
③ Conform de norm EN ISO 20345:2011

	OORDOPPEN	GEHOORBESCHERMER							
								
	FUNCTION GSS 33	**CONCEPT**	**CONCEPT 24**	**CONCEPT 24 F**	**CONCEPT 28**	**TIMBERSPORTS® EDITION**	**DYNAMIC SOUND**	**ADVANCE PROCOM**
Beschrijving	• Conisch gevormd PU-schuim met goede isolatiewaarden • Zacht materiaal voor optimaal comfort • Twee paar per doos met bevestigingsclip	• Bijzonder licht • Eenvoudig verstelbaar • Zacht kussen voor aangenaam draagcomfort	• Bijzonder stabiel • Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort	• • Gewatteerde hoofdband en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort • • Opvouwbaar voor compact transport	• Bijzonder stabiel • Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort • Uitstekende demping	• TIMBERSPORTS® design • Gewatteerde hoofdbeugel en softkussens voor een aangenaam draagcomfort • Uitstekende demping	• Veelzijdig • Mogelijkheid om via Bluetooth® smartphonefuncties te gebruiken • Aparte AUX-ingang • Acculooptijd tot 38 uur	• Innovatief communicatiesysteem met hoge geluidsisolatie • Mesh-technologie voor een directe verbinding met maximaal 16 andere deelnemers • Zeer eenvoudige bediening en gebruiksklaar dankzij automatische koppeling • Mogelijkheid om te bellen en muziek te luisteren via smartphoneverbinding • Ingebouwde FM-radio
Gehoorbescherming① (geluidsisolatiewaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)
Bluetooth®	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Artikelnummer en prijs (€)	0000 886 0411 4,80	0000 884 0539 16,30	0000 884 0541 23,40	0000 884 0542 31,50	0000 884 0543 35,00	0000 884 0546 37,90	0000 884 0519 134,00	0000 884 0544 495,00

	GELAATS-/GEHOORBESCHERMING									
										
COLLECTIE	**FUNCTION**			**DYNAMIC**				**ADVANCE**		
	FUNCTION GPC 33	**FUNCTION GPA 33**	**FUNCTION GPA 24**	**DYNAMIC GPC 30**	**DYNAMIC GPA 30**	**DYNAMIC SOUND PC**	**DYNAMIC SOUND PA**	**ADVANCE GPC 28**	**ADVANCE GPA 28**	
Beschrijving	• Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • 100 % UV-bescherming • Dubbele hoofdband② • Met vier oordoppen	• Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Dubbele hoofdband② • Met vier oordoppen	• Bijzonder lichte gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Verstelbare hoofdbeugel • Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping	• Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • 100 % UV-bescherming • Vergroot vizier, binnenkant met anti-aanslagcoating • Extra voorhoofdbescherming • Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping	• Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Met zacht kussen beklede hoofdbeugel • Groot vizier • Extra voorhoofdbescherming • Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping	• Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • Gehoorbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken	• Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Gehoorbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken	• Voor professioneel gebruik • Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • 100 % UV-bescherming • Vizier met anti-aanslagcoating • Verstelbare draagbanden met ratelverstelling • Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen • Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling	• Voor professioneel gebruik • Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Verstelbare draagbanden met ratelverstelling • Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen • Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling	
Gehoorbescherming① (geluidsisolatiewaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	
Certificering / norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	
Keuringslabels③	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	
Bluetooth®	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0255 32,50	0000 884 0252 32,50	0000 884 0251 36,70	0000 884 0253 60,00	0000 884 0254 60,00	0000 884 0538 156,00	0000 884 0537 156,00	0000 884 0256 75,50	0000 884 0231 75,50	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Bij alle werkzaamheden met grastrimmers, kantenmaaiers, bosmaaiers, blaas-/sproeiapparaten en doorslijpers moet bovendien oogbescherming worden gedragen (veiligheidsbril conform EN 166)
② Steunt het achterhoofd, voorkomt wegglijden, pasvorm individueel instelbaar

③ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298






COLLECTIE	FUNCTION	DYNAMIC	
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Beschrijving	• Voor occasioneel gebruik en privégebruik • Vergroot vizier met extra voorhoofdbescherming en regengroef • Zweetband van functioneel materiaal	• Voor privé- en professioneel gebruik • Hoofdband met ratelverstelling • Verstelbare openingen • Zweetband van kunstleder • Helm ontworpen voor uitstekende ergonomie; ontlast de nekspieren dankzij optimale gewichtsverdeling, zelfs als het vizier en de gehoorbeschermers zijn dichtgeklapt • De compacte dichtgeklapte stand van het vizier en de gehoorbeschermer voorkomt dat je aan takken blijft haken	• Voor privé- en professioneel gebruik • Hoofdband met ratelverstelling • Verstelbare openingen • Zweetband van kunstleder • Helm ontworpen voor uitstekende ergonomie; ontlast de nekspieren dankzij optimale gewichtsverdeling, zelfs als het vizier en de gehoorbeschermers zijn dichtgeklapt • De compacte dichtgeklapte stand van het vizier en de gehoorbeschermer voorkomt dat je aan takken blijft haken
Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	53 – 66, 6-punts	52 – 61, 6-punts	52 – 61, 6-punts
Gewicht (g)	695	762	840
Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gelaatsbescherming / lichtdoorlaat	Nylonraster, 55 %	Nylonraster, 45 %	Metaalraster, 60 %
Certificering / norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Evenwicht	+	++	++
Functionaliteit	+	++	+++
Keuringslabels①	–	kwf	kwf
Bluetooth®	–	–	–
Artikelnummer en prijs (€)	0000 888 0810 49,00	0000 888 0808 81,00	0000 888 0807 100,00
Accessoires②			
Binnenbevestiging van de regenbescherming	o	o	o
Geïntegreerde veiligheidsbril	–	–	o③
Vizieruitbreiding	–	–	–
Kinband	–	o	o
Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound	–	–	–
Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM	–	–	–

HOOFDBESCHERMING

VOOR DE PERFECTE PASVORM


MEET JE HOOFDOMTREK OP HET BREEDSTE PUNT BOVEN DE OREN.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

- ● Standaard
- o Optionneel
- – Niet verkrijgbaar / of niet geschikt
- \+ Normal
- ++ Goed
- +++ Zeer goed

① Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
② Meer informatie over accessoires en helmsets vanaf pagina 267
③ Met clip voor DYNAMIC Light Plus veiligheidsbril op de helm (zie pagina 268)

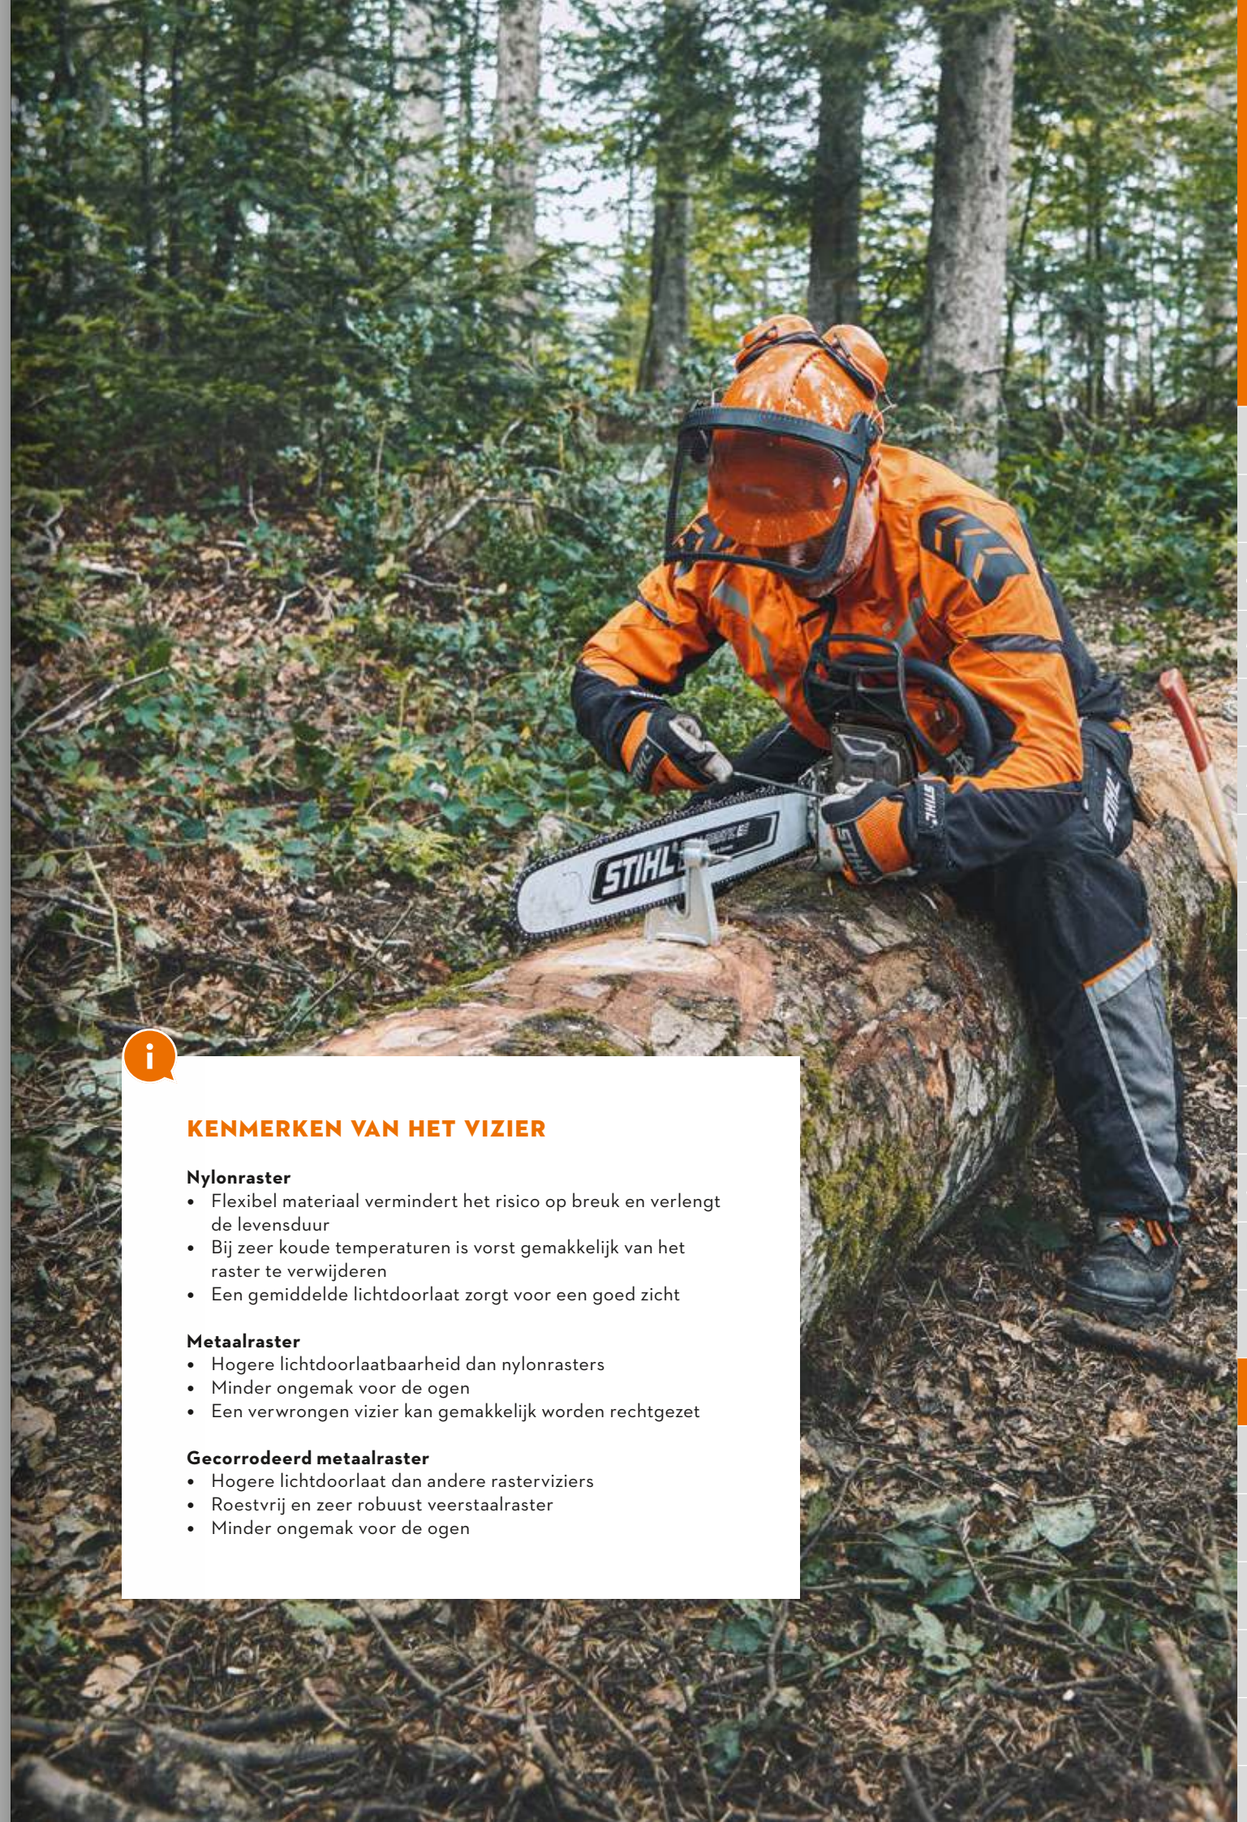

KENMERKEN VAN HET VIZIER

Nylonraster
- Flexibel materiaal vermindert het risico op breuk en verlengt de levensduur
- Bij zeer koude temperaturen is vorst gemakkelijk van het raster te verwijderen
- Een gemiddelde lichtdoorlaat zorgt voor een goed zicht

Metaalraster
- Hogere lichtdoorlaatbaarheid dan nylonrasters
- Minder ongemak voor de ogen
- Een verwrongen vizier kan gemakkelijk worden rechtgezet

Gecorrodeerd metaalraster
- Hogere lichtdoorlaat dan andere rasterviziers
- Roestvrij en zeer robuust veerstaalraster
- Minder ongemak voor de ogen

HOOFDBESCHERMING













COLLECTIE	ADVANCE					
	ADVANCE VENT	**ADVANCE X-VENT**	**ADVANCE X-CLIMB**	**ADVANCE X-CLIMB ME**	**ADVANCE X-VENT SOUND**	**ADVANCE X-VENT PROCOM**
Beschrijving	• Voor professioneel gebruik in het bos • Hoofdband met ratelverstelling • Optimale gewichtsverdeling • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Uitstekende ventilatie • Eenvoudige bediening van vizier en gehoorbescherming • Diverse accessoires verkrijgbaar	• Voor professioneel gebruik in het bos • Hoofdband met ratelverstelling • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Uitstekende ventilatie • Eenvoudige bediening van vizier en gehoorbescherming • Diverse accessoires verkrijgbaar	• Universele klimhelm voor professionele klussen in bomen en op de grond • Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen • Kinriem met magneetsluiting • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Hoog comfort	• Universele klimhelm voor professionele klussen in bomen en op de grond • Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen • Kinriem met magneetsluiting • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Hoog comfort	• Voor professioneel gebruik in het bos • Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Met elektronische gehoorbescherming om naar muziek te luisteren en te telefoneren	• Voor professioneel gebruik in het bos • Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen • Reflecterende stickers voor meer veiligheid • Met elektronische gehoorbescherming: zorgt voor hoogwaardige communicatie tussen meerdere deelnemers, ambient listening
Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	53 – 64, 6-punts	53 – 64, 6-punts	50 – 63, 6-punts	50 – 63, 6-punts	53 – 64, 6-punts	53 – 64, 6-punts
Gewicht (g)	861	845	849	844	935	945
Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Gelaatsbescherming / lichtdoorlaat	Metaalraster, 70 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %	Nylonraster, 55 %	Gecorrodeerd metaalraster, 82 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %
Certificering / norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Evenwicht	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Functionaliteit	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Keuringslabels①	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®	○	○	○	○	●	●
Artikelnummer en prijs (€)	0000 888 0801 124,00	0000 888 0802 147,00	0000 888 0812 191,00	0000 888 0814 219,00	0000 888 0806 231,00	0000 888 0813 534,00
Accessoires②						
Binnenbevestiging van de regenbescherming	○	○	○	○	○	○
Geïntegreerde veiligheidsbril	○	○	–	–	○	○
Vizieruitbreiding	○	○	–	–	○	○
Kinband	○	○	●	●	○	○
Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound	○	○	–	–	●	○
Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM	○③	○③	○	○	○	●

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
○ Optionneel
– Niet verkrijgbaar / of niet geschikt

\+ Normal
++ Goed
+++ Zeer goed

① Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
② Meer informatie over accessoires en helmsets vanaf pagina 267)
③ Met clip voor DYNAMIC Light Plus veiligheidsbril op de helm (zie pagina

ADVANCE PROCOM

SLIM, EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK COMMUNICEREN

Dankzij het STIHL ADVANCE ProCOM systeem communiceer je duidelijk en efficiënt, zelfs in lawaaierige omgevingen. De gehoorbescherming kan tot 16 helmen verbinden en biedt een uitstekende geluidsisolatie. Omgevingsgeluiden blijven hoorbaar dankzij actieve reductie van machinegeluid. Dankzij Bluetooth® gebruik je de functies van je smartphone zonder je apparaat uit je zak te halen. De ADVANCE ProCOM combineert nieuwe technologie met een eenvoudige bedieningslogica.



01 BESCHERMING TEGEN STOF EN SPATWATER
Dankzij de IP 64-beschermingsklasse.

02 SLIMME CONNECTIVITEIT
Elke helm functioneert ook als versterker

03 NATUURLIJKE COMMUNICATIE
Dankzij de mogelijkheid om tegelijkertijd te spreken en te luisteren.

04 HOOG COMFORT
Dankzij het lage gewicht en de gewatteerde geluidswerende oorkussens.

05 GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
Zelfs met handschoenen aan.

06 HOGE GELUIDSISOLATIE
minstens SNR 31.

VARIANTEN

	GEHOORBESCHERMING ADVANCE PROCOM	OPBOUW GEHOORBESCHERMING ADVANCE PROCOM	HELMSET ADVANCE X-VENT PROCOM
			
Gehoorbescherming (geluidsisolerende waarden)	EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)	EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Keuringslabels①	–	②	
Bluetooth®			
Compatibel met	–	Helmset DYNAMIC Light, ADVANCE Vent③, ADVANCE X-Vent③, ADVANCE X-Climb	–
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0544 495,00	0000 889 8011 495,00	0000 888 0813 534,00

EEN IDEALE AANVULLING: DE STIHL ADVANCE PROCOM-APP

Met de STIHL ADVANCE ProCOM app beheer je efficiënt je slimme gehoorbescherming en bijhorende functies. De belangrijkste bedieningselementen bedien je handig op de gehoorbescherming zelf via een druk op de knop. Via de app kan je extra instellingen individueel aanpassen. Denk daarbij aan het omgevingsgeluid activeren, de gevoeligheid van de microfoon aanpassen of FM-radiozenders kiezen.

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

STIHL ProCOM

Scan de QR-code en download nu de STIHL ADVANCE ProCOM-app!



ACCESSOIREN VOOR HELMSETS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Gehoorbescherming (geluidsisolerende waarden)	Bluetooth®	Beschrijving	Compatibel met
Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound 	0000 889 9043	141,00	EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)		Via Bluetooth® kan je smartphonefuncties zoals telefoneren en muziek beluisteren gebruiken. Voor gebruik met de ADVANCE X-Climb helm (zonder vizier en gehoorbescherming) is de adapter voor set oorkappen DYNAMIC Sound nodig.	Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM net zoals Helm X-Climb (zonder vizier en gehoorbescherming)④

ACCESSOIREN VOOR HELMSETS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving	Compatibel met
Regenbescherming binnenbevestiging 	0000 889 8004	15,60	Verhindert op betrouwbare wijze dat er regen, sneeuw of kleine vuilpartikels van bovenaf binnendringen.	Helmset FUNCTION Basic
	0000 884 0435	15,60		Helmsets DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb
	0000 889 8009	15,60		Helmsets DYNAMIC Ergo, DYNAMIC X-Ergo
	0000 889 8006	15,60		Helmsets ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
	! 0000 884 0177	15,60		Helmsets AERO LIGHT et INTEGRA
Kinriem 	0000 889 8007	18,70	Voor een veilige bevestiging van de helmset aan het hoofd. Verhindert dat de helmset wegglijdt tijdens het bukken of tijdens het werken in dichtbegroeide bosbestanden.	Helmsets ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent
Geïntegreerde veiligheidsbril 	0000 894 9402	19,60	Veiligheidsbril zonder benen, kan met een beugel direct op de helm worden gemonteerd. Kan indien nodig van bovenaf onder de helmschaal worden geschoven.	Helmsets ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Vizierverlenging 	0000 889 8008	12,20	Voor de bescherming van de halszone tegen rondslingerende vuilpartikels zoals houtsplinters.	Helmsets ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
Adapter voor set oorkappen dynamic sound 	0000 889 8013	17,70	Voor het bevestigen van de set oorkappen op de ADVANCE X-Climb helm (zonder vizier en gehoorbescherming).	ADVANCE X-CLIMB bosbouwhelm (helm en gehoorbescherming niet inbegrepen).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

① Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
② In combinatie met de helmset DYNAMIC Light en alle helmen uit de ADVANCE-serie
③ De ADVANCE ProCOM gehoorbeschermers worden zonder de meegeleverde adapter op de bestaande bevestiging van de helm gemonteerd
④ Voor gebruik met de ADVANCE X-Climb-helm (zonder vizier en gehoorbescherming) is de adapter voor de DYNAMIC Sound-gehoorbeschermers (0000 889 8013) nodig

GESCHIKT VOOR BRILDRAGERS





COLLECTIE	-		
	SUPER OTG	ULTRASONIC	FUNCTION STANDARD
Beschrijving	Universeel gebruik, uitstekende dekking van het ooggebied, flexibele uiteinden van de pootjes, kan over een bril worden gedragen	Voor gebruik in stoffige omgevingen dankzij de randafdichting. Geschikt bv. voor werk met een reddingskettingzaag of doorslijper. Volledige veiligheidsbril met breed gezichtsveld, verstelbare hoofdband, kan over een bril worden gedragen	UV-beschermende bril, ideaal bij weinig licht
Glastint	○	●	●
Certificering / norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	B (120 m/s)	F (45 m/s)
Zijbescherming	●	●	●
Krasvast	●	●	●
Antiaanslag	●	●	–
100 % UV-bescherming	●	●	●
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0358 27,20	0000 884 0359 30,90	0000 884 0367 5,10

VEILIGHEIDSBRILLEN





COLLECTIE	FUNCTION		
	FUNCTION LIGHT		
Beschrijving	Robuuste veiligheidsbril voor occasioneel en privégebruik		
Glastint	●	●	○
Certificering / norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Zijbescherming	●	●	●
Krasvast	●	●	●
Antiaanslag	–	–	–
100 % UV-bescherming	●	●	●
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0360 10,20	0000 884 0362 10,20	0000 884 0361 10,20

VEILIGHEIDSBRILLEN





COLLECTIE	FUNCTION	DYNAMIC	
	FUNCTION SLIM	DYNAMIC CONTRAST	
Beschrijving	De lichtste veiligheidsbril in het STIHL assortiment (18 g), platte pootjes die je kan vergrendelen in de werkstand	Robuuste veiligheidsbril met zachte pootjes	
Glastint	●	●	●
Certificering / norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Zijbescherming	●	●	●
Krasvast	●	●	●
Antiaanslag	–	–	●
100 % UV-bescherming	●	●	●
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0378 14,10	0000 884 0377 14,10	0000 884 0363 15,50





●	●	○	
EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
0000 884 0364 15,50	0000 884 0365 15,50	0000 884 0366 15,50	

VEILIGHEIDSBRILLEN





COLLECTIE	DYNAMIC		
	DYNAMIC LIGHT PLUS		
Beschrijving	Robuuste veiligheidsbril, zonder montuur, met breed gezichtsveld, zachte antislippootjes, compatibel met de DYNAMIC X-Ergo helmset		
Glastint	●	●	○
Certificering / norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Zijbescherming	●	●	●
Krasvast	●	●	●
Antiaanslag	●	●	●
100 % UV-bescherming	●	●	●
Artikelnummer en prijs (€)	0000 884 0372 22,10	0000 884 0371 22,10	0000 884 0370 22,10





TIMBERSPORTS®		
TIMBERSPORTS® EDITION		
Sportieve en moderne veiligheidsbril in TIMBERSPORTS® design, met antistof- en antizweetinzetstuk bij het voorhoofd, zachte en flexibele pootjes, geleverd met microvezelhoesje		
●	●	○
EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
0000 884 0380 24,80	0000 884 0381 28,10	0000 884 0379 24,80

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

● Standaard
– Niet verkrijgbaar



TOEPASSINGEN VAN GLASKLEUREN

Kleur	Beschrijving
○	**Transparant** Ideaal bij weinig licht
●	**Getint** Ideaal bij fel zonlicht
●	**Oranje** Sterke contrastversterking bij slechte zichtbaarheid
●	**Geel** Zeer hoge contrast-versterking bij slechte zichtbaarheid

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN





COLLECTIE	FUNCTION		
	FUNCTION SENSOTOUCH	**FUNCTION DUROGRIP**	**FUNCTION UNIVERSAL**
Beschrijving	Compatibel met gebruik van touchscreens, licht en elastisch	Goede grip (ook bij natte omstandigheden), goede bescherming tegen vocht, elastisch	Robuuste leren handschoenen met lange boord
Maten	M – XL	S – XL	Taille unique
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	–	–	–
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	–	–
Pasvorm / snit	+++	++	+
Gripgevoeligheid	+++	+	+
Slijtvastheid	+	+++	++
Bescherming tegen koude	–	++	–
Polssluiting	Elastisch	Elastisch	Open kap
Materiaal	Gebreid met nitril coating	Gebreid met latex coating	Vol rundsleder / canvasrug
Artikelnummer en prijs (€)	0088 611 15.. 5,20	0088 611 10.. 10,40	0088 611 1410 5,90

HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE



	FUNCTION
	FUNCTION THERMOGRIP
Beschrijving	Goede grip (ook bij natte omstandigheden), goede bescherming tegen vocht, lichte koudebescherming, elastisch
Maten	S – XL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	2 / 2 / 4 / 1 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	1 / 2 / X
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–
Pasvorm / snit	++
Gripgevoeligheid	+
Slijtvastheid	+++
Bescherming tegen koude	+++
Polssluiting	Elastisch
Materiaal	Gebreid met latex coating
Artikelnummer en prijs (€)	0088 611 12.. 11,60

HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMING



	FUNCTION
	FUNCTION PROTECT MS
Beschrijving	Robuuste leren handschoenen met snijbescherming en aansluitende gebreide boord
Maten	S – XL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	–
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	0 / A
Pasvorm / snit	+
Gripgevoeligheid	+
Slijtvastheid	+++
Bescherming tegen koude	++
Polssluiting	Elastisch
Materiaal	Vol rundsleder /bovenzijde in textiel
Artikelnummer en prijs (€)	0088 610 05.. 45,90



HOE CORRECT BESTELLEN

Vervolledig het artikelnummer met het cijfer dat overeenkomt met je maat:

Maat		Einde artikelnummer
S	8	**..08**
M	9	**..09**
L	10	**..10**
XL	11	**..11**
XXL	12	**..12**

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN





COLLECTIE	DYNAMIC		
	DYNAMIC DURO	**DYNAMIC SENSOLIGHT**	**DYNAMIC VENT**
Beschrijving	Polsbescherming en aansluitende gebreide boord, robuust	Lichtgewicht, reflecterende strepen met klittenbandsluiting bij de pols	Compatibel met het gebruik van lichte, thermoactieve touchscreens
Maten	S – XL	S – XL	S – XL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 /X	2 / 1 / 2 / 1 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	–	–	–
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	–	–
Pasvorm / snit	++	++	++
Gripgevoeligheid	+	+++	++
Slijtvastheid	+++	++	–
Bescherming tegen koude	–	–	–
Polssluiting	Open kap	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting
Materiaal	Vol rundsleder	Schaapsleder / bovenzijde in textiel	Synthetisch leder / bovenzijde in textiel
Artikelnummer en prijs (€)	0088 611 13.. 18,10	0088 611 08.. 18,70	0088 611 17.. 22,70

HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE



	DYNAMIC
	DYNAMIC THERMOVENT
Beschrijving	Ademend, waterafstotend met klittenbandsluiting aan de pols
Maten	S – XL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	2 / 1 / 2 / 2 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	1 / 1 / X
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–
Pasvorm / snit	+++
Gripgevoeligheid	+++
Slijtvastheid	++
Bescherming tegen koude	++
Polssluiting	Elastisch
Materiaal	Geitenleder /bovenzijde in textiel
Artikelnummer en prijs (€)	0088 611 05.. 28,10

HANDSCHOENEN MET SNIJBEVEILIGING



	DYNAMIC
	DYNAMIC PROTECT MS
Beschrijving	Robuuste leren handschoen met snijbescherming en klittenband-sluiting aan de pols
Maten	S – XXL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	3 / 1 / 2 / 2 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	–
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	1 / A
Pasvorm / snit	++
Gripgevoeligheid	++
Slijtvastheid	+++
Bescherming tegen koude	++
Polssluiting	Elastisch
Materiaal	Geitenleder /bovenzijde in textiel
Artikelnummer en prijs (€)	0088 610 03.. 73,50

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN





	ADVANCE		
	ADVANCE DURO	**ADVANCE ERGO**	**ADVANCE ERGO MS**
Beschrijving	Bescherming tegen zaagsel en nauwsluitende, robuuste gebreide manchet	Ademend, elastisch met klittenbandsluiting aan de pols	Zeer ademende rug van 3D-mesh, reflecterende strips en klittenbandsluiting aan de pols, ideaal voor kettingzagen en het gebruik van machines
Maten	M – XL	M – XL	S – XXL
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	–	–	–
Snijbeschermingsklasse/ snijbeschermingsdesign conform (EN ISO 11393)	–	–	–
Pasvorm / snit	++	+++	+++
Gripgevoeligheid	++	+++	+++
Slijtvastheid	+++	++	++
Bescherming tegen koude	+	–	–
Polssluiting	Elastisch	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting
Materiaal	Vol rundsleder /bovenzijde in textiel	Geitenleder / bovenzijde in textiel	Vol rundsleder /bovenzijde in textiel
Artikelnummer en prijs (€)	0088 611 06.. 23,50	0088 611 04.. 27,90	0088 611 16.. 29,30

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

\+ Normal
++ Goed
+++ Zeer goed
– Niet verkrijgbaar



HANDGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

EEN GOEDE GRIP GEEFT JE ALLE KRACHT DIE JE NODIG HEBT



SNOEISCHAREN BYPASS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Ø takken tot (mm)	Keuringslabels①	Gebruiksaanwijzing Wijnbouw②	Boomgaarden③	Tuinbouw④	Onderhoud van bomen en parken⑤	Beschrijving
PG 10	0000 881 3604	13,00	22	230	20	-	+	+	++	+	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
PG 20	0000 881 3637	37,20	22	240	25		++	++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
PG 30	0000 881 3638	60,00	22	255	25		+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 6	0000 881 8501	70,00	20	210	20	-	+++	++	+++	++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 8	0000 881 8503	72,50	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 9	0000 881 8504	72,50	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

\+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 298
② Vormsnoeien van wijnstokken
③ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming

SNOEISCHAREN BYPASS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Ø takken tot (mm)	Keuringslabels①	Gebruiksaanwijzing Wijnbouw②	Boomgaarden③	Tuinbouw④	Onderhoud van bomen en parken⑤	Beschrijving
FELCO F 2	0000 881 8500	74,00	22	240	25	-	++	++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 7	0000 881 8502	97,00	21	290	25	-	+++	+++	++	+++	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef, rolgreep

SNOEISCHAREN AMBOSS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Ø takken tot (mm)	Keuringslabels①	Gebruiksaanwijzing Wijnbouw②	Boomgaarden③	Tuinbouw④	Onderhoud van bomen en parken⑤	Beschrijving
PG 25	0000 881 3639	38,40	20	260	15		+	+++	+	++	Sluiting met één hand

AAMBEELD-SNEDE

Het snijdende lemmet en het brede tegenlemmet stoten op elkaar. Het brede tegenlemmet noemt men daarom ook het „aambeeld". Dood en hard hout kan daarmee gemakkelijk doorgeknipt worden omdat dwarskrachten nauwelijks een rol spelen. Bij zachte, nieuwe takken kan de onderzijde van de schors bij het doorsnijden losscheuren.

BYPASS-SNEDE

Bij dit principe glijden lemmet en tegenlemmet tijdens de snijbeweging heel dicht over elkaar. De snede die daarbij ontstaat, is over het algemeen glad, zonder dat de tak daarbij geplet wordt. Bij groene takken verdient de bypass-snede meestal de voorkeur. Door de in vergelijking hogere krachtinspanning bij het snijden, gebruik je voor hardere houtsoorten best scharen met een aambeeldsnede.

④ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
⑤ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)



TAKKENSCHAREN BYPASS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Ø takken tot (mm)	Keuringslabels①	Wijnbouw②	Boomgaarden③	Tuinbouw④	Onderhoud van bomen en parken⑤	Beschrijving
PB 10 	0000 881 3669	58,50	60	1.000	35	kwf	+++	+++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
PB 11 	0000 881 3670	73,00	75	1.150	35	kwf	+++	+++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
PB 20	0000 881 3664	101,00	80	1.125	42	kwf	++	++	++	++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast
PB 30	0000 881 6500	141,00	83	1.695	50	kwf	+++	+++	++	+++	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet

TAKENSCHAREN AMBOSS

PB 25	0000 881 3653	97,00	80	1.245	40	kwf	–	++	–	++	Gewrichtssparende dempers
PB 35	0000 881 3665	132,00	80	1.460	48	kwf	–	+++	–	+++	Gewrichtssparende dempers

HEGGENSCHAAR

PH 10	0000 881 3671	70,00	54	1.050	–	–	–	–	+	+++	54 cm, 1.050 g. Voor zachte tot zeer harde delen van heggen en struiken. Messen met speciale coating, corrosiebescherming met geslepen as en groef, afstellen bladverbindingen zonder gereedschap, handgrepen van beukenhout, aanslagdemper.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

! Zolang de voorraad strekt!

\+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 298
② Vormsnoeien van wijnstokken
③ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming
④ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
⑤ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)

ACCESSOIRES VOOR HAND- EN SNOEISCHAREN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
! **Gordeltas** 	0000 881 3644	17,20	Voor tuinscharen. Bijzonder robuust rundsleer, zwart. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20.
NIEUW Holster voor snoeischaar 	0000 881 0606	23,00	Om je snoeischaar handig mee te nemen. De snoeischaar kan geopend in de holster worden opgeborgen; de speciale voering voorkomt dat ze eruit valt. Bevestiging aan de riem of aan het ADVANCE X-Flex systeem dankzij een metalen clip, wasbaar materiaal.
3-In-1-aanscherpgereedschap 	0000 881 9801	22,70	Voor snoeischaren, tuinscharen, bijlen, messen en scharen. Ergonomisch design voor een gemakkelijk gebruik en een professioneel aanscherpresultaat. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20, ASA 130, ASA 140.
Slijp- en wetsteen 	0000 881 6001	16,20	Voor snoeischaren, tuinscharen, heggenscharen, alsook voor het slijpen van sikkels, vilijzers en bijlen. Twee fasen met grove en fijne korrel, te gebruiken met olie en water. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20, ASA 130, ASA 140.

TAKKENZAGEN EN TELESCOOPZAGEN

		Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels①	Beschrijving
Takkenzagen					
	**PR 24**	0000 881 8701	68,50	–	Om snel en nauwkeurig te snoeien. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, anticorrosiebescherming, ergonomische handgreep, met holster, zowel links- als rechtshandig te gebruiken. Met recht zaagblad voor universeel gebruik in de tuin- en landschapsverzorging. 24 cm zaagblad, 305 g, Ø takken tot 100 mm
	PR 33	0000 881 8702	74,50	–	33 cm zaagblad, 370 g, Ø takken tot 150 mm
	**PR 27 C**	0000 881 8703	81,50	–	Om snel en nauwkeurig te snoeien. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, met holster, zowel links- als rechtshandig te gebruiken. Met gebogen zaagblad voor moeiteloos zagen, bv. voor onderhoudswerk aan bomen. 27 cm zaagblad, 358 g, Ø takken tot 120 mm
	PR 33 C	0000 881 8704	85,50	–	33 cm zaagblad, 391 g, Ø takken tot 150 mm
	**PR 32 CW**	0000 881 4111	44,90	kwf	Uit gehard, tegen corrosie beschermd koolstofstaal om heel snel te zagen met gladde snijvlakken. Zaagblad met ruimtegleuven, haakgreep uit beukenhout. 32 cm zaagblad, 230 g, Ø takken tot 150 mm
Klapzaag 	**PR 16**	0000 881 8700	38,00	–	Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, zaagblad inklapbaar, tegen corrosie beschermd. 16 cm zaagblad 160 g, Ø takken tot 65 mm
Telescoopzaag					
	**PR 40 CT**	0000 881 4141	104,00	kwf	40 cm, ong. 520 g. Professionele zaag voor telescoopstangen met permanente scherpte door hard verchroomd koolstofstaal, hoogwaardig geslepen met ruimtegleuven tegen vastlopen. De schorssnijder voorkomt dat de schors afscheurt, de trekhaak houdt de zaag in de snede. Met koker voor veilige opberging.
	**PR 38 CT**	0000 881 3672	89,00	kwf	40 cm, ong. 400 g. Hoogwaardige takkenzaag voor telescoopstang. Hardverchroomd zaagblad met ruimtegleuven. Met trekhaak, stootmes en boomschorsschaar.
Telescoopstelen					
Telescoopstelen voor PR 40 CT		0000 881 4113	172,00	kwf	184 – 456 cm. Hoogwaardige ovalen aluminium stang met spanhefboom en rastervergrendelingen voor een traploze instelling van de lengte. Positie voor zware lasten. Lange rubberen handgreep voor een stabiele grip.
Telescoopstelen voor PR 38 CT		0000 881 6101	134,00	kwf	175 – 320 cm, traploos verstelbaar. Voor werkzaamheden tot een hoogte van ong. 5 m. Tweedelige, dikke aluminium buis Ø 30 mm / 27 mm. Uiterst robuuste klemhendel van staal die gemakkelijk kan gespannen worden. Met rubberen handgreep.

WIGGEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels①	Beschrijving
Vel- en zaagwig van kunststof				Slagvast, ook bij lage gebruikstemperaturen. Polyamide oppervlaktestructuur voorkomt dat de wig uit het hout springt. In drie lengtes voor hout van gemiddelde dikte en dik hout, met vergrote wighoek.
	0000 881 2212	13,50		18,5 cm
	0000 881 2213	17,20		23 cm
	0000 881 2214	19,00		26 cm
Vel- en kloofwig in aluminium				Met smalle snede om goed in het hout door te dringen. Drie uitvoeringen voor kleine, gemiddelde en grote stamdoorsnedes, met weerstandsschubben, met leidgraat en een gladde wigkant voor eenvoudig aanbrengen van een tweede wig bij het vellen. Hoogwaardige aluminiumlegering.
	0000 881 2222	36,50		22 cm, 600 g
	0000 881 2223	38,60		24 cm, 800 g
	0000 881 2224	51,00		26 cm, 1.000 g
Velwig uit aluminium 	0000 881 2201	9,70	–	12 × 4 cm, 190 g. Met tanden voor een optimale grip in het hout.
Kettingzaagwig uit aluminium	0000 890 9200	45,10		980 g. Gesmeed met hout en ring.
Aluminium gedraaide kloofwig 	0000 881 2221	51,00		22 cm, 920 g. Maximaal kloofvermogen door gedraaide vorm. Geleidingsrand en klemklauwen voor een optimale geleiding in bevroren hout, gesmeed voor een enorme stabiliteit bij een laag gewicht, ronde slagvlakken.

SLEEPGEREEDSCHAP VOOR HOUT

Manuele pikhaak 	0000 881 2800	45,50		35 cm, 500 g. Voor het opnemen en neerzetten van brandhout, kleinere boomstammen en houtschijven. Steel van essenhout. Duitse vorm.
Aluminium pikhaak 	0000 881 2805	117,00		70 cm, 580 g. Om rugvriendelijk te bewegen en kleinere boomstammen en stukken hout op te rapen. Hoogwaardige aluminiumlegering met kunststof greep. Goede grip door extra haken op het einde van de greep.
Velhevel				Voor het kantelen van de boom boven de breuklijst in de gewenste richting, met kantelhaken voor het draaien van de boomstammen. Van speciale staallegering.
	0000 881 2701	67,50		76 cm, ca. 1.800 g
	0000 881 2700	110,00		130 cm, ca.3.400 g
Pakhaak FP 10	0000 881 4401	37,80		Voor het optillen, transporteren en plaatsen van stapelhout. Comfortgreep.
Trekhaak FZ 10 	0000 881 2907	34,60		Voor het wegtrekken van boomstammen. Haakt gemakkelijk in de stam dankzij de geslepen punt. Hoogwaardig, gehard staal, comfortgreep.
Handpaktang FP 20 	0000 881 3005	40,90		Voor het verplaatsen van hout, met afgebogen handgreep. Geharde punten.

HANDSIKKEL

Zwitsers kapmes 	0000 881 3400	31,40	–	44 cm totale lengte, 32 cm lengte inkeepgedeelte, 650 g. Geschikt voor de verzorging van jonge planten en om lage planten te rooien. Uit gesmeed kwaliteitsstaal, met leder beklede handgreep.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

\+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 298
② Inclusief slagvaste huls van 300 g



BIJLEN MET HOUTEN STEEL

	Artikelnummer	Prijs (€)	Lengte (cm)	Kopgewicht (g)	Materiaal bijlhandvat	Keuringslabels①	Voor het kappen van takken	Velwerkzaamheden	Lichtere / gemiddelde kloofwerkzaamheden (aanmaakhout, 30 cm lang / Ø tot 30 cm)	Gemiddelde / zware kloofwerkzaamheden (35 cm lang / Ø tot 50 cm)	Splijten van meterstukken en zwaar hout (eventueel met wiggen)	Vellen met wig (aluminium of kunststof)
							Gebruiksaanwijzing					
Bosbouwbijl AX 6 	0000 881 1969	35,60	40	600	Es	–	+	–	+	–	–	–
Bosbouwbijl AX 10 	0000 881 1971	56,00	60	1.000	Es	–	++	+	+	–	–	+
Bosbouwbijl AX 16 S 	0000 881 1957	114,00	70	1.550②	Hickory		++	++	++	+	–	+
Kloofbijlen Optimaal kloofresultaat met weinig energieverbruik dankzij de wigvormige kop.												
Kloofbijl AX 13 C 	0000 881 1914	60,50	50	1.250③	Es		+	–	++	–	–	+
Kloofbijl AX 28 CS 	0000 881 2014	118,00	80	2.800②	Hickory		+	–	+++	+++	–	+
Kloofhamers Gesmede hamerkop met gedraaide punt. Extra groot slagvlak voor het veilig indrijven van wiggen van aluminium en kunststof.												
Kloofhamer AX 30 C 	0000 881 2009	66,50	85	3.000	Es	–	–	–	++	+++	+++	++
Kloofhamer AX 33 CS 	0000 881 2011	119,00	90	3.300②	Hickory		–	–	++	+++	+++	+++

BIJLEN MET POLYAMIDESTEEL

Bosbouwbijl AX 6 P④ 	0000 881 6801	62,50	37	640	Polyamide		++	–	+	–	–	–
Bosbouwbijl AX 15 P 	0000 881 6701	99,00	73	1.450	Polyamide		++	++	++	+	–	–
Kloofbijl AX 20 PC 	0000 881 6602	107,00	75	1.950	Polyamide		+	+	+++	++	–	+

③ Voor deze handgereedschappen is er een optionele reservesteelkit met slagvaste huls. Verkrijgbaar bij je STIHL dealer
④ Met nageltrekker

BOSBOUWMACHINES

		Artikelnummer	Basisprijs per 100 ml (€)	Prijs (€)	Keuringslabels ⓘ	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Beschrijving
Rolmaat								
		0000 881 0800	-	68,50		1.500		Automatisch oprollend, metalen behuizing. Compatibel met het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex.
		0000 881 0804	-	75,00		2.000	–	
		0000 881 0801	-	83,50		2.500		
Krijthouder								
		0000 881 1602	-	12,40	–	–	–	Uitvoering in signaalkleur. Metalen krijtklemming, stootbestendige en extreem robuuste kunststof behuizing (ABS), voor krijt met Ø 11 – 12 mm.
Lederen riem								
	●	0000 881 0602	-	26,80	–	125	4	Extreem robuust, duurzaam, ong. 3 mm dik volledig rundsleer. Gesp met 2 pinnen.
	●	0000 881 0600	-	26,80	–	125	4	
Markeersprays ECO								Hoogwaardige, vorstbestendige en milieuvriendelijke, lang houdbare markeerkleur met intens pigment en hoog dekkingsvermogen. Bindmiddel van 100 % hernieuwbare grondstoffen, permanent zichtbaar, ook op vochtige en bevroren ondergronden, geurloos en zeer goed resultaat.
	●	0000 881 1787	2,08	10,40				**Gevareninformatie**
	●	0000 881 1789	2,08	10,40				**Gevaar**
	●	0000 881 1790	2,08	10,40				Zeer brandbare aerosol. De verpakking staat onder druk: kan barsten bij blootstelling aan hitte. Volg steeds de informatie op het etiket van het product.
	●	0000 881 1792	2,08	10,40		–	–	
	○	0000 881 1793	2,08	10,40				
Markeerkrijt PRO	●	0000 881 1500	-	11,30				Voor droog en vochtig hout. Zeer kleurvast door sterke pigmentering alsook optimale weer- en lichtbestendigheid. Breekt minder snel.
	●	0000 881 1501	-	11,30				
	●	0000 881 1502	-	11,30	–	12	–	
	●	0000 881 1503	-	11,30				
	●	0000 881 1504	-	11,30				
Hersteltang voor meetlint								
		0000 881 0880	-	114,00	–	–	–	Inclusief 500 klinknagels.



PAGINA
62

HOUTEN ZAAGBOK
Met de houten zaagbok van STIHL kan je veilig en efficiënt haardhout zagen. De praktische schaalverdeling van 5 cm en 10 cm aan de onderkant van de houten standaard helpt je om je haardhout altijd op de juiste maat te zagen voor je kachel of haard. Tijdens het zagen kan je het hout stevig bevestigen met het geïntegreerde lint om te voorkomen dat het wegglijdt. De zaagbok is inklapbaar.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro. ⓘ Verklaring van de keuringslabels op pagina 298



MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX

ÉÉN SYSTEEM, VELE TOEPASSINGEN

1. KIES EEN GORDEL

ADVANCE X-FLEX GORDEL

	Artikelnummer	Prijs (€)	Maten	Tailleomvang (cm)	Keuringslabels ⓘ	Beschrijving	Compatibel met
Draaggordel ADVANCE X-Flex							
	0000 798 2400	38,40	S/M	78 – 127	–	Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel. Ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.	Schoudergordel ADVANCE X-Flex
	0000 798 2401	38,40	M/L	89 – 143			
	0000 798 2402	38,40	L/XL	98 – 177			
Heupgordel ADVANCE X-Flex							
	0000 710 9102	66,50	S/M	78 – 127		Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.	Schoudergordel ADVANCE X-Flex, Draaggordel FS ADVANCE X-Flex, Draaggordel ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9103	66,50	M/L	89 – 143			
	0000 710 9104	66,50	L/XL	98 – 177			

2. KIES DE GESCHIKTE SCHOUDERGORDEL OF BOSBOUWGORDEL

ADVANCE X-FLEX SCHOUDERGORDELS EN BOSBOUWGORDELS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Maten	Tailleomvang (cm)	Keuringslabels ⓘ	Beschrijving	Compatibel met
Schoudergordel ADVANCE X-Flex							
	0000 790 5801	38,40	–	–	–	Aanvulling op de heupgordel en draaggordel voor het dragen van zwaardere lasten. Hoog draagcomfort dankzij vulling en verstelbare gordellengte. Diverse tassen en gereedschapshouders kunnen eenvoudig worden bevestigd met het clipsysteem. Goede zichtbaarheid dankzij de oranje kleur.	Draaggordel ADVANCE X-Flex, Heupgordel ADVANCE X-Flex
Draaggordel FS ADVANCE X-Flex							
	0000 790 4401	76,00	S	< 170		De draaggordel FS is een schouderriem die aan de rechterkant is voorzien van een steunkussen met comfortabel haakje. Met dit haakje kan je je STIHL bosmaaier gemakkelijk vastmaken, voor meer werkcomfort.	Heupgordel ADVANCE X-Flex
	0000 790 4402	76,00	M -L	> 170			
Bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT							
	0000 710 9002	76,00	–	–	–	Bosbouwgordel in combinatie met de flexibele band HT, ergonomisch ontworpen voor bosbouwwerkzaamheden met de HTA 150. In grootte verstelbaar en flexibele bevestigingspunten voor de flexibele band HT.	Heupgordel ADVANCE X-Flex

3. VUL JE UITRUSTING AAN MET ONZE PRAKTISCHE ACCESSOIRES

ADVANCE X-FLEX TASSEN, GEREEDSCHAPSHOUDERS EN ACCESSOIRES

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels ⓘ	Beschrijving
Universele tas 	0000 882 6100	14,10		Voor reservekettingen, markeerspray, markeerkrijt, multifunctioneel gereedschap, drankjes en andere accessoires.
Tas voor velwig 	0000 882 6200	31,90		Voor twee wiggen in verschillende maten. Onafhankelijk van elkaar te verwijderen.
Houder voor krijthouder 	0000 881 1603	31,90		Houdt het krijt op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het markeren.
Houder voor meetlint 	0000 881 0702	27,70		Houdt het meetlint op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het meten.
Houder voor schuifmaat 	0000 882 6400	31,90		Uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de schuine bevestiging, zelfs met lange schuifmaten.
Tas voor walkietalkie 	0000 882 6600	27,70		Geschikt voor verschillende modellen walkietalkies. Je kan je walkietalkie zelfs gebruiken wanneer hij in het tasje zit.
Houder voor gereedschap 	0000 882 6300	21,30		Maakt het mogelijk om gereedschap eenvoudig omhoog te hangen.
Accutas 	0000 491 0300	36,10		Om gemakkelijk een AP accu mee te nemen, die je kan vastbinden met een elastiek.
Accudraagtas met aansluitkabel 	0000 440 5100	177,00		Om gemakkelijk een AP accu mee te nemen. Mogelijkheid om een compatibele accumachine direct aan te sluiten.
NIEUW **Holster voor snoeischaar** 	0000 881 0606	23,00		De schaar kan open in het etui worden opgeborgen en wordt door een speciale voering tegen vallen beschermd. Bevestiging aan de riem of aan de ADVANCE X-Flex via een metalen clip, wasbaar materiaal.
NIEUW **Holster voor ASA** 	0000 881 0604	32,90		Voor het comfortabel vervoeren van de modellen ASA 20, ASA 130, ASA 140. De accusnoeischaar wordt door de speciale vulling van de tas tegen vallen beschermd. Ook geschikt voor normale riemen.
Holster voor GTA 40 	GA04 490 1700	61,00		Hiermee kan je de STIHL GTA 40 accukettingzaag aan je riem dragen en tijdens het werk snel bij de hand hebben. Het flexibele kussen en de verstelbare beenriem zorgen ervoor dat de holster optimaal op het bovenbeen past. De Autolock-functie zorgt ervoor dat de holster automatisch op zijn plaats blijft zitten. Bij langdurig niet-gebruik kan een extra transportbeveiliging met drukknoop worden geactiveerd.
Tas voor smartphone 	0000 882 6700	31,90		Compatibel met verschillende smartphonemodellen. Gemakkelijk te verwijderen dankzij geïntegreerde lus.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

ⓘ Verklaring van de keuringslabels op pagina 298

3. VUL JE UITRUSTING AAN MET ONZE PRAKTISCHE ACCESSOIRES

ADVANCE X-FLEX TASSEN, GEREEDSCHAPSHOUDERS EN ACCESSOIRES

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels ⓘ	Beschrijving
Bevestigingsclip	0000 740 8800	10,40		2 stuks te bevestigen aan tassen en houders.
Kabelgeleider 	0000 491 1000	12,10		Biedt tijdens het werken met een aansluitkabel een groot werkbereik en optimale bewegingsvrijheid.
Buikbeschermer 	0000 490 1800	15,30		1 paar Te bevestigen aan de heupgordel. Voor een beter comfort.
Flexibele band ADVANCE X-TREEm HT 	0000 710 9003	35,50		**Accessoire voor de ADVANCE X-TREEm bosbouwdraagriem** Kan worden bevestigd aan de STIHL ADVANCE X-TREEm HT bosbouwdraagriem. Karabijnhaak voor eenvoudige bevestiging van de STIHL HTA 150 accuhoogsnoeier. Snelle en traploze verstelling.

MAAK JE BASISUITRUSTING COMPLEET MET ONZE SETS

ADVANCE X-FLEX SETS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels ⓘ	Beschrijving
Gordelset voor ADVANCE X-Flex-accu 	0000 007 4803	105,00	–	Met de ADVANCE X-Flex-riemset voor accu's kunnen professionals in de tuin- en landschapsarchitectuur niet alleen meerdere STIHL-accu's meenemen, maar ook heel comfortabel de ADVANCE X-Flex-accu-tas met kabel van het modulaire STIHL ADVANCE X-Flex-gordelsysteem gebruiken. Bevat ADVANCE X-Flex heupriem maat M/L (tailleomvang 89–143 cm), ADVANCE X-Flex schouderriem en kabelgeleider.
FS ADVANCE X-Flex set 	0000 007 4802	144,00		De FS ADVANCE X-Flex-set biedt professionals in de bosbouw of tuin- en landschapsarchitectuur 2 veelzijdige en comfortabele Draaggordels uit het modulaire gordelsysteem STIHL ADVANCE X-Flex, voor meer comfort bij het gebruik van een bosmaaier. Bevat ADVANCE X-Flex heupriem maat M/L, Draaggordel FS ADVANCE X-Flex maat M–L.
Bosbouwset ADVANCE X-Flex Basic 	0000 007 4800	97,50		De ADVANCE X-Flex Basic bosbouwset van het modulaire gordelsysteem STIHL ADVANCE X-Flex helpt professionals bij bosbouwwerkzaamheden, omdat het essentiële gereedschappen altijd binnen handbereik houdt, zodat er efficiënter kan worden gewerkt. Bevat een universele zak, een zak voor een kapwig, een krijthouder en een gereedschapshouder. Draaggordel of heupriem apart verkrijgbaar in drie maten. Mogelijkheid om een schouderriem toe te voegen.
ADVANCE X-Flex Pro bosbouwset 	0000 007 4801	148,00	–	De ADVANCE X-Flex Pro bosbouwset van het modulaire gordelsysteem STIHL ADVANCE X-Flex helpt professionals bij bosbouwwerkzaamheden, omdat het essentiële gereedschappen altijd binnen handbereik houdt om efficiënter te kunnen werken. Bevat een schouderriem, een rugvulling, een universele zak, een zak voor een kapwig, een krijthouder en een gereedschapshouder, riem of heupriem verkrijgbaar in drie afzonderlijke maten.

Set ADVANCE X-TREEm HT



Maat	Tailleomtrek (cm)	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels ⓘ	Inhoud du set
S / M	78 – 127	0000 200 0006	165,00	–	Draaggordel bosbouw ADVANCE X-TREEm HT, heupriem ADVANCE X-Flex, flexibele band, een set onderdelen (met beugelhandgreep en takkenhaak) waarmee de HTA 150 van de onderhoudsversie naar de bosbouwversie kan worden omgebouwd.
M / L	89 – 143	0000 200 0007	165,00		
L / XL	98 – 177	0000 200 0008	165,00		



BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

UIT LIEFDE VOOR ONZE MACHINES

FOCUS OP DUURZAAMHEID




Multioil Bio
Uit tot 90 % hernieuwbare grondstoffen, gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.



MotoMix 20
Minstens 25 % minder CO2-uitstoot in vergelijking met een EN228 EO brandstof.



VarioClean Eco
Gecertificeerd door Ecocert als ecologisch was- en reinigingsmiddel geproduceerd met biologische grondstoffen.

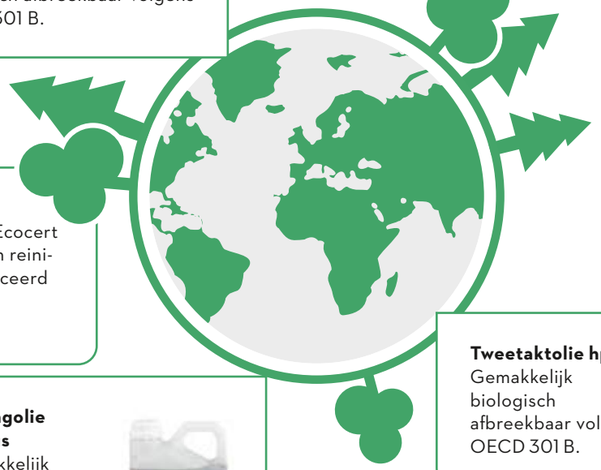

Tweetaktolie hp ultra
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.



Kettingolie bioplus
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.



BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN EN REINIGINGSMIDDELEN – ONTWIKKELING GERICHT OP DUURZAME GRONDSTOFFEN

In het onderzoek en de ontwikkeling van de STIHL brandstoffen en reinigingsmiddelen werken we voortdurend aan een steeds breder assortiment duurzame producten. Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, biologische afbreekbaarheid en een lagere CO2-uitstoot zijn de drie belangrijkste componenten van de ontwikkelingsactiviteiten.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte
② Geavanceerde biobrandstof in overeenstemming met de Renewable Energy Richtlijn (RED, Richtlijn (EU) 2018/2001) Bijlage IX

BRANDSTOFFEN VOOR STIHL TWEETAKT-, 2-MIX- EN 4-MIX®-MOTOREN

Brandstofmengsel MotoMix





Voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® motoren, met een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en ook bij plotselinge gaswissel het beste loopgedrag. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar①. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor uitstekende smering en hoogste zuiverheid, voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® motoren en de brandstof STIHL MotoMix zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

Gevareninformatie

Gevaar
Uiterst ontvlambare vloeistof en dampen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke gevolgen. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.

Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabel③	Hoeveelheid
0781 999 6301	Prijs op aanvraag④		5 l
0781 999 6004	Prijs op aanvraag④		20 l
0781 999 6398	Prijs op aanvraag④		55 l
0781 999 6399	Prijs op aanvraag④		200 l

Brandstofmengsel MotoMix 20





Voorgemengde speciale brandstof (mengverhouding 1:50) voor alle STIHL 2-taktmotoren en 2-MIX en 4-MIX® motoren. Bevat 20% aan grondstoffen uit hernieuwbare bronnen②. Net als de beproefde STIHL MotoMix brandstof biedt ook MotoMix 20 een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en een perfect loopgedrag van benzinemotoren. Daarnaast verlaagt ze de CO2-uitstoot met tot wel 25% ten opzichte van een EN228 E0-brandstof. Bevat geen ethanol en vrijwel geen alkenen en aromaten. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar①. In combinatie met de premiumolie STIHL HP Ultra voor een effectieve smering van de motor en de hoogste zuiverheid. Volledig synthetisch en als "gemakkelijk biologisch afbreekbaar" gekwalificeerd volgens richtlijn 301 B van de OESO voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. De STIHL 2-takt, 2-MIX en 4-MIX® motoren en de brandstof STIHL MotoMix 20 zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen zijn uitgebreid getest②. De MotoMix 20 jerrycan bestaat voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal.

Gevareninformatie

Gevaar
Uiterst ontvlambare vloeistof en dampen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke gevolgen. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.

Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabel②	Hoeveelheid
0781 999 6305	Prijs op aanvraag④		5 l
0781 999 6308	Prijs op aanvraag④		200 l

VOORDELEN VAN ONZE SPECIALE BRANDSTOFFEN

Onze speciale brandstoffen STIHL MotoMix en MotoMix 20 werden uitvoerig door ons getest en zijn optimaal afgestemd op onze benzinemachines met STIHL 2-takt-, 2-MIX- of 4-MIX®-motoren. De toegevoegde premium motorolie STIHL HP Ultra zorgt voor een uitstekende smering van de motor en beschermt zo tegen voortijdige slijtage.

STIHL MotoMix en MotoMix 20 zijn bijzonder zuivere brandstoffen en nagenoeg vrij van ethanol, aromaten en olefinen. Deze eigenschappen dragen bij tot de bescherming van de motoren en de belasting van mens en milieu. Onze speciale brandstoffen kunnen minstens 5 jaar① bewaard worden.

Mensvriendelijk
De dampen en uitlaatgassen bevatten vrijwel geen schadelijke aromaten en alkenen

Milieu
Tussen 9 % en 25 % lagere CO2-uitstoot door een hoog aandeel verzadigde koolwaterstoffen. (afhankelijk van de brandstof)

Machine
Maximale zuiverheid door gereduceerde verbranding

Tip: voor onze viertaktmotoren raden wij de ongemengde speciale brandstof STIHL Moto4Plus aan. Het biedt dezelfde voordelen voor mens, machine en milieu als STIHL MotoMix en MotoMix Eco.

③ Verklaring van de symbolen en keuringslabels vanaf pagina 298
④ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer



OOK DE VERPAKKING IS BELANGRIJK!

Niet alleen bij de brandstoffen en reinigingsmiddelen zelf zet STIHL in op milieuvriendelijke bestanddelen, maar ook bij de verpakking. De jerrycan van het brandstofmengsel MotoMix 20 en de spuitfles van het nieuwe speciale reinigingsmiddel VarioClean Eco 20 bestaan bijvoorbeeld voor minstens 50 % uit gerecycleerd materiaal dat afkomstig is uit een recyclageproces. Op die manier kunnen hulpbronnen gespaard worden en nieuwe kunststoffen door hergebruik van afgevoerde plastic geproduceerd worden.

TWEETAKTOLIE

Tweetaktolie HP



Motorolie op basis van minerale oliën. Speciaal ontwikkeld voor de hoge vereisten van motormachines. Goede smeer- en verbrandingseigenschappen, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50. Geschikt voor alle STIHL tweetaktmotoren.

Artikelnummer	Prijs (€)	Hoeveelheid
0781 319 8411	Prijs op aanvraag⑥	1 l (voor 50 l), doseerfles
0781 319 8433	Prijs op aanvraag⑥	5 l (voor 250 l)

Tweetaktolie HP Super



Gedeeltelijk synthetische „Low-Smoke-olie“, speciaal ontwikkeld voor alle STIHL tweetaktmotoren. Uitmuntend startvermogen en zuivere, rookarme verbranding. JASO-FD, ISO-L-EGD, mengverhouding 1: 50.

Gevareninformatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge huid of huidkloven veroorzaken. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.

Artikelnummer	Prijs (€)	Hoeveelheid
0781 319 8067	Prijs op aanvraag⑥	100 ml (voor 5 l)
0781 319 8054	Prijs op aanvraag⑥	1 l (voor 50 l), doseerfles
0781 319 8055	Prijs op aanvraag⑥	5 l (voor 250 l)

Tweetaktolie HP Ultra



Volsynthetische olie voor frequent gebruik met de hoogste eisen. Uitmuntende smeereigenschappen, verbranding met weinig resten, gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OED 301, uiterst laag zwavelgehalte, JASO-FB, ISO-L-EG, mengverhouding 1:50.
Gevareninformatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, veroorzaakt langdurige schadelijke effecten. De informatie op het product-etiket moet altijd worden opgevolgd.

Artikelnummer	Prijs (€)	Hoeveelheid
0781 319 8612	Prijs op aanvraag⑥	100 ml (voor 5 l)
0781 319 8061	Prijs op aanvraag⑥	1 l (voor 50 l), doseerfles
0781 319 8063	Prijs op aanvraag⑥	5 l (voor 250 l)

TWEETAKTOLIE	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Smeervermogen	+	++	+++
Zuiverheid	+	+++	+++
Opslagbescherming	+	+++	+++
Corrosiebescherming	+	++	+++
Mengbaarheid tot ethanolgehalte 25 %①	✓	✓	✓
Bijzondere eigenschappen	Goede smeer- en verbrandings-eigenschappen	Rookvrij, zeer goed mengbaar	‘Gemakkelijk biologisch afbreekbaar’ volgens OECD 301 B, asvrije verbranding
Advies	Kwalitatief hoogwaardige motorolie	Top motorolie voor een lange levensduur	De beste STIHL motorolie voor zuiverheid en levensduur van de motor

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

\+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

① Neem de gebruiksaanwijzing van de betreffende machine in acht
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 298
③ Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

KETTINGOLIE

	Artikelnummer	Prijs (€)	Keuringslabels②	Beschrijving
Kettingolie ForestPlus				Op basis van minerale oliën. Betrouwbare smering, geen verharsing bij lange bewaring.
	0781 516 6001	Prijs op aanvraag⑥		1 l
	0781 516 6002	Prijs op aanvraag⑥		5 l
Kettingolie SynthPlus				Deze half synthetische, hoogkwalitatieve smeerstof voorkomt verharsen bij langere buitengebruikstelling. Vloeibaar tot -25 °C, met verse oliën van hoge kwaliteit.
	0781 516 2000	Prijs op aanvraag⑥		1 l
	0781 516 2002	Prijs op aanvraag⑥		5 l
	0781 516 2004	Prijs op aanvraag⑥		20 l
Kettingolie BioPlus				Een met de EU Ecolabel bekroonde milieuvriendelijke olie op plantaardige basis met uitstekende smeer- en hecht-eigenschappen. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B. De jerrycan van BioPlus bestaat voor 25 % uit gerecycleerd materiaal.
	0781 516 3001	Prijs op aanvraag⑥		1 l
	0781 516 3004	Prijs op aanvraag⑥		5 l
	0781 516 3007	Prijs op aanvraag⑥		20 l

KETTINGOLIEN	FORESTPLUS	SYNTHPLUS	BIOPLUS
Basisoliën	Minerale olie	Synthetische en minerale olie	Plantaardige olie
Smeervermogen	+	++	+
Bijzondere eigenschappen	–	Hoog presterende olie	‘Gemakkelijk biologisch afbreekbaar’ volgens OECD 301 B
Houdbaarheid (jaren③)	3	7	4
Vloeibaarheid bij koude tot (°C)	-15	-25	-20

BIOLOGISCHE KETTINGOLIE: DUURZAME BOSBOUW

In Duitsland is ongeveer ¾ van alle bosgebieden gecertificeerd④. Dit betekent dat er strikte richtlijnen zijn voor het duurzame beheer van deze bossen. Deze richtlijnen gelden voor alle gecertificeerde bosgebieden⑤, ongeacht particulier of commercieel beheer.

De kettingolie BioPlus voldoet aan de “gemakkelijk biologisch afbreekbare” eisen, volgens OECD 301 B en de certificering door de door de KWF Raad van Toezicht voor Bosbouw en Techniek. De olie biedt ook zeer goede smeer- en hechteigenschappen op plantaardige basis en is milieuvriendelijk.

STIHL KETTINGOLIËN: VOOR EEN SOEPELE WERKING

Alle STIHL kettingoliën ondergaan strenge interne en externe controles om te garanderen dat ze perfect compatibel zijn met onze kettingzagen en zaaggarnituren. Zo ben je zeker dat je een product gebruikt dat je machines niet beschadigt. Dit zijn de kenmerken:

- Optimale smering voor minimale wrijving tussen ketting en zaagblad
- Corrosiebescherming van het zaaggarnituur
- Voorkomt vastkleven of verharsen van het zaaggarnituur bij bewaring
- Koelend effect om oververhitting van de ketting te voorkomen
- Hecht langer aan de ketting en het zaagblad

④ Door het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) of de FSC (Forest Stewardship Council)
⑤ Om te weten of je bosgebied gecertificeerd is, kan je je boswachter raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met de certificeringsinstantie
⑥ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

SMEERMIDDEL

	Artikelnummer	Basisprijs per100 g/ml (€)	Prijs (€)	Keuringslabel②	Beschrijving
Multioil Bio					Multifunctionele olie met Europees ecolabel, behorend tot de categorie "bijzonder milieuvriendelijke producten". Kan worden gebruikt als smeermiddel (bijvoorbeeld voor de GTA 26), corrosiebescherming, roestbescherming en kruipolie. Niet geschikt als kettingolie voor kettingzagen. De olie bestaat voor tot wel 90% uit grondstoffen van plantaardige oorsprong en is "gemakkelijk biologisch afbreekbaar" volgens de criteria van richtlijn 301 B van de OESO. Op basis van natuurlijke olie, wordt niet harsachtig.
	0782 516 8500	9,40	4,70		50 ml
	0782 516 8504	6,20	9,30		150 ml
Multipurpose Grease					Multifunctioneel vet voor alle STIHL heggenscharen en aandrijving van elektrische zagen. **Gevareninformatie** Bevat nafteenzuren, zinkzouten en di-tert-dodecyl polysulfiden. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.
	0781 120 1109	10,38	8,30		Tube, 80 g
	0781 120 1110	9,02	20,30		Tube, 225 g
NIEUW **Electric Gear Grease**					Hoogwaardig transmissievet, geschikt voor alle accuheggenscharen en professionele accusnoeischaren van STIHL. Significant verbeterde koude-starteigenschappen bij lage temperaturen vergeleken met Multipurpose Grease - Multifunctioneel vet.
	0781 516 1004	13,13	10,50		Tube, 80 g
SuperLub					Hoogwaardig transmissievet voor de STIHL kantenmaaiers, bosmaaiers en hoogsnoeiers **Gevareninformatie** Bevat aminen, C12-14-tert-alkyl. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.
	0781 120 1117	10,38	8,30		Tube, 80 g
	0781 120 1118	9,02	20,30		Tube, 225 g

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR VIERTAKTMOTOREN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Moto4Plus			Alkylaatbenzine speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar①. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest. **Gevareninformatie** **Gevaar** Uiterst ontvlambare vloeistof en dampen. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke gevolgen. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.
	0781 989 7300	Prijs op aanvraag③	5 l
	0781 989 7301	Prijs op aanvraag③	20 l
	0781 989 7302	Prijs op aanvraag③	200 l
SAE 30			Hoog presterende motorolie voor allerlei toepassingen, voor tuinmachines met viertaktmotor, met hoogwaardige basisoliën en additieven voor een ideale smering en een laag verbruik, API SJ/CF.
	0781 309 2002	Prijs op aanvraag③	600 ml
	0781 309 2003	Prijs op aanvraag③	1,4 l
10 W-30			Hoogwaardige motorolie voor tal van toepassingen, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van viertaktmotoren. Uitzonderlijke verbrandings- en smeereigenschappen, het hele jaar door bruikbaar tot -30°C.
	0781 309 1000	Prijs op aanvraag③	600 ml
	0781 309 1002	Prijs op aanvraag③	1,4 l

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

\+ Geschikt
++ Zeer geschikt

① Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 298

ACCESSOIRES VOOR BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Benzinejerrycan			Reservoirs in verschillende maten en kleuren. Met UN-certificaat.
	0000 881 0204	9,40	3 l, transparant
	0000 881 0202	12,00	5 l, transparant
	0000 881 0200	12,00	5 l, oranje
	0000 881 0212	16,80	10 l, transparant
	0000 881 0209	28,80	20 l, transparant
Accessoire: flexibele schenktuit voor bidon (zie afb. boven)	0000 881 0217	5,90	**Accessoire voor benzinejerrycan**
Combi-jerrycan			**Standaard** Dubbel reservoir voor 5 l brandstof en 3 l kettingolie. Met UN-certificaat.
	0000 881 0111	35,60	oranje
	0000 881 0120	35,60	transparant
			**Professioneel** Professionele uitvoering met twee extra kokers voor gereedschap en vulsysteem (gereedschap en vulsysteem niet meegeleverd).
	0000 881 0113	41,60	oranje
	0000 881 0123	41,60	transparant
			**Klein** Klein, dubbel reservoir voor 3 l brandstof en 1,5 l kettingolie. Met UN-certificaat, inclusief schenktuiten, jerrycan geschikt voor STIHL vulsystemen.
	0000 881 0124	23,00	oranje
Schenktuit			
	0000 881 0128	8,20	**Accessoire voor combi-jerrycan** Zwart, met afdekkap.
Vulsysteem			
	0000 890 5005	18,70	Voor eenvoudig vullen van STIHL motormachines. Voor MotoMix en Moto4Plus jerrycan van 5 liter, STIHL combi-jerrycan en STIHL benzinejerrycan, tot max. 5 l, te gebruiken voor alle tankopeningen Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	17,90	Voor het vullen van machines om morsen of overlopen tijdens het bijvullen te vermijden. Voor alle tankopeningen met Ø > 23,5 mm.
Afstandsring			
	0000 894 6301	2,30	**Accessoire voor vulsysteem** Voor kettingzagen, serie MS 200.
Schenktuit voor kettingolie			
	0000 881 8802	0,50	Om gemakkelijk te doseren en te vullen. Voor 1 l④, 3 l en 5 l, uitgieters
	0000 881 0119	11,00	Voor kettingolie. Voor eenvoudig doseren en overgieten. Voor 20 l, schenktuit
Schenktuit en kraan			
	0000 881 8803	9,40	Om eenvoudig te doseren en te vullen. Met hoge doorstroomhoeveelheid.
Smeerpistool			
	1108 890 2500	16,20	Voor nauwkeurig smeren.

③ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer
④ Niet compatibel met de ForestPlus 1 l kettingolie

ACCESSOIRES VOOR BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

	Artikelnummer	Prijs (€)	Beschrijving
Koker 	0000 881 0126	6,50	Voor het handig bewaren van het vulsysteem. Voor standaard combi-jerrycan en kleine uitvoering 3 l / 1,5 l.
	0000 881 0127	6,10	Voor het handig bewaren van gereedschappen. Voor standaard combi-jerrycan.
Mengfles 	0000 881 9411	8,30	Voor eenvoudig mengen en vullen van kleinere hoeveelheden brandstof tot 1 l. Smalle tuit, grote vulopening, schaalaanduiding op de fles en in de dop, afsluitbaar.
Maatbeker 			Voor het mengen van brandstof.
	0000 881 0186	2,90	Voor mengen tot 5 l
	0000 881 0182	10,80	Voor mengen tot 25 l
Metalen jerrycan 	0000 881 0205	50,50	20 l-reservoir met UN-certificaat.
Schenktuit flexibel (niet afgebeeld)	0000 881 0211	25,00	**Accessoire voor metalen jerrycan**



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.



REINIGING EN ONDERHOUD

LANGE LEVENSDUUR.
HOGE PRESTATIES.


REINIGINGSMIDDELEN

	Artikelnummer	Basisprijs per ml (€)	Prijs (€)	Verpakking	Geschikt voor
	Beschrijving				
SuperClean 	Spuitbus met dubbele functie: oplossen van hars en vuil met gelijktijdige smering en corrosiebescherming.			**Gevareninformatie** **Gevaar** Uiterst ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.	
	0782 420 1001	12,40	6,20	Spuitbus, 50 ml	Snijgarnituren, heggenschaarmessen en kettingzagen
	0782 420 1002	5,97	17,90	Spuitbus, 300 ml	
MultiSpray 	Multifunctionele olie: oplossen van vuil en vastzittende deeltjes, corrosiebescherming, contactspray en kruipolie.			**Gevareninformatie** **Gevaar** Uiterst ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.	
	0730 411 7000	2,83	11,30	Spuitbus, 400 ml	Gereedschap en machines
MultiClean 	Universele reiniger. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en zacht. Zeer goede materiaalbestendigheid.				
	0782 516 8200	2,12	10,60	Spuitfles, 500 ml	Kunststof-, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken
VarioClean 	Speciale reiniger om olieresten op STIHL machines en snijgereedschappen op te lossen en te verwijderen en om luchtfilters van kettingzagen te reinigen (STIHL HD2-filters, draadfilters en PA-filters). De spuitfles bestaat voor 50% uit gerecycleerd materiaal.			**Gevareninformatie** **Gevaar** Kan corrosief zijn voor metalen. Veroorzaakt huidverbrandingen en ernstig oogletsel. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.	
	0782 516 8001	2,36	11,80	Spuitfles, 500 ml	Luchtfilter, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing
VarioClean Eco ECOCERT ECODETERGENT ① 	Veelzijdig, speciaal reinigingsmiddel, compatibel met diverse materialen, dat voor 92 % uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Voor het oplossen en reinigen van oppervlaktevuil, bv. door oliën, vetten, hars, plantenresten en grasvlekken op STIHL machines en snijgarnituren, alsook voor het reinigen van de luchtfilters van kettingzagen en alleszuigers (HD2-, draad-, PA-, PET- en PTFE-filters). Aangename geur. De spuitflessen zijn gemaakt van ten minste 50 % gerecycleerd materiaal. **STIHL VarioClean ECO is door het onafhankelijke internationale certificeringsorganisme ECOCERT Greenlife gecertificeerd als een ecologisch reinigingsmiddel.** ②				
	0782 516 8004	2,60	13,00	Spuitfles, 500 ml	Luchtfilter, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 298
② Meer informatie over de ECOCERT-certificering „Natural detergents“ is te vinden op **detergents.ecocert.com**

CARE & CLEAN KITS

	Artikelnummer	Prijs (€)	Verpakkingsgroottes Beschrijving
Care & clean kit iMOW® & Tondeuses Reinigings- en onderhoudskit voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.			
	0782 516 8600	20,10	**Standaardpakket** 1 × Multiclean, 500 ml, 1 × reinigingsborstel met schraper, 1 × microvezeldoek (grijs)
	0782 516 8605	40,60	**Voordeelpakket** 1 × MultiClean, 500 ml, 1 × reinigingsborstel met schraper, 2 × microvezeldoek (grijs, oranje), 1 × transporttas
Care & clean kit HS Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggenscharen op steel. **Gevareninformatie SuperClean** **Gevaar** Uiterst ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd. **Gevareninformatie Multipurpose Grease** Bevat nafteenzuren, zinkzouten en di-tert-dodecyl polysulfiden. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.			
	0782 516 8604	23,50	**Voordeelpakket** 1 × Superclean, 300 ml, 1 × Multipurpose Grease, 80 g
Care & clean kit MS Reinigings- en onderhoudsset voor STIHL kettingzagen. Voor het effectief en voorzichtig reinigen van oppervlakken, het kettingwieldeksel, cilinderribben, zaagbladen, het oliesmeerkanaal en de HD2-luchtfilter.			
	0782 516 8606	18,70	**Standaardpakket** 1 × Varioclean Eco, 150 ml, 1 × reinigingsborstel met groefreiniger
	0782 516 8607	25,90	**Voordeelpakket** 1 × Varioclean Eco, 500 ml, 1 × reinigingsborstel met groefreiniger 1 × microvezelwaszak voor HD2-filter
Care & clean kit FS Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers. **Gevareninformatie MultiSpray** **Gevaar** **Uiterst ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. De informatie op het product-etiket moet altijd worden opgevolgd.** **Gevareninformatie SuperLub** Bevat aminen, C12-14-tert-alkyl. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar. De informatie op het product-etiket moet altijd worden opgevolgd. **Gevareninformatie VarioClean** **Gevaar** Kan corrosief zijn voor metalen. Veroorzaakt huidverbrandingen en ernstig oogletsel. De informatie op het productetiket moet altijd worden opgevolgd.			
	0782 516 8601	6,80	! **Standaardpakket** 1 × Multispray, 50 ml, 1 × Superlub, 40 g
	0782 516 8602	24,10	**Voordeelpakket** 1 × Multispray, 400 ml, 1 × Superlub, 80 g, 1 × Varioclean, 500 ml

TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK

	Werking				Verwijdert								Instructies voor gebruik
	Contactspray	Kruipolie	Corrosiebescherming	Smeermiddel	Olie	Bio-olie	Hars	Lijmresten	Roest	Teer	Vuil	Grasvlekken	
SuperClean	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	Spuit de snijgarnituren in na elk gebruik. Laat dan de heggenschaarmessen kort draaien.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.
MultiClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Spuit Multiclean op bijvoorbeeld een microvezeldoek en reinig het oppervlak.
VarioClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 – 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.
VarioClean Eco	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 – 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

! Zolang de voorraad strekt!

SERVICE KITS



Zelf eenvoudig onderhoudswerk uitvoeren met de STIHL Service Kits. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine beschermen tegen vuil of beschadiging, maar tegelijk ook de levensduur verlengen. Voor het vervangen van de luchtfilter en de bougie gebruik je best de handige combisleutel. In de verpakking van de Service Kit is ook een kartonnen haak bijgesloten. Hiermee kan je de brandstoffilter verwijderen en vervangen. Je hebt geen ander gereedschap nodig.

	Artikelnummer	Prijs (€)	Geschikt voor
Kettingzagen			
2	1123 007 4100	17,20	MS 210, MS 230, MS 250
3	1124 007 4101	27,80	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	1124 007 4102	27,80	MS 441, MS 461, MS 881
5	1127 007 4100	24,40	MS 290, MS 310, MS 390
6	1130 007 4100	12,80	MS 170 (tot 2014), MS 180 (tot 2015)
8	1137 007 4100	17,70	MS 193 C, MS 194 C
9	1139 007 4100	18,90	MS 171, MS 181, MS 211
10	1140 007 4100	22,90	MS 311 (tot 2013), MS 362 (tot 2013), MS 391 (tot 2013)
11	1140 007 4101	22,30	MS 261, MS 362 (vanaf 2014 jusqu'à 2017)
12	1140 007 4102	22,30	MS 241, MS 362 (vanaf 2018), MS 400
13	1140 007 4103	23,60	MS 271, MS 291, MS 311 (vanaf 2014), MS 391 (vanaf 2014)
14	1142 007 4101	23,40	MS 462
15	1143 007 4100	23,60	MS 231, MS 251
16	1144 007 4101	25,40	MS 661
17	1147 007 4101	25,40	MS 500i
18	1148 007 4100	12,80	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	19,10	MS 182, MS 212
45	1130 007 4103	12,80	MS 170 2-MIX (vanaf 2015), MS 180 2-MIX (vanaf 2016)
Doorslijpers			
32	4224 007 4100	41,70	TS 700, TS 800
35	4238 007 4102	34,70	TS 410, TS 420, TS 440
53	TB01 007 4100	32,00	TS 710i, TS 910i
Bladblazers en bladzuigers			
33	4229 007 4100	13,80	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
36	4241 007 4100	14,40	BG 56, BG 66, BG 86 (tot 2012), SH 56, SH 86 (tot 2012)
37	4241 007 4101	22,70	BG 86 (vanaf 2013), SH 86 (vanaf 2013)
38	4244 007 4100	28,30	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	4282 007 4100	30,60	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	4283 007 4101	20,70	BR 800
Heggenscharen			
25	4140 007 4101	13,10	HS 45
34	4237 007 4100	13,70	HS 82, HS 87
46	4140 007 4102	13,10	HS 45 2-MIX

	Artikelnummer	Prijs (€)	Geschikt voor
Kantenmaaiers, hoogsnoeiers, heggenscharen op steel en overige machines			
20	4119 007 4100	20,90	FS 160, FS 180, FS 220
22	4137 007 4100	15,10	BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (tot 2013), FS 85 (tot 2013), HL 75, HT 75 (tot 2013), KA 85 (tot 2013), KM 85 (tot 2013), PC 75 (tot 2013)
23	4137 007 4101	14,30	FS 80 (vanaf 2014), FS 85 (vanaf 2014), HT 75 (vanaf 2014), KA 85 (vanaf 2014), KM 85 (vanaf 2014), PC 70 (vanaf 2014), PC 75 (vanaf 2014)
24	4140 007 4100	13,10	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	4144 007 4100	13,50	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
29	4180 007 4101	14,70	FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
30	4180 007 4102	19,40	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	4180 007 4103	19,40	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	4147 007 4102	20,50	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	21,10	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	13,10	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	4149 007 4102	19,80	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Grasmaaiers, tuinfrezen en verticuteermachines			
NIEUW **49**	6350 007 4101	31,10	RM 2.1 R, RM 2.2 R, RM 248.1, RM 248.2, RM 253.1, RM 253.2, RM 443.1, RM 443.3, RM 448.1 TC / TX, MH 445.1
NIEUW **50**	6364 007 4101	56,00	RM 2.0 RT / RC, RM 4.0 R / RT / RV, RM 4.0 RTP, RM 650.0 VS, RM 650.0 V / T, RM 655.0 V, RM 655.1, RL 540.0, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0 (vanaf 2020)
NIEUW **51**	6350 007 4102	21,90	RM 248.0, MB 248.4
NIEUW **52**	6340 007 4101	23,60	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
NIEUW **55**	WB21 007 4100	24,40	RM 248.3, RM 253.3
Waterpompen			
NIEUW **54**	VB03 007 4100	33,60	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S



TRANSPORT EN OPSLAG

ALLES OP ZIJN PLAATS

TRANSPORT VAN ACCU'S

		Artikelnummer	Prijs (€)	Afmetingen (L × H × P)	Beschrijving
Accudragers					
		4850 490 0600	48,20	29 × 21 × 32 cm	Voor eenvoudig en praktisch transport van tot zes AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.
Accudraagtas					
		0000 881 0520	30,90	39 × 27 × 9 cm	Lichtgewicht, duurzame tas om accessoires, zoals twee accu's en een lader, gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
Tas voor accu / olie					
		0000 881 0301	79,00	37 × 17 × 19 cm	Tas met compartimenten voor het vervoeren van maximaal 4 AP of AK accu's, 1 liter kettingolie en diverse gereedschappen en reserveonderdelen. Robuust materiaal beschermt tegen water en vuil. Kan over de schouder worden gedragen. De afgebeelde inhoud is niet inbegrepen bij de tas.
Accuboxen (Systainer3 Systeem)					Voor veilig, eenvoudig en ruimtebesparend transport van accu's, laders en andere accessoires. De boxen zijn stapelbaar en dankzij het T-loc slot is de toegang tot een box ook binnen de stapel mogelijk. De STIHL accuboxen van het Systainer³ systeem kunnen flexibel geïntegreerd worden.
	**S**	0000 882 9703	69,00	40 × 13 × 30 cm	Met thermogevormd inzetstuk voorr 2 AP accu's + lader (AL 301 / AL 501)
	S	0000 882 9706	69,00	40 × 13 × 30 cm	**NIEUW** Met thermogevormd inzetstuk voor 2 AP/AK + 2 AP. 2 AP vakken kunnen ook worden gebruikt voor maximaal 4 × AS.
	S	0000 882 9707	69,00	40 × 13 × 30 cm	**NIEUW** Met thermogevormd inzetstuk voor 2 AP/AK + 2 AS + lader (AL 301/AL 501)
	M	0000 882 9704	80,00	40 × 23 × 30 cm	Met thermogevormd inzetstuk voor 6 accu's AP en lader (AL 301 / 501)
	L	0000 882 9705	93,00	40 × 43 × 30 cm	Met bodemvulling, bijvoorbeeld voor 1 AR L accu en een draagsysteem
NIEUW Rolbord voor accuboxen					
		0000 882 9800	99,00	51 × 16 × 40 cm	**Accessoires voor accuboxen S, M et L**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

TRANSPORT VAN MACHINES

	Artikelnummer	Prijs (€)	Afmetingen (L × H × P)	Beschrijving
Koffer voor kettingzagen				
	0000 900 4008	52,50	55 × 35 × 33 cm	Om elke accu- en benzinekettingzaag met een zaagbladlengte tot 50 cm (niet voor elektrische kettingzagen en de benzinekettingzagen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 en MS 881) op te bergen en te vervoeren. De afgebeelde inhoud wordt niet met de koffer meegeleverd.
Draagtas voor kettingzaag »Timbersports® Edition«				
	0000 900 4300	69,00	95 × 43 × 30 cm	De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires. Geschikt voor zaagbladlengtes tot 50 cm, bodemplaat voor meer stabiliteit, praktische binnenvakken voor accessoires zoals accu's, lader, kettingen, markeersprays en meer. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.
Draagtas voor kettingzagen				
	0000 881 0508	44,20	94 × 30 × 27 cm	Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met zaagbladlengtes tot 45 cm. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.
Draagtas				
	0000 881 0507	54,00	124 × 24 × 37 cm	Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

FANARTIKELEN







STIHL COLLECTION

Onze producten zijn ontworpen om de wereld te verkennen of om gewoon thuis te blijven. Ze zijn robuust en eenvoudig, combineren een moderne snit met stevige stoffen of maken indruk met een nonchalante mix van materialen. Hoe verschillend onze producten ook zijn, stuk voor stuk hebben ze één ding gemeen: een duidelijk engagement voor het merk STIHL.



NIEUW
SOFTSHELL JACK »CASUAL«
MAN

100 % polyester

Maat	Artikelnummer
S–3XL	0421 100 57..

per stuk 99,90 €



NIEUW
HEMD »PLAID RED BLACK«
UNISEX

100 % katoen

Maat	Artikelnummer
XS–3XL	0421 400 46..

per stuk 59,90 €



NIEUW
POLO »STIHL BASIC«
MAN

60 % katoen, 40 % polyester

Maat	Artikelnummer
S–3XL	0421 301 44..

per stuk 39,90 €





NIEUW
SNEAKERS »STIHL«
UNISEX

100% leer, inclusief witte reserveschoenveters

Maat	Artikelnummer
37–46	0421 500 27..①

per stuk 99,90 €



NIEUW
SOKKEN »STIHL 100«
UNISEX

80 % katoen, 18 % polyamide, 2 % elastaan

Maat	Artikelnummer
35–46	0421 500 24..②
35–46	0421 500 25..②

per stuk 12,90 €

HOE BESTELLEN:

1. Kies je kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) aan met het cijfer dat overeenkomt met je maat. Gebruik hiervoor de onderstaande tweecijferige nummers:

INTERNATIONALE MATEN	MAN	VROUW	UNISEX
XS	-	..34	..44
S	..48	..38	..48
M	..52	..42	..52
L	..56	..46	..56
XL	..60	..50	..60
XXL	..64	-	..64
3XL	..68	-	..68

KINDERMAAT	
98–104	..04
110–116	..16
122–128	..28
134–140	..40
146–152	..52

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① De laatste cijfers van het artikelnummer (..) komen overeen met de gewenste schoenmaat.
② De laatste cijfers van het artikelnummer (..) zijn verplicht voor de maat:
38 (35–38), **42** (39–42), **46** (43–46)





NIEUW
TAS »STIHL 100«

100 % polyester

Artikelnummer
0421 600 0299 **17,90 €**



NIEUW
XXL THERMOSBEKER »SIGN«

Gerecycled roestvrij staal, kunststof, loodvrij

Artikelnummer
0421 600 0272 **34,90 €**



NIEUW
3D HOUTEN PUZZEL »CONTRA«

Hout

Artikelnummer
0421 600 0265 **14,90 €**



NIEUW
INSECTENHOTEL »ICON«

Gecertificeerd hout en bamboe Vulling: gecertificeerde doorboorde boomstammen, bamboe, houtstro

Artikelnummer
0421 600 0267 **49,90 €**



SPEELGOED KETTINGZAAG
INCLUSIEF BATTERIJEN

Plastic

Artikelnummer
0421 600 0053

39,90 €

SPEELGOED HOUTEN WERKBANK①
MET HOUTEN GEREEDSCHAP

Hout

Artikelnummer
0421 600 0144

124,90 €



NIEUW
FUNCTIONEEL T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
MAN

84% polyester, 16% elastaan

Maat	Artikelnummer
S–3XL	**0421 301 62..**

per stuk 39,90 €



NIEUW
FUNCTIONEEL T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
VROUW

84% polyester, 16% elastaan

Maat	Artikelnummer
XS–XL	**0421 301 63..**

per stuk 39,90 €



NIEUW
SPORTSHORT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

92% polyester, 8% elastaan

Maat	Artikelnummer
XS–3XL	**0421 222 30..**

per stuk 59,90 €



NIEUW
BARBECUE MET GRILL »TIMBERSPORTS®«

Barbecue: metaal
Grillrooster: roestvrij staal

Artikelnummer
0421 600 0263 **99,90 €**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Levering zonder speelgoedmachines

STIHL TIMBERSPORTS® WORLD CHAMPIONSHIP 2026

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van STIHL vindt het Wereldkampioenschap – het absolute hoogtepunt van het internationale seizoen in het sporthouthakken – opnieuw plaats in Duitsland. Op 30 en 31 oktober 2026 verandert de Porsche-Arena in Stuttgart in het kloppende hart van het TIMBERSPORTS® evenement. Meer dan 120 atleten uit zo'n twintig landen strijden er met razendsnelle kettingzagen en vlijmscherpe bijlen om de titel. Alleen de beste individuele atleet en het sterkste nationale team ter wereld slepen de overwinning binnen. Meer informatie vind je op **stihl-timbersports.com** of **easyticket.de**.



GEEN ZIN OM TE WACHTEN OP HET WERELDKAMPIOENSCHAP?

Kijk nu TIMBERSPORTS® op YouTube!

Ontdek de sport, beleef de hoogtepunten van de wedstrijden, volg live-uitzendingen en geniet van spannende documentaires.

youtube.com/stihltimbersports

STIHL BIJ JOU IN DE BUURT

Je STIHL dealer
Je STIHL dealer biedt je altijd de hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Hun gekwalificeerd personeel helpt je graag bij de keuze van de machine die het best aan je behoeften beantwoordt, adviseert je bij het juiste gebruik ervan en verleent je een professionele service. Zo heb je lang plezier van je STIHL machine.

Originele STIHL onderdelen
Maximale betrouwbaarheid, zelfs bij extreme werkomstandigheden, is vanzelfsprekend voor STIHL motormachines. Mocht je echter toch een probleem hebben met je machine, dan staan de STIHL klantenservice en gespecialiseerde dealers voor je klaar met originele STIHL onderdelen. Deze dragen in hoge mate bij aan de prestaties, veiligheid en levensduur van je STIHL machine. **Bij STIHL zijn originele reserveonderdelen ten minste 10 jaar na het stopzetten van de productie van een kettingzaag of machine verkrijgbaar.** Wie voor STIHL kiest, investeert dus in duurzaamheid. Originele onderdelen herken je aan het STIHL logo of aan de gestileerde S.

Gecontroleerde STIHL kwaliteit
De hoge norm van STIHL machines wordt gegarandeerd door strenge kwaliteitseisen in alle afdelingen van de onderneming. Daarmee voldoet STIHL aan de wereldwijd geldende normen ISO 9001 en ISO 14001 voor totaal kwaliteits- en milieubeheer. STIHL werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle machines. Daarom zijn veranderingen qua vorm, techniek en uitrusting voorbehouden.

Voor je veiligheid
Indien de machines niet volgens de voorschriften gebruikt worden, kunnen ze een gevaar betekenen voor de gebruiker, omstaanders, dieren of voorwerpen. Lees daarom voor het eerste gebruik aandachtig de volledige gebruikshandleiding en volg de veiligheidsaanwijzingen.

Merkbescherming
STIHL hecht veel waarde aan de kwaliteit van zijn producten en aan de veiligheid van onze klanten. Onze producten zijn onder meer beschermd door de volgende gedeponeerde handelsmerken van ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logo

STIHL logo voor reserveonderdelen

Kleurcombinatie oranje / grijs

DE STIHL PRODUCTEN WORDEN REGELMATIG DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE INSTANTIES GETEST

We onderwerpen ons aan die tests omdat we ze beschouwen als een verlengde van ons eigen testprogramma. We hechten veel belang aan het oordeel van deze onafhankelijke instanties – in het belang van onze klanten. Door het verlenen van hun keuringslabel bevestigen deze instanties de hoge kwaliteitsnorm en de vooraanstaande techniek van de STIHL producten. Meer informatie over de naleving van de richtlijn voor werkgevers 2002 / 44 / EG betreffende trillingen vind je op **www.stihl.com/vib.**

VERKLARING VAN DE KEURINGSLABELS

Op de volgende pagina's vind je de testomstandigheden waaraan onze machines werden onderworpen om hun keuringslabels te verkrijgen:

Vrijwillig "Geteste veiligheid" (GS – geprüfte Sicherheit) – bevestigd door een erkend testcentrum. Het GS-teken geeft aan welke organisatie de controle heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld TUV. Meer informatie vind je op **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Het 'Kuratorium voor Waldarbeit en Forsttechnik e. V.' (Centrum voor bosbouw en bostechnologie) kent het „KWF-Profi" keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied van efficiëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Het ‚KWF-Standard' keurmerk wordt toegekend aan producten die ook werden onderworpen aan veeleisende praktijktests, maar die door hun concept minder geschikt zijn voor gebruik in de bosbouw, maar eerder geschikt zijn voor de landbouw, het landschapsonderhoud, het zagen van haardhout of voor minder intensief gebruik. De producten waarvan de technische prestaties met succes getest werden, worden bekroond met het blauwe ‚KWF-Test' keurmerk. Meer informatie vind je op **www.kwf-online.de.**

Het PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") is een transparant en onafhankelijk systeem voor duurzaam bosbeheer. Als een houtproduct het PEFC-label draagt, betekent dit dat het hele productieproces van het product – van grondstof tot gebruiksklaar eindproduct – gecertificeerd is en gecontroleerd wordt door onafhankelijke deskundigen. Meer informatie vind je op **www.pefc.de.**

Het in 1992 ingevoerde Europese milieulabel wordt door de Europese Commissie, alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ondersteund. De Europese consument herkent aan de „bloem" dat het om een milieuvriendelijk product van hoge kwaliteit gaat, dat getest is door onafhankelijke instanties in de afzonderlijke lidstaten. Meer informatie vind je op **www.eu-ecolabel.de.**

ECOCERT Greenlife certificeert milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten volgens de ECOCERT-norm "Natural detergents". Meer informatie vind je op **www.ecocert.com.**

Alle GORE-TEX® schoenen en kledingstukken hebben de Guaranteed to Keep You Dry™-garantie. Dat houdt in dat het materiaal levenslang water- en winddicht blijft en zijn ademende eigenschappen behoudt. Meer informatie vind je op **www.gore-tex.de.**

Bij producten met het Oeko-Tex®-label werden uitsluitend textielmaterialen gebruikt die met succes volgens de Oeko-Tex® Standard 100 getest en gecertificeerd werden. Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certificatiesysteem voor onbewerkte, tussen- en eindproducten van textiel. De testen op schadelijke stoffen omvatten onder meer wettelijk verboden en gereglementeerde substanties zoals chemicaliën die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Meer informatie vind je op **www.oeko-tex.com.**

UITLEG VAN DE SYMBOLEN

Constant Power
Constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu. Bij accumachines van andere merken neemt het beschikbare vermogen meestal af naarmate de accu ontladen is. Dat is niet het geval bij de STIHL accumachines met de functie Constant Power. Dankzij de intelligente elektronica levert je STIHL machine altijd een hoog en constant vermogen.

Power Boost
Maximale prestatieverhoging. Dankzij intelligente elektronica communiceren STIHL apparaten en -accu's met elkaar. Als het apparaat en de accu zijn uitgerust met de POWER BOOST-functie, kan de accu indien nodig tijdelijk extra vermogen leveren bovenop het constant beschikbare vermogen. Om het gebruik van de acculading te optimaliseren, keert het apparaat na een bepaalde tijd terug naar het continu beschikbare vermogen, ook wel CONSTANT POWER genoemd.

STIHL EC-Technologie
De borstelloze STIHL elektromotor (EC) werkt energie-efficiënt en is zo goed als slijtagevrij. Dat is onder andere te danken aan de STIHL EC-elektronica. Dat systeem werkt als een intelligente schakelcentrale en herkent op elk moment de accu in de machine en stuurt de EC-motor met het vermogen overeenstemmend met het accuvermogen. Dat garandeert dat de machine altijd over het optimale vermogen beschikt – dat bovendien over het hele ontlaadproces van de accu constant blijft.

Gebruik bij regen
De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele toepassingen en voor dagelijks gebruik, ook bij nat weer. Alle STIHL machines met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer gebruikt worden. De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de hand van uitvoerige en veeleisende interne tests.

IPX4-certificering
Bescherming tegen spatwater. De IP-beschermingsgraad bepaalt onder andere de vochtbestendigheid van elektrische of elektronische machines volgens gestandaardiseerde criteria. Er zijn verschillende beschermingsniveaus. IPX4 geeft bescherming tegen spatwater aan en IPX5 tegen waterstralen uit alle richtingen. Accu- of elektrisch aangedreven machines met dit symbool zijn door een onafhankelijke instantie gecertificeerd, naast interne tests voor gebruik in de regen, in overeenstemming met de genormaliseerde eisen.

Long Life
Langere levensduur van de accu. De STIHL accu's van het AP systeem zijn bijzonder duurzaam en gaan lang mee. Ze zijn ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, bijvoorbeeld bij zeer intensief professioneel gebruik waarbij veel vermogen wordt gevraagd. Naast een uiterst robuuste structuur beschikken de accu's over een speciale celtechnologie voor een extra lange levensduur. Bovendien kunnen deze STIHL accu's dankzij de intelligente elektronica vaker en sneller dan gemiddeld opgeladen worden.

Gebruik zonder gehoorbescherming
Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuistuinen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

Norm voor het bepalen van het vermogen
Het vermogen van benzineproducten wordt bepaald volgens de normen ISO 20599, ISO 7293 en ISO 8893 (in de versie die van kracht was op de datum waarop het product voor het eerst op de markt werd gebracht).

Het mechanisch vermogen en het opgenomen vermogen van accuproducten worden bepaald in overeenstemming met de ontwerpnorm DIN SPEC 91519:2025.

EN ISO 11393 snijbescherming
Dit symbool geeft aan dat het om snijbestendige beschermende kleding gaat voor gebruikers van handkettingzagen volgens de normen EN ISO 11393 en EN 17249.

Beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden
De beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden worden aangegeven met de volgende pictogrammen volgens EN ISO 11393. Er zijn verschillende snijbeschermingsklassen (de opgegeven kettingsnelheid is slechts één parameter in de test volgens EN ISO 11393 en is niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met een handkettingzaag die met dezelfde kettingsnelheid werkt):
Snijbeschermingsklasse 0 (16 m/s)
Snijbeschermingsklasse 1 (20 m/s)
Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s)
Snijbeschermingsklasse 3 (28 m/s).

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het omgaan met een kettingzaag hebben gevolgd.
Een overzicht van de belangrijkste producteigenschappen vind je op pagina 242

Design A **Design B** **Design C**
Voorkant / achterkant

Design B
Voorkant compleet met snijbescherming, achterkant enkel arm tot en met schouder.

EN ISO 20471 reflecterende kleding met hoge zichtbaarheid
Deze norm legt het minimum vast van het oppervlak met waarschuwingskleur (voor zichtbaarheid overdag) en retroreflecterende materialen (reflecterende strepen voor zichtbaarheid 's nachts) en verdeelt deze in drie klassen, waarbij klasse 3 het hoogste waarschuwingseffect heeft. Het dragen van broek en jas verhoogt de beschermingsklasse, omdat het oppervlak met waarschuwingskleur en reflecterende strepen groter wordt. Voorbeeld:

2 = Waarschuwingskleur en reflecterend materiaal: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 regenbescherming
STIHL weerbestendige kleding beschermt tijdens het buiten werken tegen regen en wind en zorgt voor een goed draagcomfort. De ademende stof voert het zweet naar buiten af. De EN 343 geeft deze twee parameters als waterdoorlaatbaarheid (het bovenste getal) en als waterdampdoorlaatbaarheid (het onderste getal) aan. Beide worden in vier fasen gemeten. Klasse 4 biedt de hoogste weerstand. De naden zijn waterdicht gelast. Voorbeeld:

3 = Waterdoorlaatbaarheid
3 = Waterdampdoorlaatbaarheid

ALGEMENE GEGEVENS

1. Alle prijzen in deze catalogus zijn verkoopprijzen in euro, ter indicatie en aanbevolen door de fabrikant, inclusief de geldende btw-tarief. Voor België is Recupel inbegrepen in de prijs voor alle elektrische toestellen (op accu of met stekker) en Recytyre voor alle machines met luchtbanden.
2. De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2026. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op **stihl.be / stihl.nl**.
3. Door de publicatie van deze catalogus verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
4. Uit de informatie of afbeeldingen in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Wijzigingen in techniek, vorm, kleur, uitrusting en prijs zijn voorbehouden.
5. Originele STIHL kettingzagen en machines herken je aan de kleurcombinatie oranje / grijs.
6. Deze publicatie en al haar onderdelen vallen onder de bescherming van de auteurswet. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, vertaling en verwerking van de informatie in elektronische systemen.


Deze catalogus bevat een groot aantal combinaties van machines en accessoires voor verschillende toepassingen en gebruikersgroepen. Voor normale toepassingen gebruik je best de door STIHL aanbevolen combinatie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je machine. Wanneer je een optimale combinatie zoekt voor je speciale toepassing, aarzel dan niet advies te vragen aan je STIHL dealer.

STIHL waarschuwt voor vervalsingen:
stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten
stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten

ANDREAS STIHL N.V.
Veurtstraat 117
BE-2870 Puurs-Sint-Amands
Vanuit België:
www.stihl.be/nl

Online assistentie en telefoonnummer voor klanten:
Website:
België: https://support.stihl.com/nl-be/
Nederland: https://support.stihl.com/nl-nl/

Tel.:
België: 02 89 10 277
Nederland: 020 71 83 701

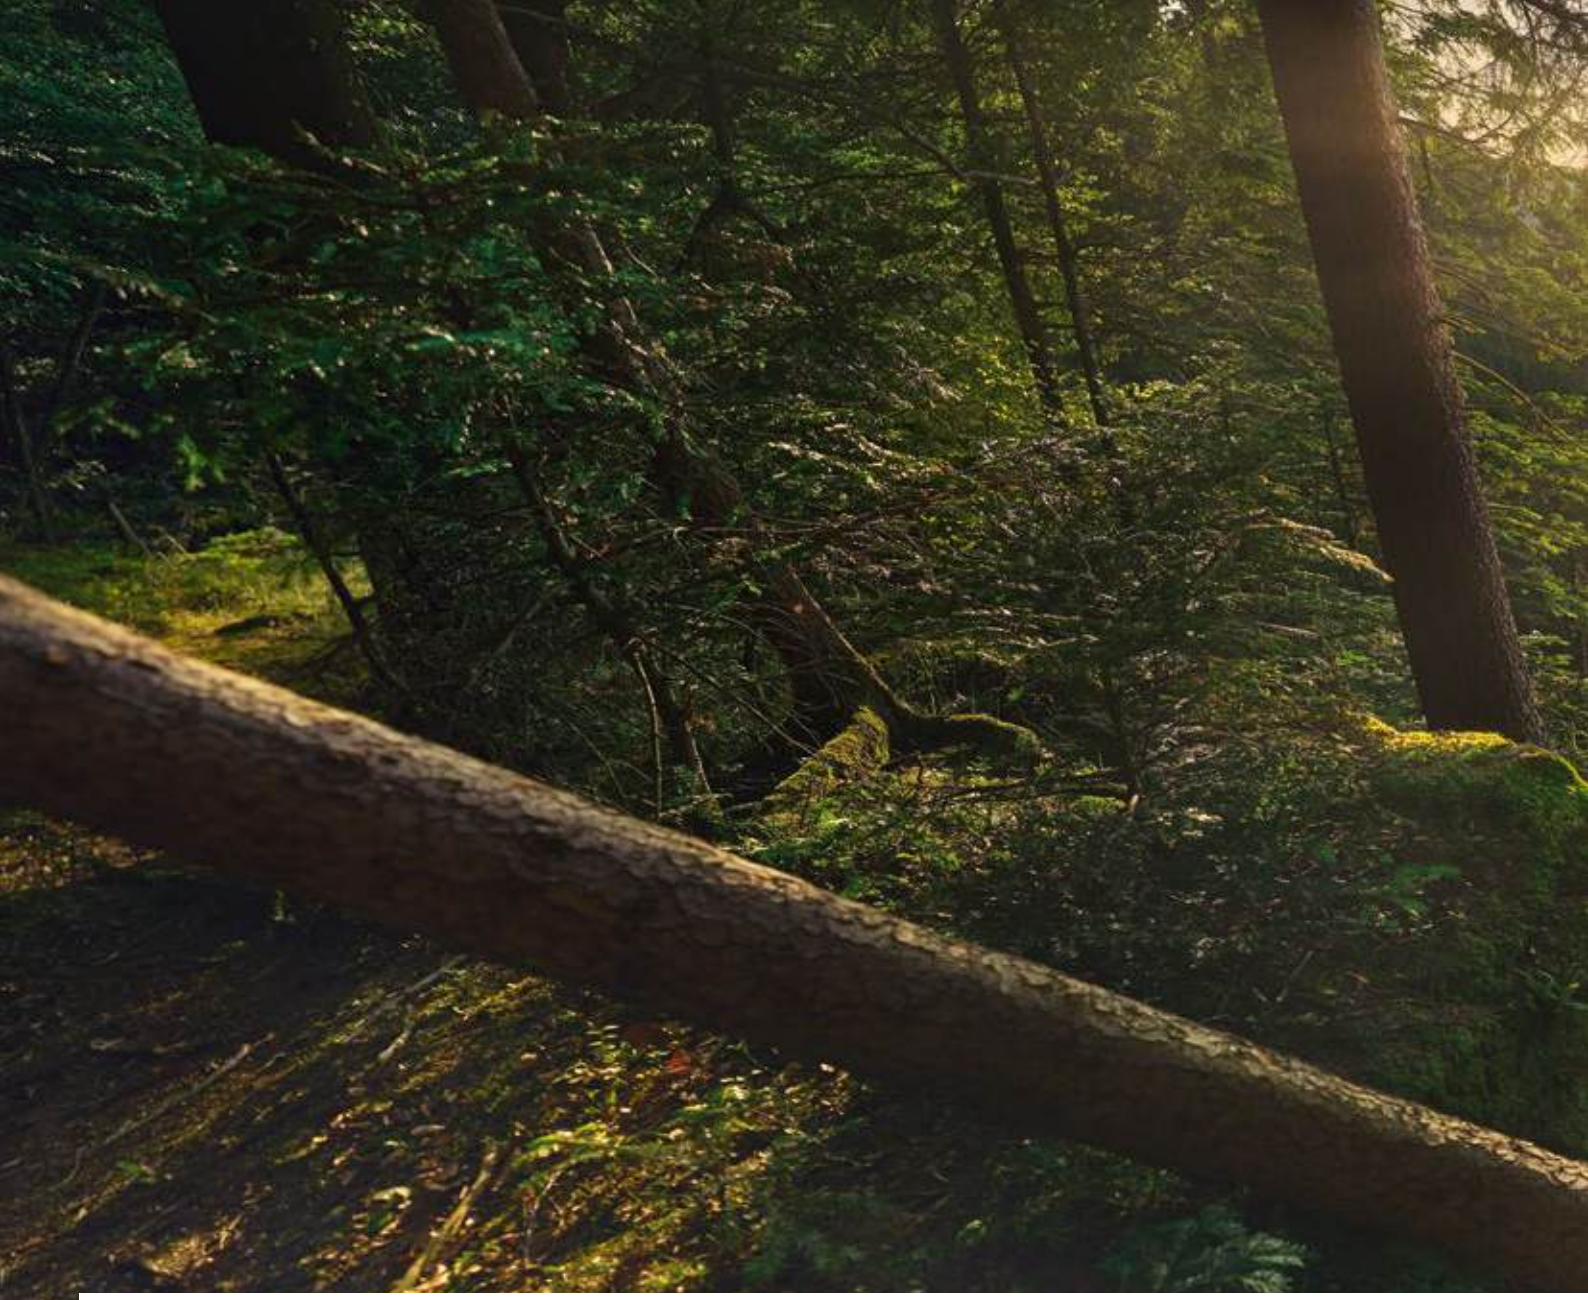

JE STIHL DEALER:

0421 070 1719. 57. L25. Mohn.Gedrukt in Duitsland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Gedrukt op papier met PEFC-certificaat. Het PEFC-certificaat (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) staat voor een duurzame bosbouw die de ecosystemen van het woud voor de volgende generaties wil bewaren. Onafhankelijke instellingen controleren met het oog op de certificering of de voorschriften van het label voor woudbeheer worden nageleefd. Ondernemingen die papier met een PEFC-certificaat gebruiken, leveren een inspanning voor het milieu en geven blijk van een verantwoordelijke omgang met de onontbeerlijke grondstof, namelijk hout. Meer informatie vind je op **www.pefc.be/nl/ www.pefc.nl**.

PEFC
PEFC/04-31-1033